



LA GAMME SERENITE



 **PANOTUILE® Canal**
Panneaux composites
isolants ondulés canal pour
toitures de vérandas.



Un produit
de la gamme



AKRAPLAST



■ TRADITION

Les panneaux PANOTUILE® Canal NCC ont été conçus dans le respect des bâtiments traditionnels et par conséquent souvent acceptés dans les sites classés.

■ THERMIQUE

L'âme en polystyrène extrudé haute densité (33 Kg/m^2) offre aux panneaux PANOTUILE® Canal NCC une isolation thermique maximale pour un confort optimal été comme hiver.

■ AUTOPORTANT

Une gamme complète d'accessoires dédiés au PANOTUILE® Canal NCC est disponible pour une pose en autoportant. Consulter les portées admissibles dans notre guide de pose.

■ GARANTIES

Les PANOTUILE® Canal NCC sont :
➤ Garantis 10 ans
➤ Classés au feu


■ VRAIES TUILES ?

La coloration tuile sur la face extérieure du PANOTUILE® Canal NCC apporte une impression de toiture traditionnelle, cependant, vous pouvez y ajouter de vraies tuiles canal en les collant directement sur le panneau.

L'ajout de tuiles apporte également un confort thermo-phonique supplémentaire mais constitue une surcharge qu'il faut prendre en compte.



■ CARACTERISTIQUES

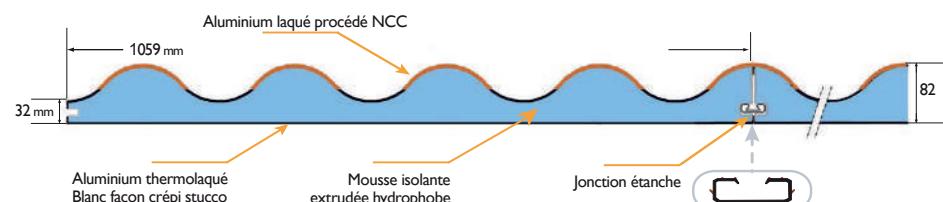

Onde
Isolation thermique
Poids

32/82 mm
 $0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $6,50 \text{ Kg/m}^2$

PANOTUILE® Canal

Epaisseur 82 mm

Panneaux autoportants imitation tuile



Le panneau PANOTUILE® Canal répond aux exigences thermiques courantes et présente une face extérieure toute en forme avec un décor imitation tuile canal à l'aspect vieilli. Ces panneaux autoportants nécessitent peu d'accessoires pour une pose simple et esthétique.

Applications:

Le panneau PANOTUILE® Canal est utilisé pour des vérandas nécessitant un grand respect de l'environnement visuel et peut faciliter l'intégration d'un projet dans un site classé.

Accessoires :

Une gamme d'accessoires spécifiques est disponible, voir pages suivantes.

Couleur intérieure



Blanc
stucco

Couleur extérieure



Motif
tuile canal



Garantie de 10 ans
Selon garantie légal



Autoportant⁽³⁾



Compatible jonction PVC
dédiée à ce panneau



Isolant thermique
Haute densité



Facilite l'intégration
dans les sites classés




Peut accueillir de vraies
tuiles canal


Fondre votre véranda dans le paysage




(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant / (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter / (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur (*)Disponibilités variables suivant les agences.

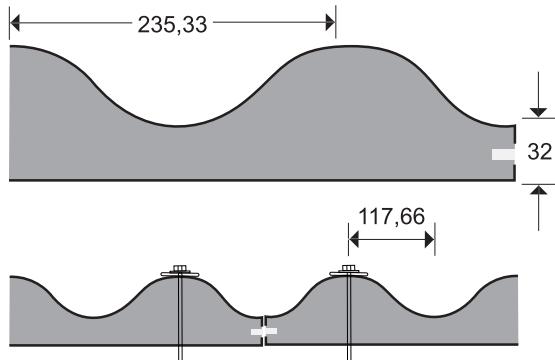Spécifications techniques**PANOTUILE® Canal NCC ép.82 mm**

Dimension max	6250 x 1059 mm
Poids	6,50 Kg/m ²
Coeff U	0,50 W/m ² K
Coeff R	2,00 m ² K/W
Autoportance	4000 mm (entre 2 appuis)
avec tuiles	3500 mm (entre 2 appuis)
Classement au feu	M1

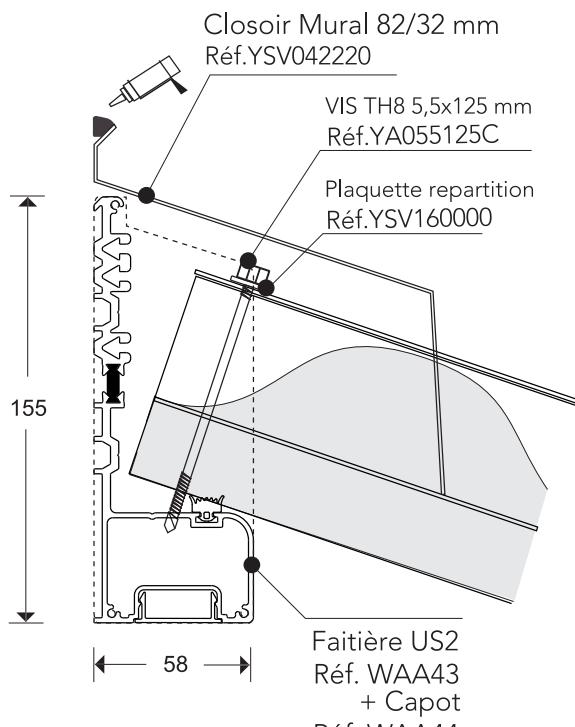

Plaquette de répartition obligatoire

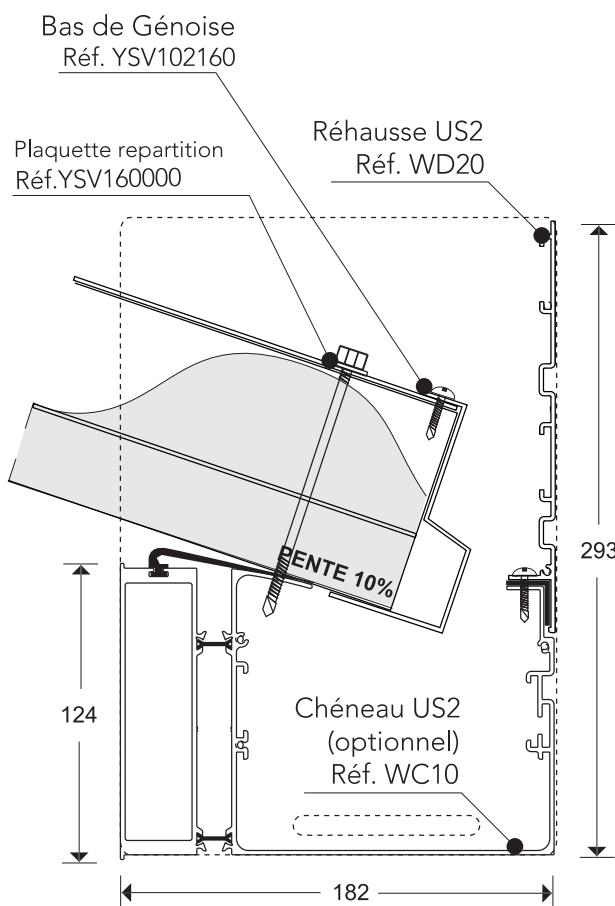

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant / (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter / (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur (*)Disponibilités variables suivant les agences.