

## **SUN MODUL®** Intégral

**Épaisseur 32 mm**

**Système autoportant, modules de 1000 mm**

Le système SUN MODUL® Intégral est en polycarbonate (PC) traité UV, translucide et résistant aux intempéries.

### **Nouveau porteur aluminium «intégral» :**

Le nouveau porteur intégré en aluminium permet une pose rapide et facile grâce à un système de clipage rapide et sans joints. Pas besoin de créer une charpente, le système est autoportant<sup>(1)</sup> jusqu'à 3500 mm entre 2 points d'appuis. Ce nouveau porteur permet de colorer la structure à votre goût !


### **Applications:**

Le système SUN MODUL® Intégral convient parfaitement à toutes les applications qui demandent un rendu esthétique alliant luminosité et isolation tout en préservant une rapidité de pose :

- Vérandas
- Pergolas, Auvents

### **La protection contre les UV :**

Appliqué pendant le processus de coextrusion, le revêtement anti-UV est relié à la plaque de façon homogène. Posée avec la protection UV vers l'extérieur, cette protection élevée contre les intempéries est garantie 10 ans.

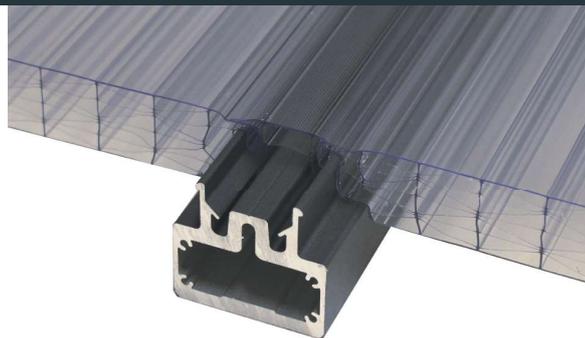

Garantie de 10 ans  
Selon garantie légale



Autoportant et résistant à la charge<sup>(2)</sup>



Faible pente possible  
Mini 5°



Traitement résistant aux rayons UV



Isolant thermique



Classement au feu  
disponible ou non suivant épaisseur et coloris



Couleur personnalisable sur demande/devis




Lien vidéo



(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant / (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter / (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur (\*)Disponibilités variables suivant les agences.



# Panneaux de couverture de vérandas et pergolas SUN MODUL® INTEGRAL

## Spécifications techniques

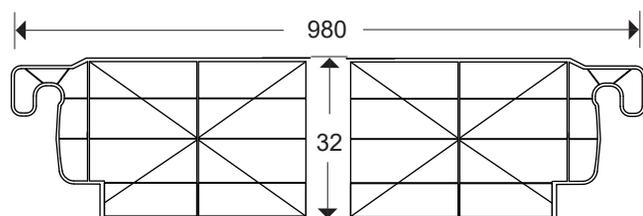

### SUN MODUL® - ép.32 mm

Modularité	1000 mm
Structure	7 parois
Poids	7,00 Kg/m <sup>2</sup>
Coeff U	1,45 W/m <sup>2</sup> K
Incolore	trans. 60 %
Opale	trans. 45 %

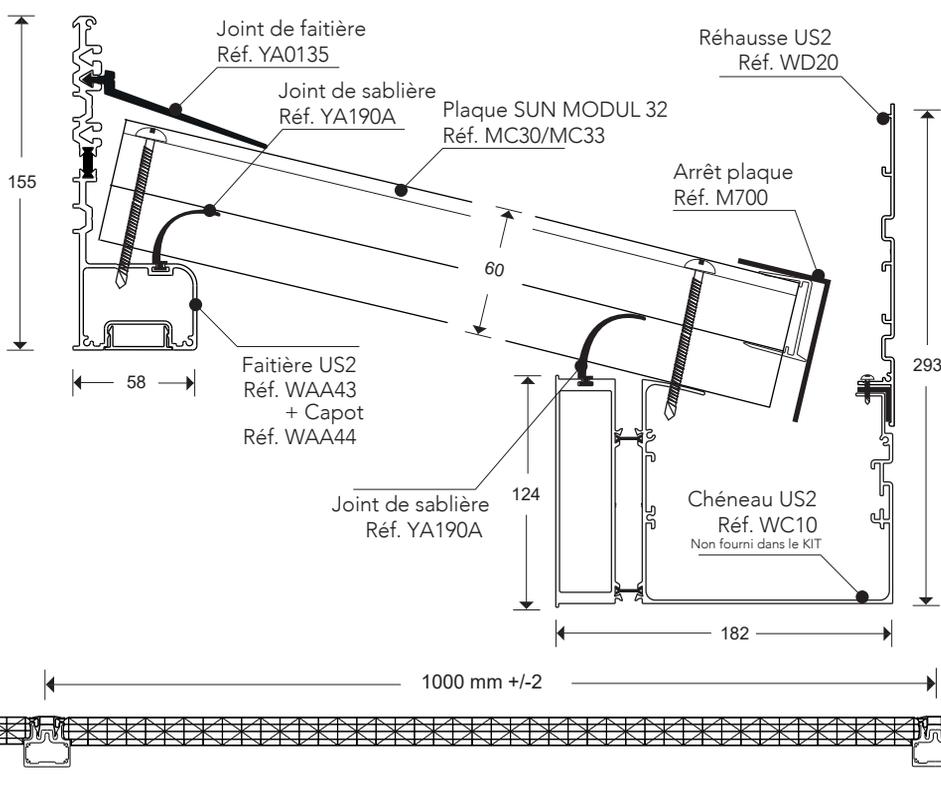
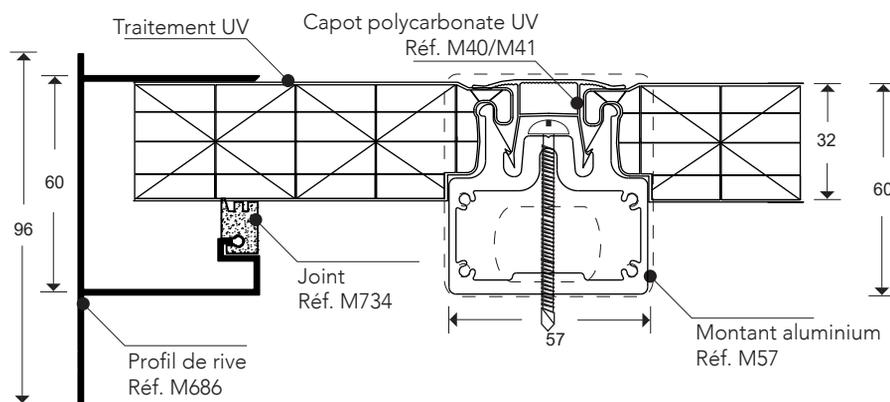


\*Pensez aux solutions d'étanchéité, voir pages 110 à 112

# SUN MODUL®

## TARIF PERGOLA INTEGRAL CHÉNEAU 3 CÔTÉS

- L SOL = Largeur extérieure poteau
- P SOL = Cote profondeur extérieure poteau / mur
- M1 = Hauteur sous faîtière / Sol
- M2 = Hauteur Totale
- H1 = Hauteur poteau (sous chéneau) Maxi 2500 mm
- E = Entraxe entre les poteaux Maxi 4500 mm\*

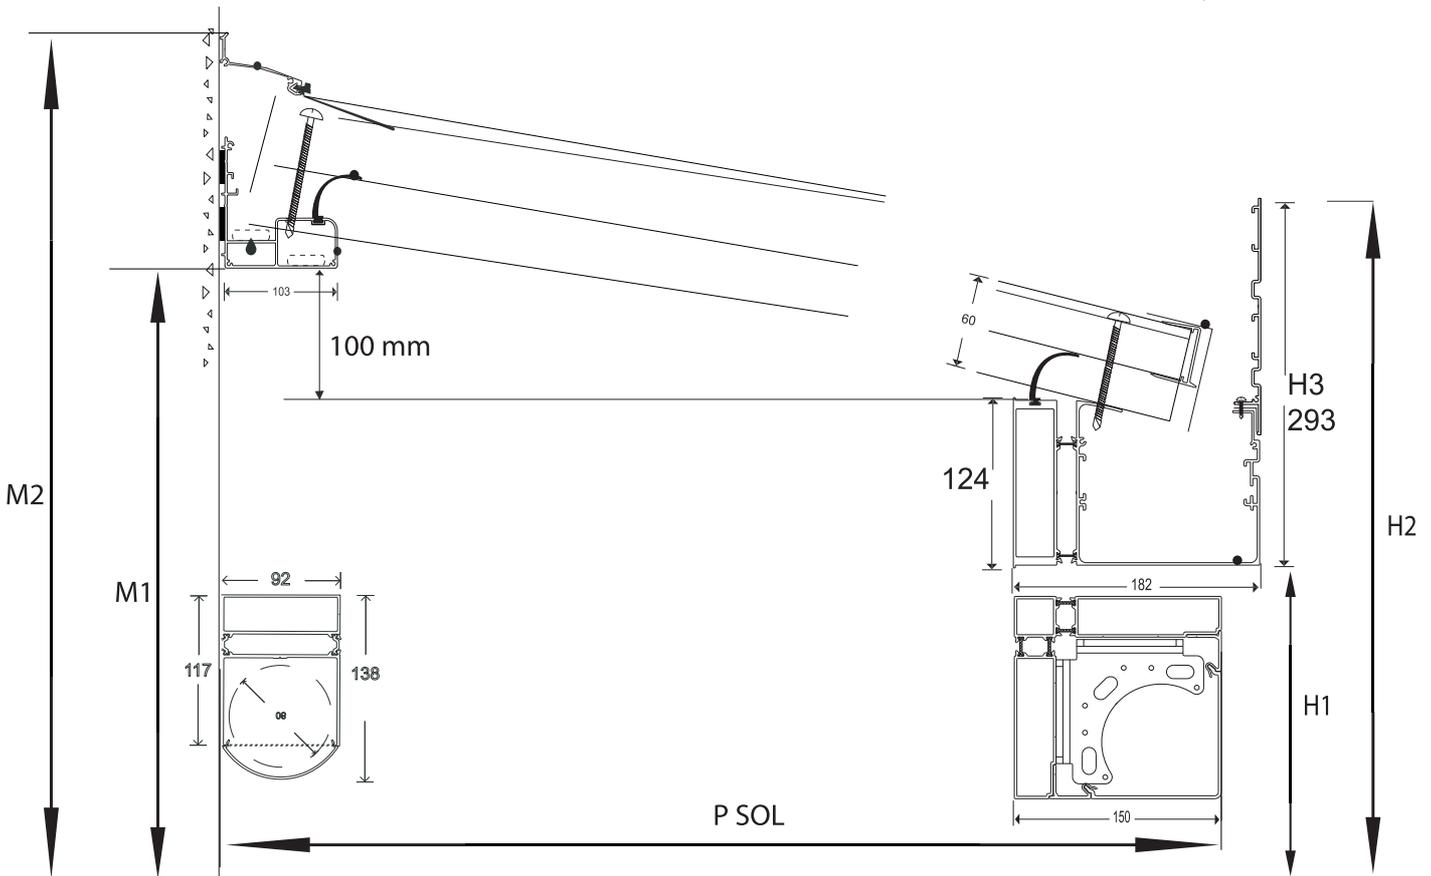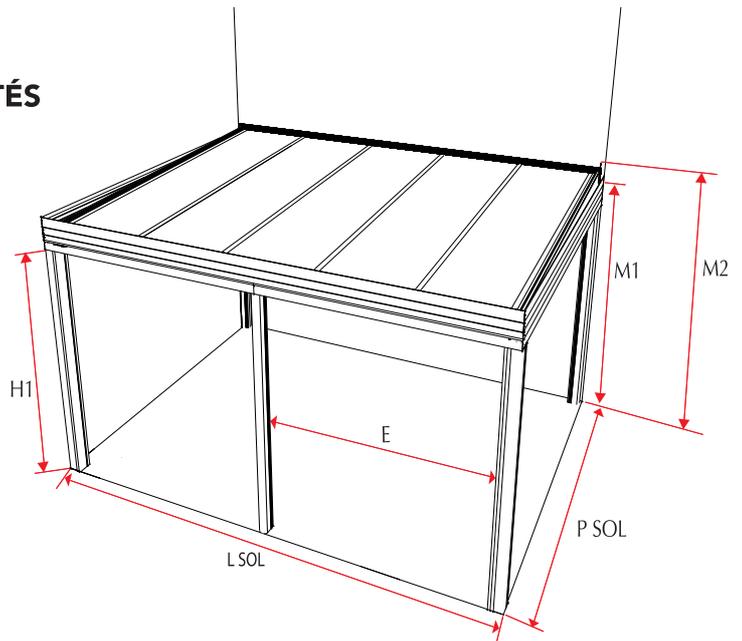

\*Pensez aux solutions d'étanchéité, voir pages 110 à 112

\*Poteau supplémentaire en façade inclus