SUN MODUL® PRESTIGE



Epaisseur 25 mm

Système autoportant, modules de 500 mm

Le système SUN MODUL® Prestige est en polycarbo - nate (PC) traité UV, translucide et résistant aux intempé - ries.

Autoportant:

Le porteur intégré en acier galvanisé et plastifié permet une pose rapide et facile grâce à un système de clipage rapide et sans joints. Pas besoin de créer une charpente, le système est autoportant "jusqu'à 3000 mm entre 2 points d'appuis.

Applications:

Le système SUN MODUL® Prestige convient parfaitement à toutes les applications qui demandent un rendu esthétique alliant luminosité et isolation tout en préservant une rapidité de pose :

- Vérandas
- Pergolas, Auvents

La protection contre les UV:

Appliqué pendant le processus de coextrusion, le revêtement anti-UV est relié à la plaque de façon homogène. Posée avec la protection UV vers l'extérieur, cette protection élevée contre les intempéries est garantie 10 ans.





Garantie de 10 ans Selon garantie légale



Autoportant et résistant à la charge



Faible pente possible Mini 5°



Traitement résistant aux rayons UV



Isolant thermique



Classement au feu




Avis Technique disponible ou non suivant épaisseur et coloris



(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant / (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter / (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur (*)Disponibilités variables suivant les agences.


SUN MODUL® PRESTIGE

Spécifications techniques




SUN MODUL® - ép.25 mm

Modularité	500 mm
Structure	5 parois
Poids	5,00 Kg/m2
Coeff U	1,61 W/m2K
Incolore	trans. 61 %
Opale	trans. 51 %

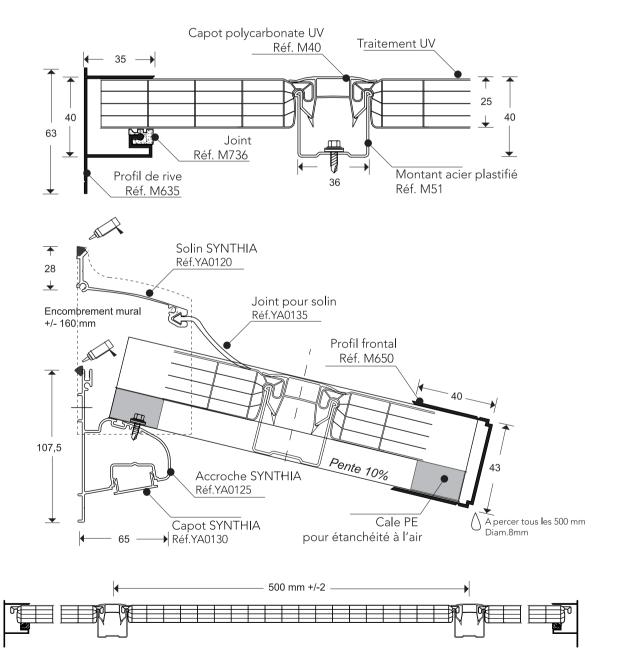



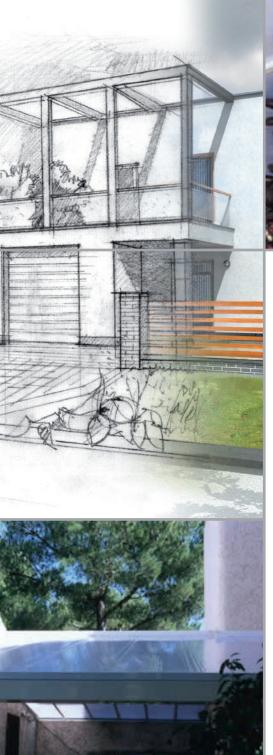



UNE STRUCTURE LEGERE ET SIMPLE

SUN MODUL® est un système de toiture autoportante en polycarbonate muliparois. Cette toiture légère et isolante laisse passer la lumière tout en vous préservant de la chaleur. Avec sa structure porteuse intégrée, SUN MODUL® est une toiture discrète et entièrement plane à l'extérieur.

THERMIQUE

Les structures multiparois des plaques SUN MODUL® offrent plusieurs niveaux d'isolation grâce aux alvéoles.


Coefficient d'isolation


25 mm - U = 1,61 W/m²K **32 mm** - U = 1,45 W/m²K

GARANTIES

Les toitures SUN MODUL® sont :

- > Garanties 10 ans
- > Traitées UV
- > Classées au feu*





Version 32 mm Maxi

LUMINOSITE

Incolore ou blanc diffusant, les plaques SUN MODUL® apportent un maximum de lumière dans votre pièce.

Transmission lumineuse


25 mm Incolore 61 % Opale 51 %

32 mm Cristal 60 %

Opale 45 %

CARACTERISTIQUES






25 mm - 5 parois Modules de 500 mm



32 mm - 7 parois
Modules de 1000 mm



^{*} Selon les couleurs et épaisseurs.