

SUN ISOL® classique

Epaisseurs 16 et 32 mm

Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante en PS extrudé lui conférant une bonne isolation tout en restant très légère.

Applications:

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage de toiture de véranda nécessitant une protection solaire importante et une finition intérieure sans retouches.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes
- Faux-plafond

Couleur extérieure



Blanc
9010 B

Couleur intérieure



Blanc
9010 B

Brillance
80 %



Garantie de 10 ans
Selon garantie légale



Isolant thermique
Haute densité



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris

Spécifications techniques épaisseurs 16 et 32 mm



SUN ISOL® ép.16 mm

Dimension max.	7500 x 1200 mm
Poids	5,00 Kg/m ²
Coeff U	2,19 W/m ² K
Coeff R	0,45 m ² K/W
Autoportance	-
Classement feu	M1



SUN ISOL® ép.32* mm

Dimension max.	7500 x 1200 mm
Poids	5,50 Kg/m ²
Coeff U	0,88 W/m ² K
Coeff R	1,14 m ² K/W
Autoportance	-
Classement feu	M1

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant | (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter | (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur | (*)Disponibilités variables suivant les agences.

SUN ISOL® AGL53

Épaisseur 53 mm

Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL® AGL53 est constituée de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante en Polystyrène Monobloc graphité lui conférant une bonne isolation tout en restant très légère.

Applications:

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage de toiture de véranda autoportante⁽³⁾ avec une pente de 5° mini. Elle permet une protection solaire et une finition intérieure sans retouche.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes

Couleurs extérieures*



Blanc
9010 B




Esterel

Couleur intérieure



Blanc
9010 B

Brillance
80 %

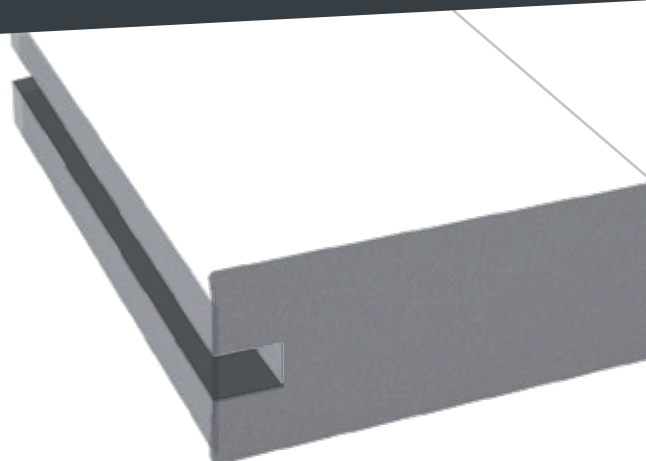

Garantie de 10 ans
Selon garantie légale



Autoportant⁽³⁾
(épaisseur 53 mm)



Isolant thermique
Haute densité



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris



Compatible jonction
FAST pour ép.53 mm

Spécifications techniques épaisseur 53 mm

SUN ISOL® ép.53* mm

Dimension max.	7500 x 1200 mm
Poids	6,05 Kg/m ²
Coeff U	0,58 W/m ² K
Coeff R	1,85 m ² K/W
Autoportance ³	4500 mm (2 appuis)
Classement feu	en cours



(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant | (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter | (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur | (*)Disponibilités variables suivant les agences.