



GAMME TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

**PANNEAUX SANDWICH
AVEC MEMBRANE AMORTISSANTE**



IMPACT Control® NG

Épaisseur 37 mm

Avec membrane de 5 mm pour un meilleur amortissement phonique

La plaque IMPACT CONTROL® reprend les atouts des panneaux composites aluminium pour l'isolation et la rigidité en ajoutant un confort phonique supplémentaire grâce à sa membrane extérieure souple exclusive.

Applications :

La plaque IMPACT CONTROL® est très utilisée pour les toitures de vérandas et pour limiter le bruit d'impact des gouttes de pluie. Le confort global dans un seul panneau.



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Membrane phonique
extérieure souple



Isolation thermique
Haute densité



Traitement résistant
aux rayons UV

Couleurs extérieures



Blanc



Terre de
Provence



Ardoise


Couleur intérieure



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

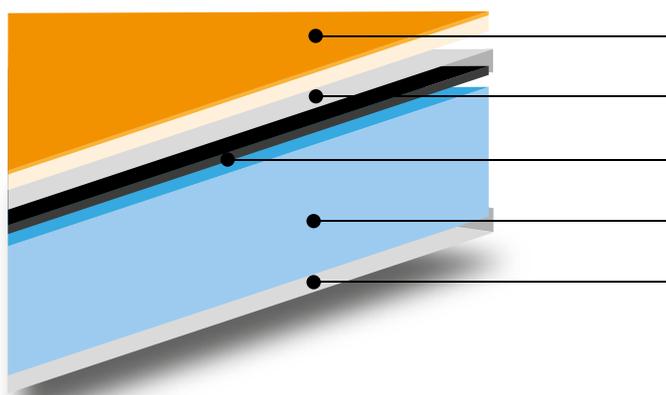

Membrane phonique souple extérieure ép.5 mm

Parement aluminium prélaqué extérieur ép.0,7 mm

Filtre acoustique interne ép.3 mm

Âme isolante XPS

Parement aluminium prélaqué intérieur ép.0,7 mm

IMPACT CONTROL® ép.37 mm

Dimension max	6000x1194 mm
Poids	8,20 Kg/m ²
Coeff U	0,88 W/m ² K
Coeff R	1,14 m ² K/W
Autoportance	-

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant
Disponibilités variables suivant les agences

IMPACT Control® NG

MONOBLOC

Épaisseur 57 mm

Avec membrane de 5 mm pour un meilleur amortissement phonique

La plaque IMPACT CONTROL® MONOBLOC reprend les atouts des panneaux composites aluminium pour l'isolation et la rigidité en ajoutant un confort phonique supplémentaire grâce à sa membrane extérieure souple exclusive.

Applications :

La plaque IMPACT CONTROL® est très utilisée pour les toitures de vérandas et pour limiter le bruit d'impact des gouttes de pluie. Le confort global dans un seul panneau.

Couleurs extérieures



Blanc



Terre de Provence



Ardoise



Blanc 9010 B

Brillance 80%

Couleur intérieure



TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Membrane phonique
extérieure souple



Isolation thermique
Haute densité




Traitement résistant
aux rayons UV



Autoportant⁽²⁾



Compatible jonction FAST

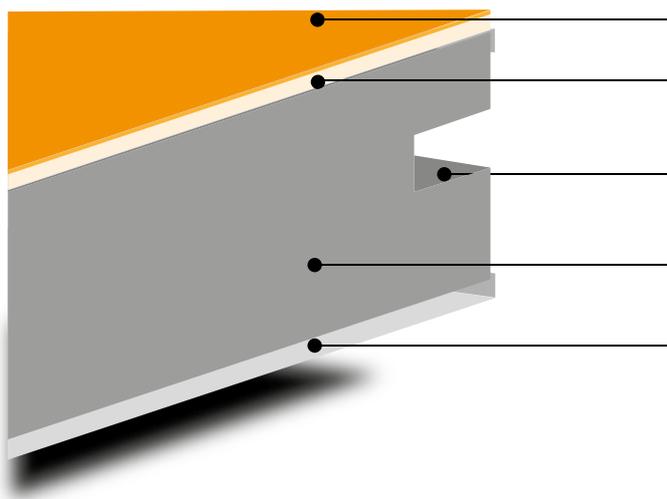

Membrane phonique souple extérieure ép.5 mm

Parement aluminium prélaqué extérieur ép.0,7 mm

Rainure pour jonction FAST

Âme isolante EPS

Parement aluminium prélaqué intérieur ép.0,7 mm

IMPACT CONTROL® MONOBLOC ép.57 mm

Dimension max	6000x1194 mm
Poids	8,50 Kg/m ²
Coeff U	0,58 W/m ² K
Coeff R	1,85 m ² K/W
Autoportance ⁽²⁾	4500 mm (entre 2 appuis)


(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur
Disponibilités variables suivant les agences

IMPACT Control® NG

Épaisseurs 75 et 80⁽³⁾ mm

Avec membrane de 5 mm pour un meilleur amortissement phonique

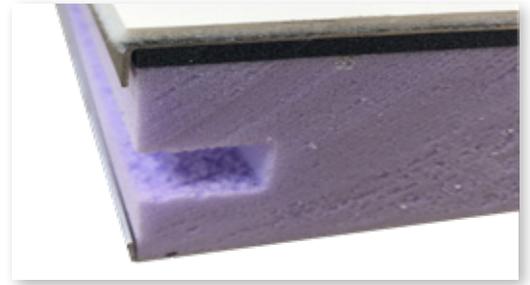

La plaque IMPACT CONTROL® reprend les atouts des panneaux composites aluminium pour l'isolation et la rigidité en ajoutant un confort phonique supplémentaire grâce à sa membrane extérieure souple exclusive. Elle est compatible avec la jonction FAST pour une utilisation autoportante.

Applications :

La plaque IMPACT CONTROL® est très utilisée pour les toitures de vérandas et pour limiter le bruit d'impact des gouttes de pluie. Le confort global dans un seul panneau.



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Membrane phonique
extérieure souple



Isolation thermique
Haute densité



Traitement résistant
aux rayons UV



Autoportant⁽²⁾



Compatible jonction FAST

Couleurs extérieures

Couleur intérieure



Blanc



Terre de
Provence



Ardoise



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant


(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

(3) 80 mm sur commande uniquement

Disponibilités variables suivant les agences



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

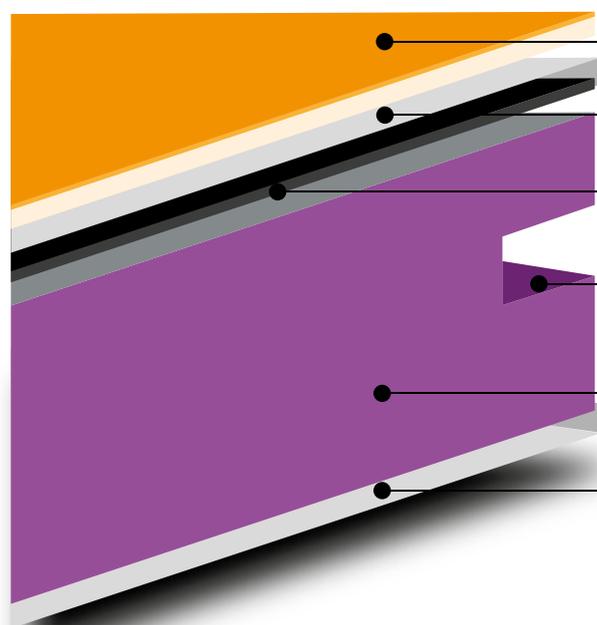

Membrane phonique souple extérieure
ép.5 mm

Parement aluminium prélaqué extérieur
ép.0,7 mm

Filtre acoustique interne
ép.5 ou 10 mm

Rainure pour jonction FAST

Âme isolante XPS

Parement aluminium prélaqué intérieur
ép.0,7 mm



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

IMPACT CONTROL® ép.75 mm

Dimension max	5000x1194 mm
Poids	8,80 Kg/m ²
Coeff U	0,51 W/m ² K
Coeff R	1,97 m ² K/W
Autoportance ⁽²⁾	5000 mm (entre 2 appuis)
Filtre acoustique	5 mm (interne)

IMPACT CONTROL® ép.80* mm

Dimension max	5000x1194 mm
Poids	9,20 Kg/m ²
Coeff U	0,48 W/m ² K
Coeff R	2,09 m ² K/W
Autoportance ⁽²⁾	5000 mm (entre 2 appuis)
Filtre acoustique	10 mm (interne)



IMPACT CONTROL®
garantit votre confort depuis
PLUS DE 15 ANS

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

(*) 80 mm = sur commande uniquement