

# SUN ISOL® Pente 1%

## Épaisseur 135mm Supra dB Monobloc

Le style plat, l'isolation en plus !

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en aluminium, d'une âme en Polystyrène Monobloc graphité et d'un filtre acoustique 5mm lui conférant une excellente isolation thermique tout en restant très légère.

La jonction drainante intégrée en pente permet une pose du panneau à 1 % de pente seulement !

### Applications :

La plaque SUN ISOL® 135 Supra dB convient parfaitement à un usage de toiture de véranda nécessitant une protection solaire importante et une finition intérieure sans retouche.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes

### Pose en autoportant :

Les panneaux composites 135 mm sont posés en autoportant pour une mise en oeuvre simple et rapide, avec la jonction drainante intégrée FAST.

### Couleur extérieure



Blanc  
9010 B


Brillance  
80%

### Couleur intérieure



Blanc  
Mat

Brillance  
30%

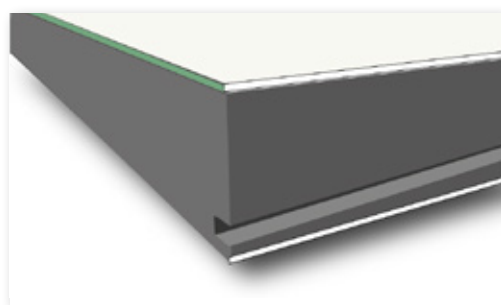

Garantie de 10 ans<sup>(1)</sup>  
selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Pente réduite  
Mini 1%



Autoportant<sup>(2)</sup>  
jusqu'à 5000 mm



Isolation thermique  
Haute densité



Drainage de sécurité  
en pente intégré



Classement au feu



(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur  
Disponibilités variables suivant les agences

