


AKRA®GLAS GS

Plaques en acrylique coulé

Les plaques AKRA®GLAS GS sont issues de la production de type «coulée» offrant une résistance mécanique suffisante pour employer dans certaines applications bâtiment.

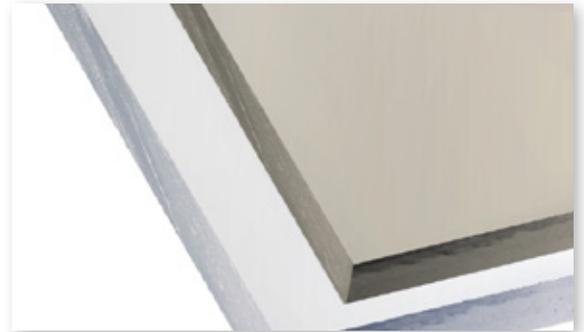

Caractéristiques :

- Plaques en acrylique coulé
- Résistant aux UV
- Haute résistance mécanique
- Transparence
- Haute qualité optique
- Légèreté
- Tolérance d'épaisseur +/-18%
- Tolérance dimension +/-15 mm



Usinage facile



Résistant aux chocs



Résistant aux rayons UV

Couleurs :



Incolore
10-00
TL 93%



Bronze
610030
TL 65%



Bronze
610048
TL 28%

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
1000-03M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 3	3,6	M ²	
1000-04M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 4	4,8	M ²	
1000-05M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 5	6,0	M ²	
1000-06M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 6	7,2	M ²	
1000-08M01	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 8	9,6	M ²	
1000-10M02	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 10	12,0	M ²	
1000-12M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 12	14,4	M ²	
1000-15M01	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 15	18,0	M ²	
1000-20M01	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 20	24,0	M ²	
XXXX-06M00	GS COULEURS 3050x2030 x 6	7,2	M ²	
XXXX-08M0X	GS COULEURS 3050x2030 x 8	9,6	M ²	