

SUN ISOL® classique

Épaisseurs 16 et 32 mm

Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante en PS extrudé lui conférant une bonne isolation tout en restant très légère.

Applications:

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage de toiture de véranda nécessitant une protection solaire importante et une finition intérieure sans retouche.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes
- Faux-plafond

Couleur extérieure




Blanc
9010 B

Couleur intérieure



Blanc
9010 B

Brillance
80%

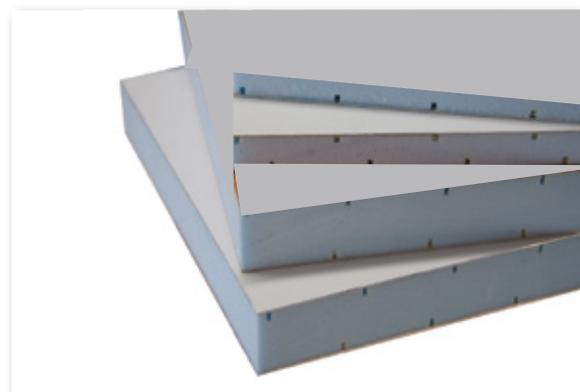

Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Isolation thermique
Haute intensité



Classement au feu ⁽²⁾
disponible ou non suivant épaisseur et coloris

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES épaisseurs 16 et 32 mm

SUN ISOL® ép.16 mm

Dimension max	7500x1200 mm
Poids	5,00 Kg/m ²
Coeff U	2,19 W/m ² K
Coeff R	0,45 m ² K/W
Autoportance	-
Classement feu	M1

SUN ISOL® ép.32* mm

Dimension max	7500x1200 mm
Poids	5,50 Kg/m ²
Coeff U	0,88 W/m ² K
Coeff R	1,14 m ² K/W
Autoportance	-
Classement feu	M1

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter

*Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

SUN ISOL® AGL53

Épaisseur 53 mm

Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL® AGL53 est constituée de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante en Polystyrène Monobloc graphité lui conférant une bonne isolation tout en restant très légère.

Applications:

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage de toiture de véranda autoportante⁽³⁾ avec une pente de 5° mini. Elle permet une protection solaire et une finition intérieure sans retouche.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes

Couleurs extérieures*



Blanc
9010 B




Esterel

Couleur intérieure



Blanc
9010 B

Brillance
80%

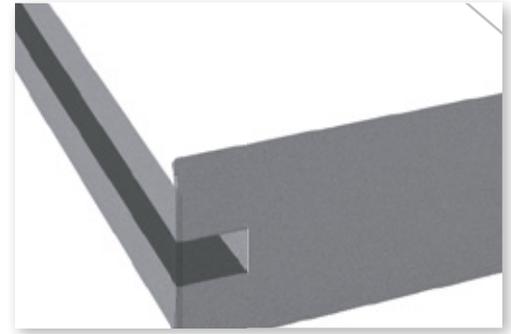

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Autoportant ⁽³⁾
(épaisseur 53 mm)



Isolation thermique
Haute intensité



Classement au feu ⁽²⁾
disponible ou non suivant épaisseur et coloris



Compatible jonction
FAST pour ép.53 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES épaisseur 53 mm

SUN ISOL® ép.53* mm

Dimension max	7500x1200 mm
Poids	6,05 Kg/m ²
Coeff U	0,58 W/m ² K
Coeff R	1,85 m ² K/W
Autoportance ³	4500 mm (2 appuis)
Classement feu	en cours



(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter

(3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

*Disponibilités variables suivant les agences