

AKRA®GLAS XT

Plaques en acrylique extrudé

Les plaques AKRA®GLAS XT sont issues de la production de type «extrudée» alliant la résistance mécanique et une bonne stabilité dimensionnelle.


Caractéristiques :

- Plaques en acrylique extrudé
- Résistant aux UV
- Haute résistance mécanique
- Transparence
- Faible tolérance d'épaisseur
- Légèreté

Couleur :



Incolore
TL 93%

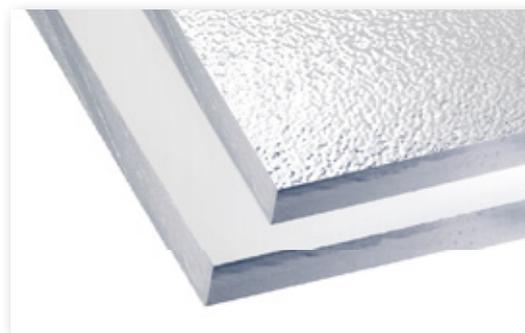

SEMI-PRODUITS



Usinage facile



Résistant aux chocs



Résistant
aux rayons UV

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
E000-02M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 2	2,4	M ²	
E000-03M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 3	3,6	M ²	
E000-04M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 4	4,8	M ²	
E000-05M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 5	6,0	M ²	
E000-06M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 6	7,2	M ²	
E000-08M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 8	9,6	M ²	
E000-10M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 10	12,0	M ²	