


AKRA®LUX

Plaques polycarbonate ondulées

Pour couvertures et bardages

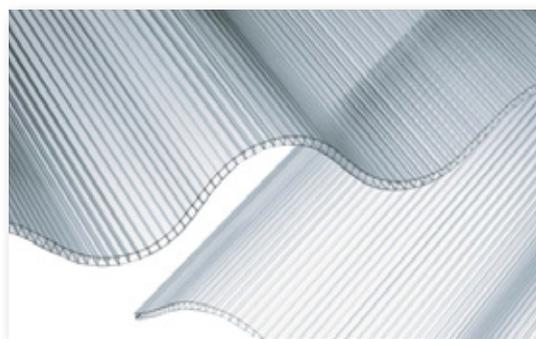

BÂTIMENT



Résistant aux chocs




Traitement résistant aux rayons UV



Isolant thermique



Cintrable à froid

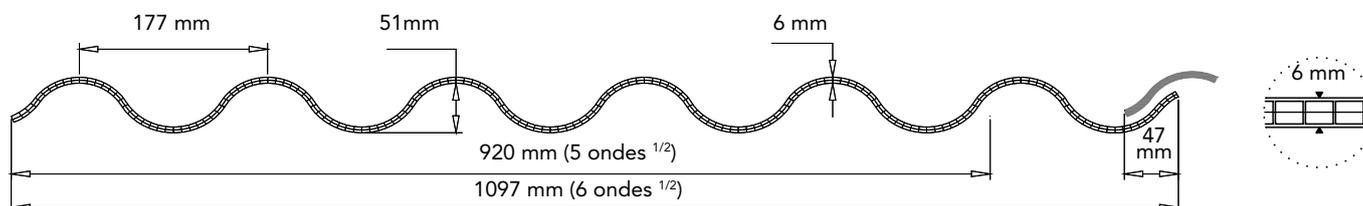

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix	
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²	
XY061A1500	AKRA®LUX ONDA UV 1520x920 x6	1,90	M ²		
XY061A3050	AKRA®LUX ONDA UV 3050x920 x6				
Autres dimensions : sur demande					
XY061T0015	AKRA®LUX ONDA CURVO* Rayon mini 3500 mm / Corde Maxi 3600 mm	1,90	M ²		



*Fabrication sur commande, délai à confirmer