

2026 - 2027



AKRA PLAST®
Créateur d'innovation

CATALOGUE PRODUITS



VÉRANDAS - PERGOLAS - CARPORTS



TOITURES DE VÉRANDA



MENUISERIE ALU - PVC



SEMI-PRODUITS



BÂTIMENT

VOS INFORMATIONS UTILES

Votre plateforme usine locale :

☐ REGION PACA (Vitrolles)

Tél. 04.42.89.00.49 - Fax. 04.42.75.37.64
Mail : contact.paca@akraplast.fr

☐ REGION PARISIENNE (Pontault-Combault)


Tél. 01.60.29.53.40 - Fax. 01.60.29.52.35
Mail : contact.idf@akraplast.fr

☐ REGION AQUITAINE (St Médard d'Eyrans)

Tél. 05.56.33.01.80 - Fax. 05.56.91.22.98
Mail : contact.aquitaine@akraplast.fr

Votre représentant terrain est M.

et il est joignable au :

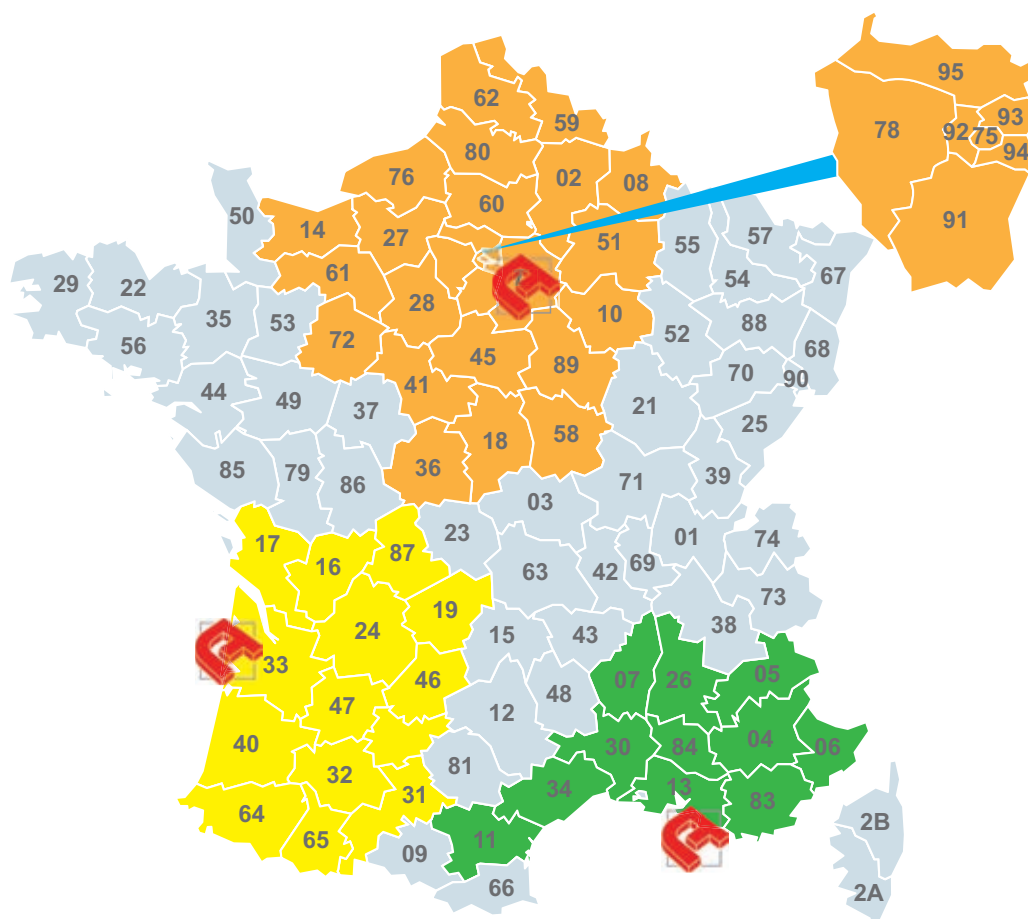

Plateforme PACA

31 Av. de Bruxelles
Z.I. les Estroublans BP82100
13846 VITROLLES Cedex 09
Tél : 04.42.89.00.49
Fax : 04.42.75.37.64
contact.paca@akraplast.fr



Plateforme Ile de France

22 Rue du Luxembourg
Z.A.C. de Pontillault
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tél : 01.60.29.53.40
Fax : 01.60.29.52.35
contact.idf@akraplast.fr



Plateforme Aquitaine

Rue des Girolles
Z.A. de la Prade
33650 ST MEDARD D'EYRANS
Tél : 05.56.33.01.80
Fax : 05.56.91.22.98
contact.aquitaine@akraplast.fr

SYSTÈMES COMPLETS - VÉRANDA / PERGOLA

SYSTÈMES SUN MODUL® - DBS 16

APPLICATIONS

Toiture SUN MODUL® Prestige 25mm	Pergola / Préau / Auvent / Carport	8
Toiture SUN MODUL® Intégral 32mm	Véranda / Pergola / Préau / Auvent / Carport	10
Pergola SUN MODUL® Intégral 32mm	Véranda / Pergola / Préau / Auvent / Carport	12
Auvent DBS 16mm chéneau façade	Pergola / Préau / Auvent / Carport	14

SYSTÈME AUTOPORTANT TOITURE PLATE

Pergola EVOLUTION 135mm chéneau 3 côtés	Véranda	18
---	---------	----

SYSTÈMES À PROFILS AUTOPORTANTS TRADISTRONG US2

Pergola US2 32mm - Joint serreur	Véranda / Préau / Auvent / Carport	22
Pergola US2 32mm - Capot serreur	Véranda / Préau / Auvent / Carport	24
Pergola US2 55mm - Capot serreur	Véranda / Préau / Auvent / Carport	26
Pergola Vogue US 32mm - Joint serreur	Véranda / Préau / Auvent	28
Pergola Vogue US 32mm - Capot serreur	Véranda / Préau / Auvent	29
Pergola Vogue US 55mm - Capot serreur	Véranda / Préau / Auvent	30

PERGOLAS OMBRISUN® - OMBRIFIX

Pergola OMBRISUN® - Version îlotée	Pergola bioclimatique	32
Pergola OMBRISUN® - Version adossée	Pergola bioclimatique	33
Pergola OMBRIFIX - Version îlotée	Pergola / Auvent / Carport / Pool house	35
Pergola OMBRIFIX C4C - Version adossée	Pergola / Auvent / Carport / Pool house	36
Pergola OMBRIFIX C3C - Version adossée	Pergola / Auvent / Carport / Pool house	37

SYSTÈMES KLOSTRAL®

KLOSTRAL® Cloison C40	Cloisons / Brise-vue	41
KLOSTRAL® Supral Tech	Cloisons / Brise-vue	43
KLOSTRAL® S50 - Laqué standard	Brise-soleil	44
KLOSTRAL® S50 - Laqué hors standard	Brise-soleil	45
KLOSTRAL® T40 - Horizontal	Claustra	46
KLOSTRAL® T40 - Vertical	Claustra	47
KLOSTRAL® S150 - Laqué standard et hors standard	Brise-soleil	48
KLOSTRAL® TR 160 - Laqué standard et hors standard	Brise-soleil	49
KLOSTRAL® Accessoires		50
OMBRI DESIGN® - Claustres ajourés	Claustra	51

OPTIONS ECLAIRAGE

LED MPW - Profil avec LED intégrées	54
PROFIL LT - Profil polyvalent pour intégration	58
SPOTS LT - Profil avec spots intégrés	59

OPTIONS RÉNOVATION & AMÉLIORATION THERMO-PHONIQUE

RENOPHON® - Système de surtoiture avec toile technique	62
--	----

GAMME TOITURES / VÉRANDA / PERGOLA

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE

AKRA®therm 4-55mm	68
AKRA®therm Confort 32-55mm	72

PANNEAUX SANDWICH 2 FACES ALU

SUN ISOL® Classique 16-32mm	76
SUN ISOL® XP 52mm	77
SUN ISOL® dB 32mm - Thermo-Phonique	79

SYSTÈMES AUTOPORTANTS PANNEAUX SANDWICH

Toiture SUN ISOL® 53mm / 70mm / 75mm	80
Toiture IMPACT CONTROL® NG 57mm / 75mm / 80mm	82
SUN ISOL® OPTIONS pour panneaux autoportants	84
Puits de lumière pour panneaux autoportants	84
SUN ISOL® Supra dB 55 - Thermo-Phonique	85
SUN ISOL® Supra dB 70 EC - Thermo-Phonique	86
SUN ISOL® LUMI 70 EC - Thermo-Phonique	87
SUN ISOL® Supra dB 75 EC - Thermo-Phonique	88
Profils et accessoires pour SUN ISOL® Autoportant	89
SUN ISOL® 135mm LUMI	90
Profils et accessoires pour SUN ISOL® 135mm Supra dB	91
Spots pour panneaux autoportants	92

PANNEAUX SANDWICH AVEC MEMBRANE AMORTISSANTE

IMPACT CONTROL® NG 37mm	96
IMPACT CONTROL® NG 57mm	97
IMPACT CONTROL® NG 75-80mm	98

PROFILS ALUMINIUM - GAMME UNIVERSAL SYSTEME V2

Poteaux aluminium à rupture de pont thermique	103
Chevron et rives aluminium à rupture de pont thermique	104
Faîtière aluminium à rupture de pont thermique	106
Chevron DELTA aluminium à rupture de pont thermique	107
Chéneau V2 droit à rupture de pont thermique	108
Chéneau V2 FM à rupture de pont thermique	109
Chéneau V2 FD à rupture de pont thermique	110
Sablière double aluminium à rupture de pont thermique	111
Accessoires US2	112

PROFILS ALUMINIUM - GAMME OPTIMA

Profils aluminium & accessoires Gamme OPTIMA	124
--	-----

PROFILS ALUMINIUM - GAMME DECLIC

Profils aluminium & accessoires Gamme DECLIC	128
--	-----

PROFILS ALUMINIUM & ACCESSOIRES DIVERS

Profils aluminium & accessoires divers	131
Profils obturateurs aluminium et scotchs	133
Tubes - cornières - U - T - aluminium	134
Ornements	136

GAMME MENUISERIE ALUMINIUM / PVC

MARQUISES & AUVENTS

Marquise GL15 / GL15 LED	140
Marquise BSO 1500 / 1900	141

PANNEAUX DE REMPLISSAGE

PAN ALU - Panneaux d'allèges aluminium	144
PAN STRATIFIE - Panneaux stratifiés	145
PAN PVC - Panneaux d'allèges PVC	146
AKRA®TAPE - Plaques isolantes adhésives	147
AKRA®LAC - Tôles aluminium prélaquées	148

GAMME BÂTIMENT

PROFILS ALUMINIUM POLYVALENTS

Profils aluminium SUN TOP	150
---------------------------	-----

SYSTÈMES EN POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE

MODULIT 511 LP 40 / 490 11 parois - Bardage en polycarbonate alvéolaire	154
SUN MODUL® - Système en polycarbonate alvéolaire	156
SUN MODUL® Curvo - Système voûte en polycarbonate alvéolaire	157

GAMME SEMI-PRODUITS

PLAQUES EN PMMA

AKRA®GLAS GS - PMMA coulé	160
AKRA®GLAS XT - PMMA extrudé	161

PLAQUES EN POLYCARBONATE COMPACT

AKRA®PLUS - Polycarbonate compact	162
-----------------------------------	-----

PLAQUES EN PVC EXPANSÉ

AKRA®TEX/CEL - Plaques en PVC expansé grainées ou lisses	164
--	-----

PANNEAUX COMPOSITE ALUMINIUM

AKRA®BOND - Panneaux composite aluminium pour communication	165
---	-----

Conformément à nos conditions générales de vente, nous vous rappelons que nos prix sont variables en fonction du cours des matériaux au moment de la livraison, nos produits s'entendent par ailleurs systématiquement sous réserve de disponibilité.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



SYSTÈMES COMPLETS VÉRANDA / PERGOLA

**SYSTÈMES SUN MODUL®
DBS 16**



SUN MODUL® Prestige

Epaisseur 25 mm

Système autoportant, modules de 500 mm

Le système SUN MODUL® Prestige est en polycarbonate (PC) traité UV, translucide et résistant aux intempéries.

Autoportant :

Le porteur intégré en acier galvanisé et plastifié permet une pose rapide et facile grâce à un système de clippage rapide et sans joint. Pas besoin de créer une charpente, le système est autoportant⁽³⁾ jusqu'à 3000 mm entre 2 points d'appui.

Applications :


Le système SUN MODUL® Prestige convient parfaitement à toutes les applications qui demandent un rendu esthétique alliant luminosité et isolation tout en préservant une rapidité de pose :

- Pergola / Préau / Auvent / Carport

La protection contre les UV :

Appliqué pendant le processus de coextrusion, le revêtement anti-UV est relié à la plaque de façon homogène.

Posée avec la protection UV vers l'extérieur, cette protection élevée contre les intempéries est garantie 10 ans.

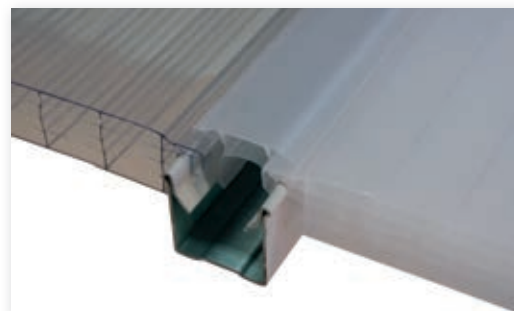

Garantie de 10 ans ⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Autoportant et résistant ⁽³⁾
à la charge



Faible pente possible
Mini 5°



Traitement résistant
aux rayons UV




Isolant thermique



Classement au feu ⁽²⁾
disponible ou non suivant épaisseur et
coloris



Porteur acier plastifié disponible
7016G / 9010

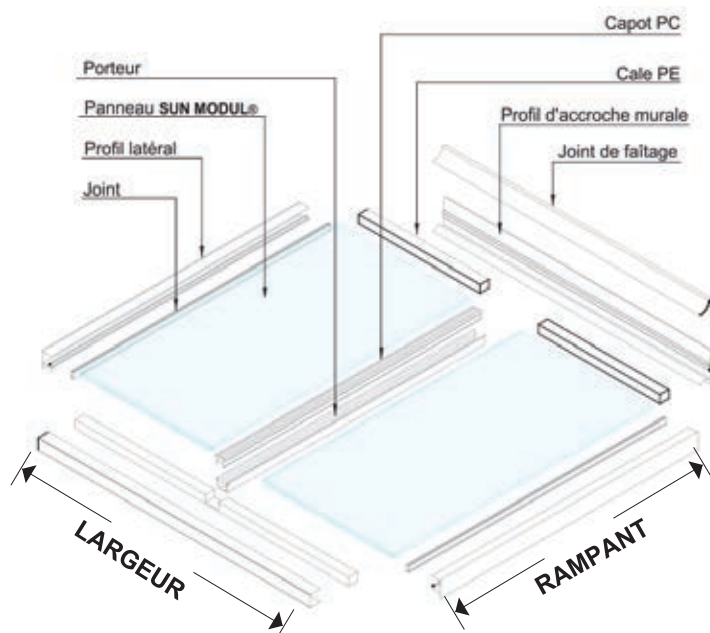

Composition :

Le système SUN MODUL® comprend les éléments nécessaires à sa pose.


- Plaques en PC ALV Sun Modul 25 mm
- Montants acier (version Prestige)
- Capots clippables PC
- Accroche murale complète
- Rives latérales + joints
- Finition frontale
- Cales PE
- Foret et visserie spéciale

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant | (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter | (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SUN MODUL® - ép.25 mm

SYSTÈMES COMPLETS

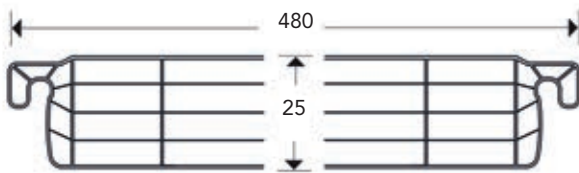

Modularité	500 mm
Structure	5 parois
Poids	5,00 Kg/m ²
Coeff U	1,61 W/m ² K
Incolore	trans. 61 %
Opale	trans. 51 %

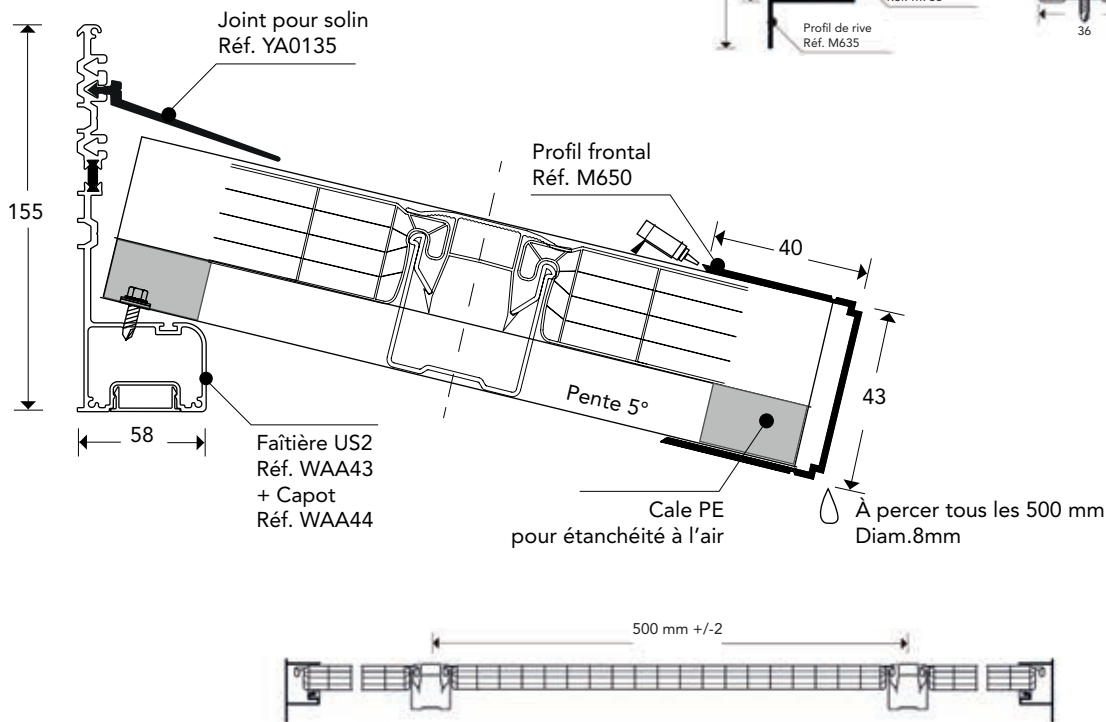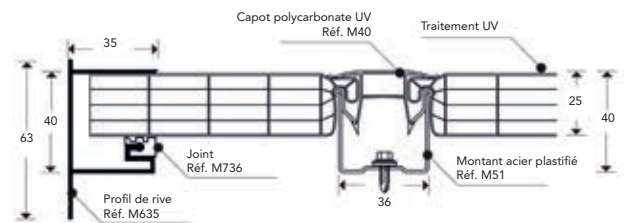

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
MDK25X	SYSTEME SUN MODUL® PRESTIGE 25 MM MODULES DE 500 MM EN LARGEUR LONGUEUR DE FACTURATION : 2000 / 2500 / 3000 MM COULEUR DES PROFILS : BLANC / GRIS 7016 G	5,0	M ²	118,42

Blanc
RAL 9010Gris ARDOISE
RAL 7016G

Profilés périphériques
M635 / M650 / YA0120 / YA0125 / WAA44
disponibles en
RAL 7016G / 9010



Incolore



Opale

SUN MODUL® Intégral

Epaisseur 32 mm

Système autoportant, modules de 1000 mm

Le système SUN MODUL® Intégral est en polycarbonate (PC) traité UV, translucide et résistant aux intempéries.

Nouveau porteur aluminium «intégral» :

Le nouveau porteur intégré en aluminium permet une pose rapide et facile grâce à un système de clippage rapide et sans joint. Pas besoin de créer une charpente, le système est autoportant⁽³⁾ jusqu'à 3500 mm entre 2 points d'appui. Ce nouveau porteur permet de colorer la structure à votre goût !

Applications :

Le système SUN MODUL® Intégral convient parfaitement à toutes les applications qui demandent un rendu esthétique alliant luminosité et isolation tout en préservant une rapidité de pose :

- Véranda / Pergola / Préau / Auvent / Carport

La protection contre les UV :

Appliqué pendant le processus de coextrusion, le revêtement anti-UV est relié à la plaque de façon homogène. Posée avec la protection UV vers l'extérieur, cette protection élevée contre les intempéries est garantie 10 ans.

Couleurs structure :



Blanc
RAL 9010



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis




Cristal



Opale

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
MMK32X	SYSTEME SUN MODUL® INTEGRAL 32 MM MODULES DE 1000 MM EN LARGEUR LONGUEUR DE FACTURATION : 2000 / 2500 / 3000 / 3500 MM COULEUR DES PROFILS : BLANC / GRIS 7016 G	7,0	M ²	137,96

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant | (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter | (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

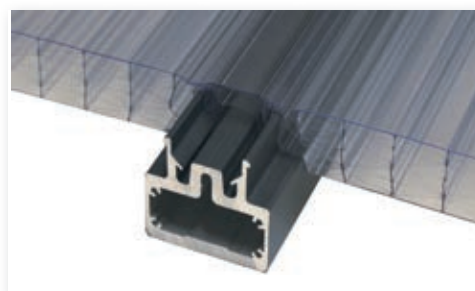

Garantie de 10 ans ⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Autoportant et résistant ⁽³⁾
à la charge



Faible pente possible
Mini 5°



Traitement résistant
aux rayons UV



Isolant thermique



Classement au feu ⁽²⁾
disponible ou non suivant épaisseur et
coloris

Composition :

- Plaques en PC ALV Sun Modul 32 mm
- Montants alu Intégral
- Capots clippables PC
- Accroche murale complète
- Rives latérales

NOTES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

SUN MODUL® Intégral

Pergola 32mm chéneau façade

L SOL = Largeur extérieure poteau



R = Rampant toiture

M1 = Hauteur sous faîtière / sol





M2 = Hauteur totale

P SOL = Cote profondeur extérieure poteau / mur

H1 = Hauteur poteau (sous chéneau) Maxi 2500 mm

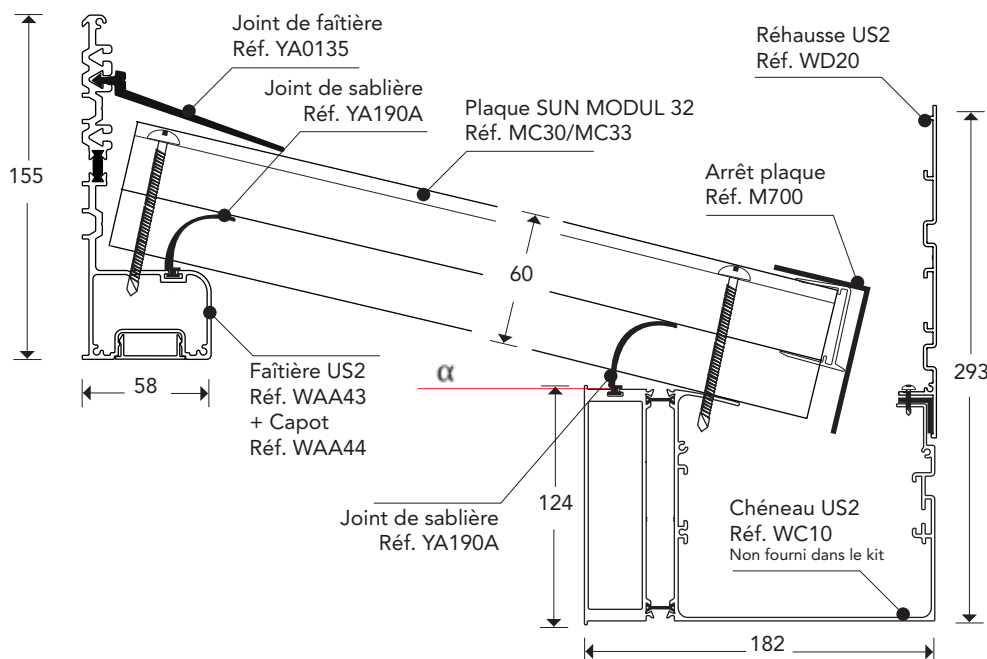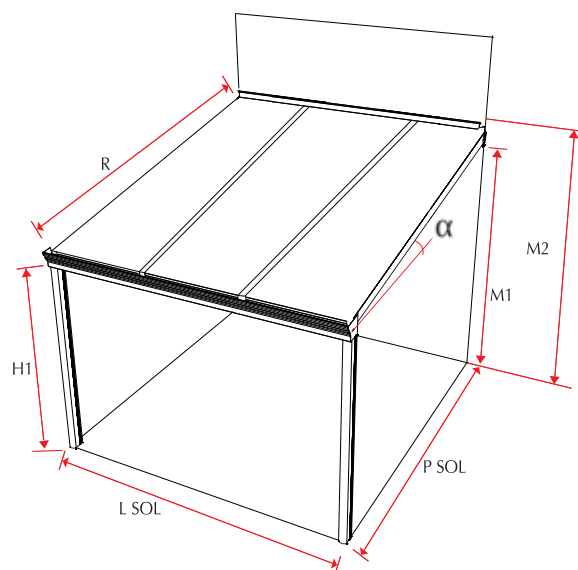

Autres réhausse :

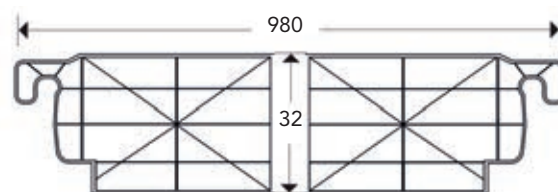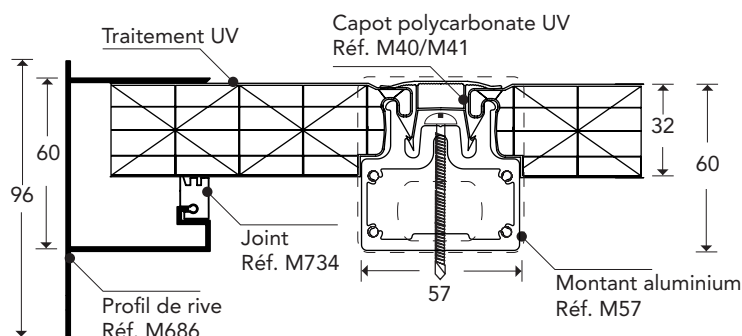

SUN MODUL® - ép.32 mm

Modularité	1000 mm
Structure	7 parois
Poids	7,00 Kg/m ²
Coeff U	1,45 W/m ² K
Cristal	trans. 60 %
Opale	trans. 45 %



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

SUN MODUL® Intégral

Pergola 32mm chéneau façade


Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes P SOL et L SOL.

Composition :


- Plaques en PC ALV Sun Modul 32 mm
- Montants alu Intégral
- Capots clippables PC
- Accroche murale complète
- Rives latérales
- 2 poteaux WE10 ou WE30 hauteur max 2500 mm
- Capots WE20 ou WE23
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20, WD40 ou WD50
- Platines de fixation sol
- Joints, crépine, embouts de chéneaux, vis pour porteurs
- Hérissson chéneau D120

Applications :

- Véranda / Pergola / Préau / Auvent / Carport

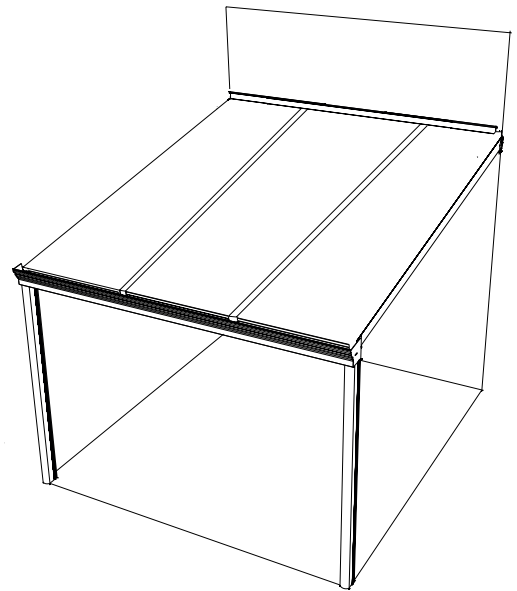


SYSTÈMES COMPLETS

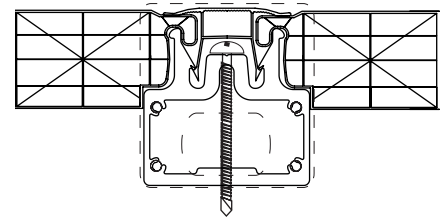

TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE

Teintes des plaques isolantes :



CRISTAL

Ou incolore pour une transmission lumineuse maximale de 60%



OPALE

Ou blanc diffusant pour une transmission lumineuse modérée de 45% et plus de fraîcheur


Couleurs structure :



Blanc
RAL 9010



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis

PROFONDEUR AU SOL PSOL	LARGEUR L SOL												
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000*	6000*	7000*	8000*	9000*	SUP>
	2000	1945	2279	2356	2676	2843	3253	3693	4027	4359	5078	5566	SUR DEMANDE
	2500	2112	2529	2605	3009	3176	3669	4110	4526	4943	5745	6315	
	3000	2279	2778	2856	3343	3510	4087	4526	5026	5526	6411	7065	
	3500	2446	3029	3106	3676	3842	4503	4943	5526	6109	7078	7815	
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur													

- Options : LED MPW + Spot LT - voir tarifs en annexe



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

- NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M
- Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

* Poteau supplémentaire en façade inclus

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

AUVENT DBS16

16mm chéneau façade

L SOL = Largeur extérieure poteau

M1 = Hauteur sous faîtière / sol

M2 = Hauteur totale




P SOL = Cote profondeur extérieure poteau / mur Maxi 4500mm

H1 = Hauteur poteau (sous chéneau) Maxi 2500 mm



Attention

Les cotes L SOL et P SOL ne prennent pas en compte le débordement des platines.

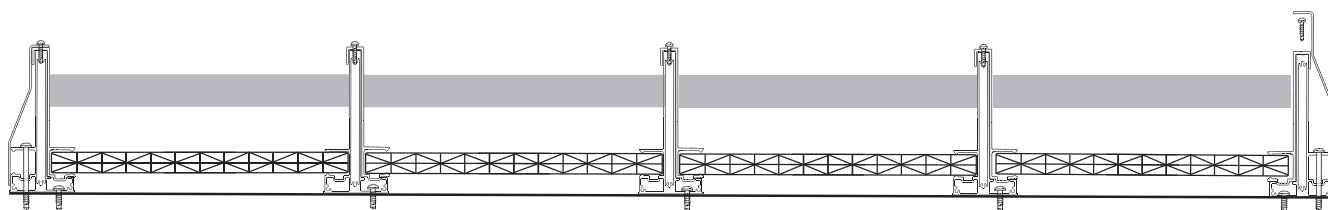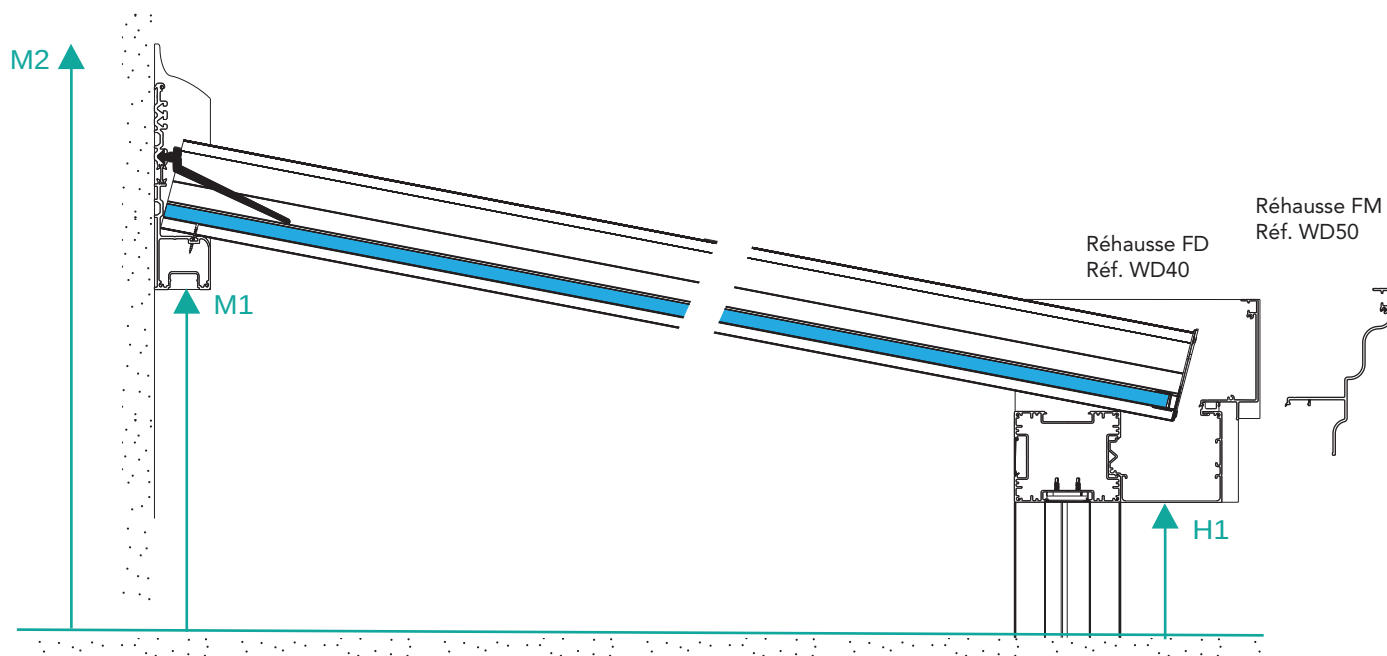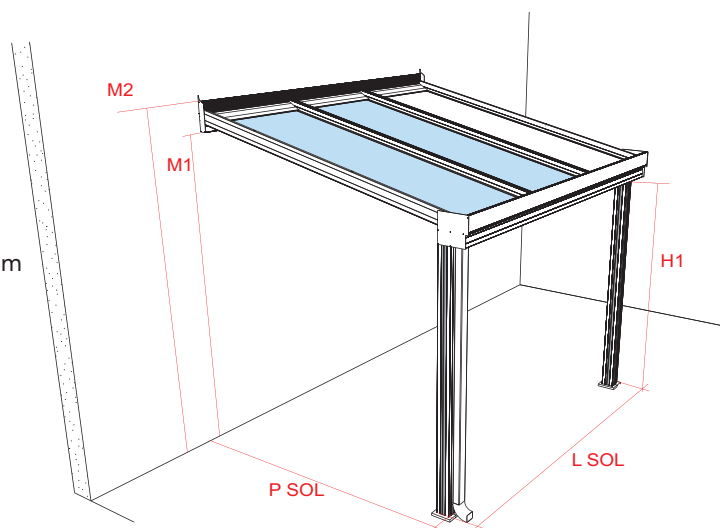

Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité



*Portée libre maximale admissible suivant région, tramage et remplissage utilisés. Se référer aux abaques de charges pour plus d'informations.

AUVENT DBS16

16mm chéneau façade

Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes P SOL et L SOL. Les profils de la structure sont livrés découpés à vos dimensions.

Composition :

- Plaques en PC ALV 16mm
- Montants aluminium
- Accroche murale complète
- Rives latérales
- Poteaux et traverses Optima
- Chéneau Optima avec réhausse WD40 ou WD50
- Platinas de fixation au sol, équerres d'assemblage
- Joints, embouts chéneaux, profil frontal, vis pour porteurs
- Descente d'eau et coude alu
- Hérissou chéneau D120

Applications :

- Pergolas, Auvents




SYSTÈMES COMPLETS



TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE

Teintes des plaques :

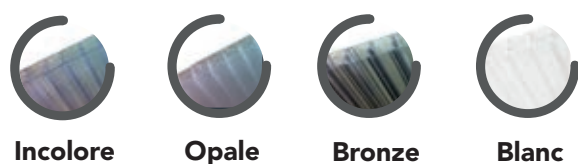

Incolore

Opale

Bronze

Blanc

Les plaques seront livrées découpées..

Couleurs structure :



Gris ARDOISE
RAL 7016G

Blanc
RAL 9010

Autres couleurs
sur devis

	LARGEUR L SOL												
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000*	6000*	7000*	8000*	9000*	SUP>
PROFONDEUR P SOL	1950	1735	1832	1970	2110	2351	2490	2630	3189	3468	4396	4674	SUR DEMANDE
	2450	1832	2005	2179	2352	2630	2803	2977	3606	3955	4952	5300	
	2950	1970	2179	2388	2596	2908	3116	3325	4024	4441	5508	5926	
	3450	2299	2543	2786	3029	3393	3636	3879	4695	5181	6425	6914	
	3950	2627	2906	3184	3461	3877	4154	4433	5365	5921	7343	7901	
	4450	2955	3269	3582	3894	4362	4674	4987	6036	6662	8262	8889	
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur													



Attention

Les cotes L SOL et P SOL ne prennent pas en compte le débordement des platines.



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

* Poteau supplémentaire en façade inclus

• NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M

• Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola




SYSTÈMES COMPLETS VÉRANDA / PERGOLA

**SYSTÈME AUTOPORTANT
TOITURE PLATE**




PERGOLA EVOLUTION 135 mm CHÉNEAU US2 - 3 CÔTÉS

L SOL = Largeur extérieure poteau
P SOL = Cote profondeur extérieure poteau / mur
M1 = Hauteur sous faîtière / sol
M2 = Hauteur encombrement mural
H1 = Hauteur poteau (sous chéneau) Maxi 2500 mm
H2 = Hauteur façade

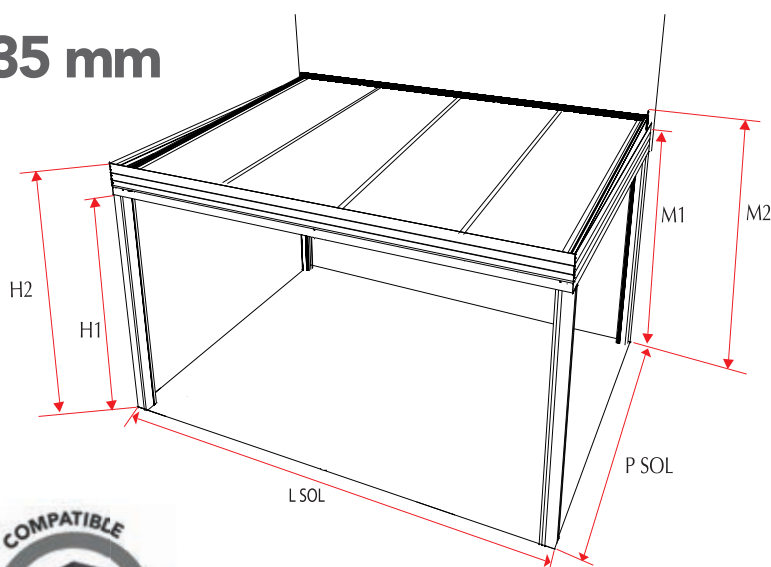

SUN ISOL® - ép.135 mm

Dimension max	5000 x 1195 mm
Poids	8,82 Kg/m²
Coeff U	0,25 W/m²K
Coeff R	4,00 m²K/W
Autoportance ⁽¹⁾	5000 mm (2 appuis)
Classement au feu	M1

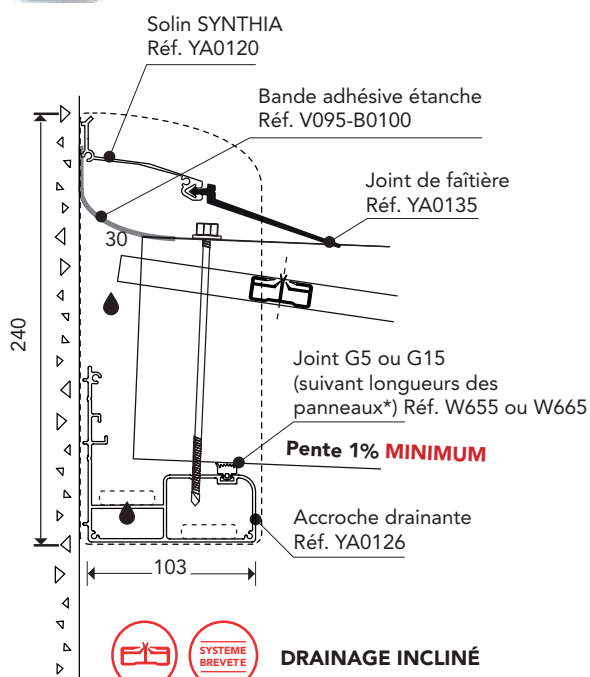

DRAINAGE INCLINÉ




Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

(1) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

(*) Joint G15 impératif avec une plaque supérieure à 4500 mm.

(**) Uniquement avec des spots compatibles

www.akraplast.fr

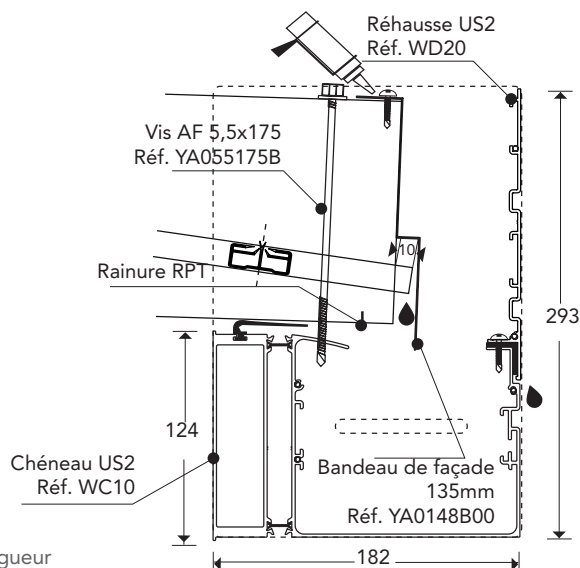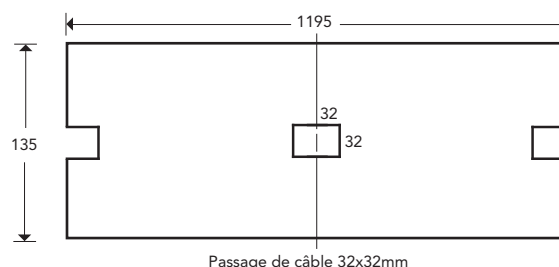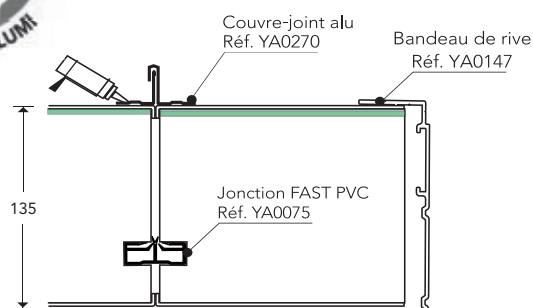

PERGOLA EVOLUTION 135 mm CHÉNEAU US2 - 3 CÔTÉS

Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes P SOL et L SOL. Les profils de la structure sont livrés découpés à vos dimensions.

Composition toiture :

La toiture comprend les éléments nécessaires à sa pose soit:

- Plaques SUN ISOL LUMI 135 mm
- Profils accroche YA0126 et joint W655
- Solin YA0120 et joint YA0135
- Profils de liaison Fast YA0075/76F et couvre joint YA0270
- Bandeaux de façade YA0148B00
- Bandeaux de rive YA0147
- Vis fixation YA055175B


Couleurs structure :



Blanc
RAL 9010



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis



La structure comprend les éléments nécessaires à sa pose soit:

- Poteaux WE50 hauteur max 2500 mm
- 2 Poteaux WE10 hauteur max 2500 mm
- Capots WE60 et WE20 ou WE23
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20
- Habillage d'angles - éclisses
- Platines de fixation sol
- Joints, crépines, embouts
- Lot gabarit - kit étanchéité
- Hérissou chéneau



TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE

Application :

- Véranda

		LARGEUR AU SOL L SOL													
		2500	3000	3700	4000	4500	4850*	5500*	6100*	6500*	6850*	7500*	8000*	8500*	9000*
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	7231	8216	8468	9615	10255	10467	11252	11252	12045	12045	13636	13693	14266	15252
	2250	7632	8457	8685	9740	10611	10634	11482	11482	12352	12352	13980	14163	14575	15561
	2500	7632	8457	8685	9740	10611	10634	11482	11482	12352	12352	13980	14163	14575	15561
	2750	7929	8869	9098	10313	11184	11207	12215	12215	13361	13361	15125	15308	15721	16730
	3080	7929	8869	9098	10313	11184	11207	12215	12215	13361	13361	15125	15308	15721	16844
	3250	8204	9304	9534	10886	11757	11780	12925	12925	14208	14208	16133	16844	16730	17989
	3580	8732	9832	10061	11390	12261	12307	13430	13430	14736	14736	16638	16844	17233	18517
	3750	9351	10588	10818	12307	13177	13200	14483	14483	15927	15927	17989	18173	18586	19984
	4080	9351	10771	11001	12375	13246	13269	14758	14758	16064	16064	18311	18494	18906	20190
	4250	10038	11619	11849	13361	14208	14255	15881	15881	17325	17325	19709	19915	20304	21748
	4580*	10038	11619	11849	13361	14208	14255	15881	15881	17325	17325	19709	19915	20304	21885
	4750*	10313	12055	12283	13933	14781	14827	16614	16614	18311	18311	20717	20923	21312	23031
	5080*	10313	12055	12283	13933	14781	14827	16614	16614	18311	18311	20717	20923	21312	23031

*1 Poteau minimum supplémentaire obligatoire si > 4,5 ML

NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur

- Options : LED MPW + Spot LT + Spot LUMI - voir tarifs en annexe



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

* Poteau supplémentaire en façade inclus

• NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

VÉRANDA ISOLÉE à TOITURE PLATE AVEC COFFRE DE VOLETS ROULANTS

**VOIR
TARIF ANNEXE
2026 - 2027**

Retrouvez plus d'informations sur
www.akraplast.fr



LE SYSTÈME DE SUN ISOL® 135 VR AU DESIGN PLAT ET MINIMALISTE

DESIGN ET STRUCTURE À PLAT À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Le système SUN ISOL® 135 VR se transforme facilement au fil du temps grâce à sa structure moderne à rupture de pont thermique.


Vous pourrez ainsi rallonger les périodes d'utilisation de votre extension SUN ISOL® 135 VR et en profiter hiver comme été, 365 jours par an.



LE MEILLEUR DE LA PROTECTION SOLAIRE ET DE L'ISOLATION THERMIQUE

Le nouveau modèle SUN ISOL® 135 VR intègre à sa structure aluminium un coffre conçu pour les volets roulants afin d'offrir une protection, une véritable occultation solaire.

Vous pouvez augmenter votre confort thermique, maîtriser la lumière quand vous le souhaitez.

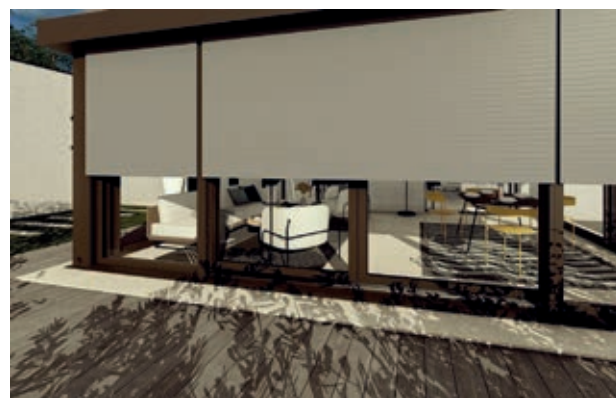

LE COULIFIXE EN FAÇADE POUR UN MAXIMUM D'OUVERTURE

Cette véranda a été spécialement étudiée pour être compatible avec notre Coulifixe (pour des portées toujours plus grandes) et des supports de coulisses adaptés.

Le Coulifixe en façade de votre véranda vous permet d'avoir une ouverture jusqu'à 6400mm sans poteau intermédiaire.





SYSTÈMES COMPLETS VÉRANDA / PERGOLA

SYSTÈMES À PROFILS AUTOPORTANTS

UNIVERSAL SYSTÈME



PERGOLA TRADISTRONG US2

Joint serreur pour plaque 32 mm

L SOL = Largeur extérieure poteau

R = Rampant toiture



M1 = Hauteur sous faîtière / sol

M2 = Hauteur totale

P SOL = Cote profondeur extérieure poteau / mur

H1 = Hauteur poteau (sous chéneau) Maxi 2500 mm

EX = Entraxe entre chevrons

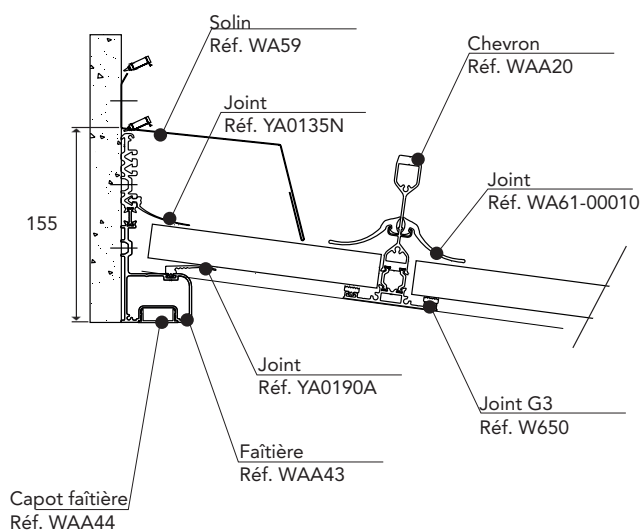
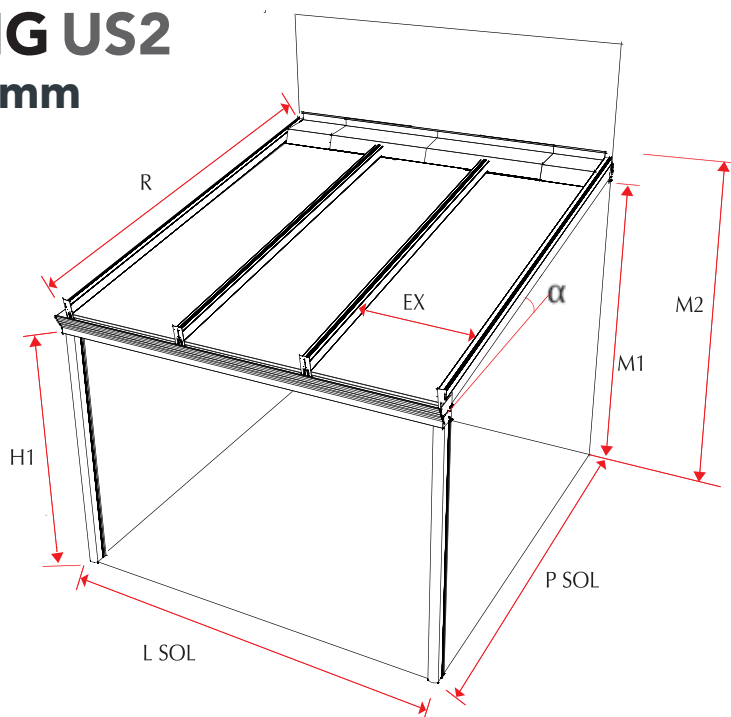


Réhausse au choix :


Réhausse US
Réf. WD20

Réhausse FD
Réf. WD40

Réhausse FM
Réf. WD50

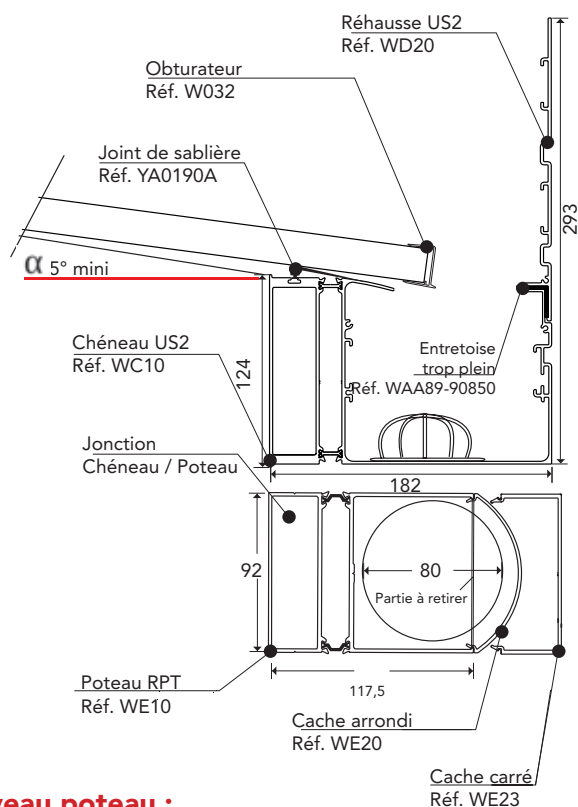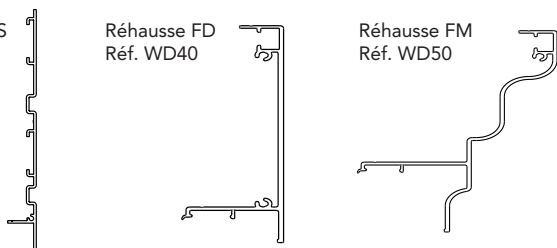

Nouveau poteau :

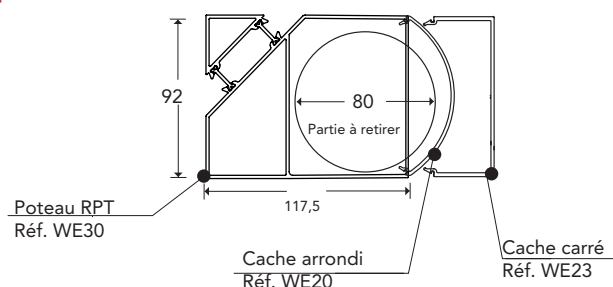

PERGOLA TRADISTRONG US2

Joint serreur pour plaque 32 mm

Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes
P SOL et L SOL.


Composition :

- Plaques PCA 32 mm incolores, opales ou réflech
- Accroche murale complète
- Chevrons et rives Alu Rpt US2
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20, WD40 ou WD50
- 2 Poteaux WE10 ou WE30 et caches WE20 ou WE23
- Platinas de fixation sol
- Joints, crépine, embouts
- Scotchs, obturateurs, lot gabarit, hérissons

Applications :

- Véranda / Pergola / Préau / Auvent

Teintes des plaques :

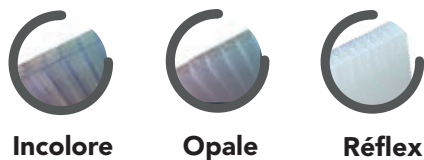

Incolore

Opale

Réflech



Couleurs structure :



Blanc
RAL 9010

Gris ARDOISE
RAL 7016G

Autres couleurs
sur devis

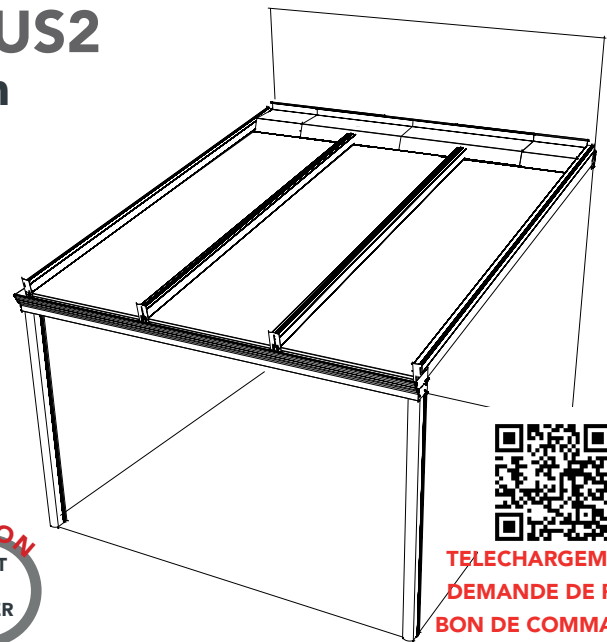

TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE

SYSTÈMES COMPLETS



		LARGEUR AU SOL L SOL											
		2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800*	5100*	5400*	5700*
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	2839	3096	3096	3101	3448	3817	3857	3881	4184	4534	4621	4674
	2250	2901	3187	3187	3195	3540	3941	3981	4004	4309	4688	4777	4829
	2500	3030	3462	3462	3466	3815	4270	4312	4336	4640	5106	5195	5247
	3000	3094	3554	3554	3560	3906	4394	4437	4460	4764	5456	5544	5598
	3500	3154	3648	3648	3655	4000	4714	4756	4780	5081	5611	5699	5752
	4000	3378	3960	3960	3965	4312	5113	5156	5179	5483	6100	6188	6240
	4500**	4249	4249	4862	4866	5212	5851	5893	5917	7026	7063	7151	7817
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur													

	LARGEUR AU SOL L SOL												
		6000*	6300*	6600*	6900*	7200*	7500*	7800*	8100*	8400*	8700*	9000*	SUP>
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	4710	5174	5174	5174	5886	6315	6401	6466	6525	7011	7069	SUR DEMANDE
	2250	4864	5555	5555	5555	6267	7119	7145	6680	6741	7260	7319	
	2500	5282	5914	5914	5914	6625	7093	7178	7243	7302	7793	7852	
	3000	5633	6100	6100	6100	6812	7309	7394	7460	7518	8043	8101	
	3500	5787	6286	6286	6286	6999	7528	7612	7676	7735	8484	8542	
	4000	6276	6863	6863	6863	7575	8388	8472	8535	8594	9235	9294	
	4500**	7852	7856	8470	8470	9184	10024	10109	10175	10846	10905	10964	
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur													

- Options : LED MPW + Spot LT - voir tarifs en annexe



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

- NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M
- Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

* Poteau supplémentaire en façade inclus

** Trames de 900 mm

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

PERGOLA TRADISTRONG US2

Capot serreur pour plaque 32 mm

L SOL = Largeur extérieure poteau

R = Rampant toiture



M1 = Hauteur sous faîtière / sol

M2 = Hauteur totale

P SOL = Cote profondeur extérieure poteau / mur

H1 = Hauteur poteau (sous chéneau) Maxi 2500 mm

EX = Entraxe entre chevrons

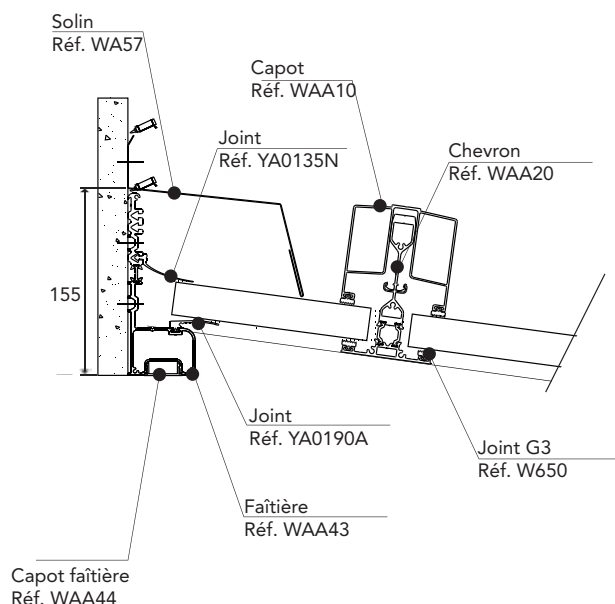
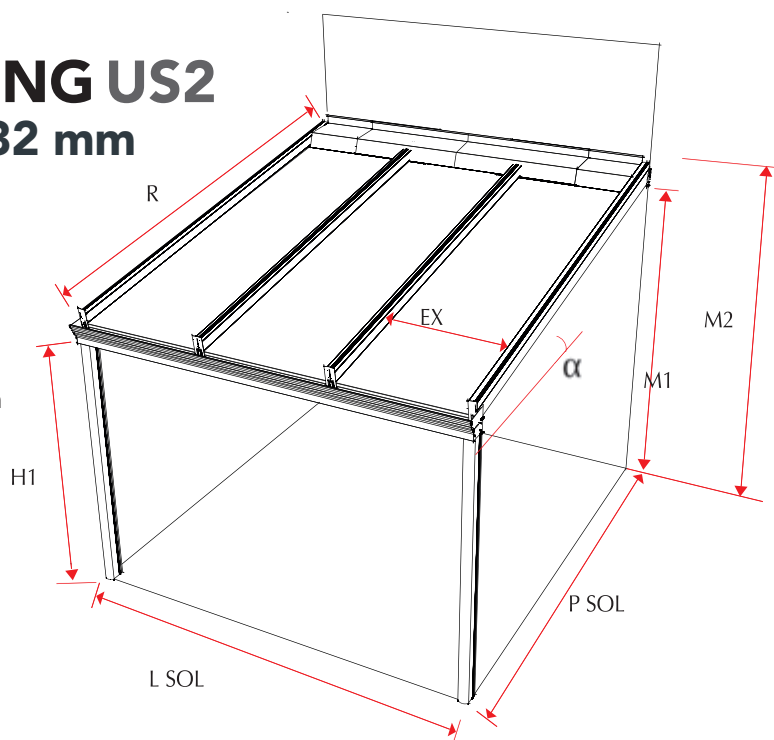


Réhausse au choix :


Réhausse US
Réf. WD20

Réhausse FD
Réf. WD40

Réhausse FM
Réf. WD50

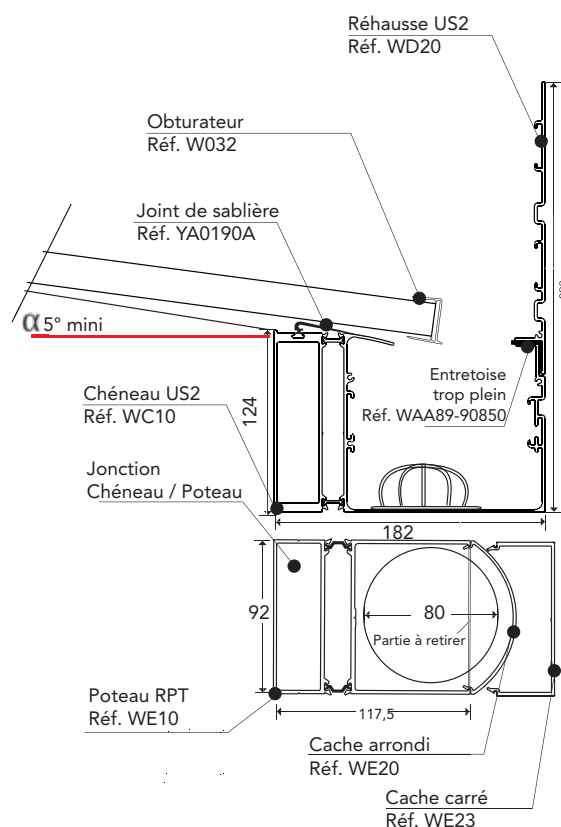

Nouveau poteau :

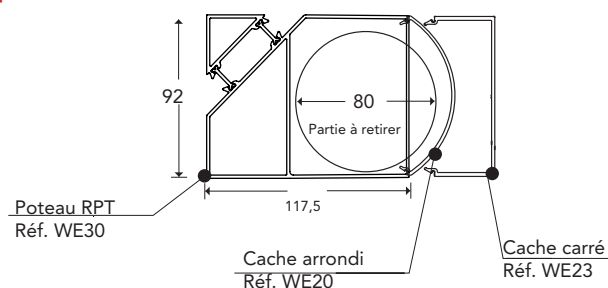

Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

www.akraplast.fr

PERGOLA TRADISTRONG US2

Capot serreur pour plaque 32 mm


Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes
P SOL et L SOL.

Composition :

- Plaques PCA 32 mm incolores, opales ou réflech
- Accroche murale complète
- Chevrons et rives alu RPT US2
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20, WD40 ou WD50
- Capots alu chevrons et rives
- 2 poteaux WE10 ou WE30 et caches WE20 ou WE23
- Platines de fixation sol
- Joints, crépine, embouts, vis pour capots
- Scotchs, obturateurs, lot gabarit, hérissons

Applications :

- Véranda / Pergola / Préau / Auvent

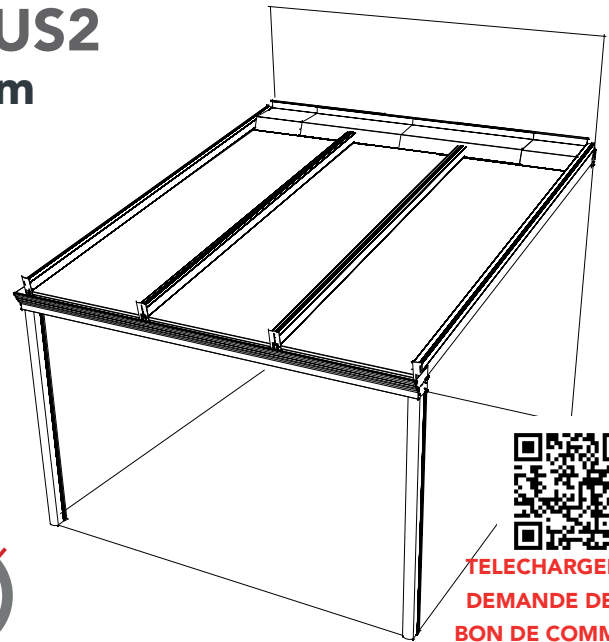

TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE

SYSTÈMES COMPLETS

Teintes des plaques :



Incolore

Opale

Réflech


Couleurs structure :



Blanc
RAL 9010

Gris ARDOISE
RAL 7016G

Autres couleurs
sur devis

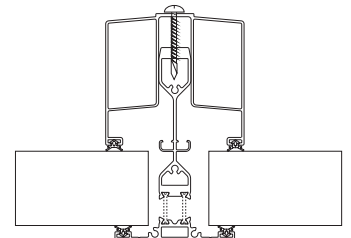

	LARGEUR AU SOL L SOL												
		2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800*	5100*	5400*	5700*
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	2908	3195	3195	3202	3547	3989	4028	4051	4355	4763	4852	4904
	2250	2969	3288	3288	3293	3638	4110	4152	4176	4480	4919	5006	5059
	2500	3156	3683	3683	3690	4035	4592	4631	4655	4959	5524	5612	5665
	3000	3215	3776	3776	3782	4129	4714	4756	4780	5084	5738	5826	5879
	3500	3277	3868	3868	3875	4220	4899	4939	4963	5267	5893	5981	6034
	4000	3573	4277	4277	4284	4629	5423	5466	5489	5791	6534	6622	6675
	4500	3633	4429	4429	4437	4782	5548	5587	5611	5916	6689	6778	6830
	NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur												
	LARGEUR AU SOL L SOL												
		6000*	6300*	6600*	6900*	7200*	7500*	7800*	8100*	8400*	8700*	9000*	SUP>
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	4939	5529	5529	5529	6240	6539	6623	6711	6748	7347	7406	SUR DEMANDE
	2250	5095	5774	5774	5774	6487	6757	6842	6906	6964	7596	7654	
	2500	5701	6297	6297	6297	7009	7572	7660	7722	7781	8368	8428	
	3000	5914	6482	6482	6482	7194	7791	7876	7941	7999	8617	8676	
	3500	6069	6668	6668	6668	7379	8007	8091	8157	8216	8925	8984	
	4000	6711	7422	7422	7422	8136	8937	9021	9087	9146	9912	9971	
	4500	6865	7669	7669	7669	8381	9153	9238	9303	9362	10158	10217	
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur													

- Options : LED MPW + Spot LT - voir tarifs en annexe



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

- NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M
- Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

* Poteau supplémentaire en façade inclus

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

PERGOLA TRADISTRONG US2

Capot serreur pour plaque 55 mm

L SOL = Largeur extérieure poteau

R = Rampant toiture




M1 = Hauteur sous faîtière / sol

M2 = Hauteur totale


P SOL = Cote profondeur extérieure poteau / mur

H1 = Hauteur poteau (sous chéneau) Maxi 2500 mm


EX = Entraxe entre chevrons

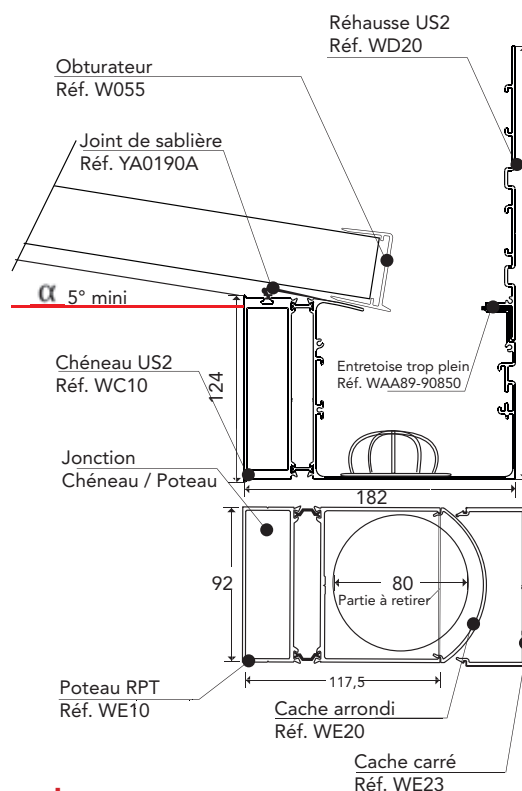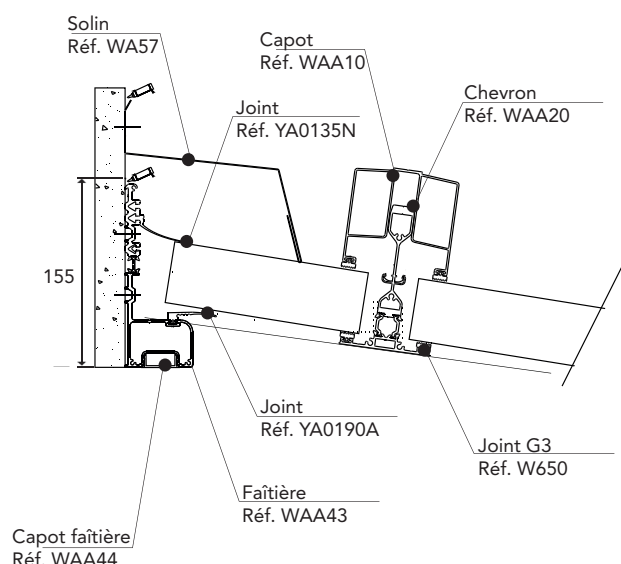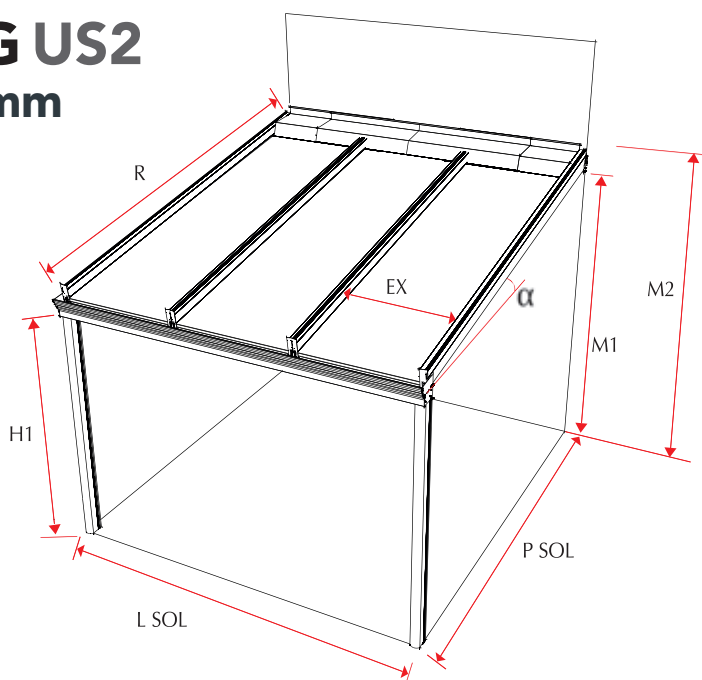

Réhausse au choix :

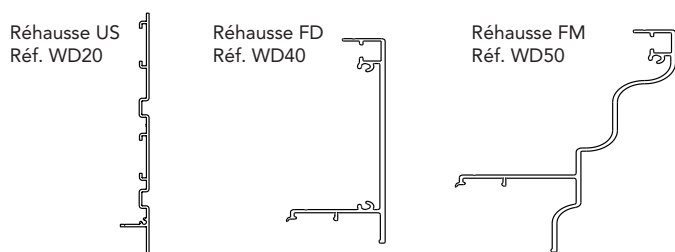

Nouveau poteau :

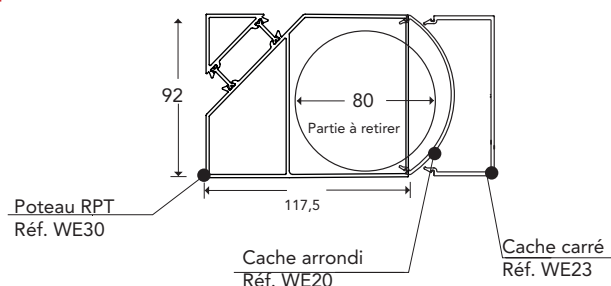

PERGOLA TRADISTRONG US2

Capot serreur pour plaque 55 mm

Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes
P SOL et L SOL.

Composition :

- Plaques PCA 55 mm incolore ou pearl
- Accroche murale complète
- Chevrons et rives alu RPT US2
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20, WD40 ou WD50
- Capots alu chevrons et rives
- 2 poteaux WE10 ou WE30 et caches WE20 ou WE23
- Platines de fixation sol
- Joints, crépine, embouts, vis pour capots
- Scotchs, obturateurs, lot gabarit, hérissons chéneau

Applications :

- Véranda / Pergola / Préau / Auvent

Teintes des plaques :



Incolore




Pearl



Blanc
RAL 9010




Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis

Couleurs structure :



TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE

SYSTÈMES COMPLETS

		LARGEUR AU SOL L SOL											
PROFONDEUR AU SOL P SOL		2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800*	5100*	5400*	5700*
	2000	3119	3470	3470	3474	3822	4321	4364	4387	4691	5158	5246	5299
	2250	3211	3605	3605	3610	3958	4505	4545	4569	4872	5385	5474	5526
	2500	3396	4002	4002	4009	4354	4984	5026	5050	5354	5992	6080	6133
	3000	3488	4138	4138	4143	4491	5167	5207	5231	5535	6278	6366	6419
	3500	3580	4275	4275	4279	4627	5407	5449	5473	5777	6506	6595	6647
	4000	3901	4728	4728	4732	5080	5992	6031	6055	6360	7220	7308	7361
	4500	3993	4923	4923	4930	5275	6172	6214	6238	6540	7445	7534	7586
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur													

	LARGEUR AU SOL L SOL												
		6000*	6300*	6600*	6900*	7200*	7500*	7800*	8100*	8400*	8700*	9000*	SUP>
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	5334	5985	5985	5985	6697	7056	7140	7203	7262	7924	7984	SUR DEMANDE
	2250	5561	6315	6315	6315	7027	7373	7458	7524	7582	8287	8346	
	2500	6168	6840	6840	6840	7551	8192	8278	8340	8399	9064	9123	
	3000	6454	7112	7112	7112	7823	8509	8594	8660	8718	9426	9485	
	3500	6682	7385	7385	7385	8096	8827	8914	8977	9036	9850	9909	
	4000	7396	8228	8228	8228	8940	9861	9945	10011	10070	10952	11011	
	4500	7621	8559	8559	8559	9273	10177	10262	10327	10386	11316	11375	
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur													

- Options : LED MPW + Spot LT - voir tarifs en annexe



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

- NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M
- Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

* Poteau supplémentaire en façade inclus

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

PERGOLA TRADISTRONG VOGUE US2

Joint serreur pour plaque 32 mm

Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes
P SOL et L SOL.

Composition :

- Remplissage pan couché en **SUN ISOL®**
- Plaques PCA 32 mm incolore, opale ou réflex
- Accroche murale complète
- Chevrons et rives Alu Rpt US2
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20
- 2 Poteaux WE10 et caches WE20 ou WE23
- Poteaux WE50 + capots WE60 hauteur max 2500 mm
- Platines de fixation sol
- Joints, crépine, embouts
- Scotchs, obturateurs, lot gabarit, kit étanchéité, hérissos chéneau

Applications :

- Véranda / Pergola



**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**


Teintes des plaques :



Incolore



Opale



Réflex


Couleurs structure :




Blanc
RAL 9010



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis



		LARGEUR AU SOL L SOL							
		3500	3800	4400	5000*	5700*	6000*	6500*	6800*
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	6105	6281	6840	7698	7937	8176	8212	8249
	2250	6136	6312	6872	7729	7968	8207	8244	8280
	2500	6392	6568	7129	7984	8224	8465	8501	8538
	3000	6749	6925	7579	8533	8820	9109	9145	9182
	3500	7483	7658	8409	9458	9825	10190	10227	10263
	4000	8298	8467	9330	10485	10942	11401	11437	11473
	4500**	8713	9736	10730	12057	12584	13110	13152	13194
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur									

	LARGEUR AU SOL L SOL								
		7200*	7500*	7800*	8100*	8400*	8700*	9000*	SUP>
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	9174	9350	9612	9876	10029	10258	10487	SUR DEMANDE
	2250	9206	9381	9644	9907	10061	10289	10519	
	2500	9461	9636	9900	10162	10316	10545	10774	
	3000	10263	10447	10723	10998	11190	11479	11767	
	3500	11380	11588	11899	12210	12426	12751	13076	
	4000	12619	12853	13205	13556	13799	14165	14530	
	4500**	14511	14781	15186	15590	15870	16289	16708	
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur									

- Options : LED MPW + Spot LT - voir tarifs en annexe

Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

- NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M
- Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

* Poteau supplémentaire en façade inclus

** Trames de 900 mm

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

PERGOLA TRADISTRONG VOGUE US2

Capot serreur pour plaque 32 mm

Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes
P SOL et L SOL.

Composition :

- Remplissage pan couché en **SUN ISOL®**
- Plaques PCA 32 mm incolore, opale ou réflex
- Accroche murale complète
- Chevrons et rives alu RPT US2
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20
- Capots alu chevrons et rives
- 2 poteaux WE10 et caches WE20 ou WE23
- Poteaux WE50 + capots WE60 hauteur max 2500 mm
- Platinas de fixation sol
- Joints, crépine, embouts, vis pour capots
- Scotchs, obturateurs, lot gabarit, kit étanchéité, hérissos chéneau



**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**

SYSTÈMES COMPLETS

Applications :

- Véranda / Pergola

Teintes des plaques :



Incolore



Opale




Réflex



Blanc
RAL 9010




Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis

Couleurs structure :



LARGEUR AU SOL L SOL									
		3500	3800	4400	5000*	5700*	6000*	6500*	6800*
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	6258	6438	7011	7890	8134	8380	8418	8455
	2250	6290	6471	7043	7922	8167	8413	8450	8487
	2500	6551	6733	7307	8184	8430	8676	8713	8751
	3000	6918	7098	7769	8746	9041	9336	9373	9412
	3500	7671	7849	8620	9695	10070	10445	10483	10520
	4000	8505	8678	9564	10746	11216	11686	11723	11759
	4500	8718	8896	9803	11015	11496	11978	12015	12054
LARGEUR AU SOL L SOL									
		7200*	7500*	7800*	8100*	8400*	8700*	9000*	SUP>
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	9403	9584	9853	10123	10280	10515	10750	SUR DEMANDE
	2250	9435	9616	9885	10155	10312	10547	10782	
	2500	9697	9877	10147	10417	10573	10808	11043	
	3000	10520	10708	10991	11273	11471	11766	12062	
	3500	11665	11877	12197	12516	12737	13070	13403	
	4000	12934	13174	13535	13895	14144	14518	14892	
	4500	13258	13504	13874	14243	14499	14882	15265	

NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur

NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur

- Options : LED MPW + Spot LT - voir tarifs en annexe



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

- NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M
- Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

* Poteau supplémentaire en façade inclus

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

PERGOLA TRADISTRONG VOGUE US2

Capot serreur pour plaque 55 mm

Tableau de chiffrage rapide de toiture avec vos cotes
P SOL et L SOL.

Composition :

- Remplissage pan couché en **SUN ISOL®**
- Plaques PCA 55 mm incolore ou pearl
- Accroche murale complète
- Chevrons et rives alu RPT US2
- Chéneau avec réhausse WC10 et WD20
- Capots alu chevrons et rives
- 2 poteaux WE10 et caches WE20 ou WE23
- Poteaux WE50 + capots WE60 hauteur max 2500 mm
- Platinas de fixation sol
- Joints, crépine, embouts, vis pour capots
- Scotchs, obturateurs
- Lot gabarit
- Hérisson chéneau

Applications :

- Véranda / Pergola



**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**

Teintes des plaques :



Incolore



Pearl


Couleurs structure :




Blanc
RAL 9010



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis



		LARGEUR AU SOL L SOL							
PROFONDEUR AU SOL P SOL		3500	3800	4400	5000*	5700*	6000*	6500*	6800*
	2000	6396	6580	7165	8063	8315	8565	8603	8641
	2250	6429	6613	7198	8096	8348	8598	8636	8674
	2500	6697	6881	7468	8364	8616	8868	8906	8944
	3000	7070	7255	7940	8939	9241	9542	9581	9619
	3500	7840	8022	8810	9908	10292	10675	10714	10752
	4000	8693	8870	9774	10983	11463	11943	11980	12019
	4500	9113	9298	10247	11515	12018	12521	12560	12599
NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur									

	LARGEUR AU SOL L SOL								
		7200*	7500*	7800*	8100*	8400*	8700*	9000*	SUP>
PROFONDEUR AU SOL P SOL	2000	9610	9795	10071	10346	10506	10746	10986	SUR DEMANDE
	2250	9643	9828	10104	10379	10539	10779	11019	
	2500	9911	10096	10371	10647	10806	11046	11287	
	3000	10752	10944	11233	11521	11723	12026	12328	
	3500	11922	12139	12466	12792	13019	13359	13698	
	4000	13220	13465	13833	14202	14457	14839	15221	
	4500	13858	14116	14502	14888	15156	15557	15957	
	NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur								

- Options : LED MPW + Spot LT - voir tarifs en annexe



Pensez aux solutions : GAMME de produits - étanchéité

• NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M

• Ce tarif tient compte d'une pente de 5°

* Poteau supplémentaire en façade inclus

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



SYSTÈMES COMPLETS PERGOLA/CARPORT/ CUISINE D'ÉTÉ


PERGOLAS OMBRISUN® - OMBRIFIX



OMBRISUN®

Version îlotée

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre protection de terrasse. Sa structure autoportante en aluminium thermolaqué et ses lames en double paroi vous offrent robustesse et résistance. Le système fonctionne via un automatisme à vis sans fin avec sa télécommande.

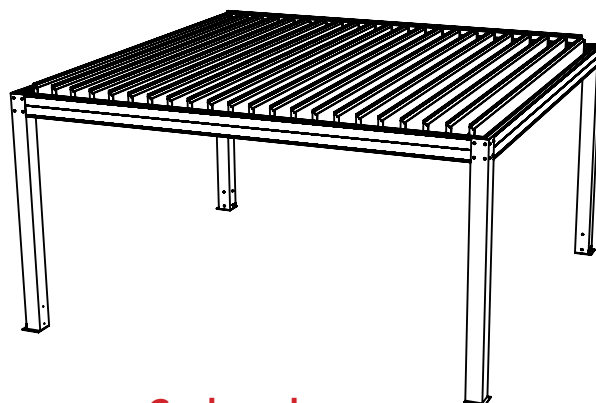

Composition :

- Version îlotée
- Poteaux haute résistance 150x150
- Lames double paroi équipées de joints réducteurs de bruit
- Chéneaux grande capacité
- Système motorisé avec télécommande
- Aluminium thermolaqué Qualicoat
- Platines sol renforcées
- Eclairage (en option)

Couleurs structure :



Couleurs lames :



**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**

Exemples de compositions :

Lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ?
Composez la pergola bioclimatique qui correspond à votre projet.



OS One 400
Lames parallèles




OS One 400
Lames perpendiculaires



OS Duo 600

Equipements :



Eclairage Blanc
(en option)



Eclairage RGB (en option)



Klostrol
(en option)



Stores ZIP
(compatibles - non fournis)


TARIFS : Pour toute demande de prix concernant ce produit, vous référer au **TARIF ANNEXE 2026**, contactez votre interlocuteur terrain ou votre agence AKRAPLAST®. Voir coordonnées page 3.



OMBRISUN®

Version adossée

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre protection de terrasse. Des lames orientables de 0° à 135° afin d'ajuster votre apport de luminosité et de ventilation selon vos envies.

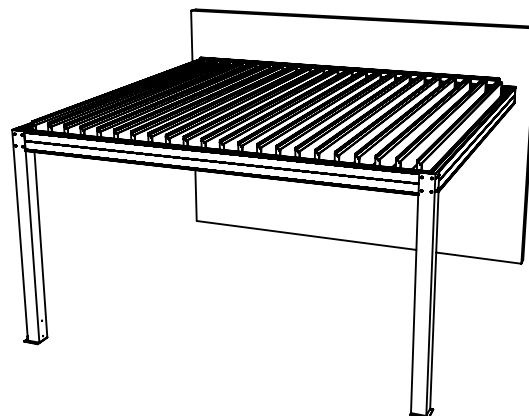

SYSTÈMES COMPLETS

Composition :

- Version adossée
- Poteaux haute résistance 150x150
- Lames double paroi équipées de joints réducteurs de bruit
- Chéneaux grande capacité
- Système motorisé avec télécommande
- Aluminium thermolaqué Qualicoat
- Platines sol renforcées
- Eclairage intégré de série

Couleurs structure :



Couleurs lames :



**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**

Exemples de compositions :

Lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ?
Composez la pergola bioclimatique qui correspond à votre projet.



OS One 200
Lames parallèles




OS One 200
Lames perpendiculaires



OS Duo 300

Equipements :



Eclairage Blanc
(intégré de série)



Eclairage RGB (en option)



Klostral
(en option)



Stores ZIP
(compatibles - non fournis)

TARIFS : Pour toute demande de prix concernant ce produit, vous référer au TARIF ANNEXE 2026, contactez votre interlocuteur terrain ou votre agence AKRAPLAST®. Voir coordonnées page 3.





OMBRIFIX

Version îlotée

La pergola OMBRIFIX apporte un ombrage et une protection de terrasse idéale.


Sa structure autoportante en aluminium thermolaqué vous offre robustesse et résistance.

Composition :

- Panneaux METALPAN 2 Faces Blanc
- Poteaux haute résistance 150x150
- Aluminium thermolaqué Qualicoat
- Platinas de fixation au sol renforcées
- Chéneaux grande capacité
- Descente d'eau cachée dans les poteaux


Applications :

- Carport / Pool house / Pergola / Préau / Auvent

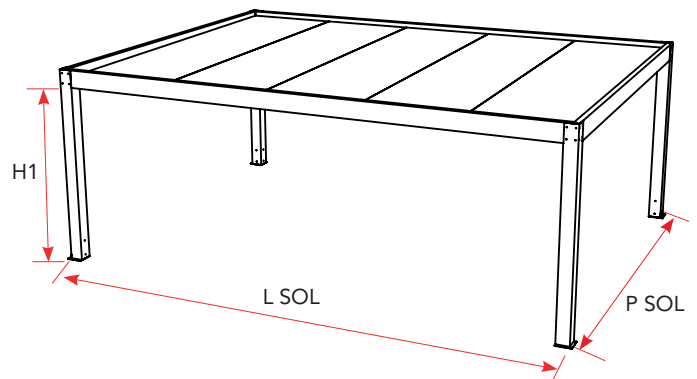


SYSTÈMES COMPLETS

Couleurs structure :



**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**

Options éclairage :



Eclairage Blanc



Eclairage RGB

Options équipements :



Klostrol



Stores ZIP
(compatibles - non fournis)

		LARGEUR L SOL												
PROFONDEUR P SOL		1350	2450	3000	3600	3950	4750	5000	5450	5900	6900	7900	8900	9900
	1350	5240	6048	6467	6738	7358	7726	8220	8403	8931	9653*	10396*	10883*	11074*
	2000	5468	6517	6890	7325	7821	8196	8597	8938	10107	10986*	11200*	11656*	11845*
	2500	5572	6784	7171	7624	8141	8530	8947	9302	10519	11435*	11594*	11656*	11948*
	3000	5703	6935	7531	7892	8467	8849	9326	9608	10803	11832*	11943*	12416*	12669*
	3450	6031	7070	7801	8097	8739	9120	9666	9948	11208	12242*	13383*	14021*	14359*
	4000	6423	7669	8605	8902	9610	9993	10745	11094	12286	13389*	14718*	15482*	16027*
	4500	6522	7881	8826	9122	9906	10351	11179	11461	12655	13894*	15199*	16027*	16625*
	5000	6899	7895	9110	9472	10991	11081	11494	13370*	13415*	14843*	15837*	16757*	17428*
	5500	7030	8649*	9825*	10126*	11564*	11659*	13031*	14324*	14363*	15859*	17482*	19211*	20970*

• 1 module maximum de dimension 6900 x 5000 mm

* 1 Poteau minimum supplémentaire obligatoire inclus si ≥ 6 ML LSOL pour PSOL max 4500 mm

* 1 Poteau minimum supplémentaire obligatoire inclus si ≥ 5 ML LSOL pour PSOL max > 4500 mm et < 5500 mm

NOTA : Tarifs sur la base d'une situation géographique région A1-A2 inf à 200 M en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur

OPTIONS :

Descriptif

OPTION **LED BLANC** PERIPHERIQUE

OPTION **LED RGB** PERIPHERIQUE

OPTION POTEAU SUPPLEMENTAIRE

Prix

Pce

1432

1750

404

OMBRIFIX C4C

Version adossée

La pergola OMBRIFIX chéneaux 4 côtés (pour une compatibilité avec la pergola OMBRISUN®) apporte un ombrage et une protection de terrasse idéale. Sa structure autoportante en aluminium thermolaqué vous offre robustesse et résistance.


Composition :

- Panneaux METALPAN 2 Faces Blanc
- Poteaux haute résistance 150x150
- Aluminium thermolaqué Qualicoat
- Platinas de fixation au sol renforcées
- Chéneaux grande capacité
- Descente d'eau cachée dans les poteaux

Applications :

- Carport / Pool house / Pergola / Préau / Auvent


Options éclairage :



Eclairage LED Blanc




Eclairage LED RGB



Spot LT


Options équipements :



Klostal



Stores ZIP
(compatibles - non fournis)

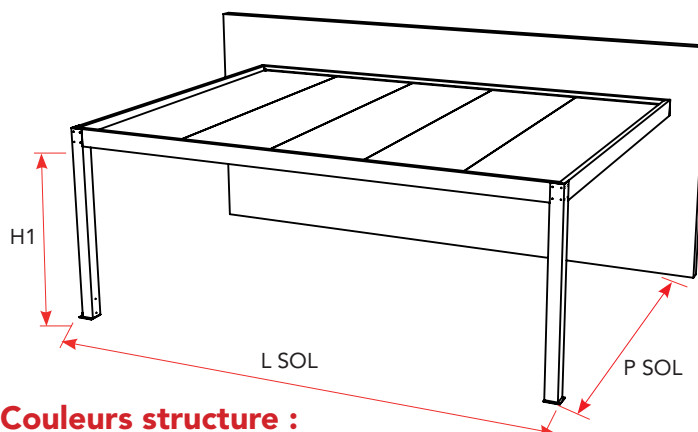

Couleurs structure :



**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**

	LARGEUR AU SOL L SOL													
PROFONDEUR P SOL		1350	2450	3000	3600	3950	4750	5000	5450	5900	6900	7900	8900	9900
	1350	4432	5240	5659	5930	6730	6918	7412	7595	8123	8845*	9588*	10075*	10266*
	2000	4660	5621	6149	6469	6964	7368	7813	8162	8755	9551*	9989*	10445*	10634*
	2500	4764	5850	6400	6733	7249	7668	8132	8495	9112	9941*	10383*	10445*	10737*
	3000	4895	6020	6775	7019	7592	8004	8526	8817	9423	10367*	10732*	11205*	11458*
	3450	5223	6304	7045	7225	7864	8276	8866	9156	9829	10777*	12172*	12810*	13147*
	4000	5615	6754	7849	8029	8736	9148	9946	10302	10907	11925*	13506*	14271*	14816*
	4500	5714	6964	8070	8250	9031	9506	10379	10669	11276	12430*	13988*	14816*	15413*
	5000	6091	7063	8333	8683	10247	10317	11336*	11774*	12161	13631*	14625*	15546*	16217*
	5500	6222	7405	8669	8950	10350	10680	11836*	12487*	12637*	14285*	16270*	18000*	19759 *

• 1 module maximum de dimension 6900 x 5500 mm

* 1 Poteau minimum supplémentaire obligatoire inclus si ≥ 6 ML LSOL pour PSOL max 4500 mm

* 1 Poteau minimum supplémentaire obligatoire inclus si ≥ 5 ML LSOL pour PSOL max > 4500 mm et < 5500 mm

NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur

OPTIONS :

Descriptif

OPTION **LED BLANC** PERIPHERIQUE

OPTION **LED RGB** PERIPHERIQUE

OPTION POTEAU SUPPLEMENTAIRE

OPTION SPOT LT

Prix

Pce

1432

1750

404

Voir page 59

OMBRIFIX C3C

Version adossée

La pergola OMBRIFIX chéneaux 3 côtés apporte un ombrage et une protection de terrasse idéale. Sa structure autoportante en aluminium thermolaqué vous offre robustesse et résistance.


Composition :

- Panneaux METALPAN 2 Faces Blanc
- Poteaux haute résistance 150x150
- Aluminium thermolaqué Qualicoat
- Platines de fixation au sol renforcées
- Chéneaux grande capacité
- Descente d'eau cachée dans les poteaux

Applications :

- Carport / Pool house / Pergola / Préau / Auvent

Options éclairage :



Eclairage LED Blanc



Eclairage LED RGB




Spot LT


Options équipements :



Klostal

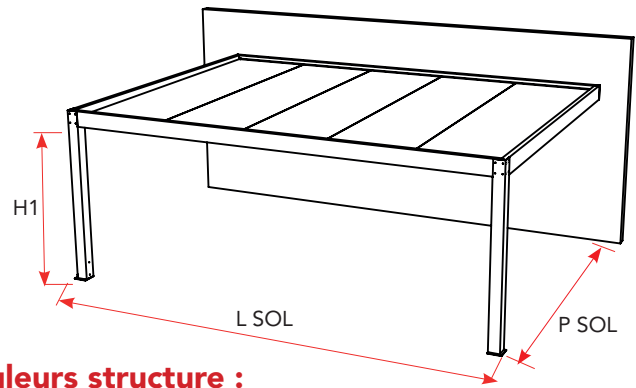Stores ZIP
(compatibles - non fournis)

Couleurs structure :

Gris ARDOISE
RAL 7016 GBlanc
RAL 9010 BBlanc
RAL 9016 MATGris QUARTZ
RAL 7039 GBronze
RAL 1247 GNoir SABLE
RAL 2100 GAutres couleurs
sur devis

**TELECHARGEMENT
DEMANDE DE PRIX
BON DE COMMANDE**

SYSTÈMES COMPLETS

		LARGEUR AU SOL L SOL												
PROFONDEUR P SOL		1350	2450	3000	3600	3950	4750	5000	5450	5900	6900	7900	8900	9900
	1350	3040	3696	4032	4201	4645	4875	5357	5538	5542	6612*	7525*	7999*	8422*
	2000	3400	4059	4635	4841	4982	5113	5544	5712	5712	6836*	7716*	8128*	8578*
	2500	3403	4059	4635	4841	5020	5113	5581	5750	5750	6967*	7780*	8203*	8652*
	3000	3555	4335	5006	5192	5413	5544	6143	6312	6312	7510*	8248*	8821*	9308*
	3450	3952	4924	5665	5871	6087	6218	6892	7061	7061	8334*	9544*	10244*	10862*
	4000	4282	5501	5991	6551	6930	7061	7754	7922	7922	9383*	10731*	11536*	12282*
	4500	4349	5645	6572	6778	7173	7304	8072	8240	8240	9757*	11162*	12023*	12839*
	5000	4642	5830	6840	7046	7491	7622	9064*	9270*	9270*	10413*	11724*	12660*	13313*
	5500	4780	6061	7172	7522	8018	8187	9522*	9747*	9747*	10865*	12433*	13401*	14246*

• 1 module maximum de dimension 6900 x 5500 mm

* 1 Poteau minimum supplémentaire obligatoire inclus si ≥ 6 ML LSOL pour PSOL max 4500 mm

* 1 Poteau minimum supplémentaire obligatoire inclus si ≥ 5 ML LSOL pour PSOL max > 4500 mm et < 5500 mm

NOTA : Autoportance variable selon localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas IMPERATIVEMENT par le poseur

OPTIONS :

Descriptif

OPTION **LED BLANC** PERIPHERIQUE

OPTION **LED RGB** PERIPHERIQUE

OPTION POTEAU SUPPLEMENTAIRE

OPTION SPOT LT

Prix

Pce

1432

1750

404

Voir page 59


NOTES



SYSTÈMES COMPLETS VÉRANDA / PERGOLA


SYSTÈMES KLOSTRAL®



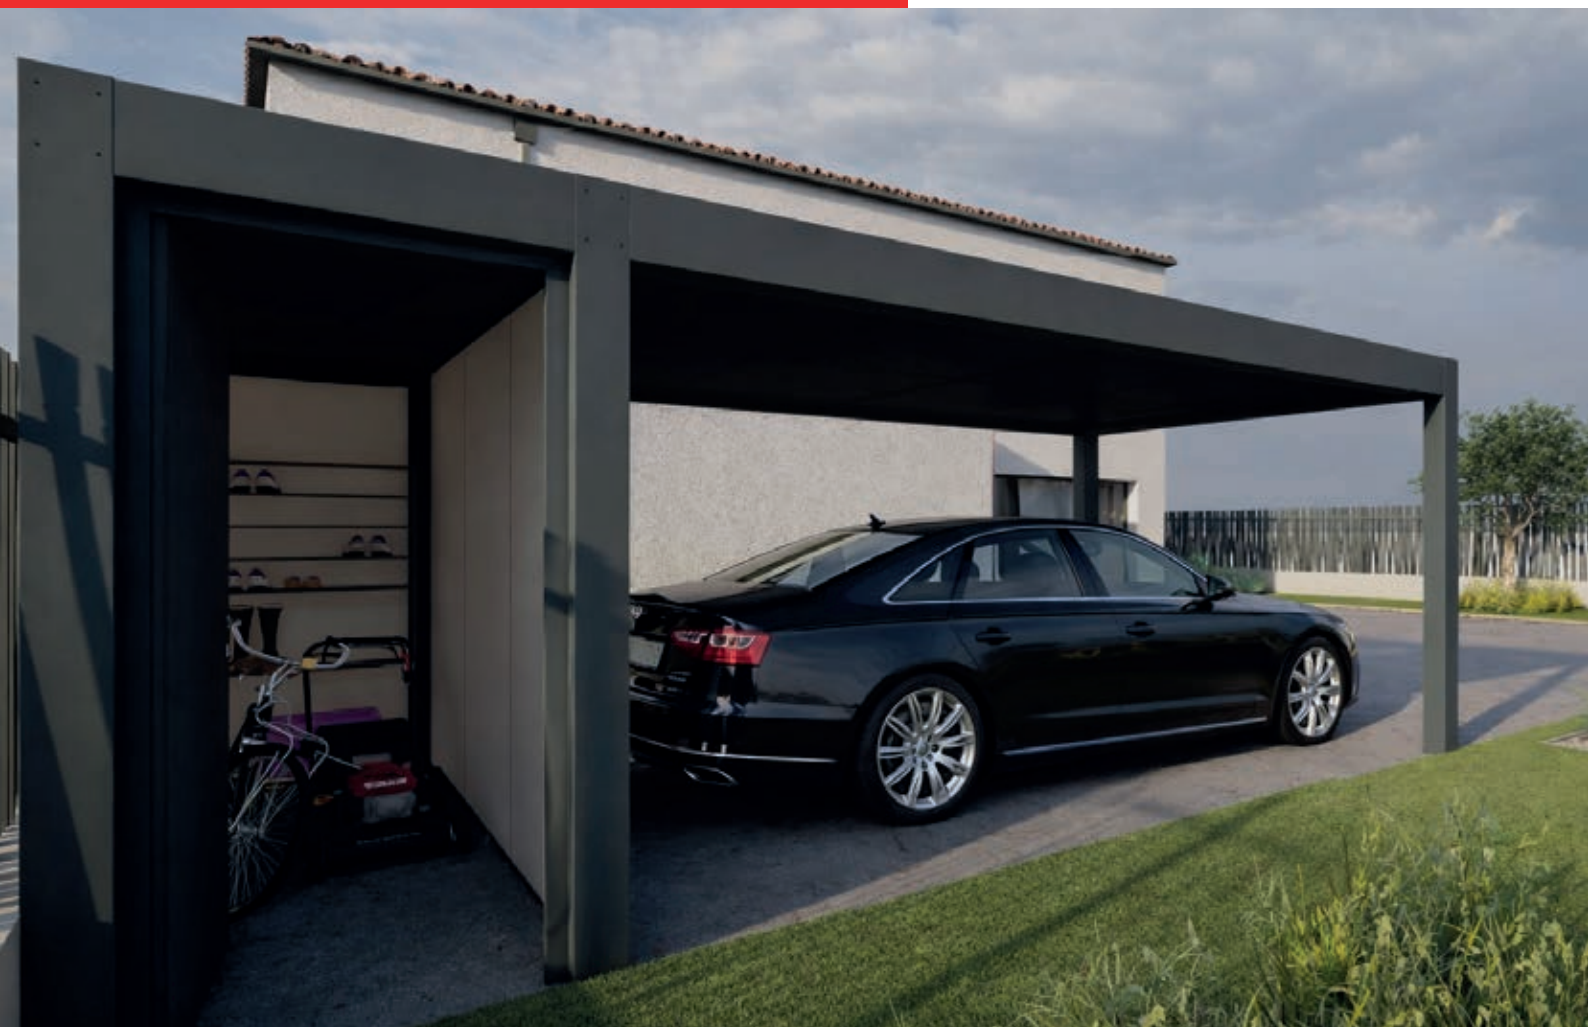

KLOSTRAL® C40

Créez des cloisons modulables avec le KLOSTRAL® C40.
Sa structure en aluminium offrant à la fois robustesse et esthétique.
Plusieurs types de remplissage sont disponibles.

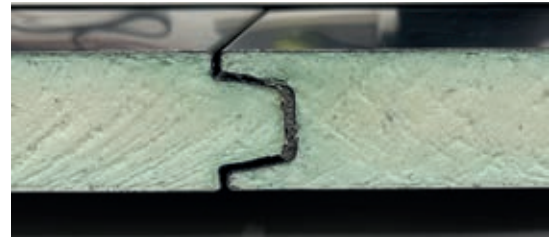


SYSTÈMES COMPLETS

Couleurs structure :



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis

Couleurs Panneaux :



Gris ARDOISE
RAL 7016



Blanc
RAL 9010 S



Bicolore
RAL 7016/9010S



Cristal

		CLOISONS C40 7016G REEMPLISSAGE METALPAN 40MM 9010S/7016S ou 9010S/9010S ou 7016S					
		LARGEUR					
		1200	2350	3500	4650	5800	6950
HAUTEUR	2500	513	686	1021	1356	1691	2026
	3000	593	823	1225	1627	2029	2432

CLOISONS C40 7016G REPLISSAGE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE 40MM CRISTAL														
		LARGEUR												
		1044	1534	2024	2514	3004	3494	3984	4474	4964	5454	5944	6434	6924
HAUTEUR	2500	446	535	591	733	876	1019	1162	1305	1448	1590	1733	1876	2019
	3000	516	613	709	880	1051	1223	1394	1566	1737	1908	2080	2251	2423

ATTENTION : Ce tarif est applicable uniquement dans le cadre d'un achat groupé avec une OMBRIFIX ou OMBRISUN®.

Il comprend les profils périphériques nécessaires (ENCADREMENT ZHD40 + PARCLOSE ZHD45 + JOINT + PANNEAUX METALPAN 40mm ou PCA 40mm), veuillez-nous consulter pour une autre application.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



NOUVEAUTÉ

Le SUPRAL® TECH permet de créer des revêtements de façades minimalistes donnant une touche contemporaine et design tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

FABRICATION FRANÇAISE




CARACTÉRIQUES

✓ **NOBIAL® L**
La noblesse des alliages laminés en aluminium

✓ **LÉGER**
3 Kg au m²

✓ **DÉCOUPE FACILE**
Avec une scie radiale




AVANTAGES

✓ **RAPIDE À POSER**

✓ **ESTHÉTIQUE**

✓ **RECYCLABLE**

✓ **LONGUEUR**
Standard 3000 mm
(à la demande selon la quantité)

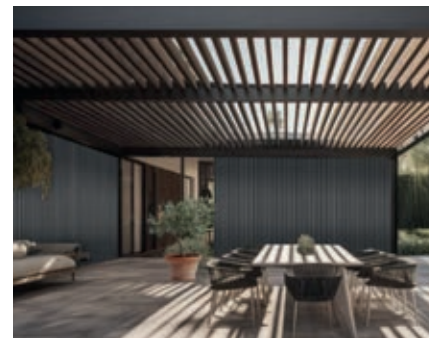

SUPRAL® TECH

Le SUPRAL® TECH permet de créer des revêtements de façades minimalistes donnant une touche contemporaine et design tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Caractéristiques :

- NOBIAL® L pour les alliages laminés en aluminium
- Longueur standard 3000 mm
- Léger : 3kg au m²
- Découpe facile avec une scie radiale
- Rapide à poser
- Recyclable

Couleurs revêtements :



Chêne doré
1 face



Teck
1 face



Gris antique
1 face



Bronze
1 face



Gris ARDOISE
RAL 7016
2 faces



SYSTÈMES COMPLETS

CLOISONS SUPRAL® TECH									
		LARGEUR							
		720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240
HAUTEUR	2500	288	432	576	720	864	1008	1152	1296
	3000	346	519	692	864	1037	1210	1383	1556

CLOISONS SUPRAL® TECH									
		LARGEUR							
		3600	3960	4320	4680	5040	5400	5760	SUP >
HAUTEUR	2500	1440	1584	1728	1872	2016	2160	2304	SUR DEMANDE
	3000	1728	1901	2074	2247	2420	2592	2765	

ATTENTION : Ce tarif est applicable uniquement dans le cadre d'un achat groupé avec une OMBRIFIX ou OMBRISUN®.

Il comprend les plaques, les profils haut et bas et lisse intermédiaire, les vis couleurs nécessaires.

Veuillez-nous consulter pour une autre application.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola


KLOSTRAL® S50

Laqué standard



Gris ARDOISE
RAL 7016G

Cadre BSO avec vis Réf. U09925-02500

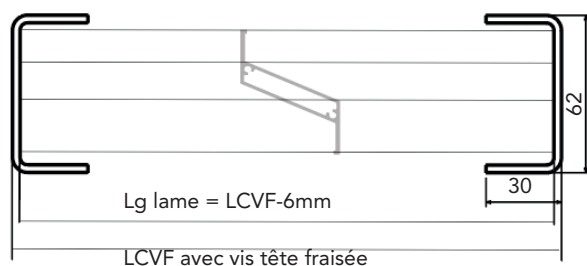

Cadre BSO avec vis Réf. ZO790-H0000



Remplissage 100% - RAL STANDARD

Fourniture d'un cadre brise soleil - Remplissage 100% OC à fixer en applique

	LARGEUR (hors tout)			
	Nb lames	1200	1500	2000
2960	36	976	1121	1438
2875	35	952	1102	1404
2793	34	932	1077	1372
2711	33	907	1055	1337
2629	32	885	1032	1306
2547	31	863	1012	1267
2465	30	803	951	1205
2383	29	780	930	1171
2302	28	769	906	1136
2220	27	746	883	1102
2138	26	723	848	1067
2057	25	700	827	1033
1975	24	689	803	999
1893	23	665	780	975
1811	22	643	758	941
1730	21	631	734	906
1648	20	608	700	872
1566	19	586	677	837
1485	18	562	655	803
1403	17	551	631	769
1321	16	528	608	734
1240	15	505	586	700
1158	14	391	459	574
1076	13	368	425	540
994	12	345	402	505
913	11	322	379	471
831	10	311	357	436
749	9	288	333	402
668	8	264	311	368
586	7	242	288	345
504	6	230	254	311
423	5	206	230	276

Remplissage 85% - RAL STANDARD

Fourniture d'un cadre brise soleil - Remplissage 85% OC à fixer en applique

	LARGEUR (hors tout)			
	Nb lames	1200	1500	2000
2940	31	872	1021	1324
2845	30	851	997	1292
2750	29	827	975	1257
2655	28	805	951	1225
2560	27	782	932	1187
2465	26	723	848	1067
2370	25	700	827	1033
2275	24	689	803	999
2180	23	665	780	975
2085	22	643	758	941
1991	21	631	734	906
1896	20	608	700	872
1801	19	586	677	837
1706	18	562	655	803
1611	17	551	631	769
1517	16	528	608	734
1422	15	505	586	700
1327	14	483	562	677
1232	13	368	425	540
1137	12	345	402	505
1043	11	322	379	471
948	10	311	357	436
853	9	288	333	402
758	8	264	311	368
663	7	242	288	345
569	6	230	254	311
474	5	206	230	276

Remplissage 50% - RAL STANDARD

Fourniture d'un cadre brise soleil - Remplissage 50% OC à fixer en applique


	LARGEUR (hors tout)			
	Nb lames	1200	1500	2000
2940	16	652	703	814
2750	15	579	660	751
2560	14	565	645	727
2465	13	530	612	703
2370	13	526	597	678
2181	12	512	538	600
1991	11	500	531	591
1801	10	438	510	585
1612	9	427	495	518
1422	8	422	438	503
1233	7	419	419	500
1043	6	302	314	333
853	5	225	293	311
664	4	212	222	293
474	3	198	211	220
284	2	169	181	209



OPTIONS : Equerre de fixation ZO799X / Profil plat ZO760X / Tube 100x50x2 ZZ697


KLOSTRAL® S50

Laqué hors standard



Autres couleurs

Cadre BSO avec vis Réf. U09925-02500

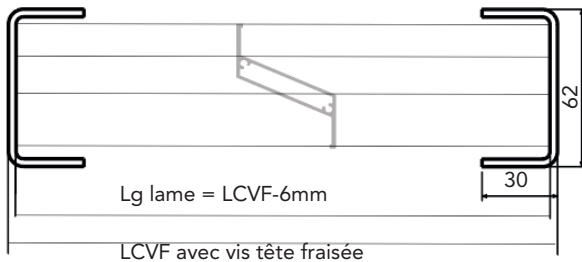

Cadre BSO avec vis Réf. ZO790-H0000



Remplissage 100% - RAL HORS STANDARD

Fourniture d'un cadre brise soleil - Remplissage 100% OC à fixer en applique

		LARGEUR (hors tout)			
		Nb lames	1200	1500	2000
	2960	36	1090	1235	1553
	2875	35	1067	1216	1519
	2793	34	1046	1191	1487
	2711	33	1021	1170	1452
	2629	32	1000	1146	1420
	2547	31	977	1126	1382
	2465	30	917	1067	1330
	2383	29	895	1044	1295
	2302	28	872	1020	1261
	2220	27	848	986	1227
	2138	26	827	964	1192
	2057	25	803	941	1158
	1975	24	780	917	1123
	1893	23	769	883	1089
	1811	22	746	861	1055
	1730	21	723	837	1020
	1648	20	700	803	986
	1566	19	677	780	951
	1485	18	655	758	917
	1403	17	643	723	872
	1321	16	620	700	837
	1240	15	597	677	803
	1158	14	436	517	631
	1076	13	414	483	597
	994	12	391	459	562
	913	11	379	436	528
	831	10	357	402	493
	749	9			
	668	8			
	586	7			
	504	6			
	423	5			

HAUTEUR CADRE (hors tout)

SYSTÈMES COMPLETS

Remplissage 85% - RAL HORS STANDARD

Fourniture d'un cadre brise soleil - Remplissage 85% OC à fixer en applique

		LARGEUR (hors tout)			
		Nb lames	1200	1500	2000
	2940	31	976	1125	1428
	2845	30	955	1101	1396
	2750	29	931	1079	1361
	2655	28	909	1055	1329
	2560	27	886	1036	1291
	2465	26	827	964	1192
	2370	25	803	941	1158
	2275	24	780	917	1123
	2180	23	769	883	1089
	2085	22	746	861	1055
	1991	21	723	837	1020
	1896	20	700	803	986
	1801	19	677	780	951
	1706	18	655	758	917
	1611	17	643	723	872
	1517	16	620	700	837
	1422	15	597	677	803
	1327	14	574	643	769
	1232	13	551	620	734
	1137	12	391	459	562
	1043	11	379	436	528
	948	10	357	402	493
	853	9			
	758	8			
	663	7			
	569	6			
	474	5			

HAUTEUR CADRE (hors tout)

Remplissage 50% - RAL HORS STANDARD

Fourniture d'un cadre brise soleil - Remplissage 50% OC à fixer en applique

		LARGEUR (hors tout)			
		Nb lames	1200	1500	2000
	2940	16	750	809	937
	2750	15	667	759	865
	2560	14	650	742	836
	2465	13	610	705	809
	2370	13	606	686	780
	2181	12	590	620	691
	1991	11	575	611	679
	1801	10	504	588	673
	1612	9	492	569	596
	1422	8	486	504	579
	1233	7			
	1043	6			
	853	5			
	664	4			
	474	3			
	284	2			

HAUTEUR CADRE (hors tout)



OPTIONS : Equerre de fixation ZO799X / Profil plat ZO760X / Tube 100x50x2 ZZ697

KLOSTRAL® T40

Horizontal

Personnalisez vos modules KLOSTRAL® avec le laquage ou la sublimation de l'aluminium pour un effet bois, sans entretien** et qui permet au claustra de s'intégrer à la diversité des lieux.

** Entretien habituel de l'aluminium.



Couleurs structure :



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis

Couleurs remplissage :

Esthétique préservée

Faites le choix d'une teinte
boisée pour les tubes.



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Ton BOIS




Autres couleurs
sur devis

Laquage au choix - Horizontal


Module ajustable
Dimensions maximales*

Largueur max. :
3000mm
Dimension sur-mesure
Hauteur max. : 3010mm

*suivant exposition au vent.
Nous consulter.

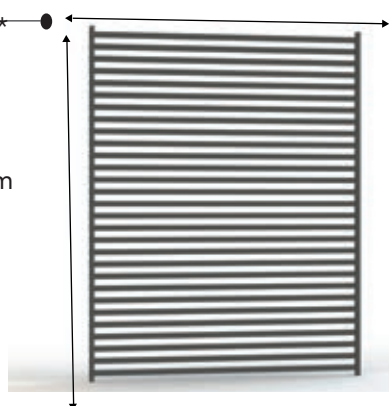

Sublimé bois - Horizontal



Structure 100% aluminium
Tube 40x40 haute résistance

Fourniture d'un cadre brise soleil laqué ou effet bois - Espace 45 mm - Horizontal

		LARGEUR (hors tout)					
LARGEUR CADRE (hors tout)	HAUTEUR CADRE (hors tout)	Nb barres	1200	1500	2000	2500	3000
		3010	35	1115	1308	1629	1924
	2925	34	1093	1280	1592	1879	X
	2840	33	1071	1253	1555	1834	
	2755	32	1049	1225	1519	1788	
	2670	31	1027	1198	1482	1743	
	2585	30	1005	1170	1445	1698	
	2500	29	947	1098	1351	1604	1857
	2415	28	926	1073	1317	1560	1804
	2330	27	905	1046	1282	1517	1751
	2245	26	884	1020	1247	1473	1700
	2160	25	864	994	1212	1430	1647
	2075	24	843	968	1177	1386	1595
	1990	23	821	942	1142	1343	1542
	1905	22	801	916	1108	1299	1491
	1820	21	780	889	1073	1256	1438
	1735	20	759	864	1038	1212	1386
	1650	19	738	838	1003	1169	1333
	1565	18	717	811	968	1125	1282
	1480	17	697	785	934	1081	1229
	1395	16	675	759	899	1038	1177
	1310	15	655	733	864	994	1125
	1225	14	634	707	829	951	1073
	1140	13	612	680	794	907	1020
	1055	12	592	655	759	864	968
	970	11	571	629	725	820	916
	885	10	551	602	690	777	864
	800	9	529	576	655	733	811
	715	8	508	551	620	690	759
	630	7	488	524	585	646	707
	545	6	466	498	551	603	655
	460	5	445	471	515	559	602



OPTIONS : Equerre de fixation ZO799X / Profil plat ZO760X / Tube 100x50x2 ZZ697

KLOSTRAL® T40

Vertical

Personnalisez vos modules KLOSTRAL® avec le laquage ou la sublimation de l'aluminium pour un effet bois, sans entretien** et qui permet au claustra de s'intégrer à la diversité des lieux.


** Entretien habituel de l'aluminium.



Couleurs structure :



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis

Couleurs remplissage :

Esthétique préservée


Faites le choix d'une teinte
boisée pour les tubes.



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Ton BOIS



Autres couleurs
sur devis


SYSTÈMES COMPLETS

Module ajustable
Dimensions maximales*

Largueur max. :
3010mm
Dimension sur-mesure
Hauteur max. : 3000mm

*suivant exposition au vent.
Nous consulter.

Laquage au choix - Vertical

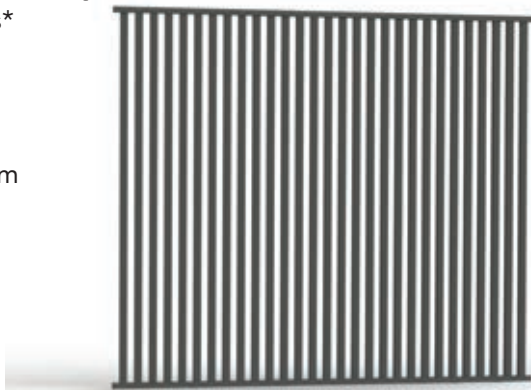

Sublimé bois - Vertical




Fourniture d'un cadre brise soleil - Espace 45 mm - Vertical

HAUTEUR (hors tout)

Nb barres	1200	1500	2000	2500	3000
3010	35	1115	1308	1629	1924
2925	34	1093	1280	1592	1879
2840	33	1071	1253	1555	1834
2755	32	1049	1225	1519	1788
2670	31	1027	1198	1482	1743
2585	30	1005	1170	1445	1698
2500	29	947	1098	1351	1604
2415	28	926	1073	1317	1560
2330	27	905	1046	1282	1517
2245	26	884	1020	1247	1473
2160	25	864	994	1212	1430
2075	24	843	968	1177	1386
1990	23	821	942	1142	1343
1905	22	801	916	1108	1299
1820	21	780	889	1073	1256
1735	20	759	864	1038	1212
1650	19	738	838	1003	1169
1565	18	717	811	968	1125
1480	17	697	785	934	1081
1395	16	675	759	899	1038
1310	15	655	733	864	994
1225	14	634	707	829	951
1140	13	612	680	794	907
1055	12	592	655	759	864
970	11	571	629	725	820
885	10	551	602	690	777
800	9	529	576	655	733
715	8	508	551	620	690
630	7	488	524	585	646
545	6	466	498	551	603
460	5	445	471	515	559

X

LARGEUR CADRE (hors tout)

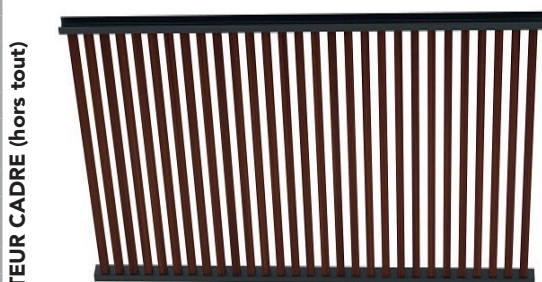

HAUTEUR CADRE (hors tout)



OPTIONS : Equerre de fixation ZO799X / Profil plat ZO760X / Tube 100x50x2 ZZ697

KLOSTRAL® S150

Laqué standard et hors standard




Gris ARDOISE
RAL 7016G

Remplissage 100%

RAL 7016 G

Cadre BSO avec vis Réf.U09925-02500

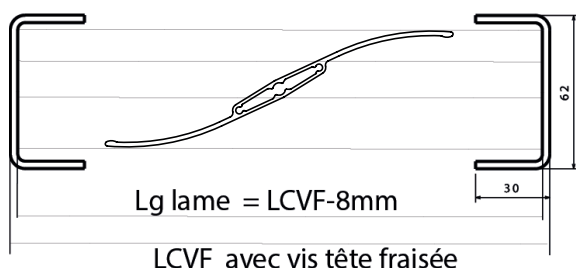

		LARGEUR (hors tout)			
HAUTEUR CADRE (hors tout)		Nb lames	1000	1200	1500
	2450	16	676	747	854
	2300	15	654	720	820
	2150	14	631	693	786
	2000	13	608	666	752
	1850	12	585	638	718
	1700	11	562	611	684
	1550	10	539	583	650
	1400	9	517	556	616
	1250	8	493	529	582
	1100	7	316	347	393
	950	6	293	320	359
	800	5	269	292	325
	650	4	247	264	291
500	3	224	237	257	

Remplissage 100%

Encadrement



Gris ARDOISE
RAL 7016G

Lames



Blanc
RAL 9010B

Remplissage 100%



Autres couleurs

RAL HORS STANDARD

		LARGEUR (hors tout)			
HAUTEUR CADRE (hors tout)		Nb lames	1000	1200	1500
	2450	16	676	747	854
	2300	15	654	720	820
	2150	14	631	693	786
	2000	13	608	666	752
	1850	12	585	638	718
	1700	11	562	611	684
	1550	10	539	583	650
	1400	9	517	556	616
	1250	8	493	529	582
	1100	7	316	347	393
	950	6	293	320	359
	800	5	269	292	325
	650	4	247	264	291
500	3	224	237	257	

		LARGEUR (hors tout)			
HAUTEUR CADRE (hors tout)		Nb lames	1000	1200	1500
	2450	16	804	900	1045
	2300	15	773	864	999
	2150	14	742	827	953
	2000	13	711	789	907
	1850	12	680	752	862
	1700	11	649	715	815
	1550	10	618	678	769
	1400	9	588	642	724
	1250	8	557	605	677
	1100	7	SUR DEMANDE ET QUANTITÉ MINIMUM		
	950	6			
	800	5			
	650	4			
500	3				



OPTIONS : Equerre de fixation ZO799X / Profil plat ZO760X / Tube 100x50x2 ZZ697

KLOSTRAL® TR 160

Laqué standard et hors standard



Gris ARDOISE
RAL 7016G

NOUVEAUTE

HAUTEUR CADRE (hors tout)	LARGEUR (hors tout)					
	1200	1500	2000	2500	3000	3500
3000	741	868	1125	1240	1411	1581
2800	723	847	1098	1146	1311	1490
2600	684	808	1041	1106	1251	1398
2400	615	721	907	1013	1171	1307
2200	586	683	849	972	1091	1216
2000	547	644	800	879	1011	1125
1800	498	575	711	839	1931	1033
1600	468	536	654	746	851	942
1400	429	498	595	600	666	745
1200	313	361	459	506	586	654
1000	274	322	400	466	506	562
800	245	283	342	373	426	471
600	206	245	293	280	293	327
400	175	196	235	186	213	235

* Pour des raisons de logistique


les KLOSTRAL® de largeur ou hauteur

supérieure à 2000 mm ne seront pas montés.



Autres couleurs

Coupe Verticale
Ech: 1:2


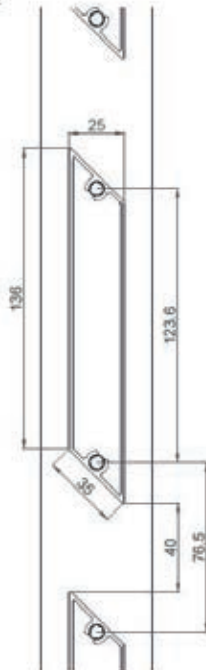


HAUTEUR CADRE (hors tout)	RAL HORS STANDARD					
	1200	1500	2000	2500	3000	3500
3000	830	972	1260	1389	1580	1771
2800	810	949	1230	1284	1491	1669
2600	766	905	1166	1239	1401	1566
2400	689	808	1016	1135	1312	1464
2200	656	765	951	1089	1222	1362
2000	613	721	896	984	1132	1260
1800	558	644	796	940	1043	1157
1600	524	600	732	836	953	1055
1400	480	558	666	672	746	834
1200	351	404	514	567	656	732
1000	307	361	448	522	567	629
800	SUR DEMANDE ET QUANTITÉ MINIMUM					
600						
400						



OPTIONS : Equerre de fixation ZO799X / Profil plat ZO760X / Tube 100x50x2 ZZ697

KLOSTRAL® ACCESSOIRES

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
	ZO760-A2500	PROFIL PLAT BRISE SOLEIL BRUT x 2,5 ML	PC	24,26
	ZO760-H2500	PROFIL PLAT BRISE SOLEIL GRIS 7016 G x 2,5 ML	PC	38,38
	ZO799-A0000	EQUERRE FIXATION BRISE SOLEIL BRUT	PC	10,27
	ZO799-H0000	EQUERRE FIXATION BRISE SOLEIL GRIS 7016 G	PC	14,38
	ZZ7105A	HABILLAGE PLAT 50x2 BRUT	6,0 ML	4,55
	ZZ7105H	HABILLAGE PLAT 50x2 7016 G	6,0 ML	9,04
	ZZ697A7000	TUBE ALU 100 x 50 x 1,5 BRUT	7ML	29,24
	ZZ697H7000	TUBE ALU 100 x 50 x 1,5 GRIS 7016 G	7ML	35,45
	ZO695-A0000	PLATINE POTEAU 100x50 A VIS BRUT	PC	10,90
	ZO695-H0000	PLATINE POTEAU 100x50 A VIS 7016G	PC	18,18

SYSTÈMES COMPLETS

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



OMBRI DESIGN®

Claustres ajourés

Personnalisez vos pergolas OMBRISUN® et OMBRIFIX avec les options de personnalisation OMBRI DESIGN. Grâce à une sélection de 7 claustres ajourés vos clients pourront créer la pergola qui leur ressemble !

Caractéristiques techniques :

DIMENSION FIXES

- Largeur: 900mm
- Hauteur : 2400mm
- Épaisseur : 3mm

COMPOSITION

- Tôle aluminium* laquée

OPTIONS :

- Tubes aluminium 100x50mm
- Tubes aluminium 50x50mm
- Équerre fixation YA0150A



* Entretien habituel de l'aluminium.

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre	
	ZR100	CLAUSTRA BULLES	PC	SUR DEMANDE ET QUANTITE MINIMUM
	ZR110	CLAUSTRA EXOTIQUE	PC	
	ZR120	CLAUSTRA FEUILLAGE	PC	
	ZR130	CLAUSTRA GALETS	PC	
	ZR140	CLAUSTRA MODERNE	PC	
	ZR150	CLAUSTRA NATUREL	PC	
	ZR160	CLAUSTRA PALMIER	PC	

Voir Accessoires :

- Tube ALUMINIUM 50x50 / 100x50 - TARIF AKRAPLAST P150

- Equerre de rive 90° et vis (YA0150A)

Délai : 4 semaines minimum

NOTES



SYSTÈMES COMPLETS VÉRANDA / PERGOLA

OPTIONS | ÉCLAIRAGE



LED MPW

Éclairez votre véranda avec style

Puissant et parfaitement intégré

Le système d'éclairage LED MPW est conçu pour pouvoir s'adapter sur une multitude de profils de nos différentes gammes. Il permet un éclairage diffusant puissant, discret et parfaitement intégré pour votre véranda, pergola, carport etc.

Applications :

- Eclairage intérieur des vérandas
- Fixation sur plafond (éclairage direct)
- Fixation sur sablière (éclairage indirect)

Fournitures :

- Profil aluminium 4 ou 6 ml LARG 54 mm
- Diffuseur PC Lg 7 ml
- Strip LED WARM WHITE IP65
- Transfo-stick stilo IP66
- Télécommande

Couleurs disponibles



Blanc
9010 B



Blanc
SAT 30%



Gris ARDOISE
RAL 7016 G

Application mobile

NOUVEAU



Garantie de 1 an
selon garantie du fabricant



Puissance de 7 Watts/ml
Dimmable



Longueur ajustable jusqu'à
6 mètres tous les 7cm



Raccord sur secteur
ou tableau électrique

Code Article	Produit Descriptif	Unité Barre/ml	Prix €/ml/Pce
KITLEDPMW-D4	KIT LED BASE 4ML 28 w COULEURS STD	PC	705,00
KITLEDPMW-D6	KIT LED BASE 6ML 42 w COULEURS STD	PC	846,00
KITLEDPMW-D4	KIT LED* SUP 4ML 28 w COULEURS STD	PC	330,00
KITLEDPMW-D6	KIT LED* SUP 6ML 42 w COULEURS STD	PC	447,00
U03715-0070	TELECOMMANDE POP 7 CANAUX	PC	63,22

Composition d'un KIT LED BASE :

U03150	PROFIL ALU STRIP LED
U03115-07000	CLIP DIFFUSEUR LED
U03121-MONO	STRIP LED BLANC
U03109-XXXXX	TRANSFO STICK STILO
U03136-05000	CABLE ADAPT EPS / JST 5ML
U03715-0070	TELECOMMANDE POP 7 CANAUX
U03165-X0000	CACHES FINITION PROFIL 2 Pces

Composition d'un KIT LED SUP* :

U03150	PROFIL ALU STRIP LED
U03115-07000	CLIP DIFFUSEUR LED
U03121-MONO	STRIP LED BLANC
U03625-0150	CABLE JONCTION 150mm - 3 VOIES
U03136-05000	CABLE ADAPT EPS / JST 5ML
U03629-0000	CAPUCHON EP
U03165-X0000	CACHES FINITION PROFIL 2 Pces


*3 Kits LED supplémentaires maxi pour 1 Kit LED de base

Disponibilités variables suivant les agences


Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

www.akraplast.fr


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

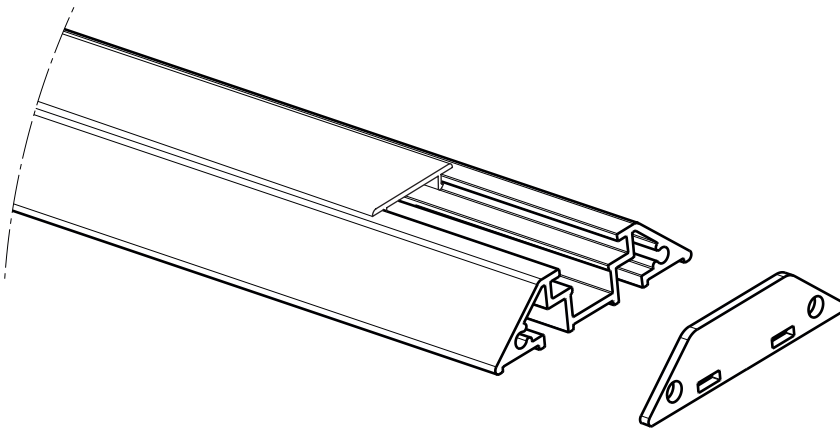

Embout Réf. U03160-X0000

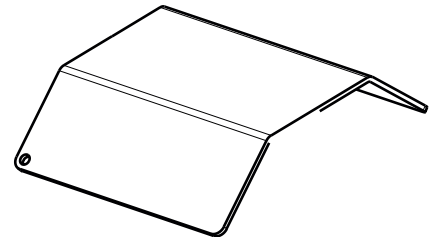

Habillage Réf. U03165-X0000

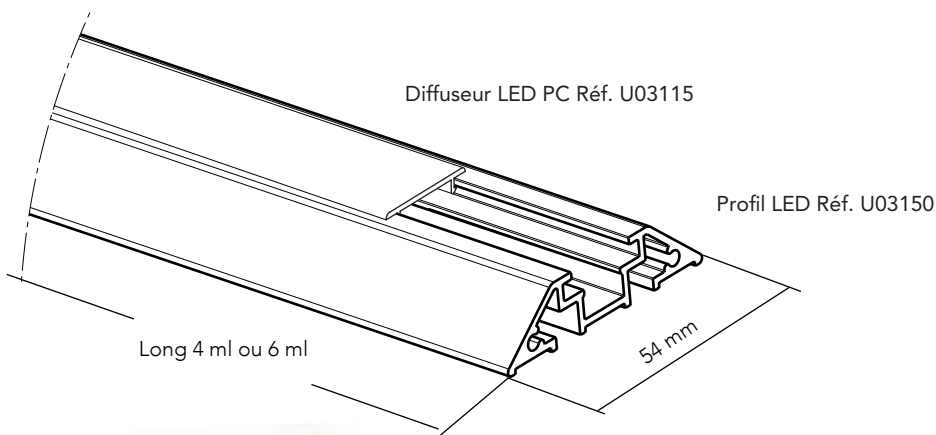

Diffuseur LED PC Réf. U03115


Profil LED Réf. U03150

Long 4 ml ou 6 ml


54 mm




Profil compatible avec de nombreux profils de nos gammes notamment:




Réf. WAA43



Réf. M57



Réf. WAA20

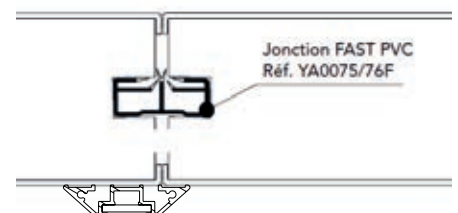


Junction FAST PVC
Réf. YA0075/76F




IMPORTANT : L'installation et le raccordement au secteur doivent être effectués par un professionnel ayant les habilitations nécessaires et suivant les normes et règles de l'art en vigueur le jour de la pose.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

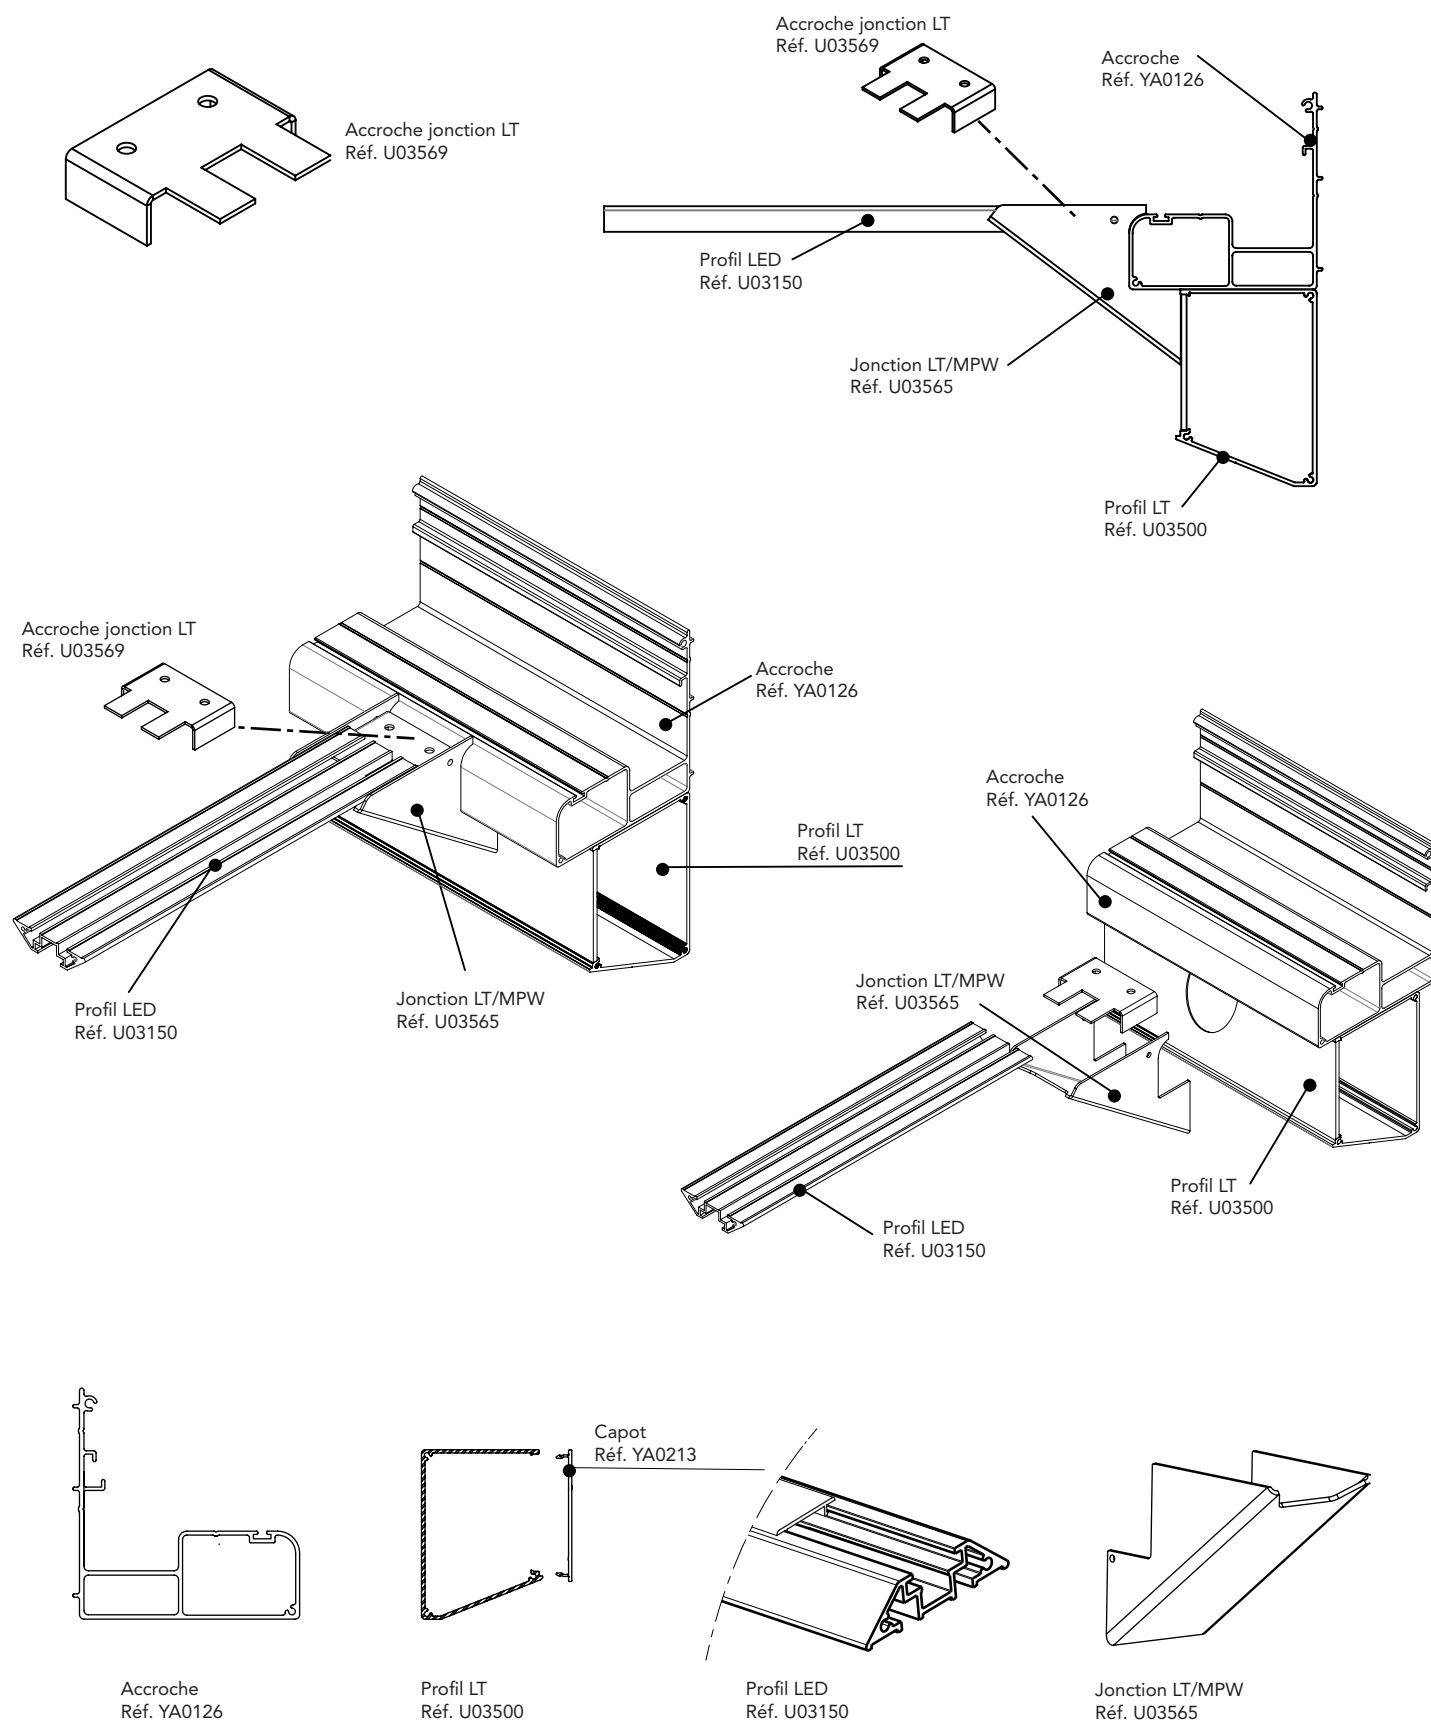

IMPORTANT : L'installation et le raccordement au secteur doivent être effectués par un professionnel ayant les habilitations nécessaires et suivant les normes et règles de l'art en vigueur le jour de la pose.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

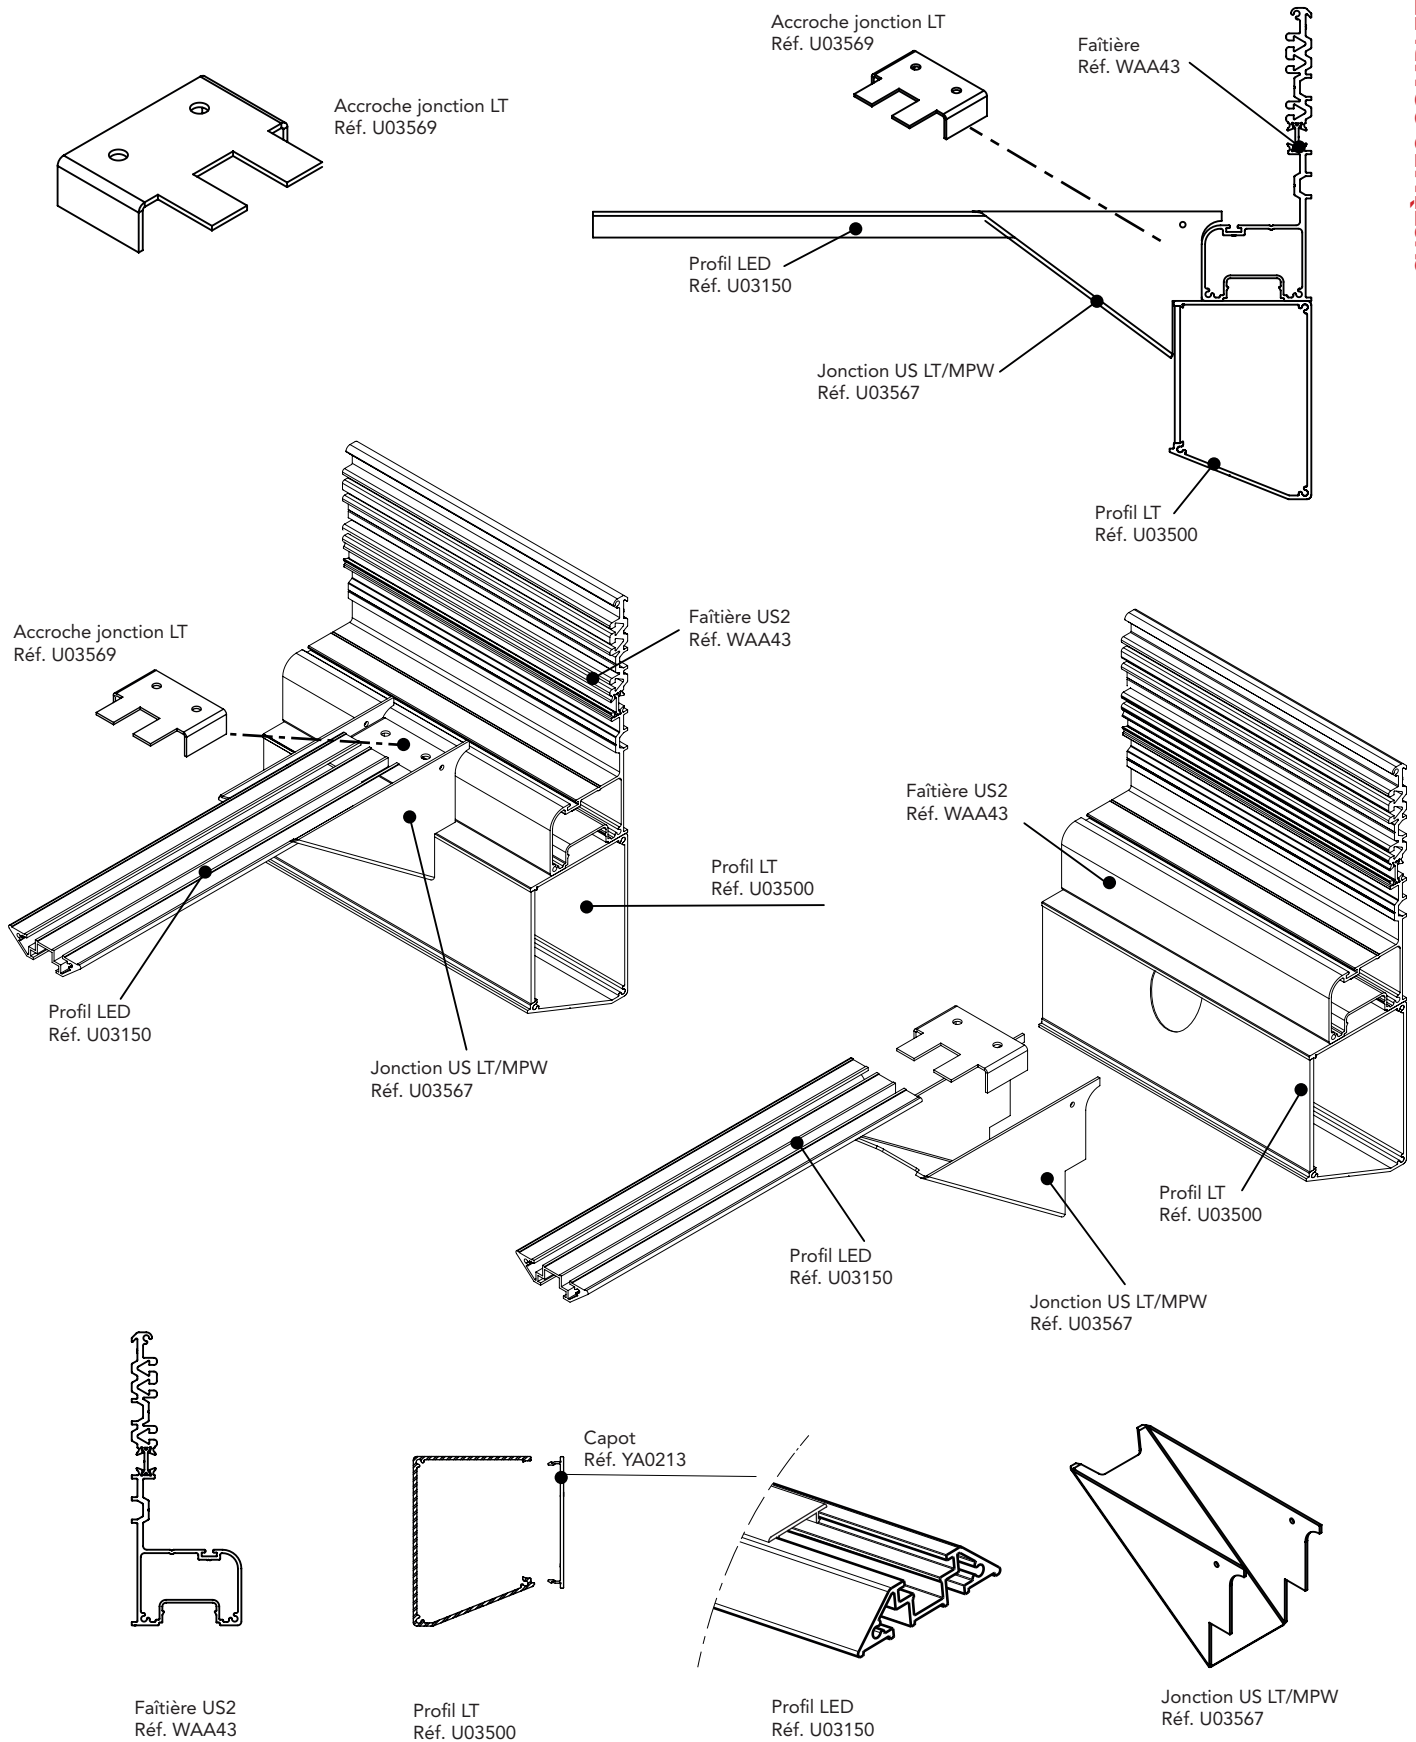

Profil LT

Profil polyvalent pour intégration

Le profil LT est un profil polyvalent idéal en complément d'une solution d'éclairage pour intégrer avec discrétion vos câbles, transformateur etc.

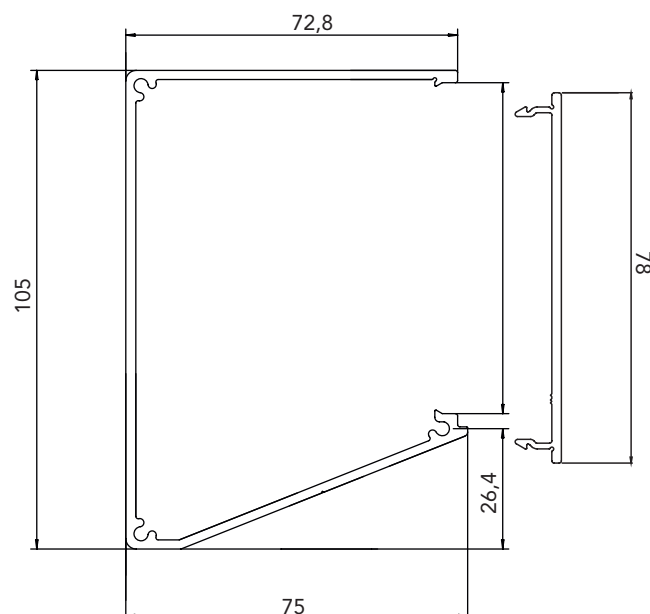

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/Pce
	U03500-A7000	PROFIL LT MURAL BRUT	7 ML	20,24
	U03500-S7000	PROFIL LT MURAL BLANC 9010 MAT	7 ML	28,70
	U03500-B7000	PROFIL LT MURAL BLANC 9010	7 ML	28,70
	U03500-H7000	PROFIL LT MURAL GRIS 7016 G	7 ML	28,70
	YA0213A7000	CAPOT LT BRUT	7 ML	5,35
	YA0213S7000	CAPOT LT BLANC 9010 MAT	7 ML	7,63
	YA0213B7000	CAPOT LT BLANC 9010	7 ML	7,63
	YA0213L7000	CAPOT LT GRIS 7016 G	7 ML	7,63
	U03560-A0000	EMBOUT PROFIL LT BRUT	PC	10,58
	U03560-S0000	EMBOUT PROFIL LT BLANC 9010 MAT	PC	13,50
	U03560-B0000	EMBOUT PROFIL LT BLANC 9010	PC	13,50
	U03560-H0000	EMBOUT PROFIL LT GRIS 7016 G	PC	13,50
	U03563-A0000	CACHE FINITION LT BRUT	PC	11,74
	U03563-S0000	CACHE FINITION LT BLANC 9010 MAT	PC	14,67
	U03563-B0000	CACHE FINITION LT BLANC 9010	PC	14,67
	U03563-H0000	CACHE FINITION LT GRIS 7016 G	PC	14,67
	U03565-A0000	JONCTION LT/MPW 135 BRUT	PC	11,61
	U03565-S0000	JONCTION LT/MPW 135 BLANC 9010 MAT	PC	16,90
	U03565-B0000	JONCTION LT/MPW 135 BLANC 9010	PC	16,90
	U03565-H0000	JONCTION LT/MPW 135 GRIS 7016 G	PC	16,90
	U03567-A0000	JONCTION LT/MPW US2 BRUT	PC	11,61
	U03567-B0000	JONCTION LT/MPW US2 BLANC 9010	PC	16,90
	U03567-H0000	JONCTION LT/MPW US2 GRIS 7016 G	PC	16,90
	U03569-A0000	ACCROCHE JONCTION MPW BRUT	PC	6,01

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Spots LT

Profil avec spots intégrés

Le profil LT peut facilement devenir un profil d'intégration de vos spots tout en gardant son avantage de pouvoir dissimuler les câbles, transformateurs et systèmes de commandes de l'éclairage.




Comprend :

Profil LT + capot + 2 caches + 2 embouts

Spots LED IP64 4W - 3000K - 40° / kits connecteur / transformateur / télécommande

Exemples de configurations :

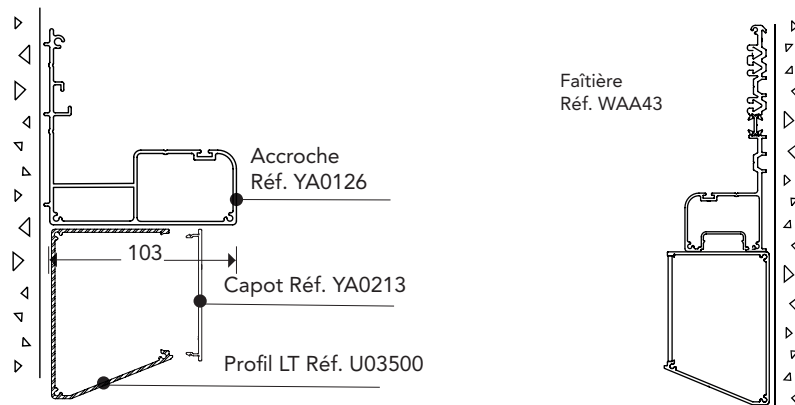

PROFIL RAL STANDARD - 9010B - 7016G								
	LONGUEUR							
	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M
NOMBRE SPOTS	4	5	6	7	8	9	10	11
PRIX CATALOGUE	778	935	1008	1100	1176	1352	1422	1581

PROFIL RAL NON STANDARD SI COMMANDE PASSÉE AVEC PERGOLA								
	LONGUEUR							
	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M
NOMBRE SPOTS	4	5	6	7	8	9	10	11
PRIX CATALOGUE	872	1044	1158	1231	1352	1514	1593	1815

PROFIL RAL NON STANDARD SI COMMANDE SEULE								
	LONGUEUR							
	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M
NOMBRE SPOTS	4	5	6	7	8	9	10	11
PRIX CATALOGUE	1176	1395	1489	1563	1687	1857	1915	2023

Attention :

- Entraxe spots 875 mm
- Pour une utilisation extérieure prévoir un boîtier étanche (non fourni)
- Branchement sur transformateur

L'installation et le raccordement au secteur doivent être effectués par un professionnel ayant les habilitations nécessaires et suivant les normes et règles de l'art en vigueur au jour de la pose.

NOTES



En un **clic** :



Découvrez notre vidéo
explicative sur nos cadres
RENOPHON®

SYSTÈMES COMPLETS VÉRANDA / PERGOLA

OPTIONS | RÉNOVATION ET
AMÉLIORATION THERMO-PHONIQUE



RENOPHON®

Système de surtoiture

avec toile technique pour isolation
acoustique au bruit de la pluie de
votre toiture de véranda

Le système RENOPHON® permet la mise en tension d'une toile microperforée au dessus de votre toiture de véranda, destinée à l'amélioration des performances acoustiques au bruit de la pluie.


RENOPHON® permet aussi la création d'un ombrage et une rénovation esthétique. La nouvelle gamme de profils et accessoires permet de s'adapter à de nombreuses toitures tout en restant démontable.

Applications :


- Bruit de la pluie divisé par 2
- Ombrage permanent
- Plus de confort thermique
- Changement de couleur extérieure
- Compatible avec la plupart des toitures de verandas existantes

RENOPHON® peut être posé en rénovation ou en complément thermo-phonique de votre installation neuve.

Couleurs extérieures



Cannelle
cuivrée



Ardoise



Gris béton



Sable



Garantie de 5 ans
selon garantie du fabricant



Système exclusif



Réduction des bruits
d'impact de la pluie



Flux d'air limitant les effets de
dilatation



Classement au feu M1
disponible ou non suivant épaisseur et
coloris



Traitement résistant
aux rayons UV



RENOPHON®

Solution de rénovation



Cadres réalisables sur-mesure et démontables, compatibles avec la plupart des toitures existantes

ASSEMBLAGE RAPIDE DU CADRE RENOPHON® ET TRIANGLE

- 1 - YVG00-A6000 SUPPORT CLIP RENOPHON ALU BLANC
- 2 - YVH00-A0085 CONTREVENTEMENT RENOPHON
- 3 - YVH00-A0130 EQUERRE RENOPHON INOX A2
- 4 - YVH00-A0005 TRAVERSE RENOPHON BLANC 30X30X3 LG 1200
- 5 - YVH00-A0084 JONCTION RENOPHON


Caractéristiques de la toile :

- Surface lisse anti-salissure
- Armature en fil polyester haute tenacité avec protection UV
- Tension bi-axiale pour le respect total du droit fil en chaîne et en trame
- Exceptionnelle stabilité dimensionnelle qui permet de ne pas se déformer lors de la mise en œuvre et de son utilisation
- Résistance mécanique élevée et durable qui permet de conserver son intégrité face aux agressions extérieures (efforts de vent, choc, ...)
- Épaisseur d'enduction supérieure à la crête des fils qui permet une longévité esthétique et mécanique
- Extrême planéité pour une surface régulière et une facilité d'entretien

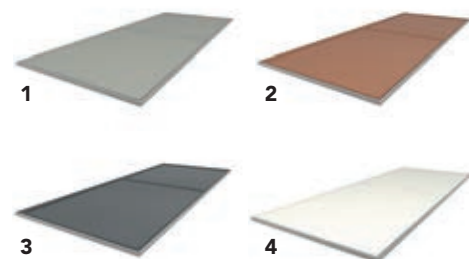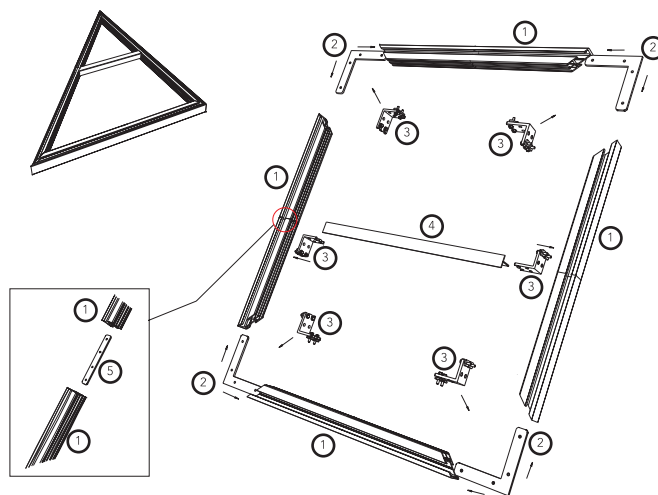





Propriétés solaires et lumière de la toile				
	Couleurs	TS (Transmission Solaire) %	RS (Réflexion Solaire) %	AS (Absorption Solaire) %
1	GRIS BETON	28	31	41
2	CANELLE	27	29	44
3	ARDOISE	27	9	64
4	SABLE	28	37	35

Informations du fabricant Ferrari

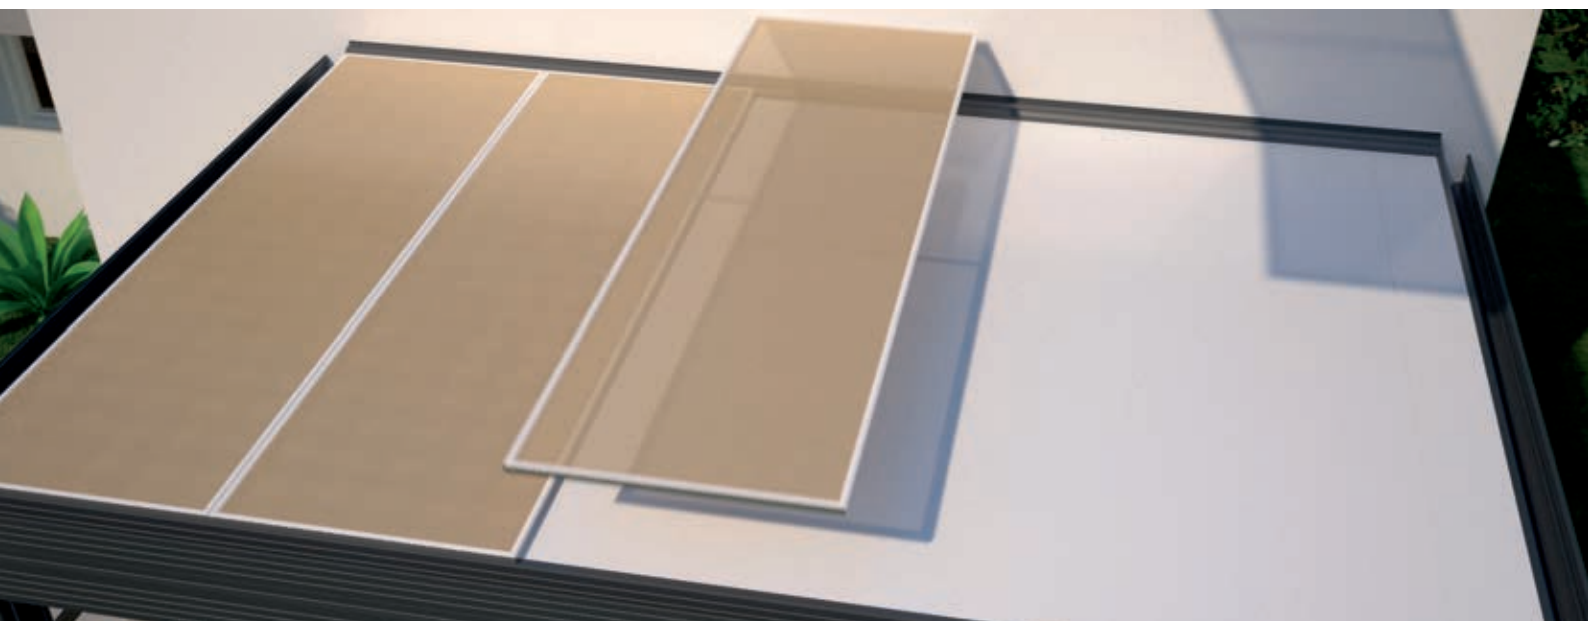

Code Article	Dimensions (Longueur x largeur x épaisseur) mm	Poids Kg/M²	Unité M²	Prix €/M²
YVI1335-3121	RENOPHON GRIS BETON	LARG. 1335 mm	0,80	M²
YVI1335-3127	RENOPHON CANELLE	LARG. 1335 mm	0,80	M²
YVI1335-3113	RENOPHON ARDOISE	LARG. 1335 mm	0,80	M²
YVI1335-3109	RENOPHON SABLE	LARG. 1335 mm	0,80	M²

SYSTÈMES COMPLETS

Visuel Croquis	Code Article	Produit Descriptif	Unité Barre/ml	Prix €/ml/Pce
	YVG00-B6000	SUPPORT CLIP RENOPHON ALU LAQUE BLANC	6 ML	13,90
	YVEG6000B	CLIP PVC BLANC	6 ML	5,20
	YVH00-A0005B	TRAVERSE RENOPHON BLANC 30X30X3 LG 1200	PC	12,95
	YVH00-A0130	EQUERRE RENOPHON INOX A2*	PC	4,74
	YVH00-A0085	CONTREVENTEMENT RENOPHON	PC	5,30
	YVH00-A0084	JONCTION RENOPHON	PC	5,30
	YVH00-A0100	ATTACHE CADRE RENOPHON INOX A2*	PC	4,51
	YVH00-A0120	EQUERRE VARIABLE RENOPHON INOX A2	PC	3,15
	YVH00-A0110	FIXATION RENOPHON INOX A2*	PC	4,84
	YVH00-B0112	ATTACHE HAUTE RENOPHON CAPOT PLAT BLANC ET ATP	PC	17,76
	YVH00-B0115	ATTACHE BASSE RENOPHON CAPOT PLAT	PC	15,29
	ZI0140B69	RIVE ALU BLANC 9010	7 ML	13,80
	YVH00-X0200	FINITION FACADE RENOPHON 40 x 20	1,2 ML	10,48
	YVH00-A0016	INTERCALAIRE ADHESIF EPDM 25 x 10 x 10 ML	RLX	82,97
VIS + ECROU	YVH00-A0995	VMX 6 x 10	100 PC	27,13
	YVH00-A0999	ECROU CARRE 10X10X5	100 PC	8,63


Nota*: Pour une application en bord de mer les accessoires devront être laqués.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

	LONGUEUR	LARGEUR	Prix € / Pce
FOURNITURE POUR CADRE RENOPHON® AVEC ACCESSOIRES POUR TOITURE A CHEVRONS	2000	1230	357
	2250		385
	2500		410
	2750		446
	3000		472
	3250		518
	3500		550
	3750		586
	4000		601
	4250		638
	4500		663
	4750		690
	5000		737
	5250		764
	5500		790
	6000		843


Pose sur chevrons épines

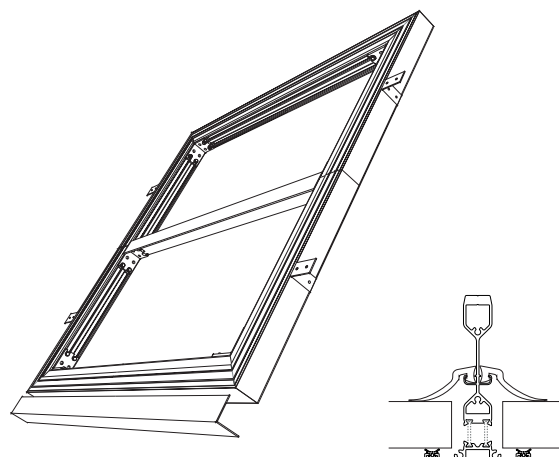

COMPOSITION :

- 4 Profils clip alu blanc avec PVC clip et toile
- 4 Contreventements aluminium, 4 Equerres d'assemblage
- 2 Traverses aluminium si longueur > 3100 mm avec 2 équerres fixation
- 4 Fixations sur épine, 1 profil finition de façade
- Lot de visseries

Pose sur toiture autoportante

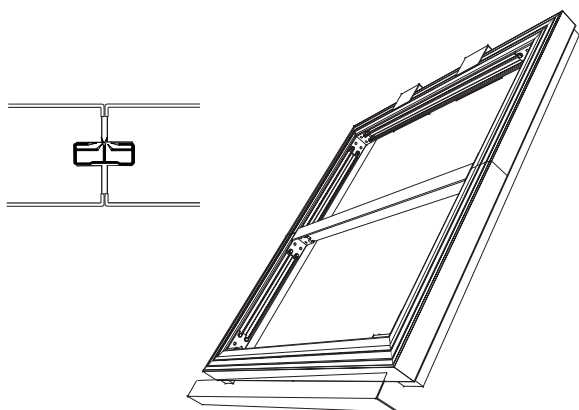


COMPOSITION :

- 4 Profils clip alu blanc avec PVC clip et toile
- 4 Contreventements aluminium, 4 Equerres d'assemblage
- 2 Traverses aluminium si longueur > 3100 mm avec 2 équerres fixation
- Lot intercalaire EPDM 25x10mm, 1 profil finition de façade
- Lot de visseries

	LONGUEUR	LARGEUR	Prix € / Pce
FOURNITURE POUR CADRE RENOPHON® AVEC ACCESSOIRES POUR TOITURE AUTOPORTANTE OU CAPOT	2000	1230	415
	2250		441
	2500		467
	2750		541
	3000		567
	3250		627
	3500		643
	3750		681
	4000		745
	4250		780
	4500		807
	4750		876
	5000		922
	5250		950
	5500		976
	6000		1027


Pose sur capots plats

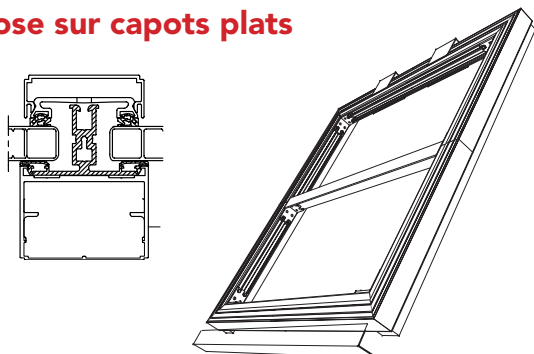

COMPOSITION :

- 4 Profils clip alu blanc avec PVC clip et toile
- 4 Contreventements aluminium, 4 Equerres d'assemblage
- 2 Traverses aluminium si longueur > 3100 mm avec 2 équerres fixation
- Lot intercalaire EPDM 25x10mm, 1 profil finition de façade
- Lot de visseries

Pose sur capots arrondis

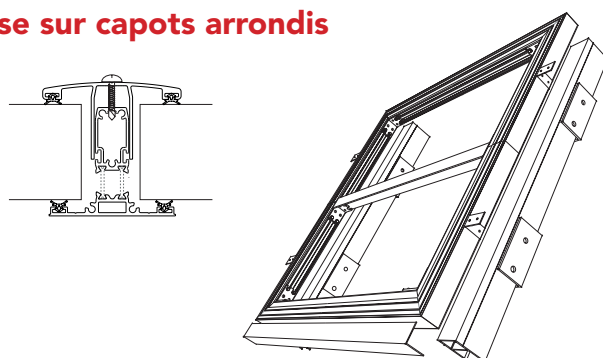

COMPOSITION :

- 4 Profils clip alu blanc avec PVC clip et toile
- 4 Contreventements aluminium, 4 Equerres d'assemblage
- 2 Traverses aluminium si longueur > 3100 mm avec 2 équerres fixation
- 1 profil PO1053 avec fixations, 1 profil finition de façade
- Lot de visseries

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



En un **clic** :



Découvrez notre vidéo
explicative sur nos cadres
RENOPHON®

RENOPHON®

Système de surtoiture avec toile technique
pour rénovation esthétique
et amélioration du confort phonique
de votre toiture de véranda.





GAMME TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE




AKRA®THERM

De 4 à 55 mm

Transparence, légèreté et isolation.

La plaque AKRA®THERM est en polycarbonate (PC), translucide et résistante aux intempéries. Elle est résistante aux chocs et donc extrêmement facile à poser.

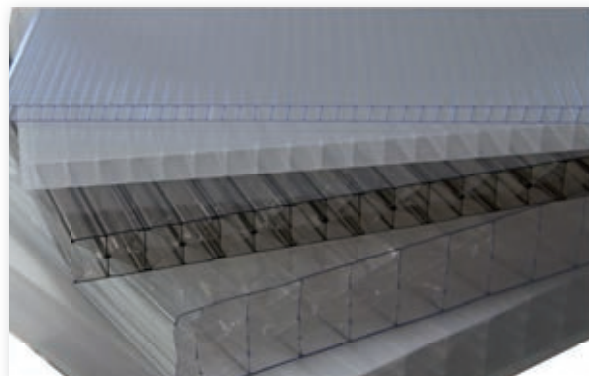

Applications :

La plaque AKRA®THERM convient parfaitement aux zones d'application avec contrainte de choc et comme vitrage à isolation thermique.

Les plaques sont aptes au cintrage à froid.

- Bâtiments industriels, salles de sport, serres
- Auvents, avant-toits, vérandas
- Lanterneaux et toitures, également sous forme de tonnelles

La protection contre les UV :

Appliqué pendant le processus de coextrusion, le revêtement anti-UV est relié à la plaque de façon homogène.

Posée avec la protection UV vers l'extérieur, cette protection élevée contre les intempéries est garantie 10 ans.



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Traitement résistant
aux rayons UV



Flux d'air limitant les effets de
dilatation



Classement au feu M1
disponible ou non suivant épaisseur et
coloris


exolon
GROUP



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES épaisseurs 4 à 16 mm




TOITURES VÉRANDA / PERGOLA


**AKRA®THERM - ép.4 mm**

Traitement UV en face extérieure sur quantités minimales requises


Dimension max	6000x2100 mm
Poids	0,8 Kg/m ²
Coeff U	4,1 W/m ² K
Incolore	trans. 82%
Opale	trans. 80%
Cintrage à froid possible rayon mini 700 mm	

**AKRA®THERM - ép.6 mm**

Dimension max	7000x2100 mm
Poids	1,3 Kg/m ²
Coeff U	3,7 W/m ² K
Incolore	trans. 82%
Opale	trans. 80%
Cintrage à froid possible rayon mini 900 mm	

**AKRA®THERM - ép.10 mm**

Dimension max	7000x2100 mm
Poids	1,7 Kg/m ²
Coeff U	3,1 W/m ² K
Incolore	trans. 80%
Opale	trans. 70%
Cintrage à froid possible rayon mini 1500 mm	

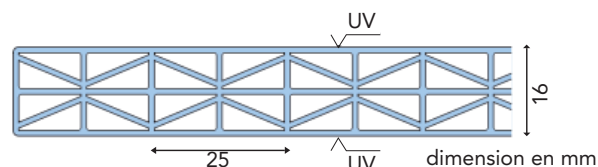**AKRA®THERM - ép.16 mm - 5X/16-25**

Dimensions max	7000x2100 mm
	7000x1220 mm
	7000 x 1050 mm
Poids	2,4 Kg/m ²
Coeff U	2,0 W/m ² K
Incolore	trans. 70%
Opale	trans. 55%
Bronze	trans. 26%
Cintrage à froid possible rayon mini 2400 mm	

AKRA®WHITE - ép.16 mm


Dimension max	7000x1200 mm
Poids	2,7 Kg/m ²
Coeff U	2,0 W/m ² K
Blanc	trans. 5%
Cintrage à froid possible rayon mini 2400 mm	

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES épaisseurs 25 à 55 mm

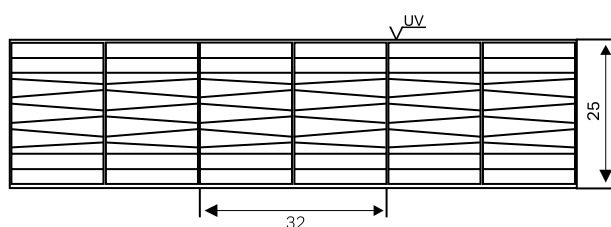


AKRA®THERM - ép.25 mm - HX - 25-32

Dimension max	7000x1200 mm
Poids	3,3 Kg/m ²
Coeff U	1,3 W/m ² K
Incolore	trans. 46%
Opale	trans. 38%

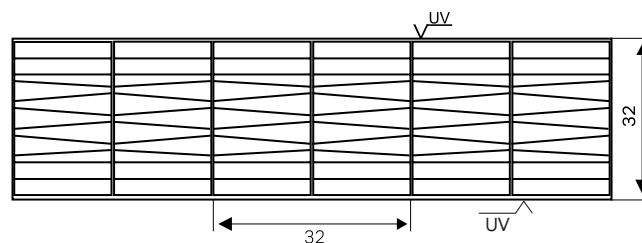

AKRA®THERM - ép.32 mm - HX - 32-32

Dimension max	7000x1200 mm
Poids	3,6 Kg/m ²
Coeff U	1,1 W/m ² K
Incolore	trans. 45%
Opale	trans. 36%

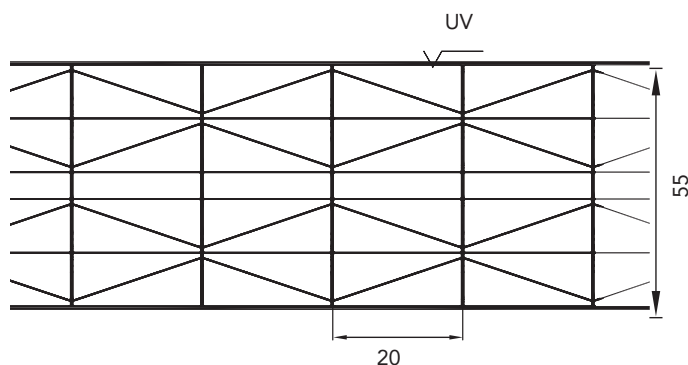

AKRA®THERM - ép.55 mm - 10P/55-20

Dimension max	7000x1250 mm
Poids	5,0 Kg/m ²
Coeff U	0,8 W/m ² K
Incolore	trans. 52%

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter

Code Article	Dimensions (Longueur x largeur x épaisseur) mm	Poids Kg/M²	Unité M²	Prix €/M²
XI04D6000	AKRATHERM INCOLORE 6000x2100x 4 sur demande et quantité mini	0,8	M²	18,14
XI06D7003	AKRATHERM INCOLORE 7000x2100x 6	1,3	M²	24,19
XI06D3503	AKRATHERM INCOLORE 3500x2100x 6			
XI10D7003	AKRATHERM INCOLORE 7000x2100x 10	1,7	M²	29,36
XI10D3503	AKRATHERM INCOLORE 3500x2100x 10			
XI16G/J/L 2000	AKRATHERM INCO 2000x1050/1220/2100x 16	2,4	M²	46,37
XI16G/J/L 2500	AKRATHERM INCO 2500x1050/1220/2100x 16			
XI16G/J/L 3000	AKRATHERM INCO 3000x1050/1220/2100x 16			
XI16G/J/L 3500	AKRATHERM INCO 3500x1050/1220/2100x 16			
XI16G/J/L 4000	AKRATHERM INCO 4000x1050/1220/2100x 16			
XI16G/J/L 4500	AKRATHERM INCO 4500x1050/1220/2100x 16			
XI16G/J/L 6000	AKRATHERM INCO 6000x1050/1220/2100x 16			
XI16G/J/L 7000	AKRATHERM INCO 7000x1050/1220/2100x 16			
XI25F3000	AKRATHERM INCOLORE 3000x1200x 25	3,3	M²	59,47
XI25F3500	AKRATHERM INCOLORE 3500x1200x 25			
XI25F4000	AKRATHERM INCOLORE 4000x1200x 25			
XI25F6000	AKRATHERM INCOLORE 6000x1200x 25			
XI25F7000	AKRATHERM INCOLORE 7000x1200x 25			
XI32F2000	AKRATHERM INCOLORE 2000x1200x 32	3,6	M²	67,52
XI32F2500	AKRATHERM INCOLORE 2500x1200x 32			
XI32F3000	AKRATHERM INCOLORE 3000x1200x 32			
XI32F3500	AKRATHERM INCOLORE 3500x1200x 32			
XI32F4000	AKRATHERM INCOLORE 4000x1200x 32			
XI32F4500	AKRATHERM INCOLORE 4500x1200x 32			
XI32F6000	AKRATHERM INCOLORE 6000x1200x 32			
XI32F7000	AKRATHERM INCOLORE 7000x1200x 32			
XI55D3000	AKRATHERM INCOLORE 3000x1250x 55	5,0	M²	127,41
XI55D3500	AKRATHERM INCOLORE 3500x1250x 55			
XI55D4000	AKRATHERM INCOLORE 4000x1250x 55			
XI55D4500	AKRATHERM INCOLORE 4500x1250x 55			
XI55D6000	AKRATHERM INCOLORE 6000x1250x 55			
XI55D7000	AKRATHERM INCOLORE 7000x1250x 55 Épaisseur 55 mm uniquement en incolore			

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

Bronze / Opale.....
Soufflage des plaques
et obturation des alvéoles.....
Découpes à la mesure.....

+5%

+10%
sur demande

Incolore



Opale

Bronze
unique. 16mm

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

AKRA®THERM Confort

De 32 à 55 mm

Isolation renforcée et clarté maximale.

Les plaques AKRA®THERM Confort sont des plaques de couleur opale blanc qui contribuent à réduire considérablement la chaleur des rayons de soleil, tout en laissant passer la lumière visible.
Plus de lumière, moins de chaleur !

Applications :

La plaque AKRA®THERM Confort convient parfaitement aux zones d'application avec contrainte de choc et comme vitrage à isolation thermique.

Les plaques sont aptes au cintrage à froid.

- Bâtiments industriels, salles de sport, serres
- Auvents, avant-toits, vérandas
- Lanterneaux et toitures, également sous forme de tonnelles

La protection contre les UV :

Appliqué pendant le processus de coextrusion, le revêtement anti-UV est relié à la plaque de façon homogène.

Posée avec la protection UV vers l'extérieur, cette protection élevée contre les intempéries est garantie 10 ans.



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Réflexion des rayons infrarouges



Traitement résistant aux rayons UV




Isolation thermique renforcée par réfléchissement

Plus de confort toute l'année avec les traitements de surface réfléchitifs
Idéal pour les vérandas




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES épaisseurs 32 et 55 mm

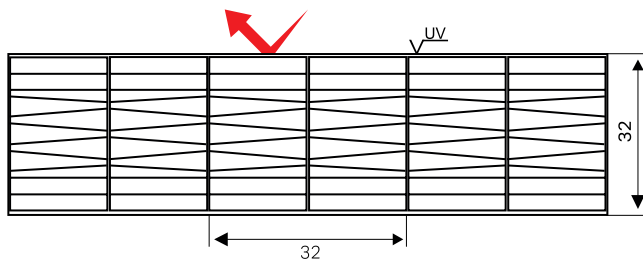

AKRA®THERM - ép.32 mm - Réflex HX

Dimension max	7000x1230 mm
Poids	3,6 Kg/m ²
Coeff U	1,1 W/m ² K
Réflex	trans. 16%

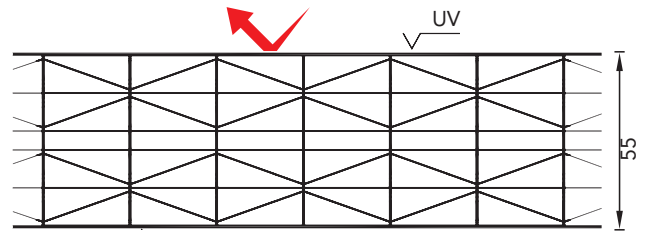

AKRA®THERM - ép.55 mm - PEARL 10P/55-20

Dimension max	7000x1250 mm
Poids	5,0 Kg/m ²
Coeff U	0,8 W/m ² K
Pearl	trans. 25%



AKRA®WHITE - ép.16 mm

Dimension max	7000x1200 mm
Poids	2,7 Kg/m ²
Coeff U	2,0 W/m ² K
Blanc	trans. 5%
Cintrage à froid possible rayon mini 2400 mm	

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
XO32K3000	AKRATHERM REFLEX HX 3000x1230x 32	3,6	M2	87,75
XO32K3500	AKRATHERM REFLEX HX 3500x1230x 32			
XO32K4000	AKRATHERM REFLEX HX 4000x1230x 32			
XO32K4500	AKRATHERM REFLEX HX 4500x1230x 32			
XO32K6000	AKRATHERM REFLEX HX 6000x1230x 32			
XO32K7000	AKRATHERM REFLEX HX 7000x1230x 32			
XO55F3000	AKRATHERM PEARL 3000x1250x 55	5,0	M2	146,51
XO55F3500	AKRATHERM PEARL 3500x1250x 55			
XO55F4000	AKRATHERM PEARL 4000x1250x 55			
XO55F4500	AKRATHERM PEARL 4500x1250x 55			
XO55F6000	AKRATHERM PEARL 6000x1250x 55			
XO55F7000	AKRATHERM PEARL 7000x1250x 55			

Soufflage des plaques et obturation des alvéoles.....	+10%
Découpes à la mesure formats spéciaux.....	sur demande



Opale

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant
Disponibilités variables suivant les agences
Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

NOTES



GAMME TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

PANNEAUX SANDWICH 2 FACES ALU



SUN ISOL® classique

Épaisseurs 16 et 32 mm

Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante en PS extrudé lui conférant une bonne isolation tout en restant très légère.

Applications:

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage de toiture de véranda nécessitant une protection solaire importante et une finition intérieure sans retouche.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes
- Faux-plafond

Couleur extérieure



Blanc
9010 B

Couleur intérieure



Blanc
9010 B

Brillance
80%



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Isolation thermique
Haute intensité



Classement au feu ⁽²⁾
disponible ou non suivant épaisseur et coloris

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES épaisseurs 16 et 32 mm

SUN ISOL® ép.16 mm

Dimension max	7500x1200 mm
Poids	5,00 Kg/m ²
Coeff U	2,19 W/m ² K
Coeff R	0,45 m ² K/W
Autoportance	-
Classement feu	M1

SUN ISOL® ép.32* mm

Dimension max	7500x1200 mm
Poids	5,50 Kg/m ²
Coeff U	0,88 W/m ² K
Coeff R	1,14 m ² K/W
Autoportance	-
Classement feu	M1

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter

*Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

SUN ISOL® XP 52

Épaisseur 52 mm

Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL®XP52 est constituée de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante en Polystyrène XPS extrudé lui conférant une bonne isolation tout en restant très légère.

Applications:

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage de toiture de véranda autoportante⁽³⁾ avec une pente de 5° mini. Elle permet une protection solaire et une finition intérieure sans retouche.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes

Couleurs extérieures*



Blanc
9010 B




Esterel

Couleur intérieure



Blanc
9010 B

Brillance
80%

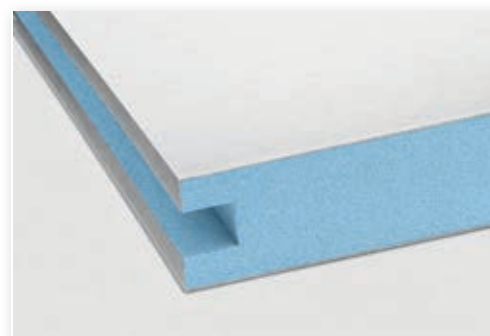

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Autoportant ⁽³⁾
(épaisseur 52 mm)



Isolation thermique
Haute intensité



Classement au feu ⁽²⁾
disponible ou non suivant épaisseur et coloris




Compatible jonction
FAST pour ép.52 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES épaisseur 52 mm

SUN ISOL® ép.52* mm

Dimension max	7500x1200 mm
Poids	6,05 Kg/m ²
Coeff U	0,58 W/m ² K
Coeff R	1,85 m ² K/W
Autoportance ³	4500 mm (2 appuis)
Classement feu	en cours



(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter

(3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur


*Disponibilités variables suivant les agences

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M²	€/M²
YH16C2000	SUN ISOL 2000x1200 x 16 BLANC	5,0	M²	84,37
YH16C2500	SUN ISOL 2500x1200 x 16 BLANC			
YH16C3000	SUN ISOL 3000x1200 x 16 BLANC			
YH16C3500	SUN ISOL 3500x1200 x 16 BLANC			
YH16C4000	SUN ISOL 4000x1200 x 16 BLANC			
YH16C4500	SUN ISOL 4500x1200 x 16 BLANC			
YH16C6000	SUN ISOL 6000x1200 x 16 BLANC			
YH16C7500	SUN ISOL 7500x1200 x 16 BLANC			
YH32C2500	SUN ISOL 2500x1200 x 32 BLANC	5,50	M²	102,33
YH32C3000	SUN ISOL 3000x1200 x 32 BLANC			
YH32C3500	SUN ISOL 3500x1200 x 32 BLANC			
YH32C4000	SUN ISOL 4000x1200 x 32 BLANC			
YH32C4500	SUN ISOL 4500x1200 x 32 BLANC			
YH32C6000	SUN ISOL 6000x1200 x 32 BLANC			
YH32C7500	SUN ISOL 7500x1200 x 32 BLANC			
YX52D2500	SUN ISOL 2500x1200 x 52 BLANC OU ESTEREL	6,05	M²	122,77
YX52D3000	SUN ISOL 3000x1200 x 52 BLANC OU ESTEREL			
YX52D3500	SUN ISOL 3500x1200 x 52 BLANC OU ESTEREL			
YX52D4000	SUN ISOL 4000x1200 x 52 BLANC OU ESTEREL			
YX52D6000	SUN ISOL 6000x1200 x 52 BLANC OU ESTEREL			
YX52D7500	SUN ISOL 7500x1200 x 52 BLANC OU ESTEREL			

**UNIQUEMENT
DISPONIBLE
AGENCE VITROLLES**

SUN ISOL **Fire** 32 mm

Pour une utilisation en ERP, la version FIRE existe !

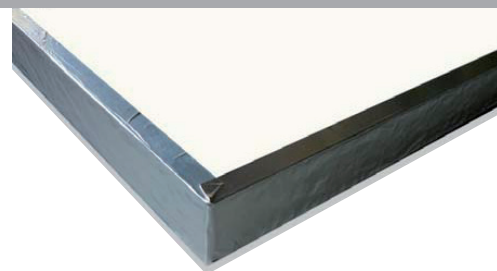

**Disponible en épaisseur :
32 mm**

Utilisation limitée à 4500 mm

(entre chevrons)

avec une obturation des 4 côtés pour
éviter la reprise d'humidité



Classement au feu M0
Respect de la norme AM8



Âme en laine de roche
semi-redressée

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

SUN ISOL® dB 32 mm

Confort thermo-phonique pour chevrons


La plaque SUN ISOL®dB 32 est très rigide et propose une excellente isolation thermique couplée d'un confort phonique amélioré avec le filtre acoustique intégré sous le parement aluminium extérieur.

Applications :

La plaque SUN ISOL®dB 32 convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année. Elle est non porteuse et doit donc être installée entre chevrons aluminium.



Dimension max	7500x1194 mm
Poids	6,20 Kg/m2
Coeff U	0,88 W/m2K
Coeff R	1,14 m²K/W

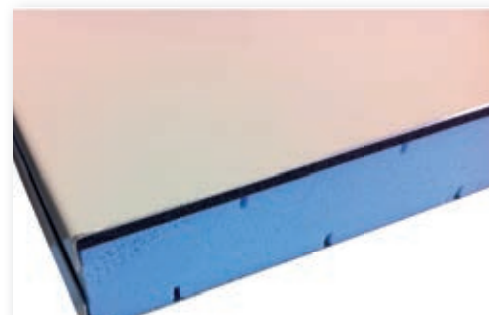

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Isolation thermique
Haute densité



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris

Couleurs extérieures



Blanc
9010 B



Esterel



Ardoise
7016



Noyer
8011



Brun
8004



Grey*

Couleur intérieure



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M2	M2	€/M2
YY32E2000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 2000x1200x 32	6,20	M2	122,55
YY32E2500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 2500x1200x 32			
YY32E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 32			
YY32E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 32			
YY32E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 32			
YY32E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 32			
YY32E5000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 5000x1200x 32			
YY32E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 32			
YY32E7500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 7500x1200x 32			
YZG32C0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x 32	6,20	M2	+10%

*Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur


Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



Toiture **SUN ISOL®** - TRADISTYLE


Epaisseurs 52mm / 70mm / 75mm

Vues de coupes du montage système en autoportant
compatible SUN ISOL® 52, 70 et 75 mm

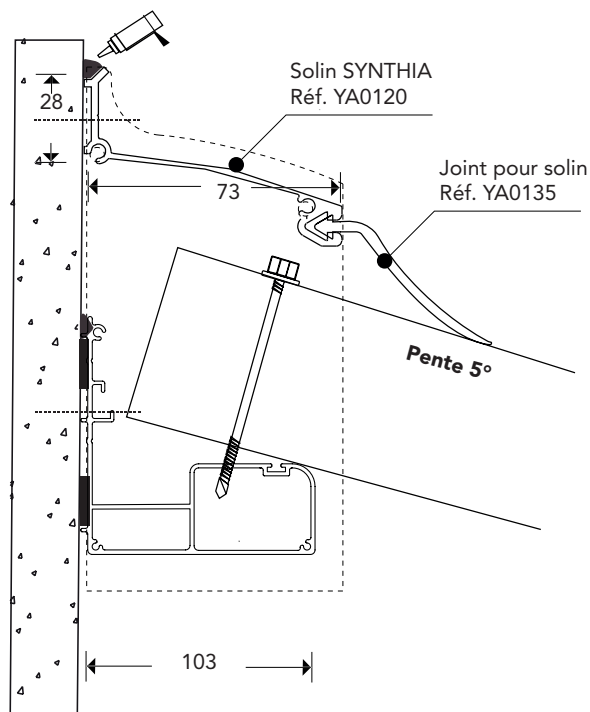


Ne pas contraindre la dilatation des panneaux, les fixations sont autorisées uniquement en parties hautes et basses des panneaux.
Il est strictement interdit de fixer les panneaux aux rives et tympans latéraux.
Pente mini = 5°

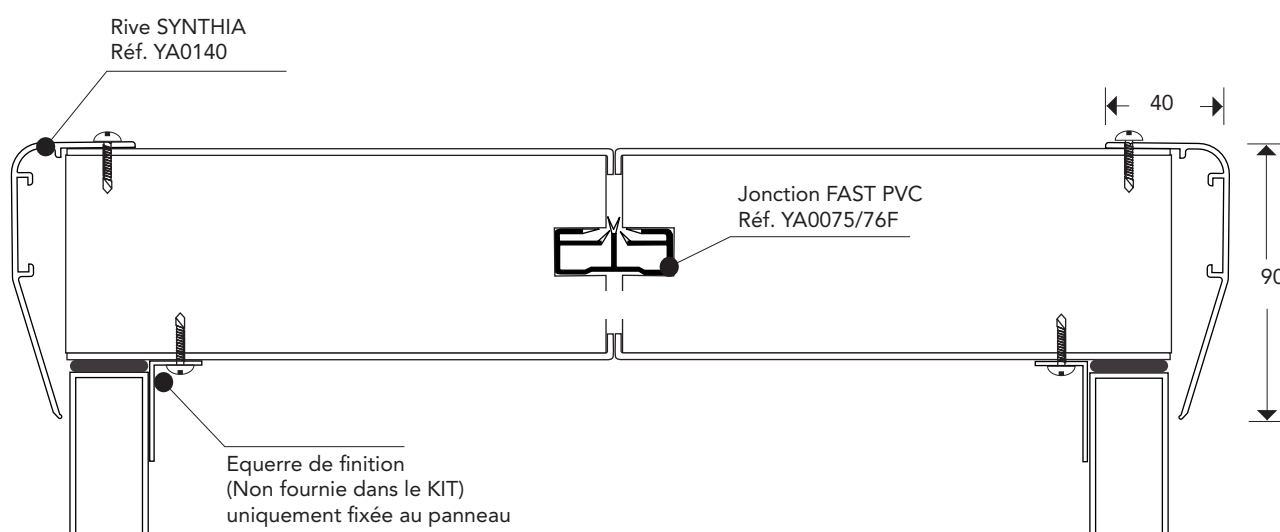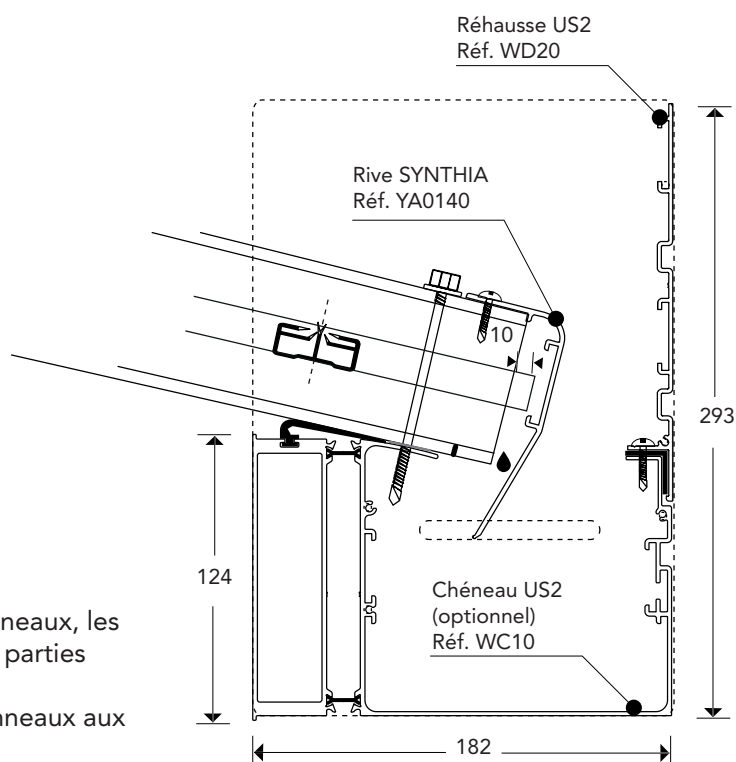



SUN ISOL® 52 mm




SUN ISOL® 70 mm



SUN ISOL® 75* mm

Panneaux de votre choix

SUN ISOL® autoportant ⁽³⁾

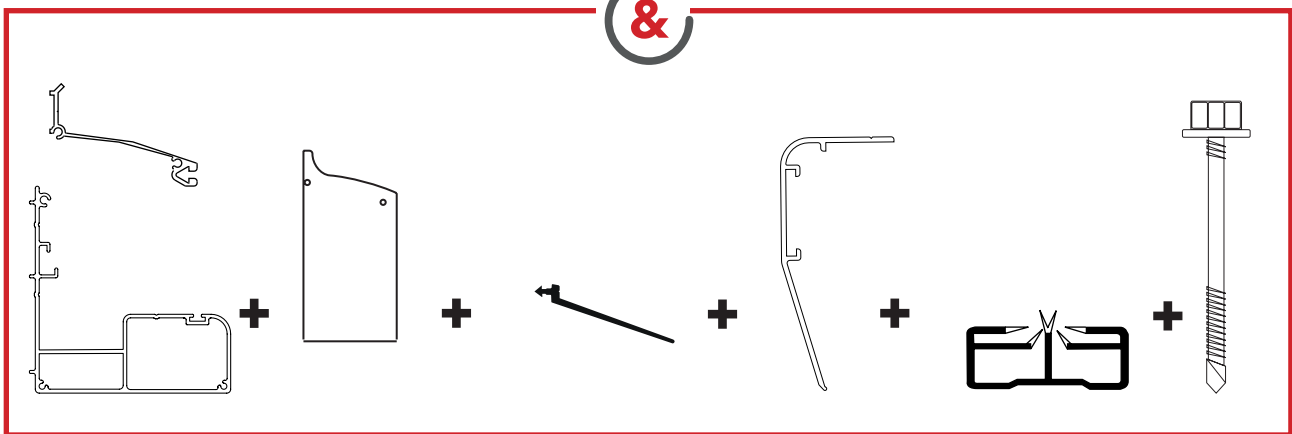

Accessoires de base

Faîtière complète + embouts + rives + angles 90° + jonctions + vis



Code	Produit	Poids	Unité	Prix
Article	Descriptif	Kg/M²	M²	€/M²
YLK53	SYSTEME SUN ISOL 52 MM	7,00	M²	196,07
YQK70	SYSTEME SUN ISOL SUPRA dB 70 MM	8,30	M²	228,13
YQK75	SYSTEME SUN ISOL SUPRA dB 75* MM	9,00	M²	244,16

Calcul de surface de facturation :

Largeur = modules 1200mm

Longueur : 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 4500 mm

(3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur.

*75mm = sur commande uniquement, longueur : 3000/3500/4000/4500/5000mm



Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola


Toiture **IMPACT CONTROL® NG** TRADISTYLE


Epaisseurs 57mm / 75mm / 80mm

Vues de coupes du montage système
compatible **IMPACT CONTROL® NG 57, 75, 80 mm**

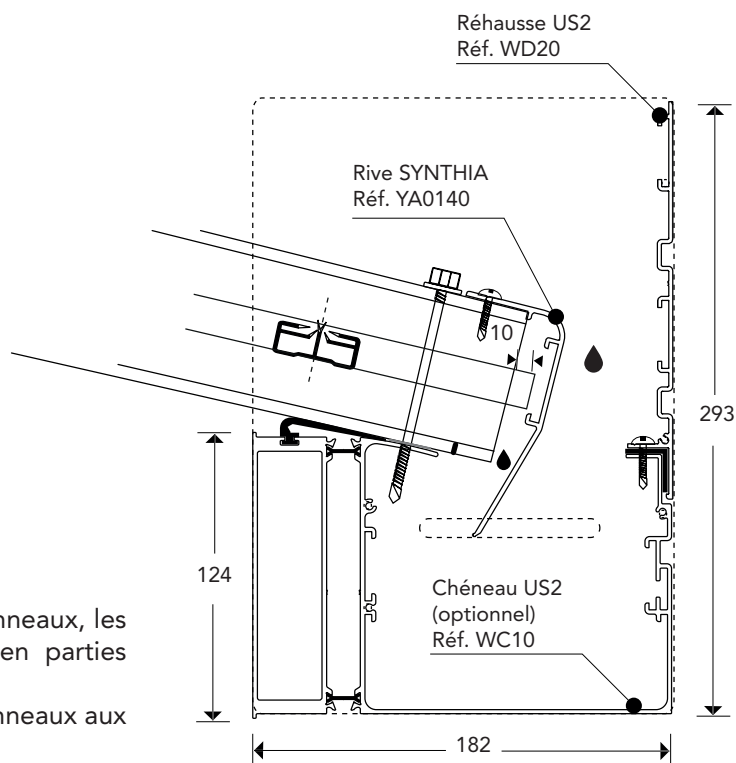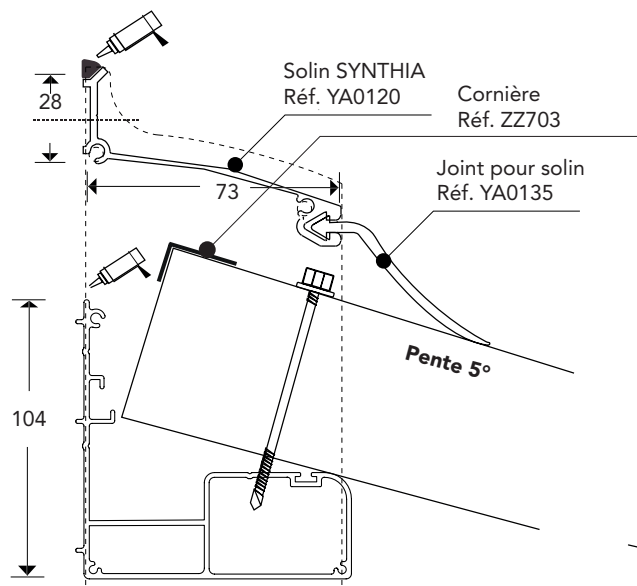

Ne pas contraindre la dilatation des panneaux, les fixations sont autorisées uniquement en parties hautes et basses des panneaux.
Il est strictement interdit de fixer les panneaux aux rives et tympans latéraux.
Pente mini = 5°

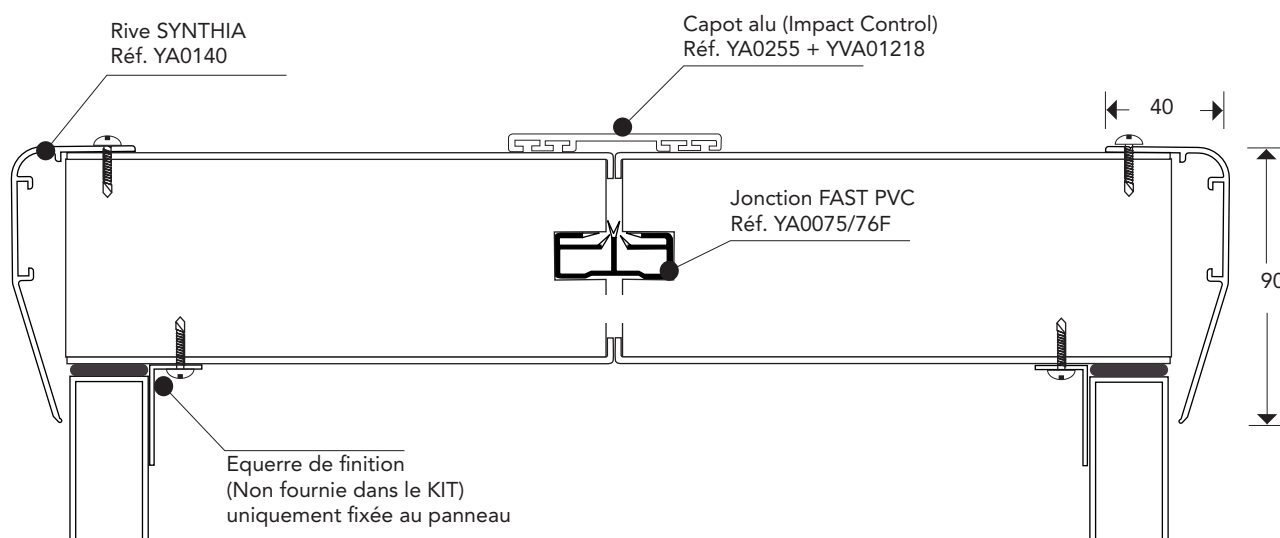



IMPACT CONTROL® NG
57 mm




IMPACT CONTROL® NG
75 mm



IMPACT CONTROL® NG
80* mm

Panneaux de votre choix

IMPACT CONTROL® NG autoportant ⁽³⁾

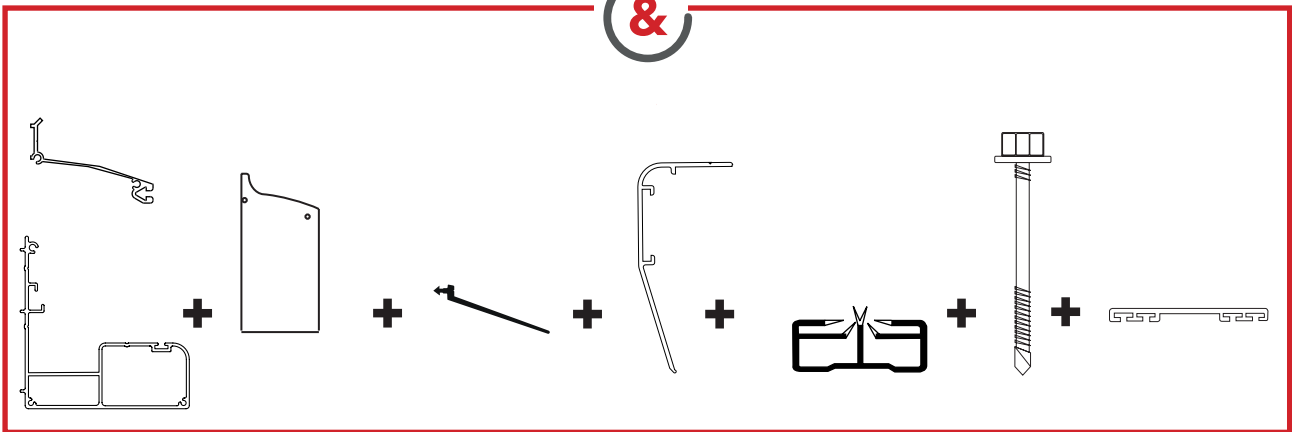

Accessoires de base

Faîtière complète + embouts + rives + angles 90° + jonctions + vis + capot



Code	Produit	Poids	Unité	Prix
Article	Descriptif	Kg/M²	M²	€/M²
VZK57	SYSTEME IMPACT CONTROL 57 MM	8,35	M²	222,79
VZK75	SYSTEME IMPACT CONTROL 75 MM	9,65	M²	264,16
VZK80	SYSTEME IMPACT CONTROL 80* MM	9,80	M²	288,56

Calcul de surface de facturation :

Largeur = modules 1200mm

Longueur : 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 4500 mm

(3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur.

*80mm = sur commande uniquement, longueur : 3000/3500/4000/4500/5000mm


Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

SUN ISOL® OPTIONS

Accessoires non porteurs pour panneaux autoportants

Pour la réalisation facile et rapide de tous vos pans coupés.

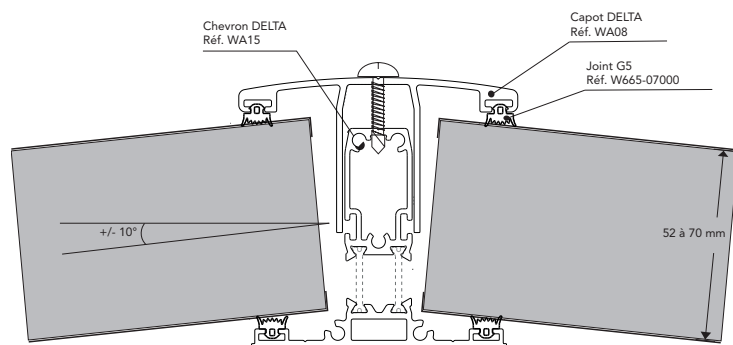

Couleurs capot* :



Blanc
RAL 9010



Terre de
Provence



Gris
7016

Couleur chevron :




Blanc
RAL 9010

Code	Produit	Unité	Prix
Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/Pce
Y800-X7000	ENS DELTA COMPLET	7,0	534,37


Compris : Chevron Blanc 9010 B , capot couleur au choix*, joint, embout de chevron et Vis

Puits de lumière fixe PVC/PVC

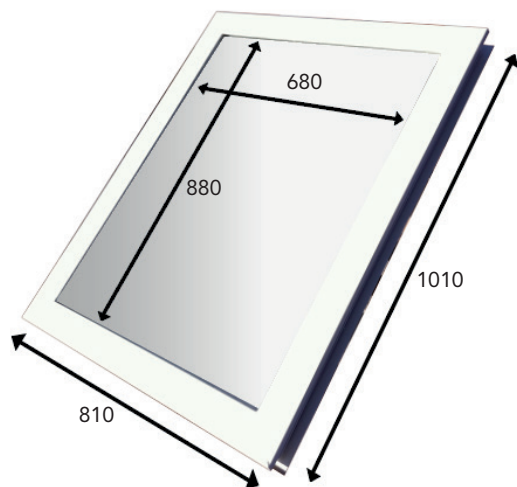

- Pour épaisseurs 52 à 80 mm
- Dimensions découpe 1010 x 810 mm
- Vitrage 880 x 680 mm
- Vitrage extérieur 6 mm avec contrôle solaire
- Vitrage intérieur feuilleté 33/2-6
- Vide d'air de 16 mm
- Cadre PVC Blanc
- Cadre intérieur PVC blanc à visser
- Suivre les indications de positionnement et de montage

YA0450	PUITS DE LUMIERE FIXE PVC/PVC 1010x810 MM	PC	982,82
YA0490	KIT CALE PVC 19x15MM POUR PANNEAU 70 MM	PC	Inclus
YA0492	KIT CALE PVC 15x20MM POUR PANNEAU 75 MM	PC	Inclus

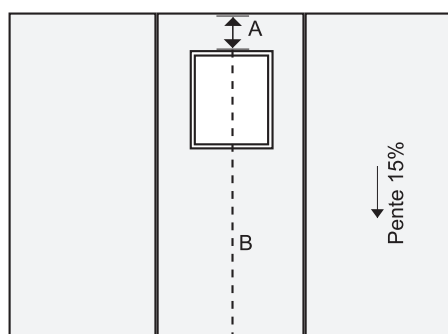

Les portées libres maximales diminuent lors de l'emploi d'un puits de lumière, consultez-nous.

A - Distance maxi de pose = 600 mm du haut du panneau
B - Les axes symétriques du panneau et du puits de lumière doivent être alignés côte à côte

Pente minimale de 15%

Interdiction de poser deux puits de lumière sur deux panneaux côte à côte

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola


SUN ISOL® Supra dB 55 mm

Rigidité, isolation et confort accru

La plaque SUN ISOL® Supra dB 55 est très rigide et propose une excellente isolation thermique couplée d'un confort phonique amélioré avec le filtre acoustique intégré sous le parement aluminium extérieur.

Applications :

La plaque SUN ISOL® Supra dB 55 convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année.

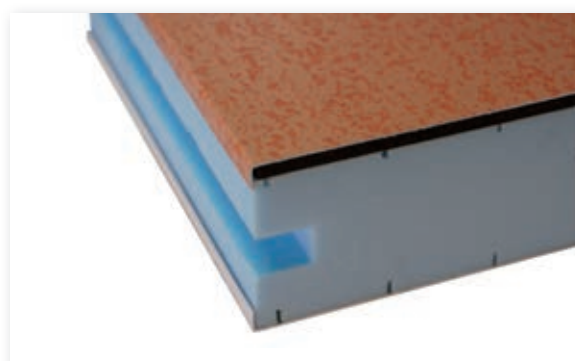

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



Dimension max	7500x1194 mm
Poids	6,50 Kg/m ²
Coeff U	0,63 W/m ² K
Coeff R	1,59 m ² K/W
Autoportance ⁽¹⁾	4500 mm ⁽¹⁾ (2 appuis)



Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Isolation thermique
Haute densité



Classement au feu
en cours



Compatible jonction
FAST

Couleurs extérieures



Blanc
9010 B



Esterel



Ardoise
7016



Noyer
8011



Brun
8004



Grey*

Couleur intérieure



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
YY55E2500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 2500x1200x 55	6,50	M ²	147,91
YY55E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 55			
YY55E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 55			
YY55E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 55			
YY32E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 55			
YY55E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 55			
YY55E7500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 7500x1200x 55			
YZG55C0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x 55	6,50	M ²	+10%

*Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur



Les certifications et rapports d'essais sont constamment mis à jour et renouvelés.
Contactez le service commercial pour obtenir le dernier essai.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

⁽¹⁾ Autoportance variable selon couleurs, localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas impérativement par le poseur

SUN ISOL® Supra dB 70 EC

Rigidité, isolation et confort accru

La plaque SUN ISOL® Supra dB 70 EC propose une excellente isolation thermique pour un confort toute l'année.

Le complexe avec son filtre acoustique de 5 mm intégré sous le parement aluminium extérieur permet d'obtenir un panneau d'une grande rigidité.

Cette plaque bénéficie de la nouvelle finition intérieure **EASY CLEAN** plus résistante et facile d'entretien.

Applications :

La plaque SUN ISOL® Supra dB 70 convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année.



Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré




Isolation thermique
Haute densité



Classement au feu
en cours



Compatible jonction
FAST



Dimension max	6000x1194 mm
Poids	6,80 Kg/m ²
Coeff U	0,51 W/m ² K
Coeff R	1,97 m ² K/W
Autoportance ⁽¹⁾	5000 mm ⁽¹⁾ (2 appuis)

Couleurs extérieures



Blanc
9010 B



Esterel



Ardoise
7016



Noyer*
8011




Brun*
8004



Grey*

Couleur intérieure



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
YX70E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 70	6,80	M ²	155,64
YX70E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 70			
YX70E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 70			
YX70E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 70			
YX70E5000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 5000x1200x 70			
YX70E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 70			
YZG70E0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x 70	6,80	M ²	+10%

*Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur



Les certifications et rapports d'essais sont constamment mis à jour et renouvelés.
Contactez le service commercial pour obtenir le dernier essai.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

⁽¹⁾ Autoportance variable selon couleurs, localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas impérativement par le poseur

SUN ISOL® LUMI 70 EC

Rigidité, isolation et confort accru

La plaque SUN ISOL® LUMI 70 EC propose une excellente isolation thermique pour un confort toute l'année. Le complexe avec son filtre acoustique de 5 mm intégré sous le parement aluminium extérieur permet d'obtenir un panneau d'une grande rigidité. Cette plaque bénéficie de la nouvelle finition intérieure **EASY CLEAN** plus résistante et facile d'entretien. Elle intègre également une réservation pour le passage de câbles, permettant l'installation de spots compatibles.

Applications :

La plaque SUN ISOL® LUMI 70 EC convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année.



TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré




Isolation thermique
Haute densité



Classement au feu
en cours



Compatible jonction
FAST



Dimension max	4500x1194 mm
Poids	6,8 Kg/m ²
Coeff U	0,51 W/m ² K
Coeff R	1,97 m ² K/W
Autoportance ⁽¹⁾	5000 mm ⁽¹⁾ (2 appuis)

Couleurs extérieures



Blanc
9010 B



Esterel



Ardoise
7016



Couleur intérieure



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
YR070E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x70	6,8	M ²	174,00
YR070E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x70			
YR070E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x70			



Les certifications et rapports d'essais sont constamment mis à jour et renouvelés. Contactez le service commercial pour obtenir le dernier essai.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

⁽¹⁾ Autoportance variable selon couleurs, localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas impérativement par le poseur

⁽²⁾ Obtenir le passage de câble à l'aide du capuchon après installation

SUN ISOL® Supra dB 75 EC

Rigidité, isolation et confort accru

La plaque SUN ISOL® Supra dB 75 EC propose une excellente isolation thermique pour un confort toute l'année.

Le complexe avec son filtre acoustique de 10 mm intégré sous le parement aluminium extérieur permet d'obtenir un panneau d'une grande rigidité.

Cette plaque bénéficie de la nouvelle finition intérieure **EASY CLEAN** plus résistante et facile d'entretien.

Applications :

La plaque SUN ISOL® Supra dB 75 EC convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année.



TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



10 ans
Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



dB
Filtre acoustique intégré



°C
Isolation thermique
Haute densité



Classement au feu
en cours



Compatible jonction
FAST



Dimension max	6000x1194 mm
Poids	7,20 Kg/m ²
Coeff U	0,48 W/m ² K
Coeff R	2,09 m ² K/W
Autoportance ⁽¹⁾	5000 mm ⁽¹⁾ (2 appuis)

Couleurs extérieures



Blanc
9010 B



Esterel



Ardoise
7016



Noyer
8011



Brun
8004



Grey*

Couleur intérieure



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
YX75E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 75	7,20	M ²	171,80
YX75E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 75	SUR COMMANDE UNIQUEMENT*		
YX75E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 75			
YX75E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 75			
YX75E5000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 5000x1200x 75			
YX75E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 75			
YZG75E0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x 75	7,20	M ²	+10%

*Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur







Les certifications et rapports d'essais sont constamment mis à jour et renouvelés.
Contactez le service commercial pour obtenir le dernier essai.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

⁽¹⁾ Autoportance variable selon couleurs, localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas impérativement par le poseur

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/Pce
	YA0120X70	ACCROCHE HAUTE SYNTHIA COULEURS RAL 9010 / RAL 7016 / MARRON	7,0 ML	16,49
	YA0126A	ACCROCHE DRAINANTE BRUT	7,0 ML	30,15
	YA0126B	ACCROCHE DRAINANTE BLANC 9010	7,0 ML	32,84
	YA0126S	ACCROCHE DRAINANTE BLANC 9010MAT	7,0 ML	32,84
	YA0126L	ACCROCHE DRAINANTE GRIS 7016G	7,0 ML	32,84
	W655-07000	JOINT G5 EPDM NOIR x7 ML	PC	11,41
	YA0135N	JOINT FAITIERE NOIR	ML	6,44
	YA0140A70	RIVE SYNTHIA BRUT	7,0 ML	13,22
	YA0140X70	RIVE SYNTHIA COULEURS RAL 9010 / RAL 7016 / MARRON	7,0 ML	15,62
	YA0145X50	KIT 90° SYNTHIA ALU 300 X 300 MM RAL 9010 / RAL 7016 / MARRON	PC	45,30
	YA0150A	EQUERRE DE RIVE 90° & VIS	PC	10,06
	YA0075/76F	JONCTION FAST PVC	7,5 ML	7,96
	YA055X	VIS INOX TH8 AUTOFOREUSE 5,5 x 85 mm 5,5 x 110 mm 5,5 x 125 mm RAL 9010 / RAL 7016 / MARRON	PC	2,42
	YA0255X70	CAPOT ALU COULEURS RAL 9010 / RAL 7016 / MARRON	7,0 ML	14,91
	YA0158A	EMBOUT DE FAIT. ATP DRAINANTE BRUT	PC	19,73
	YA0158B	EMBOUT DE FAIT. ATP DRAINANTE BLANC 9010	PC	22,35
	YA0158S	EMBOUT DE FAIT. ATP DRAINANTE BLANC 9010MAT	PC	22,35
	YA0158L	EMBOUT DE FAIT. ATP DRAINANTE GRIS 7016G	PC	22,35
	YVA01218	RUBAN DOUBLE ADHESIF 12MM x 18 ML	PC	37,77

Systèmes disponibles !

regroupant panneaux + accessoires pour la réalisation facile de votre couverture

SUN ISOL® Pente 1%

Épaisseur 135mm LUMI

Le style plat, l'isolation en plus !

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en aluminium, d'une âme en Polystyrène XPS et d'un filtre acoustique 5mm lui conférant une excellente isolation thermique tout en restant très légère.

La jonction drainante intégrée en pente permet une pose du panneau à 1 % de pente seulement !

Elle intègre également une réservation pour le passage de câbles, permettant l'installation de spots compatibles.

Applications :

La plaque SUN ISOL® 135 LUMI convient parfaitement à un usage de toiture de véranda nécessitant une protection solaire importante et une finition intérieure sans retouche.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes

Pose en autoportant :

Les panneaux composites 135 mm sont posés en autoportant pour une mise en oeuvre simple et rapide, avec la jonction drainante intégrée FAST.

Couleur extérieure



Blanc
9010 B

Brillance
80%

Couleur intérieure




Blanc
Mat

Brillance
30%

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur
Disponibilités variables suivant les agences

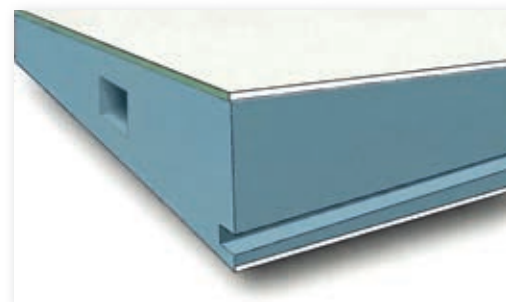

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Pente réduite
Mini 1%



Autoportant⁽²⁾
jusqu'à 5000 mm



Isolation thermique
Haute densité



Drainage de sécurité
en pente intégré



Classement au feu



Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M²	€/M²
YR135L3000	SUN ISOL LUMI MAT 3000x1200x 135	8,30	M²	208,49
YR135L3500	SUN ISOL LUMI MAT 3500x1200x 135			
YR135L4000	SUN ISOL LUMI MAT 4000x1200x 135			
YR135L4500	SUN ISOL LUMI MAT 4500x1200x 135			
YR135L5000	SUN ISOL LUMI MAT 5000x1200x 135			

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/Pce
	YA0126A	ACCROCHE DRAINANTE BRUT	7,0 ML	30,15
	YA0126B	ACCROCHE DRAINANTE BLANC 9010	7,0 ML	32,84
	YA0126S	ACCROCHE DRAINANTE BLANC 9010MAT	7,0 ML	32,84
	YA0126L	ACCROCHE DRAINANTE GRIS 7016G	7,0 ML	32,84
	YA0120A	SOLIN SYNTHIA BRUT	7,0 ML	13,80
	YA0120B	SOLIN SYNTHIA BLANC 9010	7,0 ML	16,49
	YA0120P	SOLIN SYNTHIA GRIS 7016G	7,0 ML	16,49
	W655-07000	JOINT G5 EPDM NOIR x7 ML	PC	11,41
	W665-07000*	JOINT G15 EPDM NOIR x7 ML	PC	25,93
	YA0135N	JOINT FAITIERE NOIR	ML	6,44
	YA0161A	EMBOUT DE FAITIERE DRAINANTE BRUT	PC	20,32
	YA0161B	EMBOUT DE FAITIERE DRAINANTE BLANC 9010	PC	23,02
	YA0161S	EMBOUT DE FAITIERE DRAINANTE BLANC 9010MAT	PC	23,02
	YA0161L	EMBOUT DE FAITIERE DRAINANTE GRIS 7016G	PC	23,02
	YA0147A70	BANDEAU DE RIVE BRUT	7,0 ML	20,53
	YA0147B70	BANDEAU DE RIVE BLANC 9010	7,0 ML	23,20
	YA0147L70	BANDEAU DE RIVE GRIS 7016G	7,0 ML	23,20
	YA0148B00	BANDEAU FACADE 135 MM BLANC 9010 - 1200 MM	PC	32,98
	YA0270B70	COUVRE JOINT ALU BLANC 9010	7,0 ML	16,75
	YA0075/76F	JONCTION FAST PVC	7,5 ML	7,96
	YA0150M	CORN POUR FAST	PC	0.06
	YA055175B	VIS INOX TH8 AF 5,5x175 BLANC 9010	PC	3,85
	YA0162A	HABILLAGE SOUS FAITIERE 90° C2C BRUT	PC	17,23
	YA0162B	HABILLAGE SOUS FAITIERE 90° C2C BLANC 9010	PC	20,35
	YA0162S	HABILLAGE SOUS FAITIERE 90° C2C BLANC 9010MAT	PC	20,35
	YA0162R	HABILLAGE SOUS FAITIERE 90° C2C GRIS 7016G	PC	20,35
	V095-B0100	BANDE ADHESIVE HAUTE PERFORMANCE ETANCHE EAU/AIR LARG 100MM LONG 12,5ML	PC	71,50
	YVA00	CARTOUCHE MS POLYMERE	PC	15,80

* Joint G15 impératif avec une plaque supérieure à 4500 mm

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Spots panneaux

Spots à intégrer dans les panneaux

Une signature lumineuse unique



Les spots LED s'intègrent directement dans les panneaux grâce à un système d'encastrement discret avec passage de câble intégré, garantissant une installation propre et esthétique. Ils offrent un éclairage diffusant, discret et parfaitement intégré pour votre véranda, pergola ou carport.

Applications :

- Eclairage intérieur des vérandas
- Eclairage extérieur des pergolas et carports

Fournitures :



Couleur éclairage



Garantie de 1 an
selon garantie du fabricant



Puissance de 2 Watts
Dimmable



Raccord sur secteur
ou tableau électrique

Application mobile



Code Article	Produit Descriptif	Unité	Prix Pce
U03605-A0000	SPOT A ENCASTRER 2W COLLERETTE GREY	PC	42,85
U03109-00100	TRANSFO STICK STILO 100W	PC	175,77
U03625-1000	CABLE SPOT JACK 1ML	PC	5,44
U03625-2000	CABLE SPOT JACK 2ML	PC	9,29
U03625-3000	CABLE SPOT JACK 3ML	PC	13,65
U03625-0150	CABLE JONCTION 150mm / 3 VOIES	PC	10,25
U03715-0070	TELECOMMANDE POP 7 CANAUX	PC	63,22



Disponibilités variables suivant les agences
Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



Créez une ambiance chaleureuse, en prolongeant votre espace de vie.
Un éclairage parfaitement intégré pour un confort optimal au quotidien.



NOTES

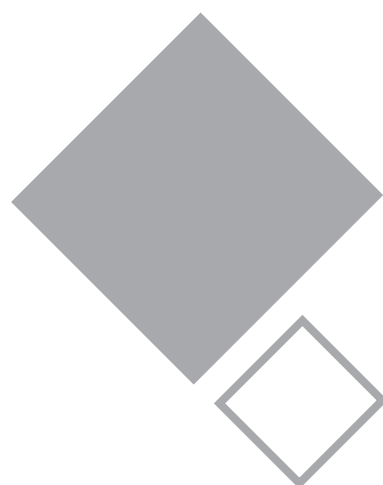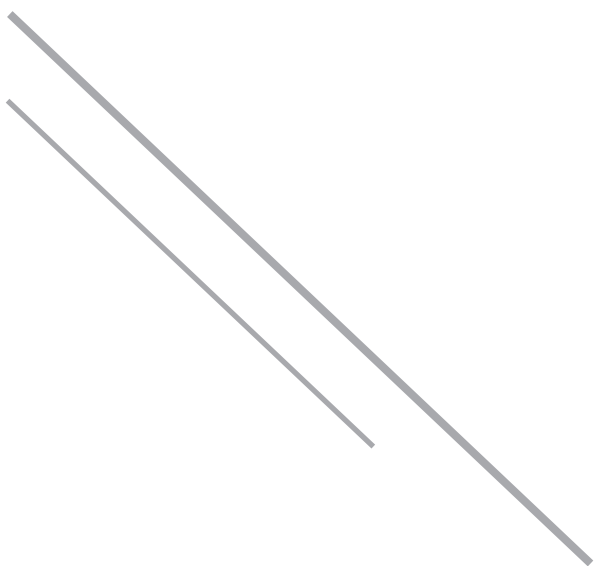

GAMME TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

**PANNEAUX SANDWICH
AVEC MEMBRANE AMORTISSANTE**



IMPACT Control® NG


Epaisseur 37 mm

Avec membrane de 5 mm pour un meilleur amortissement phonique

La plaque IMPACT CONTROL® reprend les atouts des panneaux composites aluminium pour l'isolation et la rigidité en ajoutant un confort phonique supplémentaire grâce à sa membrane extérieure souple exclusive.

Applications :

La plaque IMPACT CONTROL® est très utilisée pour les toitures de vérandas et pour limiter le bruit d'impact des gouttes de pluie. Le confort global dans un seul panneau.

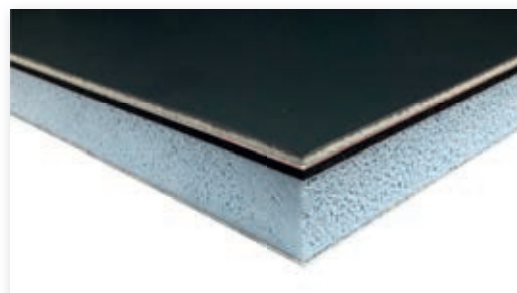

Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Membrane phonique
extérieure souple



Isolation thermique
Haute densité



Traitement résistant
aux rayons UV

Couleurs extérieures



Blanc



Terre de
Provence



Ardoise


Couleur intérieure



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

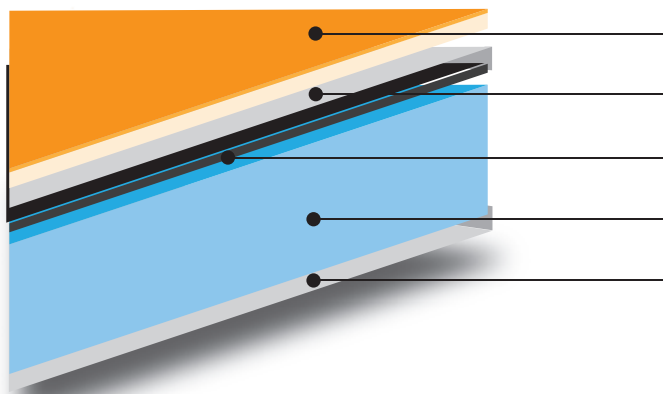

Membrane phonique souple extérieure ép.5 mm

Parement aluminium prélaqué extérieur ép.0,7 mm

Filtre acoustique interne ép.3 mm

Âme isolante XPS

Parement aluminium prélaqué intérieur ép.0,7 mm

IMPACT CONTROL® ép.37 mm

Dimension max	6000x1194 mm
Poids	8,20 Kg/m²
Coeff U	0,88 W/m²K
Coeff R	1,14 m²K/W
Autoportance	-

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant
Disponibilités variables suivant les agences

IMPACT Control® NG

Épaisseur 57 mm

Avec membrane de 5 mm pour un meilleur amortissement phonique

La plaque IMPACT CONTROL® reprend les atouts des panneaux composites aluminium pour l'isolation et la rigidité en ajoutant un confort phonique supplémentaire grâce à sa membrane extérieure souple exclusive.

Applications :

La plaque IMPACT CONTROL® est très utilisée pour les toitures de vérandas et pour limiter le bruit d'impact des gouttes de pluie. Le confort global dans un seul panneau.

Couleurs extérieures



Blanc



Terre de Provence



Ardoise



Blanc 9010 B

Brillance 80%

Couleur intérieure



Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Membrane phonique
extérieure souple



Isolation thermique
Haute densité




Traitement résistant
aux rayons UV



Autoportant⁽²⁾



Compatible jonction FAST

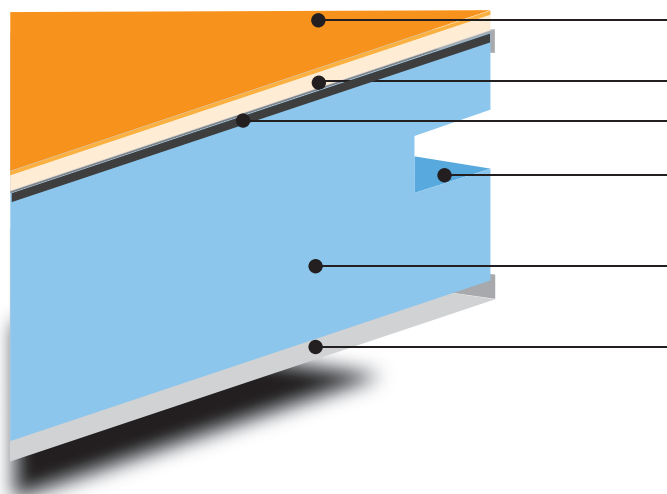

Membrane phonique souple extérieure ép.5 mm

Parement aluminium prélaqué extérieur ép.0,7 mm

Filtre acoustique interne ép.3 mm

Rainure pour jonction FAST

Âme isolante XPS

Parement aluminium prélaqué intérieur ép.0,7 mm

IMPACT CONTROL® MONOBLOC ép.57 mm

Dimension max	6000x1194 mm
Poids	8,50 Kg/m²
Coeff U	0,58 W/m²K
Coeff R	1,85 m²K/W
Autoportance ⁽²⁾	4500 mm (entre 2 appuis)

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur
Disponibilités variables suivant les agences

IMPACT Control® NG


Epaisseurs 75 et 80⁽³⁾ mm

Avec membrane de 5 mm pour un meilleur amortissement phonique

La plaque IMPACT CONTROL® reprend les atouts des panneaux composites aluminium pour l'isolation et la rigidité en ajoutant un confort phonique supplémentaire grâce à sa membrane extérieure souple exclusive. Elle est compatible avec la jonction FAST pour une utilisation autoportante.

Applications :

La plaque IMPACT CONTROL® est très utilisée pour les toitures de vérandas et pour limiter le bruit d'impact des gouttes de pluie. Le confort global dans un seul panneau.

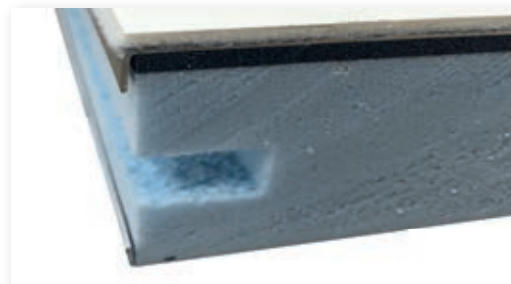

Garantie de 10 ans⁽¹⁾
selon garantie du fabricant



Membrane phonique
extérieure souple



Isolation thermique
Haute densité



Traitement résistant
aux rayons UV



Autoportant⁽²⁾



Compatible jonction FAST

Couleurs extérieures

Couleur intérieure



Blanc



Terre de
Provence



Ardoise



Blanc



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant


(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

(3) 80 mm sur commande uniquement

Disponibilités variables suivant les agences



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

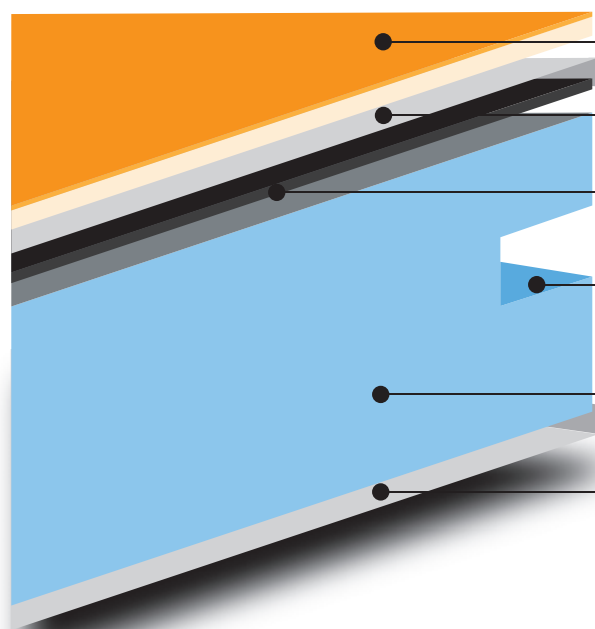

Membrane phonique souple extérieure
ép.5 mm

Parement aluminium prélaqué extérieur
ép.0,7 mm

Filtre acoustique interne
ép.5 ou 10 mm

Rainure pour jonction FAST

Âme isolante XPS

Parement aluminium prélaqué intérieur
ép.0,7 mm



Équipée de la
nouvelle finition
Easy Clean

IMPACT CONTROL® ép.75 mm

Dimension max	5000x1194 mm
Poids	8,80 Kg/m ²
Coeff U	0,51 W/m ² K
Coeff R	1,97 m ² K/W
Autoportance ⁽²⁾	5000 mm (entre 2 appuis)
Filtre acoustique	5 mm (interne)

IMPACT CONTROL® ép.80* mm

Dimension max	5000x1194 mm
Poids	9,20 Kg/m ²
Coeff U	0,48 W/m ² K
Coeff R	2,09 m ² K/W
Autoportance ⁽²⁾	5000 mm (entre 2 appuis)
Filtre acoustique	10 mm (interne)



IMPACT CONTROL®
garantit votre confort depuis
PLUS DE 15 ANS

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant

(2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

(*) 80 mm = sur commande uniquement

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M²	€/M²
IMPACTCONTROL37	IMPACT CONTROL NG 2000x1200 x 37 IMPACT CONTROL NG 2500x1200 x 37 IMPACT CONTROL NG 3000x1200 x 37 IMPACT CONTROL NG 3500x1200 x 37 IMPACT CONTROL NG 4000x1200 x 37 IMPACT CONTROL NG 4500x1200 x 37 IMPACT CONTROL NG 5000x1200 x 37 IMPACT CONTROL NG 6000x1200 x 37	7,15	M²	146,00
IMPACTCONTROL57	IMPACT CONTROL NG 2500x1200 x 57 IMPACT CONTROL NG 3000x1200 x 57 IMPACT CONTROL NG 3500x1200 x 57 IMPACT CONTROL NG 4000x1200 x 57 IMPACT CONTROL NG 4500x1200 x 57 IMPACT CONTROL NG 5000x1200 x 57 IMPACT CONTROL NG 6000x1200 x 57	7,45	M²	155,34
IMPACTCONTROL75	IMPACT CONTROL NG 3000x1200 x 75 IMPACT CONTROL NG 3500x1200 x 75 IMPACT CONTROL NG 4000x1200 x 75 IMPACT CONTROL NG 4500x1200 x 75 IMPACT CONTROL NG 5000x1200 x 75	7,80	M²	182,21
IMPACTCONTROL LUMI75	IMPACT LUMI 3500x1200 x 75 IMPACT LUMI 4000x1200 x 75 IMPACT LUMI 4500x1200 x 75	7,5	M²	202,18
IMPACTCONTROL80	IMPACT CONTROL NG 3000x1200 x 80* IMPACT CONTROL NG 3500x1200 x 80* IMPACT CONTROL NG 4000x1200 x 80* IMPACT CONTROL NG 4500x1200 x 80* IMPACT CONTROL NG 5000x1200 x 80*	8,20	M²	219,59

*80mm = sur commande uniquement avec des panneaux de même longueur

Important : les dimensions de commercialisation ne correspondent pas nécessairement aux possibilités de mise en oeuvre.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



GAMME TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

**PROFILS ALUMINIUM
GAMME UNIVERSAL SYSTEME V2**



UNIVERSAL SYSTEME V2

Réalisez toutes vos envies

de vérandas isolantes pleines ou translucides

La gamme de profils UNIVERSAL SYSTEME V2 permet de répondre à toutes les demandes de vérandas et pergolas isolantes. La majorité des formes est réalisable avec cette seule gamme aluminium.


Tous les profils sont à rupture de pont thermique et permettent une installation facile des remplissages et des menuiseries verticales.

Eléments disponibles :

- Poteaux porteurs RPT
- Chéneaux porteurs RPT
- Chevrons porteurs RPT
- Blocs de faîtages rayonnants

Compatibilité :

- Panneaux SUN ISOL®
- Plaques AKRA®THERM
- Panneaux IMPACT CONTROL®
- RENOPHON®
- LED MPW
- SPOTS LT

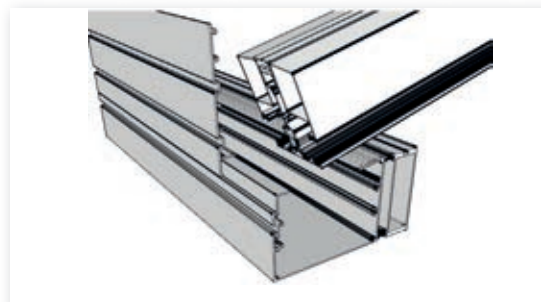

Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



Système exclusif



Panneaux composites
isolants de 32 à 70 mm




Polycarbonates alvéolaires
de 25 à 55 mm



Rupture de pont thermique



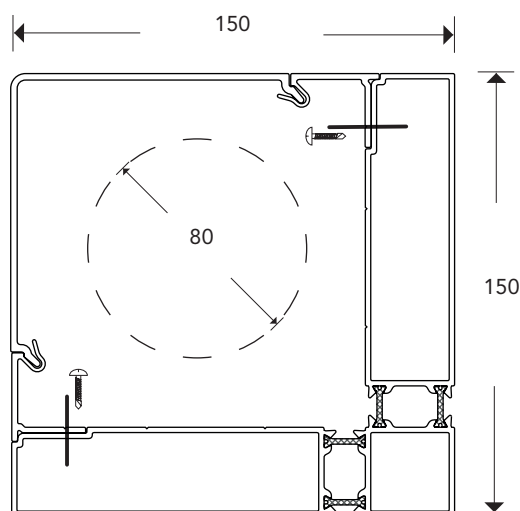

Poteau aluminium 90°

- Dimension ext. 150x150
- Barretage de rupture de pont thermique
- Descente EP jusqu'à diam. 80 mm
- Capot de fermeture démontable

Poteau aluminium RPT 90


Réf. WE50

Cache angle aluminium 90

Réf. WE60

Support de cache angle 90

Réf. WE55

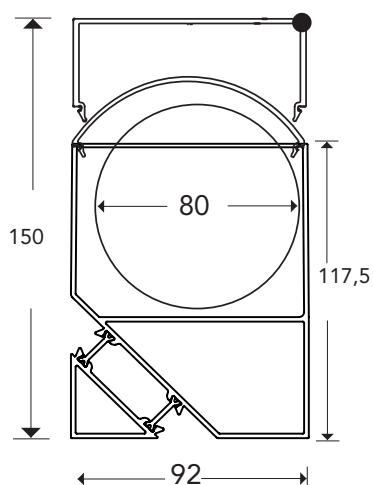

Poteau aluminium droit 90°

- Dimension ext. 117x92
- Barretage de rupture de pont thermique
- Descente EP jusqu'à diam. 80 mm
- Capot de fermeture démontable

Poteau aluminium 90


Réf. WE30

Cache arrondi

Réf. WE20-5050

Cache carré

Réf. WE23-5050

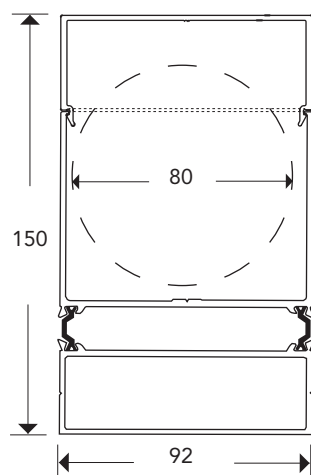

Poteau aluminium droit

- Dimension ext. 117x92
- Barretage de rupture de pont thermique
- Descente EP jusqu'à diam. 80 mm
- Capot de fermeture démontable

Poteau aluminium RPT117x92


Réf. WE10-5050


Cache arrondi

Réf. WE20-5050

Cache carré

Réf. WE23-5050

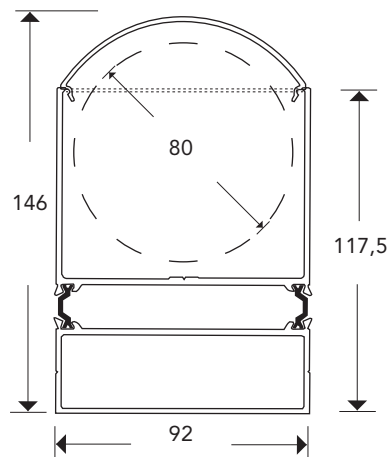

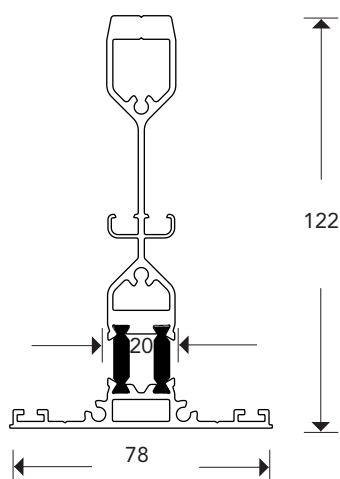





Chevron aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2

- Dimension ext. 78x122 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Compatible capot ou joint serreur
- Remplissage mini = 25 mm
- Remplissage maxi = 70 mm
- À équiper avec les joints série G

Chevron aluminium RPT US2
Réf. WAA20

Montage avec joints serreurs

Montage avec capot serreur

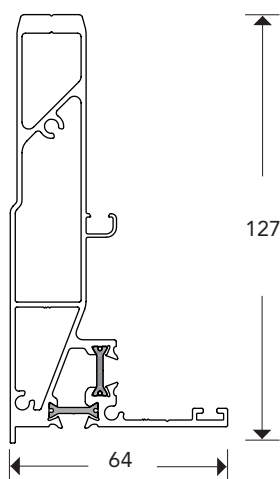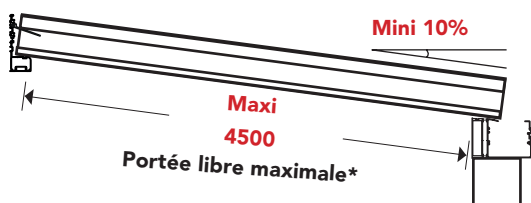




Rive aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2

- Dimension ext. 64x127 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Compatible capot ou joint serreur
- Remplissage mini = 25 mm
- Remplissage maxi = 70 mm
- À équiper avec les joints série G


Rive aluminium RPT US2
Réf. WAA29

Montage avec joints serreurs

Montage avec capot serreur

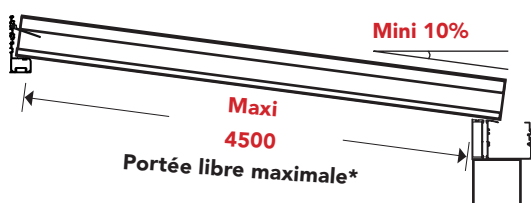



* Portée libre maximale admissible suivant région, tramage et remplissage utilisés
Se référer aux abaques de charges pour plus d'informations

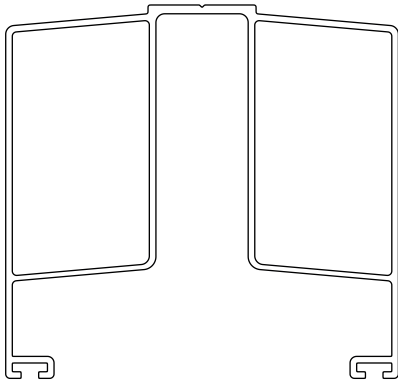

Capot serreur aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2

- Pour chevron US2
- Remplissage mini = 25 mm
- Remplissage maxi = 70 mm
- À équiper avec les joints série G


Capot serreur aluminium RPT US2
Réf. WAA10

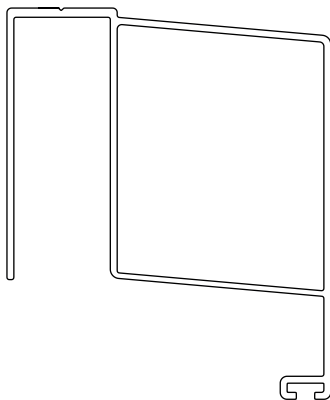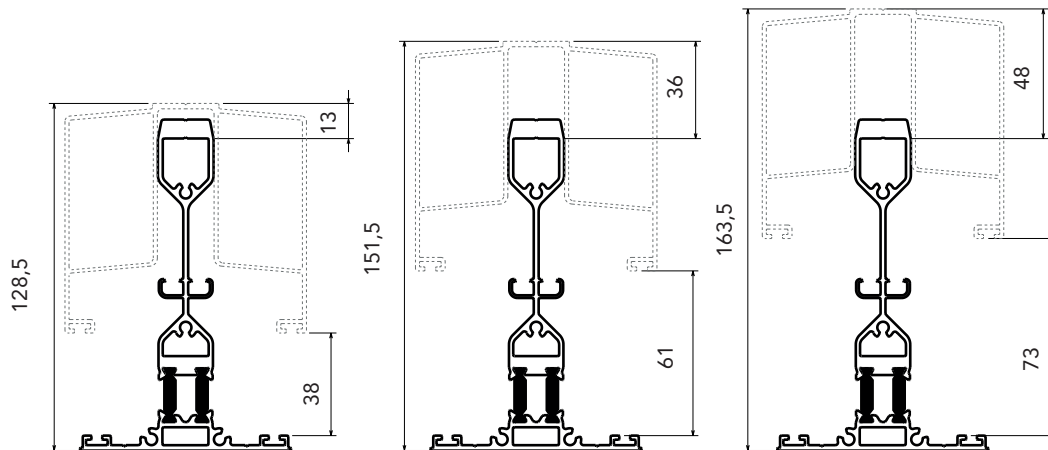

Capot de rive aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2

- Pour rive US2
- Remplissage mini = 25 mm
- Remplissage maxi = 70 mm
- À équiper avec les joints série G


Capot de rive aluminium RPT US2
Réf. WAA32

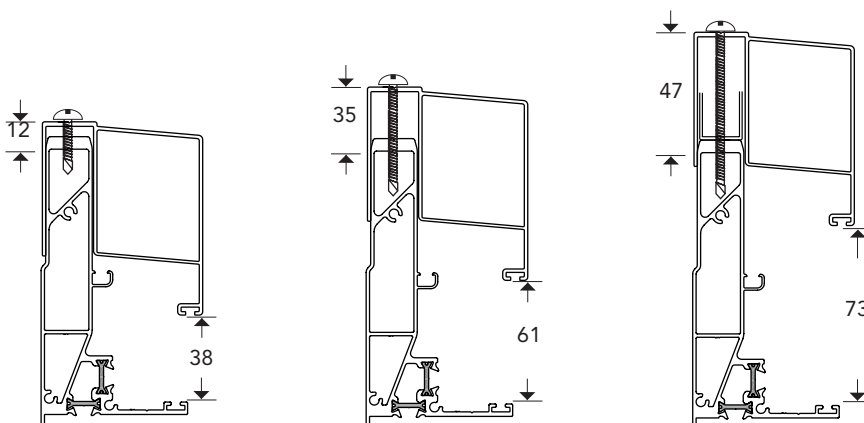

Cale réhausse capot pour remplissage 70 mm

Long 70 mm tous les 500 mm



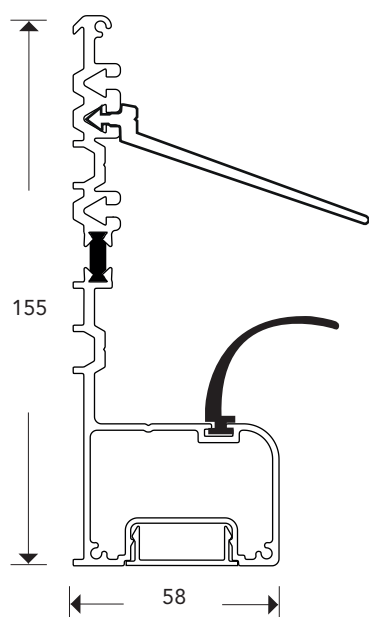

Faîtière aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2

- Dimension ext. 58x155 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Compatible chevrons ou panneaux
- Remplissage mini = 25 mm
- Remplissage maxi = 70 mm

Faîtière aluminium RPT US2

Réf. WAA43

Capot aluminium SYNTHIA

Réf. WAA44




Joint de faîtière SYNTHIA

Réf. YA0135N


Joint inférieur

Réf. YA0190A

Positions du joint de faîtière selon épaisseurs

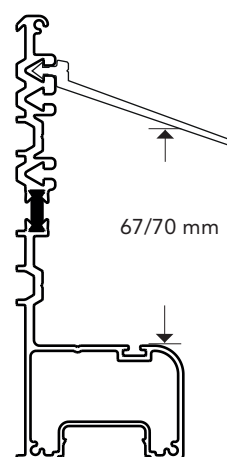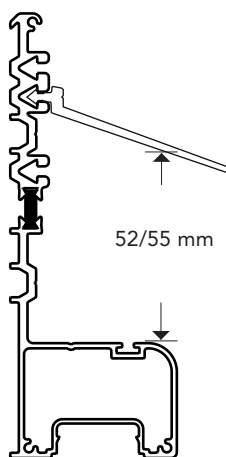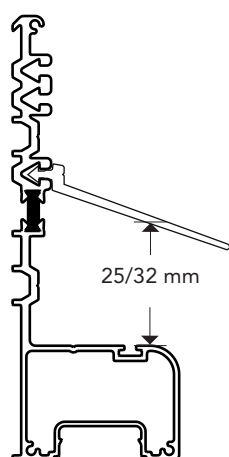


Solins aluminium optionnels (à éclipser)

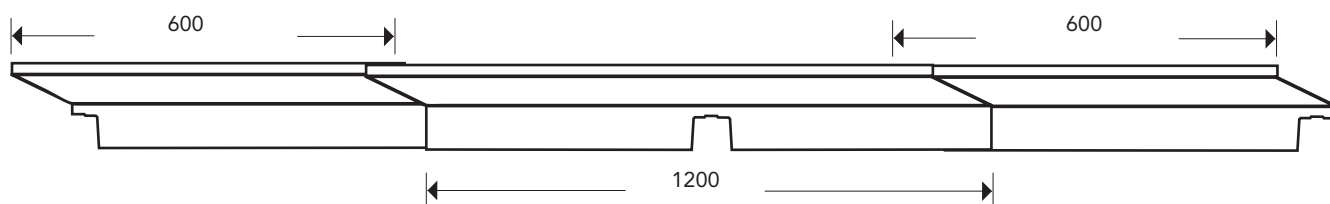

Solin aluminium gauche
À recouper

Solin aluminium central chevron/capot
Réf. WA57
Solin aluminium central chevron/joint
Réf. WA59


Solin aluminium droit
À recouper




Chevron aluminium DELTA US V2

- Dimension ext. 78x65 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Compatible capot serreur
- Remplissage mini = 32 mm
- Remplissage maxi = 70 mm
- À équiper avec les joints série G



Chevron aluminium DELTA US2
Réf. WA15

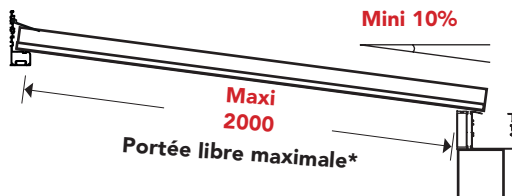

Pose en version classique



Solution simple pour pans coupés

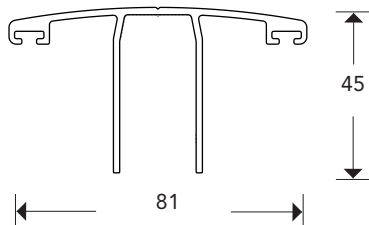


Capot aluminium DELTA US V2

- Dimension ext. 81x45 mm
- Pour chevron DELTA US2
- À équiper avec les joints série G

Capot alu DELTA US2
Réf. WA08

Remplissage < 53 mm

Vis < 25 mm




Joints

Remplissage 32 mm
Int.G11/Ext.G11
Remplissage 53 mm
Int.G5/Ext.G5

Remplissage 55 mm

Vis 30 mm




Joints

Remplissage 55 mm
Int.G3/Ext.G3

Remplissage 70 mm

Vis 45 mm



Joints

Remplissage 70 mm
Int.G3/Ext.G3

* Portée libre maximale admissible suivant région, tramage et remplissage utilisés
Se référer aux abaques de charges pour plus d'informations




Chéneau aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2

- Dimension ext. 124x182 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Descente EP jusqu'à diam. 80 mm
- Trop plein de sécurité caché
- Réhausse droite structurée
- Joint de sablière à clipper
- Jambe de force



REHAUSSE US


Réhausse US
Réf. WD20

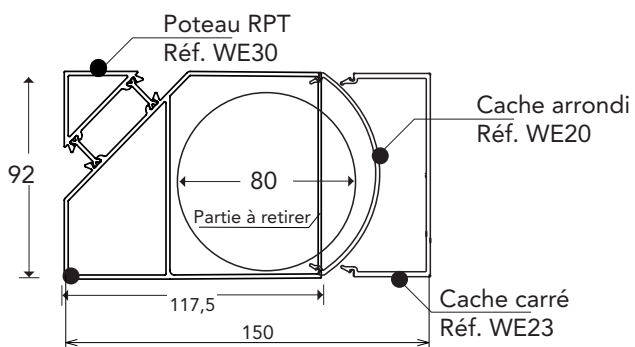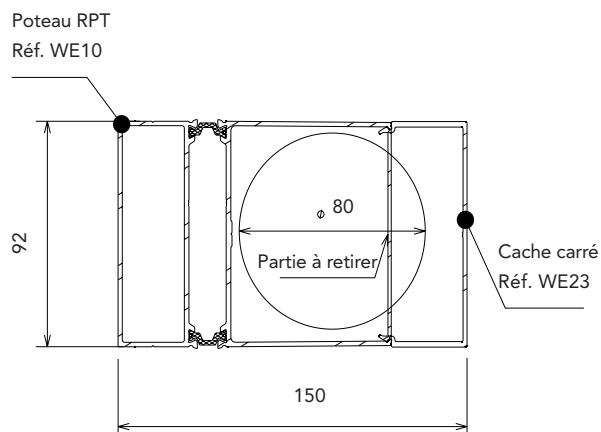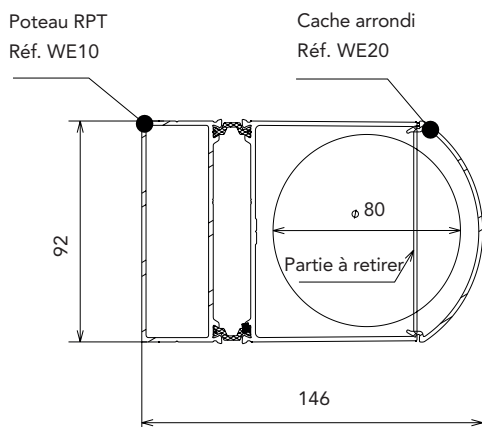

Joint de sablière
Réf. YA0190A

Chéneau US2
Réf. WC10

Entretoise trop plein
Réf. WAA89-90850

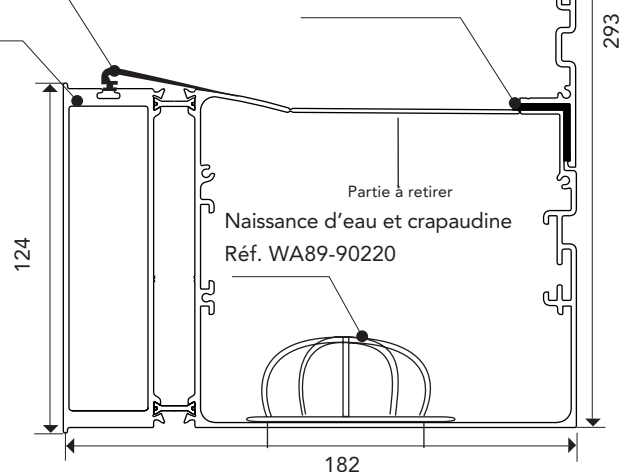


Poteau RPT 90°
Réf. WE50

Poteau RPT
Réf. WE55

Platine 90°
Réf. WAA89-90219

Cache de finition
Réf. WE60

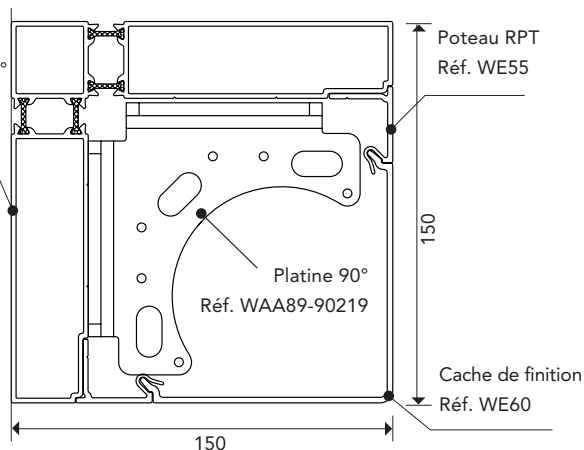







* Portée libre maximale admissible suivant région, tramage et remplissage utilisés
Se référer aux abaques de charges pour plus d'informations

Chéneau aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2 FM

- Dimension ext. 124x182 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Descente EP jusqu'à diam. 80 mm
- Trop plein de sécurité caché
- Joint de sablière à clipper



REHAUSSE FM

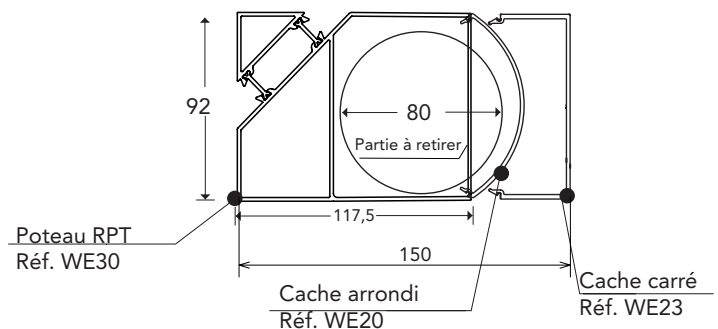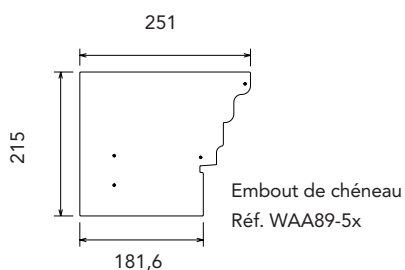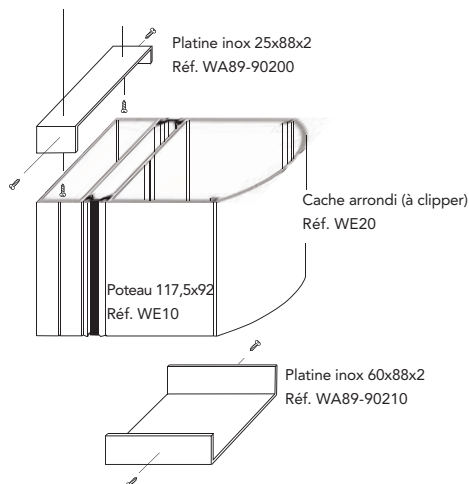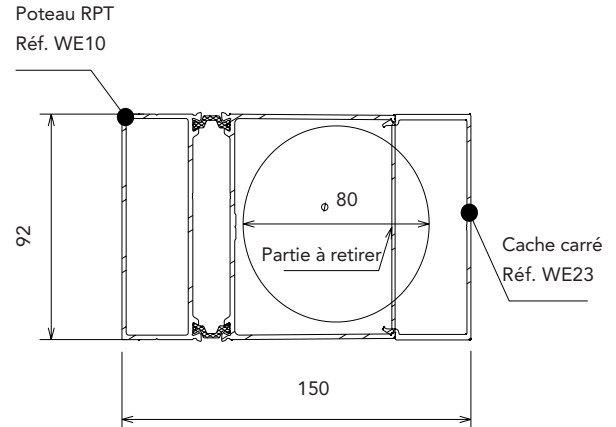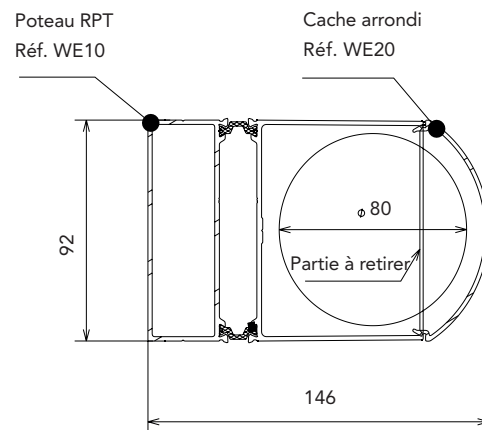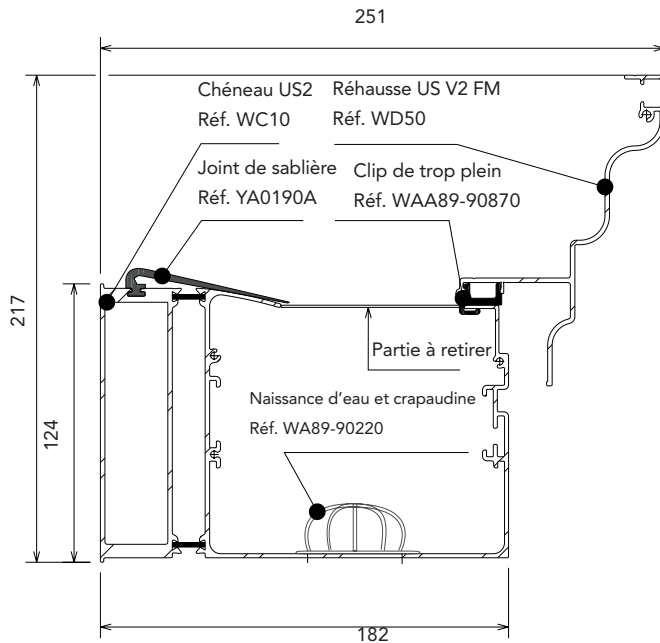








* Portée libre maximale admissible suivant région, tramage et remplissage utilisés
Se référer aux abaques de charges pour plus d'informations

Chéneau aluminium UNIVERSAL SYSTEME V2 FD

- Dimension ext. 124x182 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Descente EP jusqu'à diam. 80 mm
- Trop plein de sécurité caché
- Joint de sablière à clipper





REHAUSSE FD

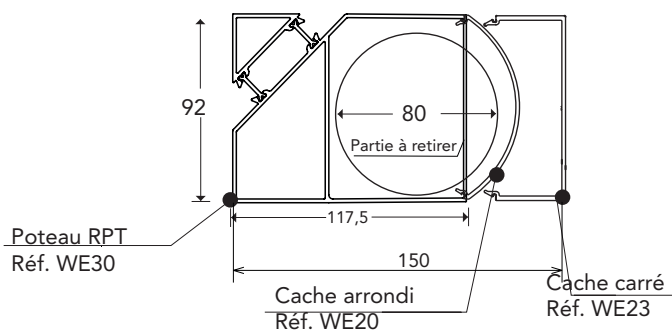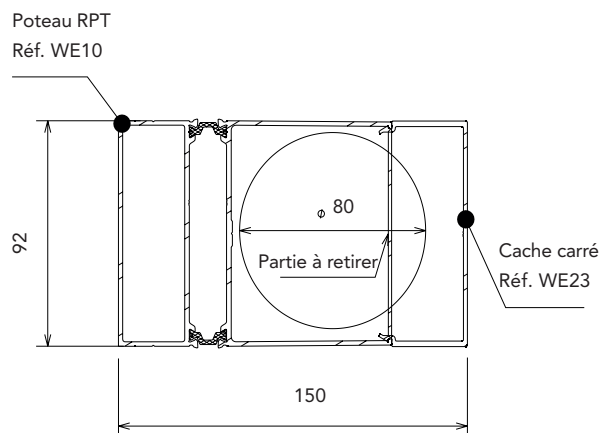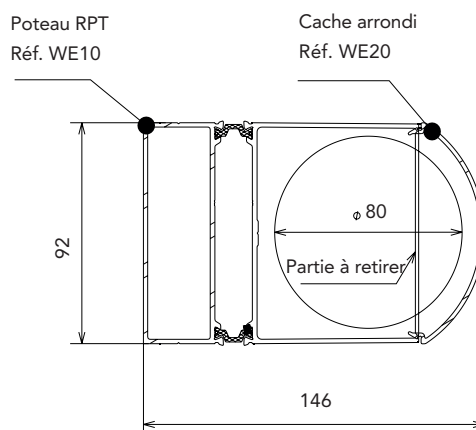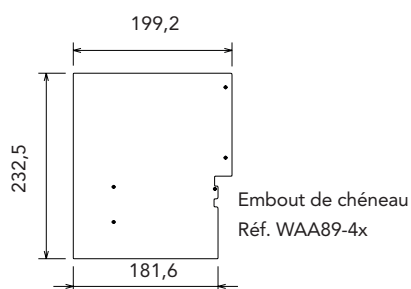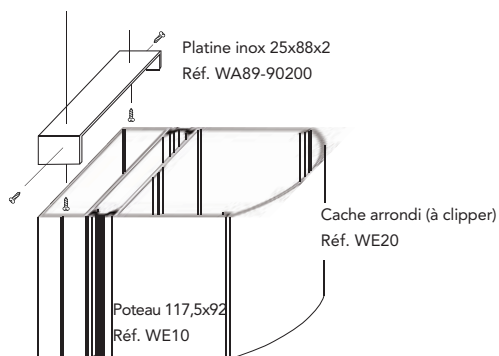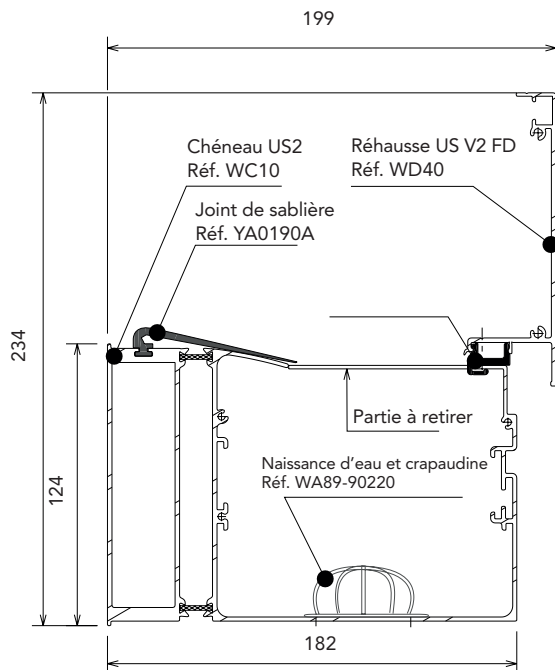





* Portée libre maximale admissible suivant région, tramage et remplissage utilisés
Se référer aux abaques de charges pour plus d'informations

Sablière Double RPT

- Dimension ext. 124x88 mm
- Barretage de rupture de pont thermique
- Joint de sablière à clipper

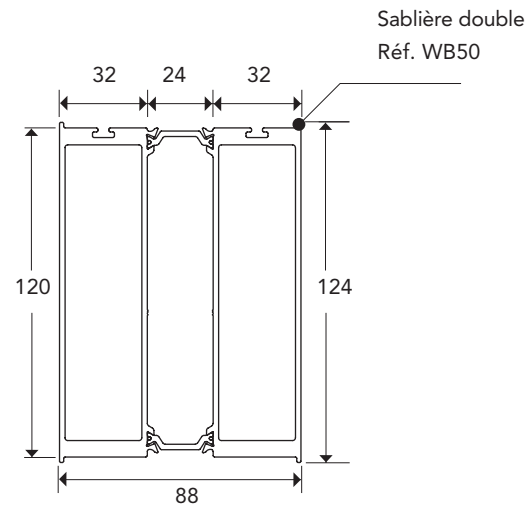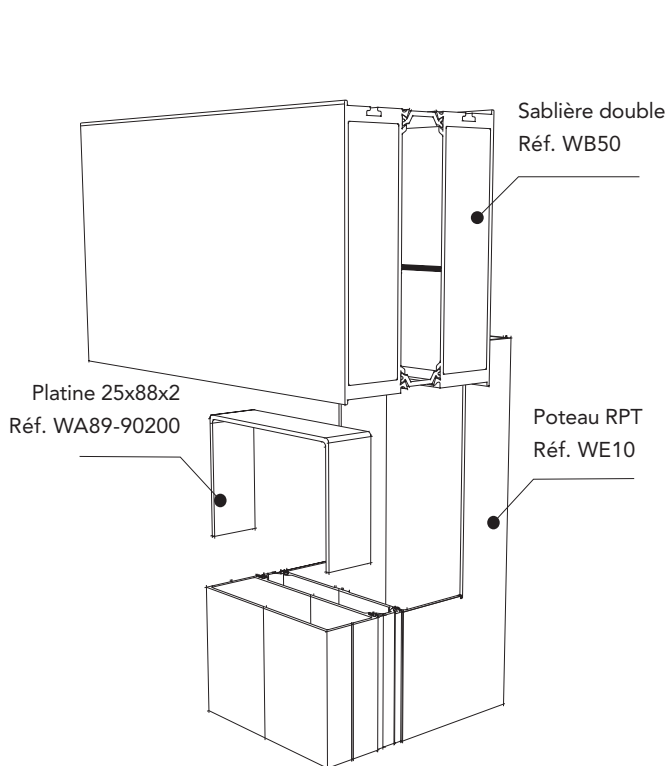

Nota : Dans le cas de l'utilisation de la sablière double, la longueur du poteau WE10 ou WE90 doit comprendre la hauteur de 124 mm de la sablière double.

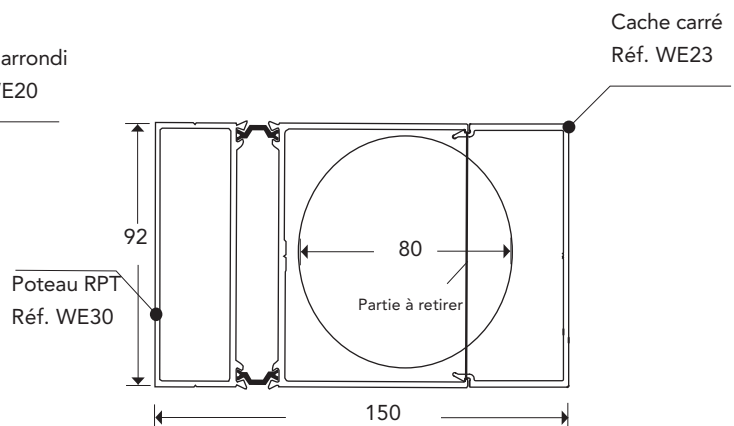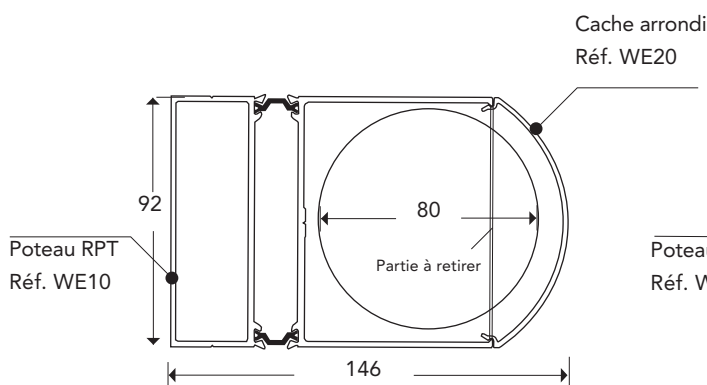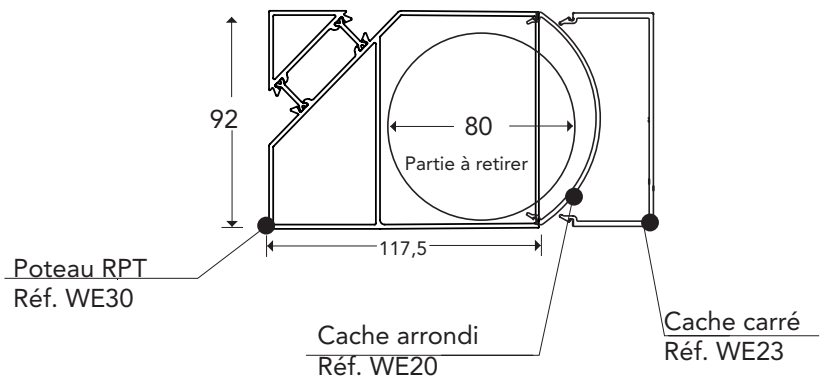

* Portée libre maximale admissible suivant région, tramage et remplissage utilisés
Se référer aux abaques de charges pour plus d'informations



AKRAGLUE
Larg 50 mm



**Arret de plaque
US Vogue**
WAA85-XX999
pour US Vogue




Clip trop plein FD/FM
WAA89-90870
pour WD40-WD50




Coude PVC 87°
Blanc / Anthracite
WE91-X0000



Descente PVC D80
Blanc / Anthracite
WE90-X3000




Éclisse chéneau 90°
WAA89-90010
pour WC10




Éclisse chéneau droite
WAA89-90030
pour WC10




Éclisse chéneau 135°
WAA89-90020
pour WC10



Équerre de jonction 90°
YA0150A
pour réhausse US2



**Embout de chéneau
US2 - FD**
WAA89-4X
pour WC10 / WD40



**Embout de chéneau
US2 - FM**
WAA89-5X
pour WC10 / WD50



Embout de chéneau US2
WAA89-3
pour WC10 / WD20



Embout de chevron
WAA85
pour WAA20




Embout de chevron DELTA
WA84
pour WA15



Embout de faîtière
WAA87
pour WAA43




Embout de rive
WAA86
pour WAA29




Embout sablière double
WBA89-2X
pour WB50



Entretoise trop plein US2
WAA89-90850
Pour WD20



Habillage d'angle 90°
WAA89-90310
pour WC10 / WD20




Habillage haut poteau
WBA-90210
pour WB50




Hérisson chéneau D120
WAA89-90992
Lg 1ml




Jambe de force
WAA89-90950
pour réhausse US2




Joint G3
W650
en rouleau de 7 ml
ou rouleau de 50 ml




Joint G5
W655-07000
en rouleau de 7 ml




Joint G8
W660-07000
en rouleau de 7 ml




Joint G15
W665-07000
en rouleau de 7ml



Joint G11
W662-07000
en rouleau de 7 ml



Joint de faîtière
YA0135
détail au ml



Joint serreur US
WA61-00010
pour WAA20/WAA29
en rouleau de 25 ml



Joint de sablière GM
YA0190
en rouleau de 7ml




Joint de sablière PM
YA0190A
en rouleau de 7ml



Jonction droite
YA0151A
pour réhausse US2




Jonction réhausse
FD/FM
WAA89-90890



Kit d'étanchéité et
de protection




Naissance + crapaudine
diam.80 mm
WA89-90220



Pièce d'assemblage 90°
WAA89-90050A
pour WC10/WB50
/WE10



Pièce d'assemblage 180°
WAA89-90055A
pour WC10/WB50
/WE10



Pièce d'appui
sablère double
WBA-9000
pour WB50




Platine brut 25x88x2
WA89-90200
pour WB50/WE10




Platine basse
WA89-90210
pour WE10



Platine haute et basse 90°
WAA89-90219
pour WE50



Tôle habillage pan couché
WA55






Platine haute
WA89-90215
pour WE30





NOTES



[illegible]

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
	WAA43-A7000	FAITIERE US2 RPT BRUT	7,0 ML	62,83
	WAA43-B7000	FAITIERE US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	71,54
	WAA43-L7000	FAITIERE US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	71,54
	WAA44-A7000	CAPOT FAITIERE US2 BRUT	7,0 ML	4,79
	WAA44-B7000	CAPOT FAITIERE US2 BLANC 9010	7,0 ML	7,24
	WAA44-L7000	CAPOT FAITIERE US2 GRIS 7016 G	7,0 ML	7,24
	WAA20-A4500	CHEVRON US2 RPT BRUT	4,5 ML	49,75
	WAA20-B4500	CHEVRON US2 RPT BLANC 9010	4,5 ML	59,41
	WAA20-L4500	CHEVRON US2 RPT GRIS 7016 G	4,5 ML	59,41
	WAA20-A7000	CHEVRON US2 RPT BRUT	7,0 ML	49,75
	WAA20-B7000	CHEVRON US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	59,41
	WAA20-L7000	CHEVRON US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	59,41
	WAA10-A4500	CAPOT CHEVRON US2 RPT BRUT	4,5 ML	18,97
	WAA10-B4500	CAPOT CHEVRON US2 RPT BLANC 9010	4,5 ML	25,39
	WAA10-L4500	CAPOT CHEVRON US2 RPT GRIS 7016 G	4,5 ML	25,39
	WAA10-A7000	CAPOT CHEVRON US2 RPT BRUT	7,0 ML	18,97
	WAA10-B7000	CAPOT CHEVRON US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	25,39
	WAA10-L7000	CAPOT CHEVRON US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	25,39
	WAA29-A4500	CHEVRON RIVE US2 RPT BRUT	4,5 ML	44,64
	WAA29-B4500	CHEVRON RIVE US2 RPT BLANC 9010	4,5 ML	53,78
	WAA29-L4500	CHEVRON RIVE US2 RPT GRIS 7016 G	4,5 ML	53,78
	WAA29-A7000	CHEVRON RIVE US2 RPT BRUT	7,0 ML	44,64
	WAA29-B7000	CHEVRON RIVE US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	53,78
	WAA29-L7000	CHEVRON RIVE US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	53,78
	WAA32-A4500	CAPOT RIVE US2 RPT BRUT	4,5 ML	13,88
	WAA32-B4500	CAPOT RIVE US2 RPT BLANC 9010	4,5 ML	20,37
	WAA32-L4500	CAPOT RIVE US2 RPT GRIS 7016 G	4,5 ML	20,37
	WAA32-A7000	CAPOT RIVE US2 RPT BRUT	7,0 ML	13,88
	WAA32-B7000	CAPOT RIVE US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	20,37
	WAA32-L7000	CAPOT RIVE US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	20,37
	WAA86-29999	CALE REHAUSSE CAPOT POUR REMPLISSAGE Long 70 mm tous les 500 mm	PC	5,80

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
	WA57-K9010	SOLIN ECLISSABLE ALU BLANC x 1,2 ML	PC	42,30
	WA57-K7016FT	SOLIN ECLISSABLE ALU GRIS 7016 G x 1,2 ML POUR FORME CAPOT CHEVRON US2 À RECOUPER POUR CREER GAUCHE ET DROITE	PC	42,30
	WA59-K9010	SOLIN ECLISSABLE ALU BLANC x 1,2 ML	PC	42,30
	WA59-K7016FT	SOLIN ECLISSABLE ALU GRIS 7016 G x 1,2 ML POUR FORME CHEVRON US2 À RECOUPER POUR CREER GAUCHE ET DROITE	PC	42,30
	WA56-K9010	SOLIN US C3C ALU BLANC x 1,5 ML	PC	34,29
	WA56-K7016FT	SOLIN US C3C ALU GRIS 7016 G x 1,5 ML	PC	34,29
	WAA87-A0000	EMBOUT DE FAITIERE US2 BRUT	PC	21,14
	WAA87-X0000	EMBOUT DE FAITIERE US2 BLANC 9010/7016 G	PC	25,35
	WAA85-A0000	EMBOUT DE CHEVRON US2 BRUT	PC	14,92
	WAA85-X0000	EMBOUT DE CHEVRON US2 BLANC 9010/7016 G	PC	17,78
	WAA85-A1000	EMBOUT DE CHEVRON CAPOT US2 BRUT	PC	14,92
	WAA85-X1000	EMBOUT DE CHEVRON CAPOT US2 BLANC 9010/7016 G	PC	17,78
	WAA85-XA999	ARRÊT DE PLAQUE US C3C BRUT	PC	10,82
	WAA85-XX999	ARRÊT DE PLAQUE US C3C BLANC 9010/7016 G	PC	15,90
	WAA86-A0000	EMBOUT DE RIVE US2 BRUT	PC	14,92
	WAA86-X0000	EMBOUT DE RIVE US2 BLANC 9010/7016 G	PC	17,78
	WAA86-A1000	EMBOUT DE RIVE CAPOT US2 BRUT	PC	14,92
	WAA86-X1000	EMBOUT DE RIVE CAPOT US2 BLANC 9010/7016 G	PC	17,78
	W650-07000	JOINT G3 X 7ML	PC	8,68
	W650-00000	JOINT G3 X 50 ML	ML	1,25
	W655-07000	JOINT G5 X 7 ML	PC	11,41
	W660-07000	JOINT G8 X 7 ML	PC	16,27
	W662-07000	JOINT G11 X 7 ML	PC	22,12
	YA0190	JOINT DE SABLIERE GM NOIR X 7 ML	PC	30,20
	YA0190A	JOINT DE FAITIERE ET SABLIERE PM X 7 ML	PC	27,68
	YA0135N	JOINT DE FAITIERE	ML	6,44
	WA61-00010	JOINT SERREUR US X 25 ML	ML	6,83
	WA90-00025	VIS INOX TCA2 4,8x25 MM	PC	0,70
	WA90-00045	VIS INOX TCA2 4,8x45 MM	PC	0,78
	WA90-00060	VIS INOX TCA2 4,8x60 MM	PC	0,81

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
	WA15-B7000	CHEVRON DELTA US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	49,62
	WA08-X7000	CAPOT DELTA US2 RPT COULEURS RAL 9010/7016/TERRE DE PROVENCE	7,0 ML	20,76
	WA84-X0000	EMBOUT DELTA US2 COULEURS RAL 9010/7016/TERRE DE PROVENCE	PC	16,45
	W650-07000	JOINT G3 x 7ML	PC	8,68
	W650-00000	JOINT G3 x 50 ML	ML	1,25
	W655-07000	JOINT G5 x 7 ML	PC	11,41
	W660-07000	JOINT G8 x 7 ML	PC	16,27
	W662-07000	JOINT G11 x 7 ML	PC	22,12
	WA90-00025	VIS INOX TCA2 4,8x25 MM	PC	0,70
	WA90-00045	VIS INOX TCA2 4,8x45 MM	PC	0,78
	WA90-00060	VIS INOX TCA2 4,8x60 MM	PC	0,81

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
	WE50-A5050	POTEAU US 90° RPT BRUT	5,05 ML	100,49
	WE50-B5050	POTEAU US 90° RPT BLANC 9010	5,05 ML	116,92
	WE50-H5050	POTEAU US 90° RPT GRIS 7016 G	5,05 ML	116,92
	WE55-A5050	SUPPORT DE CACHE US 90° BRUT	5,05 ML	9,45
	WE55-B5050	SUPPORT DE CACHE US 90° BLANC 9010	5,05 ML	12,34
	WE55-H5050	SUPPORT DE CACHE US 90° GRIS 7016 G	5,05 ML	12,34
	WE60-A5050	CACHE FINITION US 90° BRUT	5,05 ML	21,08
	WE60-B5050	CACHE FINITION US 90° BLANC 9010	5,05 ML	24,66
	WE60-H5050	CACHE FINITION US 90° GRIS 7016 G	5,05 ML	24,66
	WE10-A5050	POTEAU US RPT BRUT	5,05 ML	50,24
	WE10-B5050	POTEAU US RPT BLANC 9010	5,05 ML	52,92
	WE10-H5050	POTEAU US RPT GRIS 7016 G	5,05 ML	52,92
	WE30-A5050	POTEAU US 90° DROIT RPT BRUT	5,05 ML	52,75
	WE30-B5050	POTEAU US 90° DROIT RPT BLANC 9010	5,05 ML	55,57
	WE30-H5050	POTEAU US 90° DROIT RPT GRIS 7016 G	5,05 ML	55,57
	WE23-A5050	CACHE CARRE BRUT	5,05 ML	11,82
	WE23-B5050	CACHE CARRE BLANC 9010	5,05 ML	15,84
	WE23-H5050	CACHE CARRE GRIS 7016 G	5,05 ML	15,84
	WE20-A5050	CAPOT POTEAU US RPT BRUT	5,05 ML	7,90
	WE20-B5050	CAPOT POTEAU US RPT BLANC 9010	5,05 ML	10,58
	WE20-H5050	CAPOT POTEAU US RPT GRIS 7016 G	5,05 ML	10,58
	WAA89-90219	PLATINE HAUTE ET BASSE POUR POTEAU 90° (WE50)	PC	37,71
	WA89-90210	PLATINE INOX 60X88 POUR POTEAU RPT (WE10 / WE30)	PC	18,10
	WA89-90200	PLATINE INOX 25X88 POUR POTEAU RPT (WE10)	PC	14,74
	WA89-90215	PLATINE HAUTE INOX POUR POTEAU RPT (WE30)	PC	10,40
	WE90-B3000	DESCENTE PVC D80 BLANC 3 ML	PC	39,68
	WE90-H3000	DESCENTE PVC D80 ANTHRACITE 3 ML	PC	39,68
	WE91-B0000	COUDE PVC BLANC 87° D80	PC	13,92
	WE91-H0000	COUDE PVC ANTHRACITE 87° D80	PC	13,92

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€ / m l / PC
	WC10-A7000	CHENEAU US2 RPT BRUT	7,0 ML	64,34
	WC10-B7000	CHENEAU US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	89,60
	WC10-H7000	CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	89,60
	WC10-A3500	CHENEAU US2 RPT BRUT	3,5 ML	64,34
	WC10-B3500	CHENEAU US2 RPT BLANC 9010	3,5 ML	89,60
	WC10-H3500	CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G	3,5 ML	89,60
	WD20-A7000	REHAUSSE CHENEAU US2 RPT BRUT	7,0 ML	16,50
	WD20-B7000	REHAUSSE CHENEAU US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	23,20
	WD20-H7000	REHAUSSE CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	23,20
	WD20-A3500	REHAUSSE CHENEAU US2 RPT BRUT	3,5 ML	16,50
	WD20-B3500	REHAUSSE CHENEAU US2 RPT BLANC 9010	3,5 ML	23,20
	WD20-H3500	REHAUSSE CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G	3,5 ML	23,20
LES BARRES COMPLETES : CHENEAU + REHAUSSE + ACCESSOIRES + HERISSONS				
	WC103500ABRUT	CHENEAU US2 RPT BRUTx3500 MM	PC	451,14
	WC107000ABRUT	CHENEAU US2 RPT BRUTx7000 MM	PC	784,60
	WC103500BLANC	CHENEAU US2 RPT BLANCx3500 MM	PC	572,33
	WC107000BLANC	CHENEAU US2 RPT BLANCx7000 MM	PC	1017,64
	WC103500GRIS	CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G x3500 MM	PC	572,33
	WC107000GRIS	CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G x7000 MM	PC	1017,64
	YA0178A	PLATINE MURALE 135 POUR REPRISE US2 BRUT		15,50
	YA0178B	PLATINE MURALE 135 POUR REPRISE US2 BLANC 9010		30,06
	YA0178H	PLATINE MURALE 135 POUR REPRISE US2 GRIS 7016 G		30,06
	WAA89-90010	ECLISSE 90° POUR CHENEAU US2	PC	61,57
	WAA89-90030	ECLISSE 180° POUR CHENEAU US2	PC	20,69
	WAA89-90020	ECLISSE 135° POUR CHENEAU US2	PC	61,57
	WAA89-3A00	EMBOUT DE CHENEAU US2 BRUT	PC	21,93
	WAA89-3X10	EMBOUT DE CHENEAU US2 BLANC 9010/7016 G	PC	26,64
	YA0150A	EQUERRE DE JONCTION DE REHAUSSE US2	PC	10,06
	YA0151A	JONCTION DE REHAUSSE US2	PC	10,06
	WAA89-90850	ENTRETOISE TROP PLEIN CHENEAU US2	PC	8,22
	WAA89-90950	JAMBE DE FORCE US2	PC	14,44
	WAA89-90310A	HABILLAGE D'ANGLE 90° CHENEAU US2 BRUT	PC	44,25
	WAA89-90310X	HABILLAGE D'ANGLE 90° CHENEAU US2 BLANC 9010/ GRIS 7016G	PC	56,89
	WAA89-90050A	PIECE ASSEMBLAGE CHENEAU 90° POUR CHENEAU US2	PC	24,66
	WAA89-90055A	PIECE ASSEMBLAGE CHENEAU 180° POUR CHENEAU US2	PC	24,66
	YA0190	JOINT DE SABLIERE GM NOIR x7 ML	PC	30,20
	YA0190A	JOINT DE FAITIERE ET SABLIERE PM x7 ML	PC	27,68
	WA89-90220	NAISSANCE + CRAPAUDINE DIAM. 80 MM	PC	30,67
	WAA89-90992	HERISSON DE CHENEAU D120 x 1 ML	PC	7,21



Disponibilités variables suivant les agences


Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Visuel Croquis	Code Article	Produit Descriptif	Unité Barre/ml	Prix €/ml/PC
	WC10-A7000	CHENEAU US2 RPT BRUT	7,0 ML	64,34
	WC10-B7000	CHENEAU US2 RPT BLANC 9010	7,0 ML	89,60
	WC10-H7000	CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G	7,0 ML	89,60
	WC10-A3500	CHENEAU US2 RPT BRUT	3,5 ML	64,34
	WC10-B3500	CHENEAU US2 RPT BLANC 9010	3,5 ML	89,60
	WC10-H3500	CHENEAU US2 RPT GRIS 7016 G	3,5 ML	89,60
	WD40-A7000	REHAUSSE CHENEAU US FD BRUT	7,0 ML	24,63
	WD40-B7000	REHAUSSE CHENEAU US FD BLANC 9010	7,0 ML	31,45
	WD40-H7000	REHAUSSE CHENEAU US FD GRIS 7016 G	7,0 ML	31,45
	WD40-A3500	REHAUSSE CHENEAU US FD BRUT	3,5 ML	24,63
	WD40-B3500	REHAUSSE CHENEAU US FD BLANC 9010	3,5 ML	31,45
	WD40-H3500	REHAUSSE CHENEAU US FD GRIS 7016 G	3,5 ML	31,45
	WD50-A7000	REHAUSSE CHENEAU US FM BRUT	7,0 ML	24,63
	WD50-B7000	REHAUSSE CHENEAU US FM BLANC 9010	7,0 ML	31,45
	WD50-H7000	REHAUSSE CHENEAU US FM GRIS 7016 G	7,0 ML	31,45
	WD50-A3500	REHAUSSE CHENEAU US FM BRUT	3,5 ML	24,63
	WD50-B3500	REHAUSSE CHENEAU US FM BLANC 9010	3,5 ML	31,45
	WD50-H3500	REHAUSSE CHENEAU US FM GRIS 7016 G	3,5 ML	31,45
LES BARRES COMPLETES : CHENEAU + REHAUSSE + ACCESSOIRES + HERISSONS				
	WC403500ABRUT	CHENEAU US2 FD BRUTx3500 MM	PC	451,14
	WC407000ABRUT	CHENEAU US2 FD BRUTx7000 MM	PC	784,60
	WC403500BLANC	CHENEAU US2 FD BLANCx3500 MM	PC	572,33
	WC407000BLANC	CHENEAU US2 FD BLANCx7000 MM	PC	1017,64
	WC403500GRIS	CHENEAU US2 FD GRIS 7016 G x3500 MM	PC	572,33
	WC407000GRIS	CHENEAU US2 FD GRIS 7016 G x7000 MM	PC	1017,64
	WC503500ABRUT	CHENEAU US2 FM BRUTx3500 MM	PC	451,14
	WC507000ABRUT	CHENEAU US2 FM BRUTx7000 MM	PC	784,60
	WC503500BLANC	CHENEAU US2 FM BLANCx3500 MM	PC	572,33
	WC507000BLANC	CHENEAU US2 FM BLANCx7000 MM	PC	1017,64
	WC503500GRIS	CHENEAU US2 FM GRIS 7016 G x3500 MM	PC	572,33
	WC507000GRIS	CHENEAU US2 FM GRIS 7016 G x7000 MM	PC	1017,64
	WAA89-90030	ECLISSE 180° POUR CHENEAU US2	PC	20,80
	WAA89-90890	JONCTION DE REHAUSSE FD/FM	PC	15,50
	WAA89-90055A	PIECE ASSEMBLAGE CHENEAU 180° / CHENEAU US2	PC	24,66
	YA0150A	EQUERRE DE JONCTION DE REHAUSSE US2	PC	10,06
	YA0151A	JONCTION DE REHAUSSE US2	PC	10,06
	WAA89-4A00	EMBOUT DE CHENEAU US2 FD BRUT	PC	21,93
	WAA89-4X	EMBOUT DE CHENEAU US2 FD BLANC 9010/7016 G	PC	26,64
	WAA89-5A00	EMBOUT DE CHENEAU US2 FM BRUT	PC	21,93
	WAA89-5X	EMBOUT DE CHENEAU US2 FM BLANC 9010/7016 G	PC	26,64
	WAA89-90870	CLIP TROP PLEIN REHAUSSE FD/FM	PC	1,58
	YA0190A	JOINT DE FAITIERE ET SABLIERE PMx7ML	PC	27,68
	WA89-90220	NAISSANCE + CRAPAUDINE DIAM. 80 MM	PC	30,67
	WAA89-90992	HERISSON DE CHENEAU D120 x 1 ML	PC	7,21

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
	WB50-A7000	SABLIERE DOUBLE BRUT	7,0 ML	57,49
	WB50-B7000	SABLIERE DOUBLE BLANC 9010	7,0 ML	88,16
	WB50-H7000	SABLIERE DOUBLE GRIS 7016 G	7,0 ML	88,16
	WB50-A3500	SABLIERE DOUBLE BRUT	3,5 ML	57,49
	WB50-B3500	SABLIERE DOUBLE BLANC 9010	3,5 ML	88,16
	WB50-H3500	SABLIERE DOUBLE GRIS 7016 G	3,5 ML	88,16
	WBA89-2A00	EMBOUT SABLIERE DOUBLE 88x124 BRUT		20,90
	WBA89-2B10	EMBOUT SABLIERE DOUBLE 88x124 BLANC 9010		26,23
	WBA89-2H10	EMBOUT SABLIERE DOUBLE 88x124 GRIS 7016 G		26,23
 	WAA89-90050A	PIECE D'ASSEMBLAGE SABLIERE DOUBLE 90°	PC	24,66
	WAA89-90055A	PIECE D'ASSEMBLAGE SABLIERE DOUBLE 180°	PC	24,66
	WBA89-90000	PIECE D'APPUI SD BRUT 60x40x26 LOT 2	PC	15,26
	WBA89-90210A	HABILLAGE HAUT POTEAU BRUT	PC	17,88
	WBA89-90210B	HABILLAGE HAUT POTEAU BLANC 9010	PC	20,72
	WBA89-90210H	HABILLAGE HAUT POTEAU GRIS 7016 G	PC	20,72
	WA89-90200	PLATINE 25x88x2 BRUT	PC	14,74
	YA0190A	JOINT SABLIERE PM x7 ML	PC	27,68

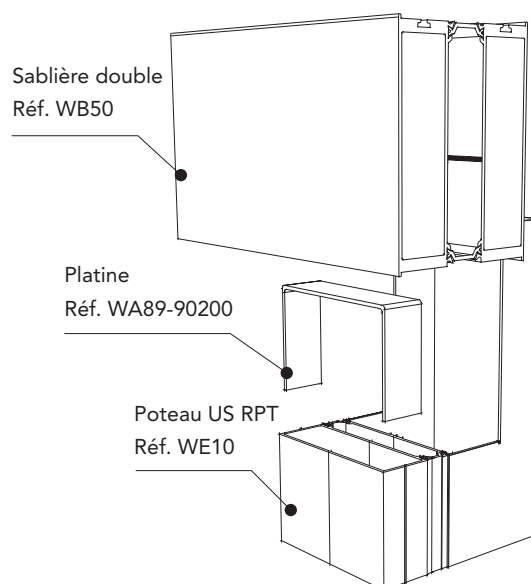

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



GAMME TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

**PROFILS ALUMINIUM
GAMME OPTIMA**



Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
1	ZO100-A5050	POTEAU OPTIMA BRUT	5,05 ML	33,37
1	ZO100-A7000	POTEAU OPTIMA BRUT	7 ML	33,37
1	ZO100-B5050	POTEAU OPTIMA BLANC	5,05 ML	41,06
1	ZO100-B7000	POTEAU OPTIMA BLANC	7 ML	41,06
1	ZO100-H5050	POTEAU OPTIMA GRIS 7016 G	5,05 ML	42,99
1	ZO100-H7000	POTEAU OPTIMA GRIS 7016 G	7 ML	42,99
2	ZO200-A7000	CHENEAU* OPTIMA BRUT	7 ML	18,61
2	ZO200-B7000	CHENEAU* OPTIMA BLANC	7 ML	28,12
2	ZO200-H7000	CHENEAU* OPTIMA GRIS 7016 G	7 ML	30,49
3	ZO300-A7000	PROFIL CLIP OPTIMA FINITION BRUT	7 ML	4,12
3	ZO300-B7000	PROFIL CLIP OPTIMA FINITION BLANC	7 ML	5,96
3	ZO300-H7000	PROFIL CLIP OPTIMA FINITION GRIS 7016 G	7 ML	6,03
4	ZO500-A3000	DESCENTE D'EAU ALU 60x80 - 3ml + COUDE + 3 FIXATIONS + NAISSANCE BRUT	PC	66,01
4	ZO500-B3000	DESCENTE D'EAU ALU 60x80 - 3ml + COUDE + 3 FIXATIONS + NAISSANCE BLANC	PC	90,52
4	ZO500-H3000	DESCENTE D'EAU ALU 60x80 - 3ml + COUDE + 3 FIXATIONS + NAISSANCE GRIS 7016 G	PC	90,52
5	ZO800-100	EQUERRE ASS. 100 x 100 INOX 3 / 90° LARG 42 mm	PC	7,46
7A	ZO800-150	EQUERRE BIPODE INOX 3 mm	PC	36,38
9	ZO810-100	PLATINE SOL INT PM 80 x 80 INOX 3 mm	PC	10,73
11	ZO810-250X	PLATINE FIX EXT 110 x 100 INOX 3 mm laquée	PC	24,50
13	ZO810-301A	PLATINE SOL EXT 165 x 165 ALU 3 mm BRUT	PC	61,05
13	ZO810-301X	PLATINE SOL EXT 165 x 165 ALU 3 mm BLANC/7016 G	PC	74,53
13A	ZO810-350A	PLATINE MUR 136 x 112 x 5 INOX BRUT	PC	44,53
13A	ZO810-350X	PLATINE MUR 136 x 112 x 5 INOX BLANC/7016 G	PC	54,87
13B	ZO810-370A	PLATINE MIXTE 160 x 112 x 5 INOX BRUT	PC	51,37
13B	ZO810-370X	PLATINE MIXTE 160 x 112 x 5 INOX BLANC/7016 G	PC	61,66
14	ZO810-400	PLATINE FACADE 100 x 50 x 42 mm ALU 5 mm	PC	9,43
18	ZO900-100A	EMBOUT POT OPTIMA BRUT	PC	3,41
18	ZO900-100B	EMBOUT POT OPTIMA BLANC	PC	6,48
18	ZO900-100H	EMBOUT POT OPTIMA GRIS 7016 G	PC	6,48
19	ZO910-100A	EMBOUT POT/CHENEAU OPTIMA BRUT	PC	4,87
19	ZO910-100B	EMBOUT POT/CHENEAU OPTIMA BLANC	PC	8,10
19	ZO910-100H	EMBOUT POT/CHENEAU OPTIMA GRIS 7016 G	PC	8,10
20 A	ZO930-140A	EMBOUT CHENEAU REHAUSSE FD BRUT	PC	21,93
20 A	ZO930-140B	EMBOUT CHENEAU REHAUSSE FD BLANC	PC	26,64
20 A	ZO930-140H	EMBOUT CHENEAU REHAUSSE FD GRIS 7016 G	PC	26,64
20 B	ZO930-150A	EMBOUT CHENEAU REHAUSSE FM BRUT	PC	21,93
20 B	ZO930-150B	EMBOUT CHENEAU REHAUSSE FM BLANC	PC	26,64
20 B	ZO930-150H	EMBOUT CHENEAU REHAUSSE FM GRIS 7016 G	PC	26,64



*chéneau OPTIMA est compatible avec les réhaussees US2 - WD20 / FD - WD40 / FM - WD50


Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola


Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/PC
21	ZO930-100A	EMBOUT POT/CHENEAU + REHAUSSE US2 BRUT	PC	21,93
21	ZO930-100B	EMBOUT POT/CHENEAU + REHAUSSE US2 BLANC	PC	26,64
21	ZO930-100H	EMBOUT POT/CHENEAU + REHAUSSE US2 GRIS 7016 G	PC	26,64
22	ZO940-100A	HABILLAGE PLATINE SOL DEB. BRUT	PC	16,97
22	ZO940-100B	HABILLAGE PLATINE SOL DEB. BLANC	PC	16,97
22	ZO940-100H	HABILLAGE PLATINE SOL DEB. GRIS 7016 G	PC	16,97
23	ZO943-100A	HABILLAGE D'ANGLE CARPORT BRUT	PC	44,25
23	ZO943-100B	HABILLAGE D'ANGLE CARPORT BLANC	PC	56,89
23	ZO943-100H	HABILLAGE D'ANGLE CARPORT GRIS 7016 G	PC	56,89
	ZO955-0000	TUBE ALU BRUT EPAISSEUR 2 mm 80 x 80 x 1000	PC	31,35
	ZO99-00010	BOULON+ ECROU FREIN+ RONDELLE MS x 100	LOT 30	37,00
	ZO99-00012	BOULON+ ECROU FREIN+ RONDELLE MS x 120	LOT 25	37,00
	WA90-00025	VIS INOX TCA2 4,8 x 25 mm	PC	0,70
	WA90-00045	VIS INOX TCA2 4,8 x 45 mm	PC	0,78
	WA90-00060	VIS INOX TCA2 4,8 x 60 mm	PC	0,81
	ZO99-00055	VIS INOX JT62 / 5-5.0 x 30	PC	1,05
	ZO99-00100	EQUERRE 90° / CHENEAU OPTIMA	PC	22,81

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA





Poteau
OPTIMA

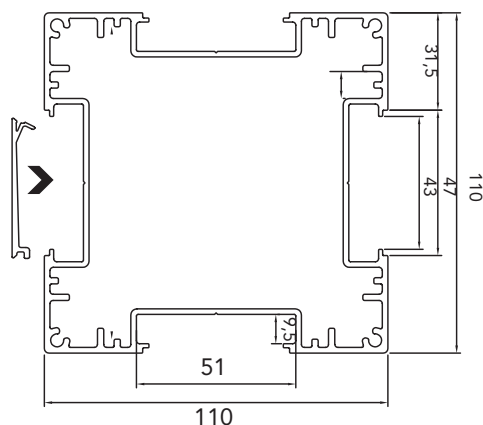

Partie à retirer

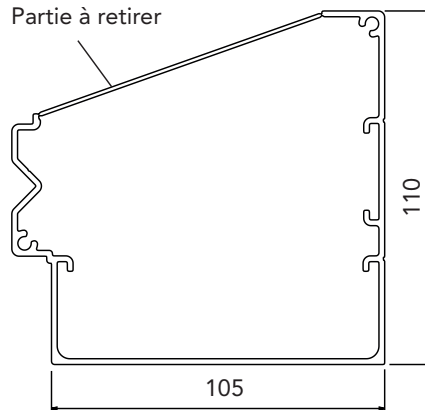

Chéneau
OPTIMA





GAMME TOITURES VÉRANDA / PERGOLA

**PROFILS ALUMINIUM
GAMME DECLOC**



DECLIC

Profils polyvalents non porteurs

pour couvertures légères de pergolas

Avec la gamme de profils DECLIC, réalisez facilement et rapidement les couvertures légères pour pergolas aluminium.


Ces éléments non porteurs nécessitent une pose sur une structure porteuse primaire à réaliser au préalable.

Éléments disponibles :

- Chevrons aluminium
- Rives aluminium
- Capots à clipper

Compatibilité :

- Panneaux SUN ISOL®
- Plaques AKRA®THERM

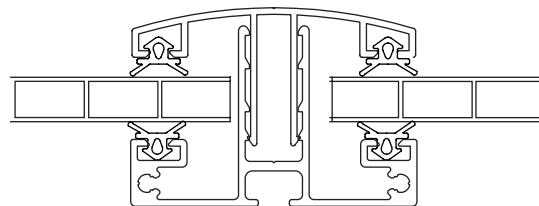

Système exclusif



Polycarbonate alvéolaire de 10 à 32 mm



Pose sur structure porteuse obligatoire



Vis de sécurité obligatoire en partie basse

Couleurs:



Alu
Brut



Blanc
9010








Marron
1247



Ardoise
7016




Vue de coupe frontale du montage système

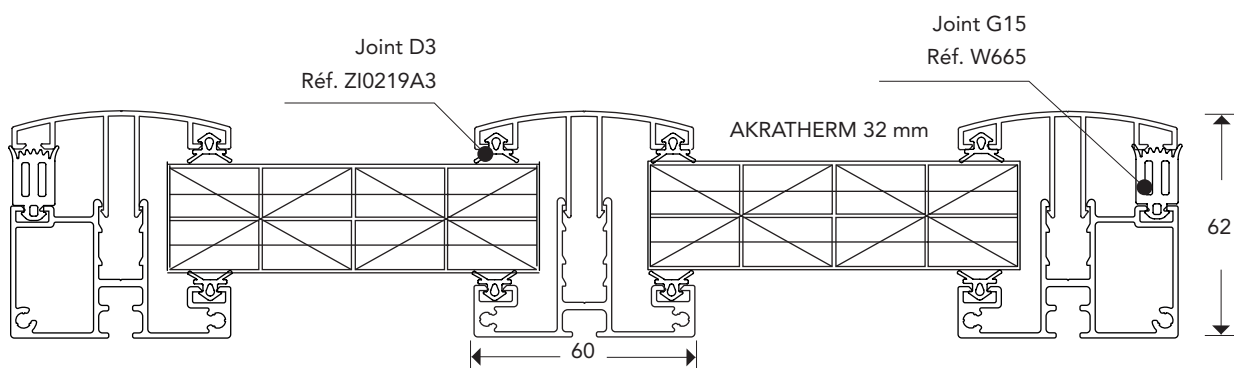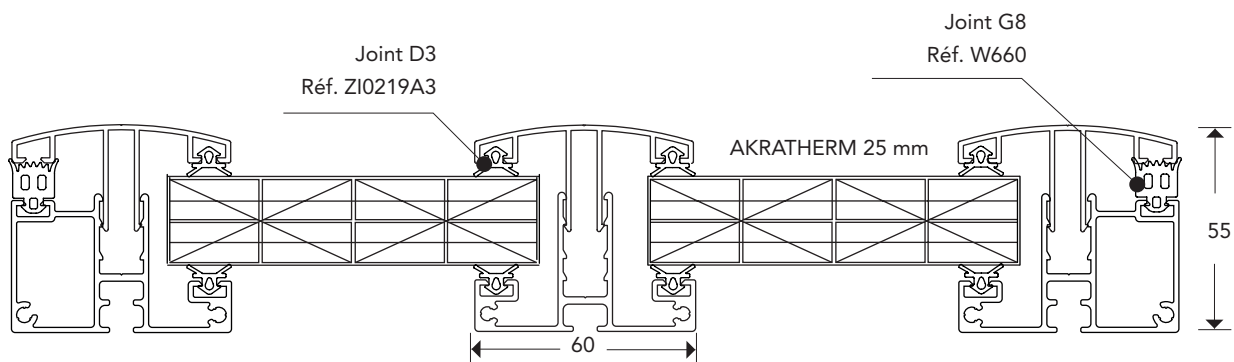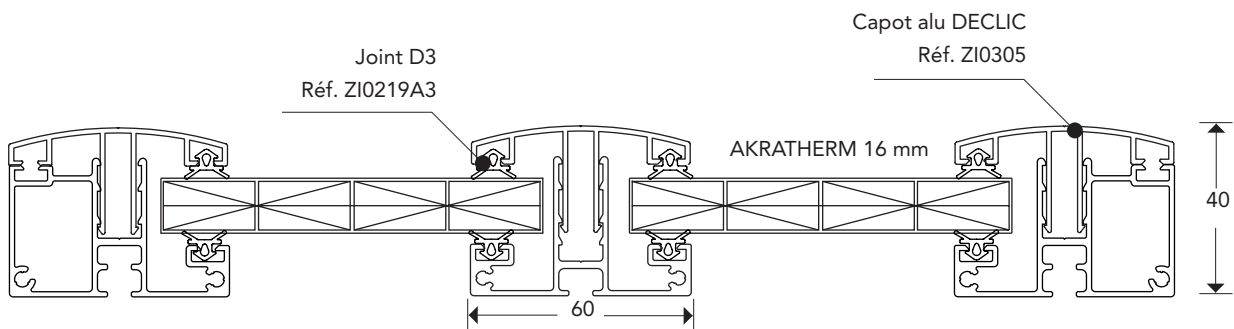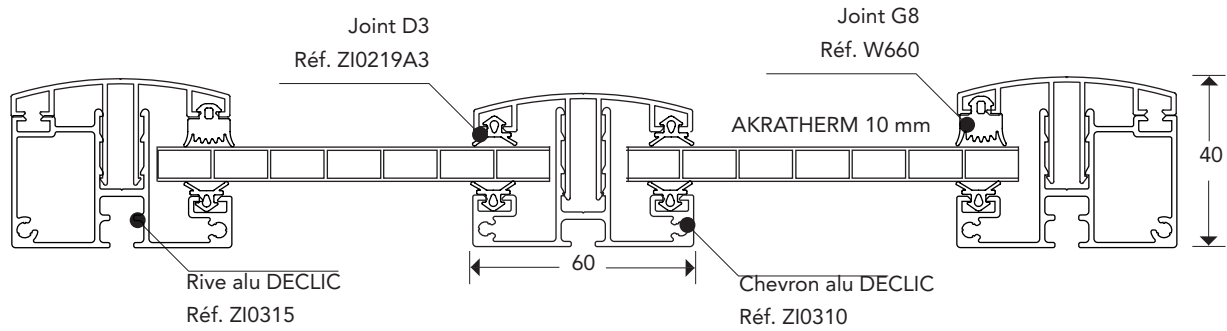

Important : vis de sécurité obligatoire en partie basse

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/Pce
	ZI0305A30	CAPOT ALU DECLIC BRUT	3,0 ML	8,80
	ZI0305A40	CAPOT ALU DECLIC BRUT	4,0 ML	8,80
	ZI0305A70	CAPOT ALU DECLIC BRUT	7,0 ML	8,80
	ZI0305X30	CAPOT ALU DECLIC COULEURS*	3,0 ML	14,11
	ZI0305X40	CAPOT ALU DECLIC COULEURS*	4,0 ML	14,11
	ZI0305X70	CAPOT ALU DECLIC COULEURS*	7,0 ML	14,11
	ZI0310A30	CHEVRON ALU DECLIC BRUT	3,0 ML	12,68
	ZI0310A40	CHEVRON ALU DECLIC BRUT	4,0 ML	12,68
	ZI0310A70	CHEVRON ALU DECLIC BRUT	7,0 ML	12,68
	ZI0310X30	CHEVRON ALU DECLIC COULEURS*	3,0 ML	20,29
	ZI0310X40	CHEVRON ALU DECLIC COULEURS*	4,0 ML	20,29
	ZI0310X70	CHEVRON ALU DECLIC COULEURS*	7,0 ML	20,29
	ZI0315A30	RIVE ALU DECLIC BRUT	3,0 ML	12,68
	ZI0315A40	RIVE ALU DECLIC BRUT	4,0 ML	12,68
	ZI0315A70	RIVE ALU DECLIC BRUT	7,0 ML	12,68
	ZI0315X30	RIVE ALU DECLIC COULEURS*	3,0 ML	20,29
	ZI0315X40	RIVE ALU DECLIC COULEURS*	4,0 ML	20,29
	ZI0315X70	RIVE ALU DECLIC COULEURS*	7,0 ML	20,29
	ZI0219A3	JOINT D3 x 50 ML	50 ML	1,49/ML
	W660-07000	JOINT G8 x 7 ML	PC	16,27
	W665-07000	JOINT G15 x 7 ML	PC	25,93
	ZI0319G1	EMBOUT DE CHEVRON DECLIC BRUT	PC	5,74
	ZI0319GX	EMBOUT DE CHEVRON DECLIC COULEURS*	PC	7,87

Couleurs:

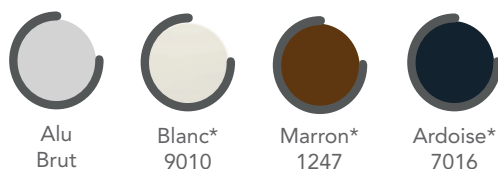

Règles de sécurité :

Sécurisation obligatoire par vis en partie basse du profil et pose sur structure porteuse obligatoire.


Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Profils pergola pour plaques AKRA®THERM de 25 à 32 MM

Règle de sécurité :

Pose sur structure porteuse obligatoire.

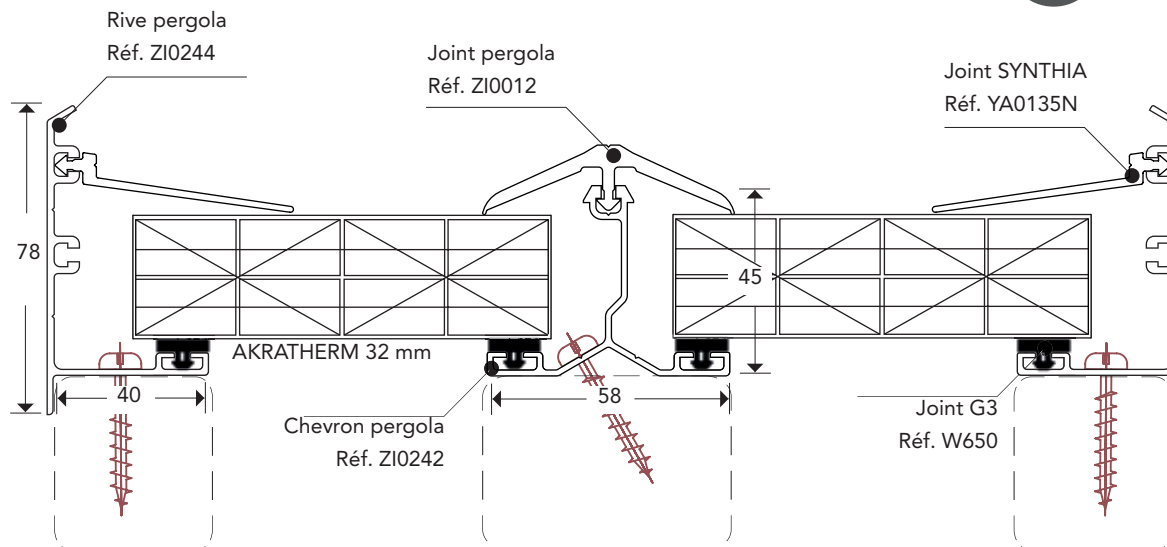

TOITURES VÉRANDA / PERGOLA


Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/Pce
	ZI0242A75	CHEVRON PERGOLA 25/32 MM BRUT	7,5 ML	10,02
	ZI0244B75	RIVE PERGOLA 25/32 MM BLANC	7,5 ML	15,42
	ZI0244E75	RIVE PERGOLA 25/32 BRUN 1247	7,5 ML	15,42
	ZI0012	JOINT PERGOLA x 25 ML EPDM NOIR	ML	8,78
	YA0135N	JOINT SYNTHIA NOIR	ML	6,44
	W650-00000	JOINT G3 x 50 ML NOIR	ML	1,25
	ZI0219G1	ARRET PLAQUE 60x40 BRUT	PC	2,01
	ZI0219G2	ARRET PLAQUE 60x40 BLANC 9010	PC	3,68
	ZI0219G5	ARRET PLAQUE 60x40 BRUN 1247	PC	3,68
	YA0120B70	SOLIN SYNTHIA BLANC 9010	7 ML	16,49
	YA0120E70	SOLIN SYNTHIA BRUN 1247	7 ML	16,49
	ZI0620D69	SABLIERE ALU BRUT	7 ML	22,57
	ZI0620B69	SABLIERE ALU BLANC 9010	7 ML	26,69
	YA0190A	JOINT PT. MOD POUR SABLIERE NOIR x 7 ML	PC	27,68
	YA0152B	EMBOUT DE FAITIERE SYNTHIA BLANC	PC	18,74
	YA0152E	EMBOUT DE FAITIERE SYNTHIA BRUN 1247	PC	18,74

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Règle de sécurité :


Pose sur structure porteuse obligatoire.

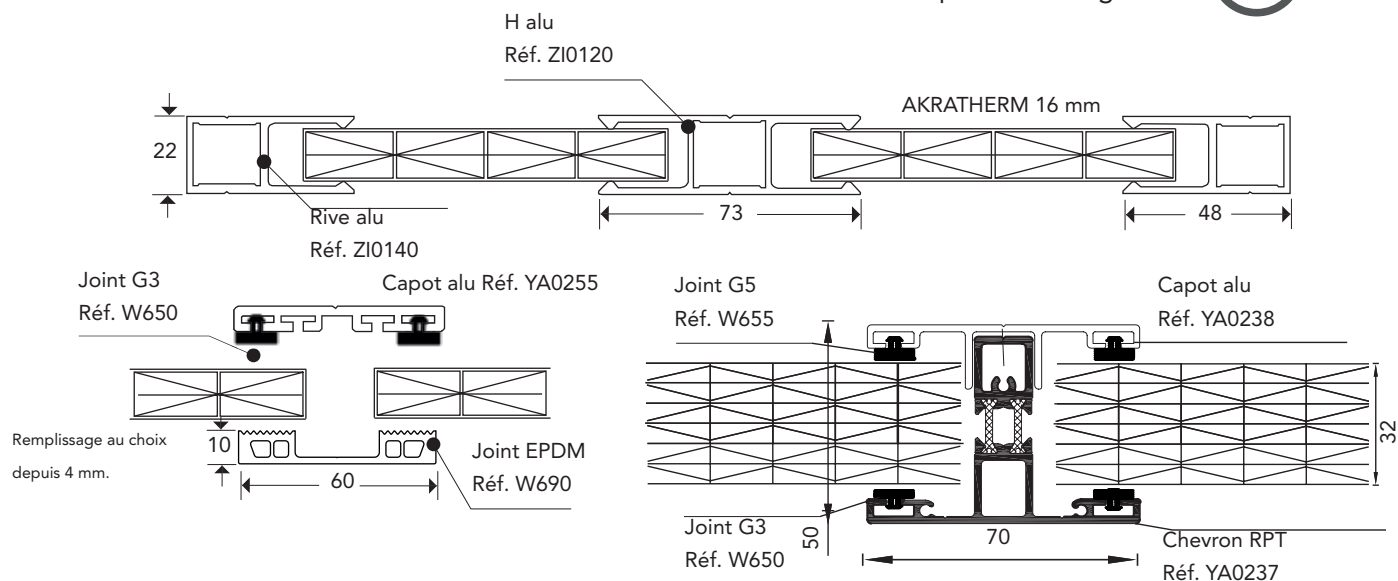



Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ml	€/ml/Pce
	ZI0140B69	RIVE ALU BLANC 9010	7 ML	13,79
	ZI0120B69	PROFIL H ALU BLANC 9010	7 ML	19,59
	YA0255B70	CAPOT ALU BLANC 9010	7 ML	14,91
	W690-00050	JOINT EPDM NOIR	25 ML	10,66
	W650-00000	JOINT G3 NOIR	50 ML	1,25
	ZI0219G1	ARRET PLAQUE 60x40 BRUT	PC	2,01
	ZI0219G2	ARRET PLAQUE 60x40 BLANC 9010	PC	3,68
	ZI0219G5	ARRET PLAQUE 60x40 BRUN 1247	PC	3,68
	YA0238A70	CAPOT ALU BRUT	7 ML	7,03
	YA0238B70	CAPOT ALU BLANC 9010	7 ML	12,89
	YA0238L70	CAPOT ALU GRIS 7016 G	7 ML	16,18
	YA0237A70	CHEVRON RPT ALU BRUT	7 ML	21,54
	YA0237B70	CHEVRON RPT ALU BLANC 9010	7 ML	30,58
	YA0237L70	CHEVRON RPT ALU GRIS 7016 G	7 ML	34,38
	W650-00000	JOINT G3 NOIR	50 ML	1,25
	W650-07000	JOINT G3 x 7 ML	PC	8,68
	W655-07000	JOINT G5 x 7 ML	PC	11,41
	W662-07000	JOINT G11 x 7 ML	PC	22,12
	WA90-00025	VIS INOX TCA2 4,8 x 25 MM	PC	0,70
	YA0243A00	ARRET PLAQUE ALU 60x40 BRUT	PC	7,08
	YA0243B00	ARRET PLAQUE ALU 60x40 BLANC 9010	PC	10,84
	YA0243L00	ARRET PLAQUE ALU 60x40 GRIS 7016 G	PC	10,58

Disponibilités variables suivant les agences


Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ML	€/ML/Pce
	XHU4-66000	OBTURATEUR PC 6 MM	6,0 ML	1,73
	XHU10-6000	OBTURATEUR PC 10 MM	6,0 ML	2,32
	XHU16-6000	OBTURATEUR PC 16 MM	6,0 ML	2,86
	XH06-6001	PROFIL H 6 MM PC TRAITE UV	6,0 ML	6,99
	XH10-6000	PROFIL H 10 MM PC TRAITE UV	6,0 ML	7,22
	XH16-6000	PROFIL H 16 MM PC TRAITE UV	6,0 ML	10,43



Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ML	€/ML
 	W016	OBTURATEUR 16 MM BRUT	6,35 ML	5,03
	W016	OBTURATEUR 16 MM BLANC 9010	6,35 ML	5,68
	W016	OBTURATEUR 16 MM BRUN 1247	6,35 ML	5,68
	W016	OBTURATEUR 16 MM GRIS 7016G	6,35 ML	5,68
	W016	OBTURATEUR 16 MM BRUT	1,22 ML	5,03
	W016	OBTURATEUR 16 MM BLANC 9010	1,22 ML	5,69
	W016	OBTURATEUR 16 MM BRUN 1247	1,22 ML	5,69
	W016	OBTURATEUR 16 MM GRIS 7016G	1,22 ML	5,69
	W025	OBTURATEUR 25 MM BRUT	6,35 ML	6,26
	W025	OBTURATEUR 25 MM BLANC 9010	6,35 ML	7,49
	W032	OBTURATEUR 32 MM BRUT	6,2 ML	7,47
	W032	OBTURATEUR 32 MM BLANC 9010	6,2 ML	9,19
	W032	OBTURATEUR 32 MM BRUN 1247	6,2 ML	9,19
	W032	OBTURATEUR 32 MM GRIS 7016G	6,2 ML	9,19
	W032	OBTURATEUR 32 MM BRUT	1,23 ML	7,47
	W032	OBTURATEUR 32 MM BLANC 9010	1,23 ML	9,19
	W032	OBTURATEUR 32 MM BRUN 1247	1,23 ML	9,19
	W032	OBTURATEUR 32 MM GRIS 7016G	1,23 ML	9,19
	W055	OBTURATEUR 55 MM BRUT	1,25 ML	8,86
	W055	OBTURATEUR 55 MM BLANC 9010	1,25 ML	9,94
	W055	OBTURATEUR 55 MM GRIS 7016G	1,25 ML	9,94

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ML	€/Pce
 	XHV25-55	RUBAN ADH. ALU 25MM x 50 M POUR 6/10 MM	PC	24,62
	XHV38-50	RUBAN ADH. ALU 38MM x 50 M POUR 16/20 MM	PC	30,01
	XHV50-55	RUBAN ADH. ALU 50MM x 50 M POUR 25/32 MM	PC	38,68
	XHV75-50	RUBAN ADH. ALU 75MM x 50 M POUR 55 MM	PC	57,99
	XHV25-35	RUBAN ADH. AJOU 25MM x 33 M POUR 10 MM	PC	29,04
	XHV38-10	RUBAN ADH. AJOU 38MM x 10 M POUR 16/20 MM	PC	14,70
	XHV38-33	RUBAN ADH. AJOU 38MM x 33 M POUR 16/20 MM	PC	40,39
	XHV50-10	RUBAN ADH. AJOU 50MM x 10 M POUR 25/32 MM	PC	18,95
	XHV50-33	RUBAN ADH. AJOU 50MM x 33 M POUR 25/32 MM	PC	53,16
	XHV80-33	RUBAN ADH. AJOU 75MM x 33 M POUR 55 MM	PC	92,36
	V080-A0050	MEMBRANE LIQUIDE	PC	19,18
	V080-A1500	PINCEAU	PC	3,47

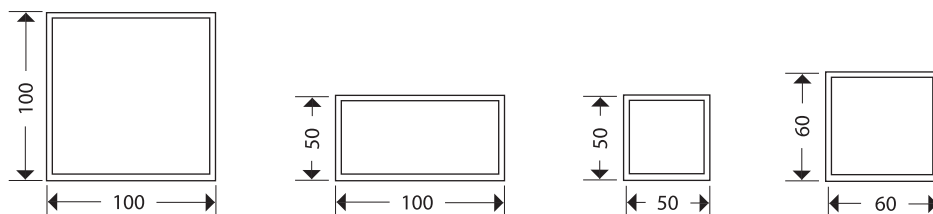

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ML	€ / M L / Pce
	ZZ683A0010	TUBE ALU 50 x 50 x 2 BRUT	6 ML	17,68
	ZZ683A0015	TUBE ALU 50 x 50 x 2 BLANC 9010	6 ML	20,92
	ZZ683A0020	TUBE ALU 50 x 50 x 2 GRIS 7016 G	6,05 ML	24,67
	ZZ683A0040	TUBE ALU 60 x 60 x 2 BRUT	6 ML	21,93
	ZZ683A0050	TUBE ALU 60 x 60 x 2 BLANC 9010	6 ML	26,55
	ZZ683A0060	TUBE ALU 60 x 60 x 2 GRIS 7016 G	6,05 ML	29,47
	ZZ683A7000	TUBE ALU 100 x 100 x 2 BRUT	7 ML	37,22
	ZZ683B7000	TUBE ALU 100 x 100 x 2 BLANC 9010	7 ML	39,90
	ZZ683H6050	TUBE ALU 100 x 100 x 2 GRIS 7016 G	6,05 ML	43,90
	ZZ694	TUBE ALU 100 x 50 x 2 BRUT	7 ML	29,24
	ZZ695B7000	TUBE ALU 100 x 50 x 2 BLANC 9010	7 ML	31,92
	ZZ695H7000	TUBE ALU 100 x 50 x 2 GRIS 7016 G	7 ML	35,43
	ZZ697A7000	TUBE ALU 100 x 50 x 1,5 BRUT	7 ML	29,24
	ZZ697H7000	TUBE ALU 100 x 50 x 1,5 GRIS 7016 G	7 ML	35,45
	ZZ680I	PLATINE INOX POUR TUBE 100 x 100	PC	21,66
	ZZ681I	PLATINE INOX POUR TUBE 100 x 50	PC	18,32
	Z0696A0000	PLATINE À VISSER ALU POUR TUBE ZZ697 BRUT	PC	10,90
	Z0696H0000	PLATINE À VISSER ALU POUR TUBE ZZ697 GRIS 7016 G	PC	16,95
	ZZ682A	SABOT ALU POUR TUBE 100 x 50 BRUT	PC	25,94
	ZZ682B	SABOT ALU POUR TUBE 100 x 50 BLANC 9010	PC	31,79
	ZZ682H	SABOT ALU POUR TUBE 100 x 50 GRIS 7016 G	PC	31,79

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ML	€/ML
	ZZ700AA	CORNIERE 20 x 20 x 2 BRUT	6 ML	3,58
	ZZ700AB	CORNIERE 20 x 20 x 2 BLANC 9010	6 ML	7,34
	ZZ700BA	CORNIERE 30 x 30 x 2 BRUT	6 ML	5,51
	ZZ700BB	CORNIERE 30 x 30 x 2 BLANC 9010	6 ML	8,90
	ZZ700FA	CORNIERE 40 x 40 x 2 BRUT	6 ML	7,44
	ZZ700FB	CORNIERE 40 x 40 x 2 BLANC 9010	6 ML	10,97
	ZZ700G	CORNIERE 50 x 50 x 2 BRUT	6 ML	9,25
	ZZ700H	CORNIERE 50 x 50 x 2 BLANC 9010	6 ML	12,90
	ZZ704J	CORNIERE 30 x 20 x 2 BRUT	6 ML	4,55
	ZZ705	CORNIERE 30 x 20 x 2 BLANC 9010	6 ML	8,15
	ZZ706A	CORNIERE 40 x 20 x 2 BRUT	6 ML	5,51
	ZZ706F	CORNIERE 40 x 20 x 2 BLANC 9010	6 ML	8,95
	ZZ706G	CORNIERE 40 x 20 x 2 GRIS 7016 G	6 ML	9,86
	ZZ707A	CORNIERE 50 x 30 x 2 BRUT	6 ML	7,44
	ZZ707B	CORNIERE 50 x 30 x 2 BLANC 9010	6 ML	10,97
	ZZ707H	CORNIERE 50 x 30 x 2 GRIS 7016 G	6 ML	11,54
	ZZ708A	CORNIERE 60 x 30 x 2 BRUT	6 ML	8,54
	ZZ708B	CORNIERE 60 x 30 x 2 BLANC 9010	6 ML	12,18
	ZZ708F	CORNIERE 60 x 40 x 2 BRUT	6 ML	9,51
	ZZ708H	CORNIERE 60 x 40 x 2 BLANC 9010	6 ML	12,90
	ZZ708J	CORNIERE 60 x 40 x 2 GRIS 7016 G	6,5 ML	14,19
	ZQ450-A6500	CORNIERE 100 x 20 x 2 BRUT	6,5 ML	19,82
	ZQ450-A6500	CORNIERE 100 x 20 x 2 GRIS 7016 G	6,5 ML	26,83
	ZZ7105B	MEPLAT 50 x 2 BLANC	6 ML	8,15
	ZZ7105H	MEPLAT 50 x 2 GRIS 7016 G	6 ML	9,04
	ZZ7123B	PROFIL T 30 x 30 x 3 BLANC 9010	6 ML	10,82



FLEUR E1

- Fleur en fonte d'aluminium brut à coller
- Diamètre 38 mm
- Epaisseur 5 mm
- Têtons de positionnement
- Conditionnement par 10 pièces

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0800

FLEUR E1 DIAM. 38 - EP. 5 MM

PC

6,13



FLEUR E3

- Fleur en fonte d'aluminium brut à coller
- Diamètre 55 mm
- Epaisseur 6 mm
- Têtons de positionnement
- Conditionnement par 10 pièces

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0803

FLEUR E3 DIAM. 55 - EP. 6 MM

PC

9,25



POINCON PO1

- Poinçon en fonte d'aluminium brut à coller
- Hauteur 300 mm
- Diamètre 80 mm
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0826

POINCON PO1 HAUT. 300 - DIAM. 80 MM

PC

80,44



EQUERRE 90° CE2

- Equerre en fonte d'aluminium brut à coller
- Dimensions 175 x 120 mm
- Epaisseur 8 mm
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0824

EQUERRE 90° CE2 175 x 120 - EP. 8 MM

PC

64,79



CRETE CR5

- Crête en fonte d'aluminium brut à coller
- Longueur 500 mm
- Hauteur 190 mm
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0823

CRETE CR5 LONG. 500 x HAUT. 190 MM

PC

62,57

**CRETE VENDEE**

- Crête en fonte d'aluminium brut à coller
- Longueur 1000 mm
- Hauteur 225 mm
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0822

CRETE VENDEE LONG. 1000 x HAUT. 225 MM

PC

89,85**VOLUTE VF2**

- Volute en fonte d'aluminium brut à coller
- Longueur 390 mm
- Hauteur 190 mm
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0827

VOLUTE VF2 LONG. 390 x HAUT. 190 MM

PC

60,78**LOSANGE S1**

- Losange en fonte d'aluminium brut à coller
- Dimension 400 x 210 mm
- Epaisseur 6 mm
- Têtons de positionnement
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0812

LOSANGE S1 400 x 210 - EP. 6 MM

PC

46,14**LOSANGE S4**

- Losange en fonte d'aluminium brut à coller
- Dimension 460 x 240 mm
- Epaisseur 6 mm
- Têtons de positionnement
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0815

LOSANGE S4 460 x 240 - EP. 6 MM

PC

61,04**PALMETTE JURA**

- Palmette en fonte d'aluminium brut à coller
- Dimension 210 x 110 mm
- Epaisseur 10 mm
- Têtons de positionnement
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0840

PALMETTE JURA 210 x 110 - EP. 10 MM

PC

24,80**PALMETTE ARDENNES**

- Palmette en fonte d'aluminium brut à coller
- Dimension 390 x 190 mm
- Epaisseur 20 mm
- Têtons de positionnement
- Conditionnement à l'unité

DISPONIBLE jusqu'à
ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZI0842

PALMETTE ARDENNES 390 x 190 - EP. 20 MM



PC

50,94

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

NOTES

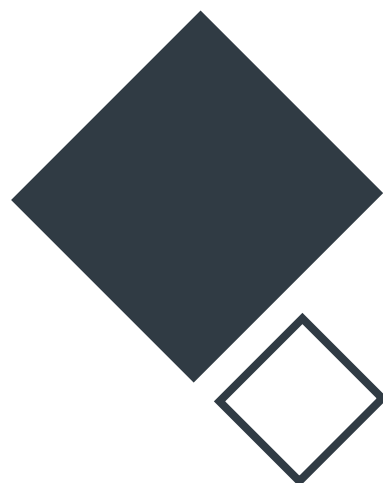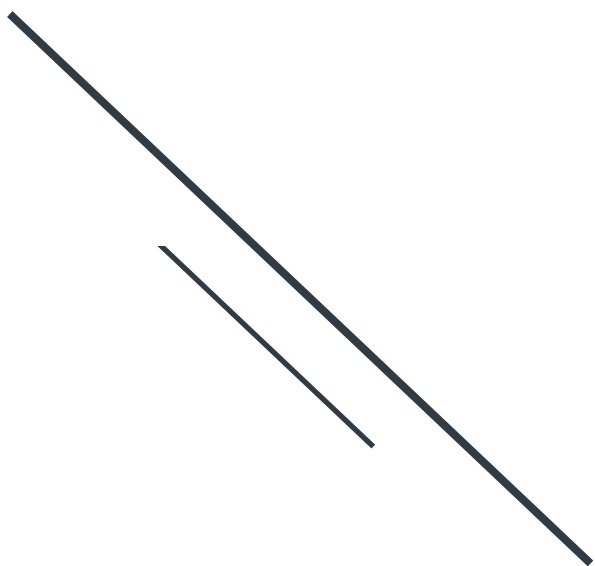

GAMME MENUISERIE ALUMINIUM / PVC

MARQUISES & AUVENTS



Marquise GL15/GL15 LED

Protection et design

La marquise GL15 au design moderne et contemporain s'adapte parfaitement à vos portes d'entrée.

Celle-ci est proposée en option avec un système d'éclairage à détecteur de mouvement.

Le système de fixation invisible de la marquise GL15 permet une pose rapide en gardant une possibilité de réglage de niveau.



Caractéristiques :


- Dimension 1500 x 900 mm
- Structure en aluminium
- Couleur gris 7016 G
- Bras de fixation inclus*
- Eclairage possible
- Evacuation d'eau façade

Couleur :




Gris
7016 G

Code	Produit	Unité	Prix
Article	Descriptif	Pce	Pce
ZLH10L1500	MARQUISE GL15 1500 x 900	PC	1424,70
ZLH50L1500	MARQUISE GL15LED 1500 x 900 AVEC ECLAIRAGE	PC	1903,58
ZLH99-00000	GABARIT FIXATION GL15	PC	47,88

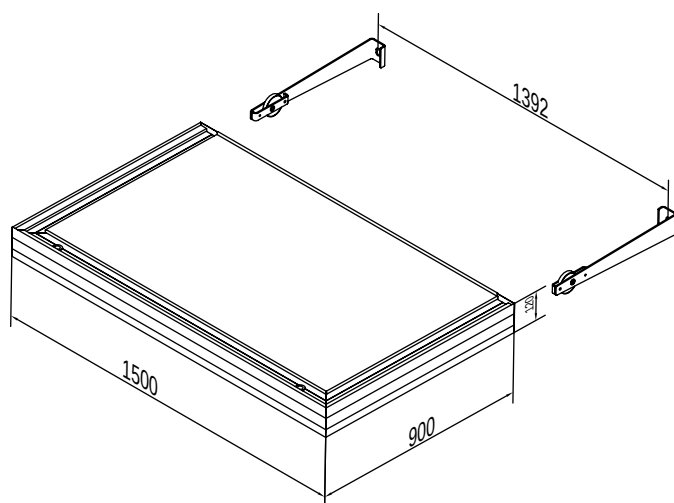

Les vis de fixation devront être adaptées au support et de résistance suffisante.
Elles ne sont pas incluses dans le kit.

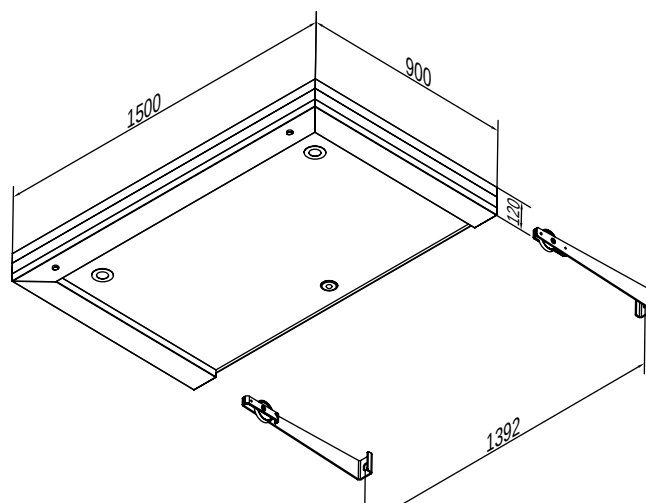

*Bras de fixation avec possibilité de réglage de niveau

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

Marquise BSO 1500/1900

Protection solaire contemporaine

La marquise BSO 1500 ou 1900 mm, au design contemporain s'adapte parfaitement à vos projets. Celle-ci est livrée montée et prête à poser.



MENUISERIE ALUMINIUM / PVC

Caractéristiques :

- Dimension 1500 x 900 ou 1900 x 900 mm
- Structure en aluminium
- Couleur gris 7016 G
- Platines fixations murales au choix*
- Autres couleurs sur devis

Couleurs :



Gris
7016 G



Autres couleurs
sur devis

Code	Produit	Unité	Prix
Article	Descriptif	Pce	Pce
ZLI10L1500	MARQUISE BSO1500 1500x900	PC	1161,30
ZLI10L1900	MARQUISE BSO1900 1900x900	PC	1478,58

Fixations murales au choix *



Réf. ZO810-370X
Dim. 160 x 112 mm



Réf. ZO810-350X
Dim. 136 x 112 mm





Réf. ZO810-301X
Dim. 165 x 165 mm

*Les vis de fixation devront être adaptées au support et de résistance suffisante. Elles ne sont pas incluses dans le kit.

Disponibilités variables suivant les agences
Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

NOTES

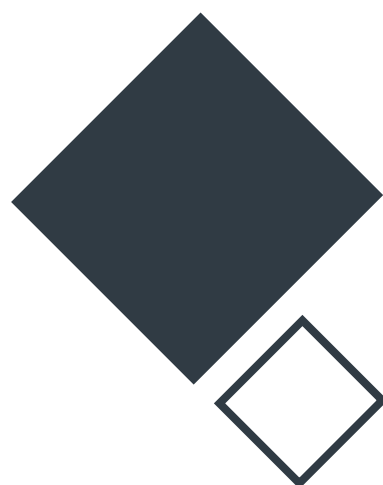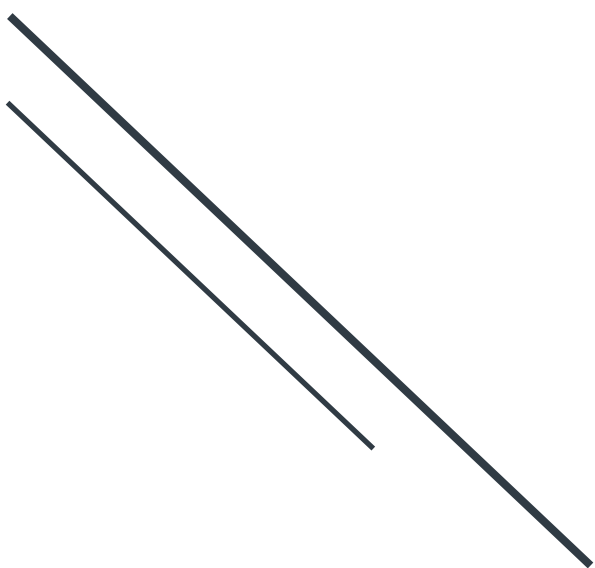

GAMME MENUISERIE ALUMINIUM / PVC

PANNEAUX DE REMPLISSAGE



PAN ALU


Panneaux d'allèges aluminium

Les panneaux composites PAN ALU sont composés de 2 parements aluminium et d'une âme en polystyrène extrudé.

Caractéristiques :

- Dimension 3000 x 1500 mm
- Épaisseurs 24, 28 et 32 mm
- 2 parements aluminium
- Âme PS extrudé
- Isolant thermique
- Sous avis technique

Couleurs :




Alu
Anodisé



Blanc
9010



Blanc
9016



Blanc
370T



Beige
1015



Marron
1247



Gris
7016



Noir
2100



Noir
9005



Remplissage pour
menuiseries aluminium



Épaisseur 24 mm
Isolation U = 1,25



Épaisseur 28 mm
Isolation U = 1,09



Épaisseur 32 mm
Isolation U = 0,95



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et
coloris

Code	Produit	Poids	Unité	Prix
Article	Descriptif	Kg/M ²	M ²	€/M ²
ZFR243018	PAN ALU BLANC 9010 B 3000x1500 x 24 MM	6,3	M ²	144,72
ZFR243138	PAN ALU BLANC 9016 SAT 3000x1500 x 24 MM	6,3	M ²	144,72
ZFR243318	PAN ALU MARRON 1247 SAT 3000x1500 x 24 MM	6,3	M ²	147,55
ZFR243518	PAN ALU GRIS 7016 SAT 3000x1500 x 24 MM	6,3	M ²	147,55
ZFR243820	PAN ALU GRIS 7016 FT 3000x1500 x 24 MM	6,3	M ²	198,83
ZFR243718	PAN ALU ANODISE AS 3000x1500 x 24 MM	6,3	M ²	209,50
ZFR275010	PAN ALU BLANC 9010 B 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	150,38
ZFR275135	PAN ALU BLANC 370 T 3000 x 1500 x 28 MM	6,4	M ²	150,38
ZFR275515	PAN ALU BLANC 9016 SAT 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	150,38
ZFR275215	PAN ALU BEIGE 1015 SAT 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	153,24
ZFR275347	PAN ALU MARRON 1247 SAT 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	153,24
ZFR275416	PAN ALU GRIS 7016 SAT 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	153,24
ZFR275420	PAN ALU GRIS 7016 FT 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	206,50
ZFR275447	PAN ALU MARRON 1247 FT 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	265,74
ZFR275549	PAN ALU NOIR 2100 3000X1500X28 MM	6,4	M ²	265,74
ZFR275520	PAN ALU NOIR 9005 FT 3000X1500X28 MM	6,4	M ²	265,74
ZFR275715	PAN ALU ANODISE AS 3000 x1500 x 28 MM	6,4	M ²	209,50
ZFR323110	PAN ALU BLANC 9010 B 3000x1500 x 32 MM	6,8	M ²	159,10
ZFR28XX	38 dB PAN ALU dB BLANC 9010 B 3000x1500 x 32 MM	16,7	M ²	S.D. Quantité mini

***Important : utilisation en panneau d'allège avec une surface inférieure à 1,5 M²**

Disponibilités variables suivant les agences

www.akraplast.fr

PAN STRATIFIE

Panneaux stratifiés

Les panneaux composites PAN stratifiés sont composés de 2 parements stratifiés et d'une âme en polystyrène extrudé. Ce panneau est idéal pour les menuiseries à imitation bois.

Caractéristiques :

- Dimension 3050 x 1300 mm
- Épaisseur 28 mm
- Parement stratifié ép. 2 mm
- Parement PVC ép. 1,3 mm (pour bicolore)
- Ame PS extrudé
- Isolant thermique

2 versions :

- Bicolore = 1 face PVC / 1 stratifiée
- Classique = 2 faces stratifiées

Couleur standard :



2178 001-167
Golden Oak
Chêne Doré



MENUISERIE ALUMINIUM / PVC



Remplissage pour
menuiseries imitation bois



Bicolore
Épaisseur 28 mm
Isolation U = 1,09



2 faces stratifiées
Épaisseur 28 mm
Isolation U = 1,15



Isolation phonique
30 dB (2 faces stratifiées)

Code	Produit	Poids	Unité	Prix
Article	Descriptif	Kg/M ²	M ²	€/M ²
ZFQ28XXX	PAN STRAT* 1 FACE 3000x1300 x 28 STD	6,4	M ²	175,95
ZFO28XXX	PAN STRAT* 2 FACES 3050x1300 x 28 STD	7,6	M ²	219,47

***Important : utilisation en panneau d'allège avec une surface inférieure à 1,5 M²**

Autres couleurs : sur demande et quantité minimum

Disponibilités variables suivant les agences

PAN PVC

Panneaux d'allèges PVC

Les panneaux composites PAN PVC sont composés de 2 parements PVC et d'une âme en polystyrène extrudé.

Caractéristiques :

- Dimension 3000 x 1500 mm
- Epaisseurs 19, 24 et 28 mm
- 2 parements PVC ép. 1,3 mm
- Âme PS extrudé
- Isolant thermique

Couleurs :




Blanc



Beige



Gris

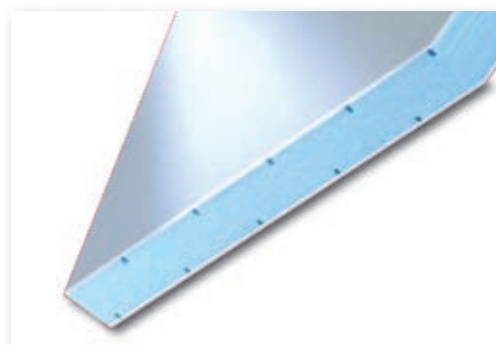

Remplissage pour menuiseries PVC



Épaisseur 19 mm
Isolation U = 1,56



Épaisseur 24 mm
Isolation U = 1,23
Insonorisation dB = 27



Épaisseur 28 mm
Isolation U = 1,07
Insonorisation dB = 27

Code	Produit	Poids	Unité	Prix
Article	Descriptif	Kg/M²	M²	€/M²
ZFC193022	PAN PVC BLANC 3000x1500 x 19	4,9	M²	53,61
ZFC243022	PAN PVC BLANC 3000x1500 x 24	5,0	M²	57,95
ZFC283020	PAN PVC BLANC 3000x1500 x 28	5,1	M²	63,66
ZFF283017	PAN PVC BEIGE 1015 3000x1500 x 28	5,1	M²	72,99
ZFF283020	PAN PVC GRIS 7035 3000x1500 x 28	5,1	M²	72,99
ZFB24XXXX	PAN PVC CTBH BLANC 3000x1000 x 25	18,5	M²	S.D.
ZFB243015	PAN PVC CTBH BLANC 3000x1500 x 25	18,5	M²	Quantité mini.

***Important : utilisation en panneau d'allège avec une surface inférieure à 1,5 M²**

Autres épaisseurs : sur demande

Disponibilités variables suivant les agences

www.akraplast.fr

AKRA® TAPE

Plaques isolantes adhésives

Les plaques AKRA®TAPE sont en mousse PS extrudé et proposent 2 faces adhésives prêtes à recevoir vos parements personnalisés.


Quelle que soit votre idée, réalisez-la avec AKRA®TAPE.

Caractéristiques :

- Dimension 3000 x 1200 mm
- Epaisseurs 10 à 60 mm
- Plaque de PS extrudé
- 2 faces adhésives
- Pour collage de parements alu ou PVC



Compatible avec les tôles aluminium AKRA®LAC

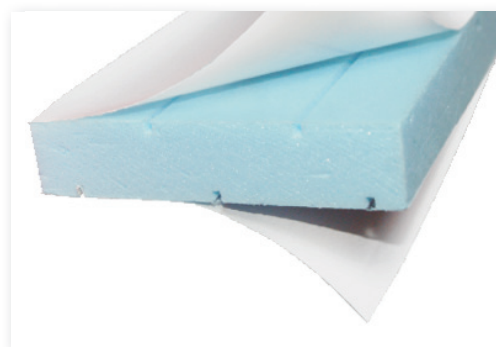

MENUISERIE ALUMINIUM / PVC

10 mm	Épaisseur 10 mm Isolation U = 2,19
17 mm	Épaisseur 17 mm Isolation U = 1,50
20 mm	Épaisseur 20 mm Isolation U = 1,21
25 mm	Épaisseur 25 mm Isolation U = 1,13
30 mm	Épaisseur 30 mm Isolation U = 0,95
40 mm	Épaisseur 40 mm Isolation U = 0,74
60 mm	Épaisseur 60 mm Isolation U = 0,45

Code	Produit	Poids	Unité	Prix
Article	Descriptif	Kg/M²	M²	€/M²
ZFA703010	AKRA TAPE 3000x1200 x 10	0,40	M²	31,12
ZFA703017	AKRA TAPE 3000x1200 x 17	0,54	M²	33,88
ZFA703020	AKRA TAPE 3000x1200 x 20	0,70	M²	33,91
ZFA703025A	AKRA TAPE 3000x1200 x 25	0,83	M²	36,20
ZFA703030	AKRA TAPE 3000x1200 x 30	0,99	M²	43,27
ZFA703040	AKRA TAPE 3000x1200 x 40	1,20	M²	46,30
ZFA703060	AKRA TAPE 3000x1200 x 60	2,00	M²	72,23
	Épaisseur 30 mm Isolation U = 1,2 Isolation phonique maxi 38 dB			
ZFA553010	AKRA TAPE dB 3000x1000 x 30*	17,60	M²	174,50

* Tolérance d'épaisseur +/- 1 mm

AKRA® LAC

Tôles aluminium prélaquées

Les tôles aluminium AKRA®LAC sont fabriquées à partir d'un alliage résistant, la série 3000. Elles sont prélaquées avec une poudre polyester thermodurcissable rendant leur aspect homogène et facilement transformable tout en conservant leur rendu.

Caractéristiques :

- Aluminium série 3000
- Prélaquage poudre
- Pliage 1T garanti
- Film protection 1 face
- Impact 10 Nm garanti
- Emboutissage 5mm minimum garanti

Couleurs :



Laquage poudre




Pliage jusqu'à 180°



300 teintes disponibles sous 15 jours



Compatible avec les plaques isolantes adhésives AKRA®TAPE



Code	Produit	Unité	Prix
Article	Descriptif	M ²	€/M ²
ZZAKB3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 9010 B	M ²	46,36
ZZAKC3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 9016 B	M ²	46,36
ZZAXB3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM ANODISE	M ²	60,48
ZZANB3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 1015 B	M ²	55,35
ZZANC3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 7016 B	M ²	55,35
ZZAPE3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 9010 S	M ²	55,35
ZZAPM3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 9016 S	M ²	55,35
ZZAPB3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 1015 S	M ²	55,35
ZZAPC3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 9005 S	M ²	55,35
ZZAPD3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 7016 S	M ²	55,35
ZZAPF3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 1247 S	M ²	55,35
ZZAPS3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 7022 S	M ²	55,35
ZZAQDC3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 7016 FT	M ²	66,41
ZZAQDF3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 1247 FT	M ²	66,41
ZZAQDN3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 9005 FT	M ²	66,41
ZZARPA3015	TOLE ALU 3000x1500 x 1,5 MM RAL 2100 NOIR	M ²	66,41



GAMME BÂTIMENT

-
- PROFILS ALUMINIUM POLYVALENTS
 - PLAQUES EN POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE ONDULÉES
 - SYSTÈMES EN POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE



SUN TOP

Profil polyvalents non porteurs

pour couvertures fines et/ou cintrées

Avec la gamme de profils SUN TOP, réalisez facilement et rapidement les couvertures légères pour bâtiments industriels, serres, ...

Ces éléments non porteurs nécessitent une pose sur une structure porteuse primaire à réaliser au préalable.

La gamme SUN TOP peut être cintrée pour la réalisation de voûtes.

Éléments disponibles :

- Chevrons aluminium
- Capots à visser

Compatibilité :

- Plaques AKRA®THERM
- Plaques acrylique compactes
- Plaques polycarbonate compactes



Système exclusif



Polycarbonate compact
Acrylique compact
de 3 à 20 mm



Polycarbonate alvéolaire
de 10 à 32 mm





Profil aluminium cintrables



Pose sur structure porteuse
obligatoire





Vue de coupe frontale du montage système

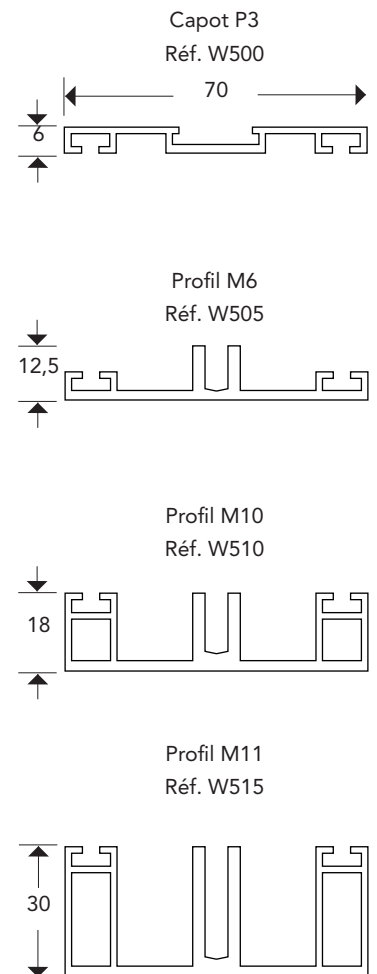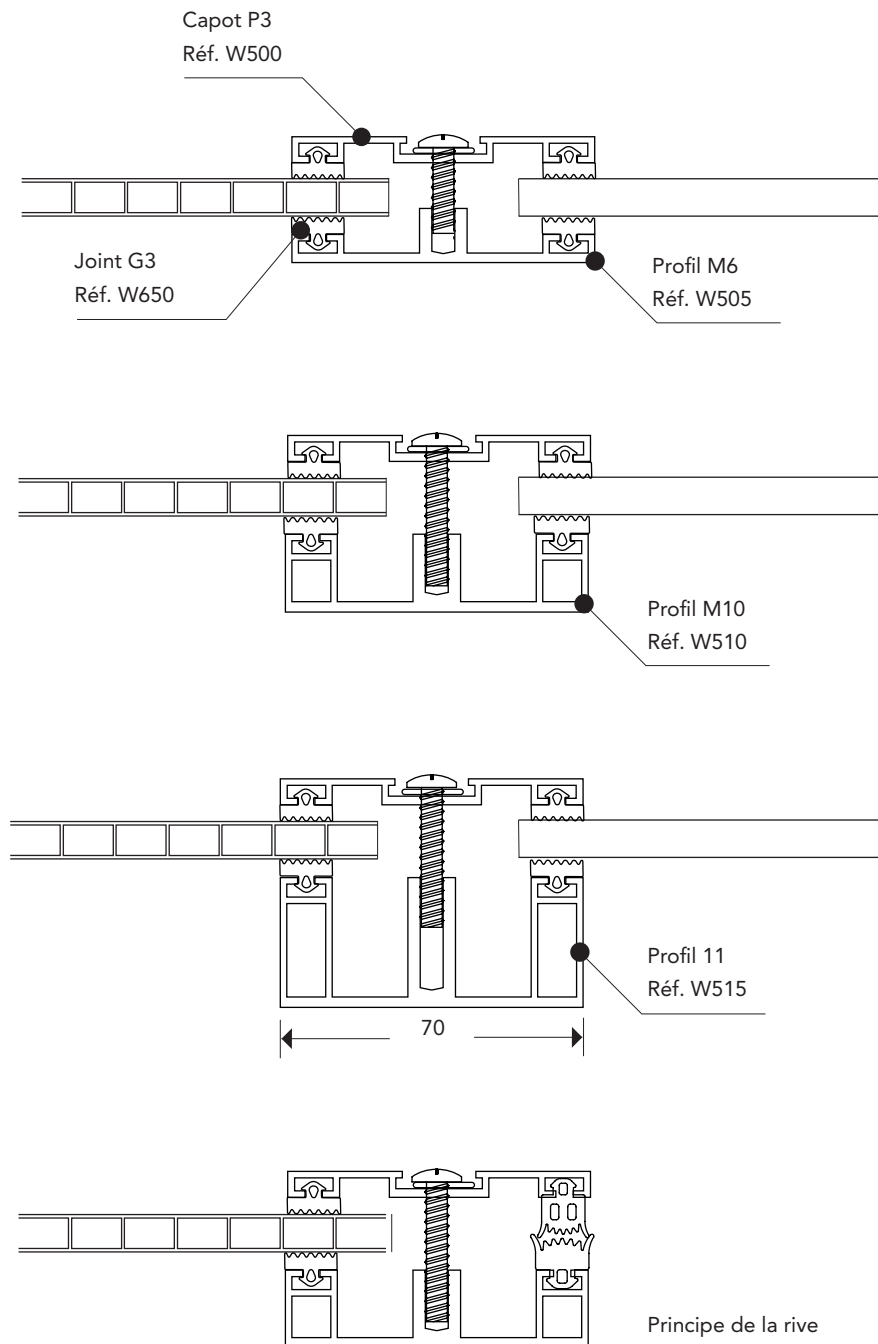

BÂTIMENT

Principe de la voûte cintrée

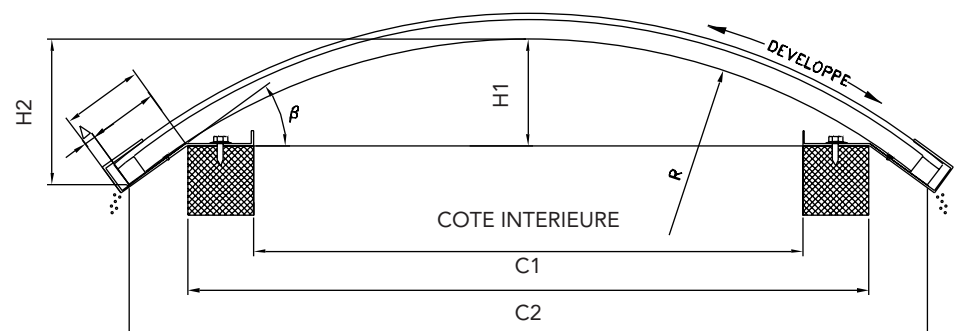

Visuel Croquis	Code Article	Produit Descriptif	Unité Barre/ML	Prix € / M L / Pce
	W500-A7000	CAPOT ALU P3 ANODISE AS	7,0 ML	12,62
	W505-A7000	PROFIL ALU M6 ANODISE AS	7,0 ML	15,84
	W510-A7000	PROFIL ALU M10 ANODISE AS	7,0 ML	27,38
	W515-A7000	PROFIL ALU M11 ANODISE AS	7,0 ML	39,15
	W650-07000	JOINT G3 x 7 ML	PC	8,43
	W650-00000	JOINT G3 x 50 ML	ML	1,21
	W655-07000	JOINT G5 x 7 ML	PC	11,08
	W660-07000	JOINT G8 x 7 ML	PC	15,80
	W790	ARRET DE PLAQUE 60x40	PC	7,96
	W699-00020	VIS CHC INOX M6x20	100 PC	51,49
	W699-00025	VIS CHC INOX M6x25	100 PC	51,49
	W700-00000	VIS CHC INOX M6x30	100 PC	52,67
	W705-00000	VIS CHC INOX M6x35	100 PC	52,67
	W710-00045	VIS CHC INOX M6x45	100 PC	55,00
	W715-00000	VIS CHC INOX M6x50	100 PC	56,45
	W750-00000	RONDELLE VULCA 16x6,3	100 PC	27,54

Épaisseur (mm)	3	4	5	6	8	10	16	25	32
P3 + M6 + G3	6x16	6x16	6x18	6x18	6x20	6x20	6x30	6x35	6x45
P3 + M10 + G3	6x20	-	6x25	6x25	6x25	6x30	6x35	6x45	6x50
P3 + M11 + G3	6x20	-	6x25	6x25	6x25	6x30	6x35	6x45	6x50


Règle de sécurité :

Pose sur structure porteuse obligatoire.



GAMME BÂTIMENT

**SYSTÈMES EN POLYCARBONATE
ALVÉOLAIRE**



MODULIT 511 LP 40/490 - 11 PAROIS

Plaques polycarbonate alvéolaire

Pour bardages et cloisons translucides

MODULIT est un système en polycarbonate emboîtable qui permet la réalisation de bardages et de cloisons translucides intérieures ou extérieures. La gamme complète d'accessoires aluminium permet une pose rapide et adaptable à toutes les configurations.

Caractéristiques :

- Modularité de 490 mm
- Epaisseur 40 mm 11 parois
- Essai 1200 joules
- Sous avis technique



Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant







Isolant thermique
0,98 W/m².°C




Traitement résistant
aux rayons UV



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris

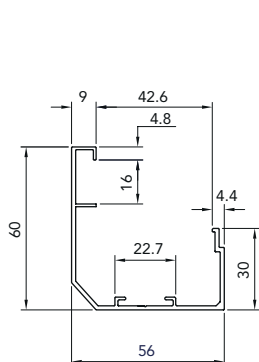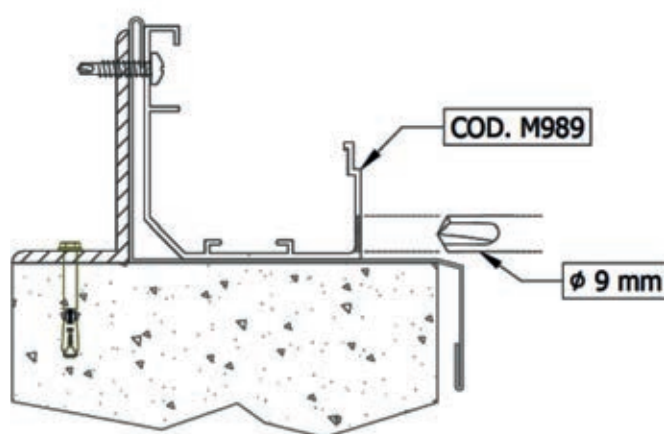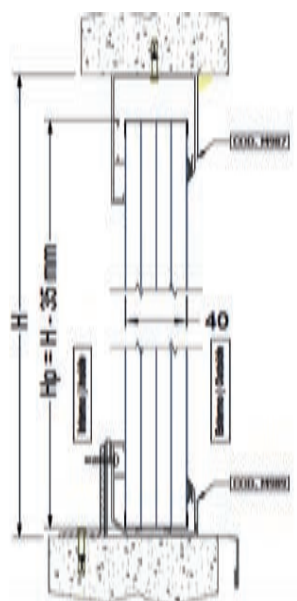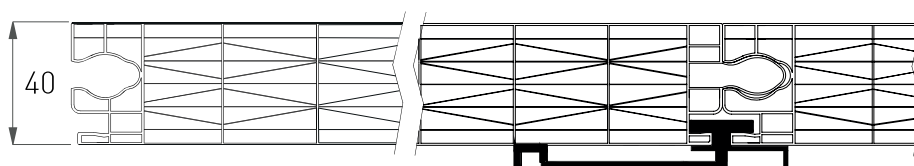


XPM9890

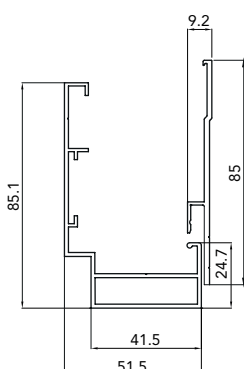


XPM9950


XPM9960

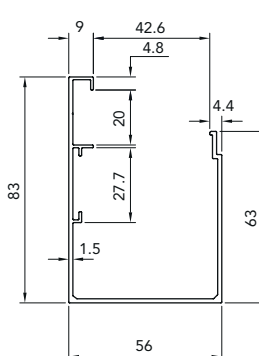

XPM9870

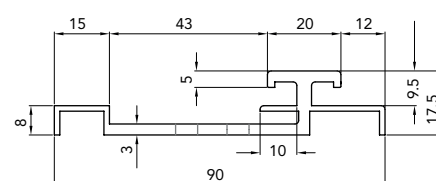

XPM9V6



XPZEA246



XPZEA244







XPM926

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M²	€/M²
XPM40I6000	MODULIT 511LP 40 mm 11 P CRISTAL 6000 x 490 mm	4,00	M²	85,89
XPM40I7500	MODULIT 511LP 40 mm 11 P CRISTAL 7500 x 490 mm	4,00	M²	85,89

BÂTIMENT

NOTA : OPALE / COULEURS sur demande et quantité minimum

Visuel	Code	Produit	Unité	Prix
Croquis	Article	Descriptif	Barre/ML	€/ML/PC
	XPM9870G6000 XPZEA246	PROFIL M987 SUP/LAT RAL 9006 Lg 6500 ECLISSE LIAISON 26x2x60	6,5 ML PC	18,30 3,80
	XPM9890G6000 XPZEA244	PROFIL M989 BAS SS BAVETTE RAL 9006 Lg 6500 ECLISSE LIAISON 20x2x60	6,5 ML PC	17,76 3,80
	XPM9950G6500 XPM9960G6500	PROFIL M995 A PARCLOSER RAL 9006 Lg 6500 PARCLOSE POUR PROFIL M995 RAL 9006 Lg 6500	6,5 ML 6,5 ML	17,97 13,12
	XPM926	JOINT ETANCHEITE MODULIT 511LP RLX 100ML	100 ML	1,56
	XPM9V6	CROCHET DE DEPRESSION M9V6	PC	4,33
	XHV80-33	RUBAN ALU AJOURE / MODULIT 511LP	PC	82,56

• Vue détaillée profil supérieur




• Vue détaillée fixation inférieure avec bavette




• Vue détaillée fixation panneaux avec crochet




• Installation en tableau avec bavette

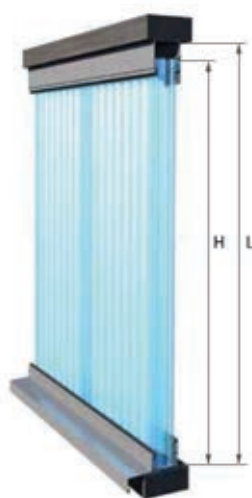

• Installation en tableau sans bavette

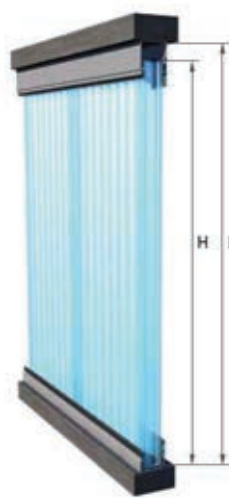

• Installation en applique sans bavette

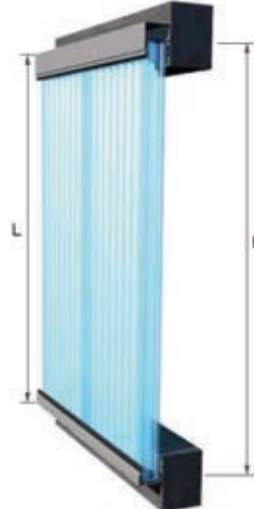

$H = L - 35 \text{ mm}$ (L = distance entre les profilés en aluminium ; H = hauteur panneau)

SUN MODUL®

Plaques polycarbonate alvéolaire

Pour couvertures, bardages et sheds


SUN MODUL® est un système autoportant en polycarbonate alvéolaire qui permet la réalisation de couvertures, bardages et sheds translucides.

Caractéristiques :

- Modularité de 500 ou 1000 mm
- Epaisseur 10 à 32 mm

Epaisseur 25 mm :

- Modularité de 500 mm
- Isolation U = 1,61
- Poids = 5,1 Kg/m²
- TL incolore = 60%
- TL blanc diffusant = 50%

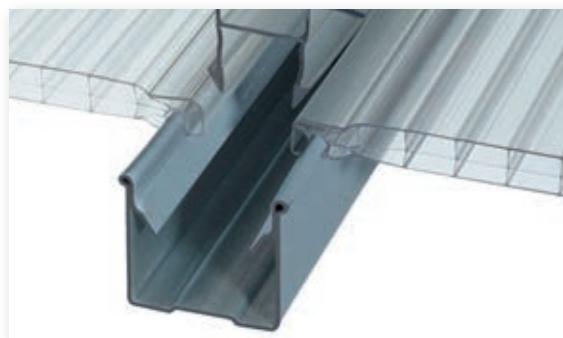

Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



Isolant thermique



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris





Ancrage rapide sur
montants porteurs



Résistant aux chocs



Traitement résistant
aux rayons UV

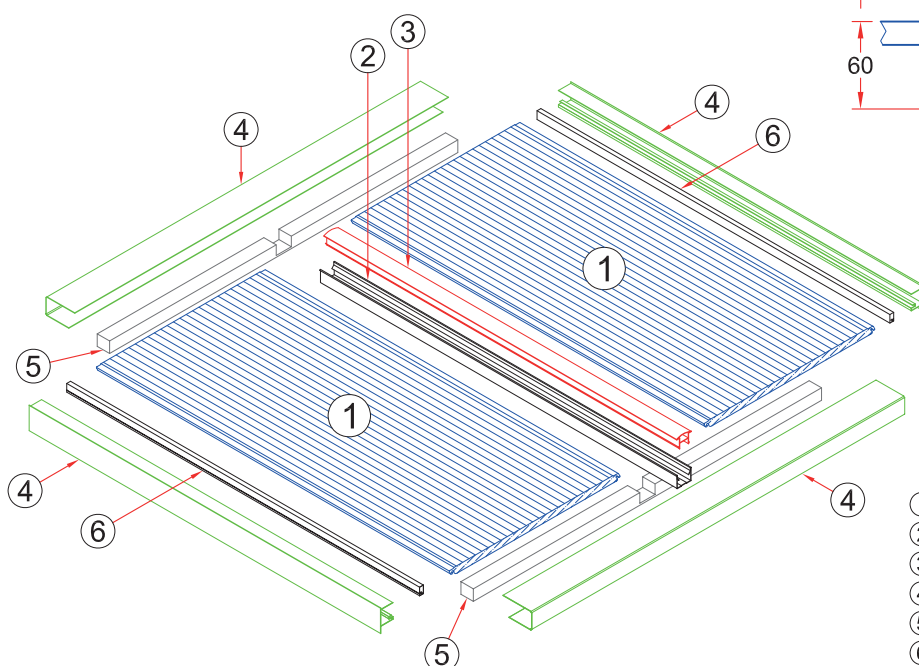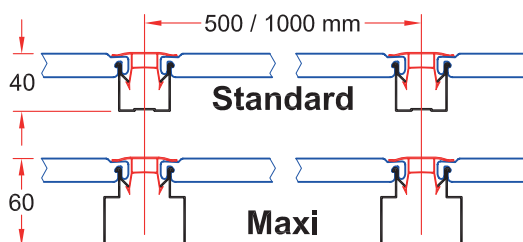

- ① Panneau SUN MODUL en polycarbonate traité U.V.
- ② Montant en acier
- ③ Capot en polycarbonate traité U.V.
- ④ Profils d'encadrement en aluminium
- ⑤ Cales PE
- ⑥ Joint de rive

SUN MODUL® Curvo

Plaques polycarbonate alvéolaire

Pour couvertures voûtées autoportantes



SUN MODUL® Curvo est un système autoportant en polycarbonate alvéolaire qui permet la réalisation de couvertures, bardages et sheds translucides.

Caractéristiques :

- Modularité de 500 mm
- Epaisseur 10 mm

Epaisseur 10 mm :

- Modularité de 500 mm
- Isolation U = 2,91
- Poids = 4,1 Kg/m²
- TL incolore = 72%
- TL blanc diffusant = 62%
- Rayon mini = 2000 mm

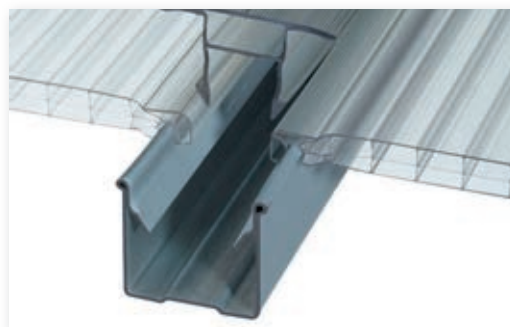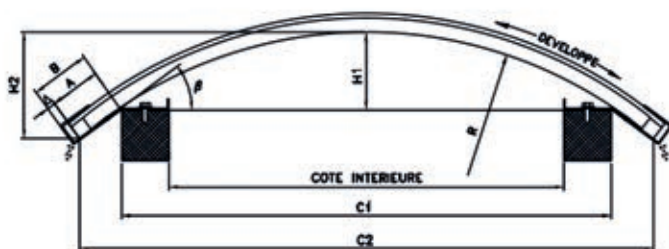

BÂTIMENT



Garantie de 10 ans
selon garantie du fabricant



Isolant thermique



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris




Ancrage rapide sur
montants porteurs



Résistant aux chocs



Traitement résistant
aux rayons UV

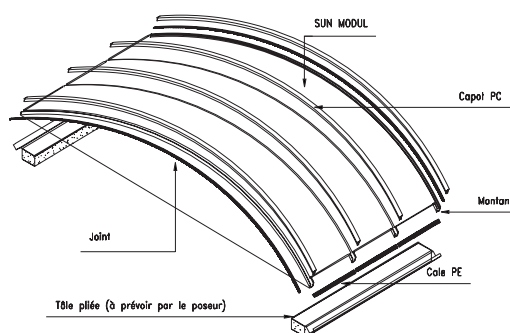


Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M²	€/M²
MDV10	SYSTEME SUN MODUL CURVO 10 MM	4,00	M²	242,11
	CORDE 1500 A 1800 MM - RAYON 2000 MM	4,00	M²	206,57
	CORDE 1801 A 2700 MM - RAYON 2000 MM	4,00	M²	175,45
	CORDE 2701 A 3700 MM - RAYON 2000 MM	4,00	M²	S.D
M645	CORDE 3701 A 6000 MM - RAYON SPECIAL			
	PROFIL DE COSTIERE VARIABLE AS (SUR COMMANDE)	-	6,0 ML	29,02

Disponibilités variables suivant les agences

SUN MODUL®

Profils et joints



Pour couvertures, bardages, sheds et voûtes

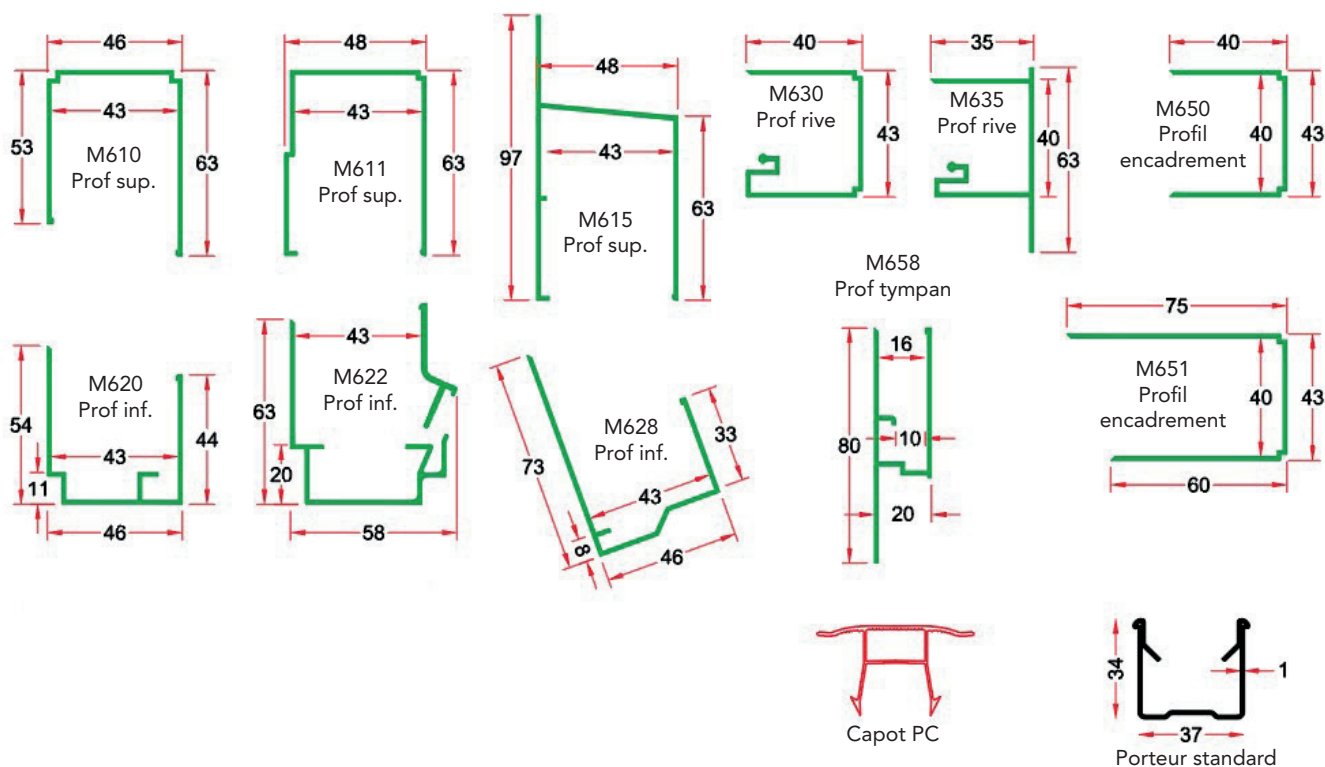


JOINTS EPDM



	Standard	Maxi
Pour 10-12 mm :	M732	-
Pour 16 mm :	M734	M734
Pour 25 mm :	M736	M736
Pour 32 mm :	-	M734
Pour 40 mm :	-	M736

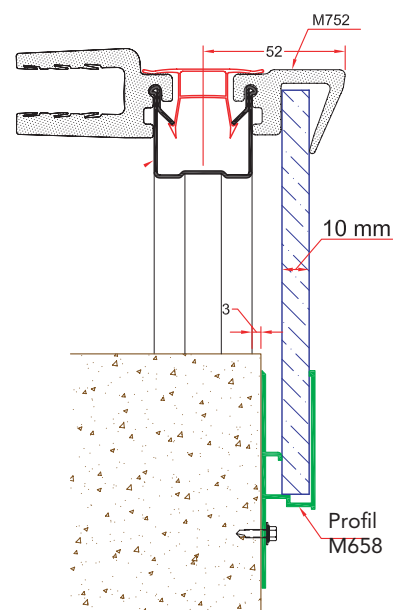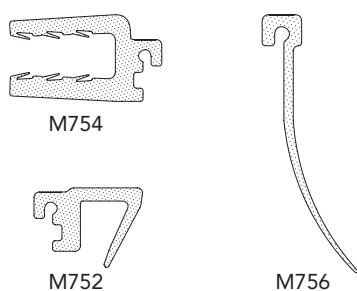

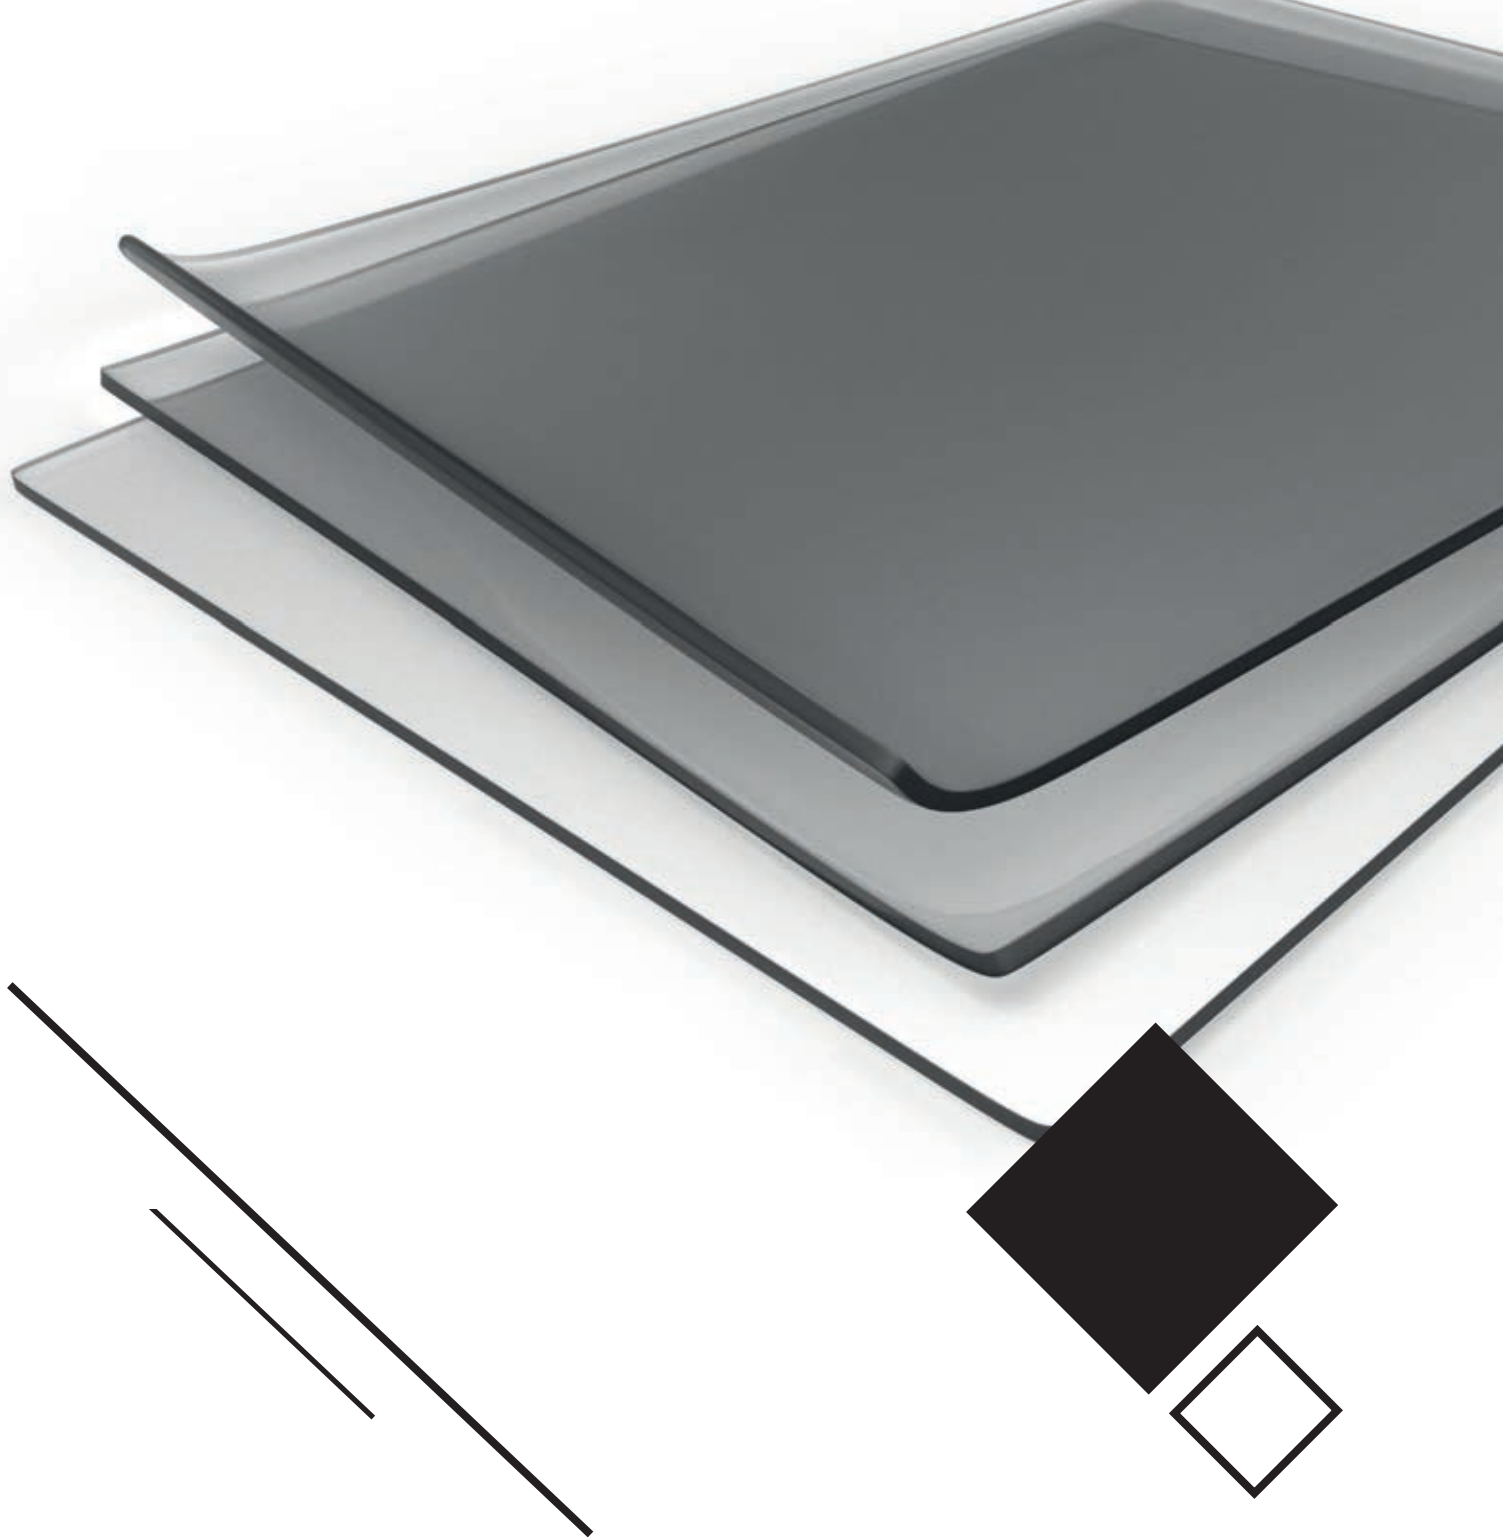

GAMME SEMI-PRODUITS

-
- PLAQUES EN PMMA
 - PLAQUES EN POLYCARBONATE COMPACT
 - PLAQUES EN PETG
 - PLAQUES EN PVC EXPANSÉ
 - PANNEAUX COMPOSITE ALUMINIUM



AKRA®GLAS GS

Plaques en acrylique coulé

Les plaques AKRA®GLAS GS sont issues de la production de type «coulée» offrant une résistance mécanique suffisante pour employer dans certaines applications bâtiment.

Caractéristiques :

- Plaques en acrylique coulé
- Résistant aux UV
- Haute résistance mécanique
- Transparence
- Haute qualité optique
- Légèreté
- Tolérance d'épaisseur +/-18%
- Tolérance dimension +/-15 mm



Usinage facile



Résistant aux chocs




Résistant aux rayons UV

Couleurs :



Incolore
10-00
TL 93%



Bronze
610030
TL 65%



Bronze
610048
TL 28%

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M²	€/M²
1000-03M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 3	3,6	M²	73,91
1000-04M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 4	4,8	M²	94,12
1000-05M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 5	6,0	M²	112,52
1000-06M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 6	7,2	M²	134,91
1000-08M01	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 8	9,6	M²	180,00
1000-10M02	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 10	12,0	M²	225,07
1000-12M00	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 12	14,4	M²	270,11
1000-15M01	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 15	18,0	M²	354,43
1000-20M01	GS INCOLORE 10-00 3050x2030 x 20	24,0	M²	495,19
XXXX-06M00	GS COULEURS 3050x2030 x 6	7,2	M²	155,14
XXXX-08M0X	GS COULEURS 3050x2030 x 8	9,6	M²	206,99

AKRA®GLAS XT

Plaques en acrylique extrudé

Les plaques AKRA®GLAS XT sont issues de la production de type «extrudée» alliant la résistance mécanique et une bonne stabilité dimensionnelle.


Caractéristiques :

- Plaques en acrylique extrudé
- Résistant aux UV
- Haute résistance mécanique
- Transparence
- Faible tolérance d'épaisseur
- Légèreté

Couleur :



Incolore
TL 93%

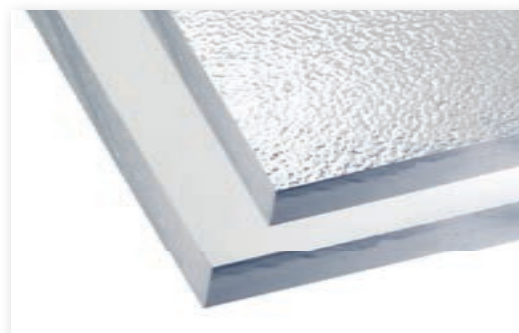

SEMI-PRODUITS



Usinage facile



Résistant aux chocs



Résistant
aux rayons UV

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
E000-03M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 3	3,6	M ²	45,58
E000-04M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 4	4,8	M ²	61,20
E000-05M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 5	6,0	M ²	76,85
E000-06M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 6	7,2	M ²	91,80
E000-08M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 8	9,6	M ²	123,58
E000-10M00	PMMA XT INCOLORE 3050X2050 x 10	12,0	M ²	153,67

AKRA® PLUS

Plaques en polycarbonate

Les plaques AKRA® PLUS sont en polycarbonate compact et proposent une excellente résistance aux chocs les rendant pratiquement incassables.


Caractéristiques :

- Plaques en polycarbonate compact
- Traitement résistant aux UV disponible
- Haute résistance mécanique
- Transparence
- Cintrable à froid
- Légèreté
- Classements au feu disponibles


Couleurs :



Incolore

Blanc diff
2150
TL 50%Bronze
2850
TL 50%

Granité

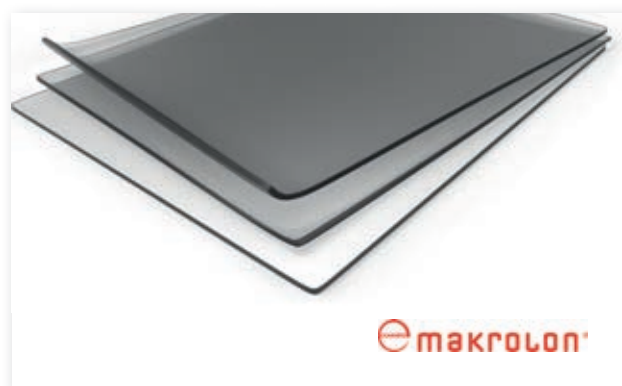

Usinage facile



Résistant aux chocs

Résistant aux rayons UV
En option

Cintrable à froid

Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M ²	M ²	€/M ²
P000-01D03	PC INCOLORE 2050x1250 x 1	1,2	M ²	46,83
P000-01ZD1	PC INCOLORE 2050x1250 x 1,5	1,8	M ²	70,27
P000-02M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 2	2,4	M ²	78,08
P000-02D03	PC INCOLORE 2050x1250 x 2*	2,4	M ²	85,89
P000-03M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 3	3,6	M ²	117,41
P000-03D03	PC INCOLORE 2050x1250 x 3*	3,6	M ²	129,15
P000-04M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 4	4,8	M ²	156,43
P000-04D03	PC INCOLORE 2050x1250 x 4*	4,8	M ²	172,07
P000-05M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 5	6,0	M ²	195,76
P000-05D03	PC INCOLORE 2050x1250 x 5*	6,0	M ²	215,34
P000-06M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 6	7,2	M ²	234,79
P000-06D03	PC INCOLORE 2050x1250 x 6*	7,2	M ²	258,24
P000-08M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 8	9,6	M ²	313,13
P000-08D03	PC INCOLORE 2050x1250 x 8*	9,6	M ²	344,44
P000-10M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 10	12,0	M ²	391,49
P000-12M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 12	14,4	M ²	469,84
P000-15M03	PC INCOLORE 3050x2050 x 15	18,0	M ²	674,90
Traitement UV uniquement sur épaisseurs de 3 à 12mm				+10%

* Uniquement disponible en UV 2 faces
Disponibilités variables suivant les agences

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M²	€/M²
PP850-04M5	PC UVP OPALE 2150 3050x2050 x 4	4,8	M²	180,66
PP850-05M5	PC UVP OPALE 2150 3050x2050 x 5	6,0	M²	226,10
PP851-03M3	PC UVP BRONZE 2850 3050x2050 x 3	2,4	M²	142,08
PP851-04M3	PC UVP BRONZE 2850 3050x2050 x 4	4,8	M²	189,25
PP851-05M3	PC UVP BRONZE 2850 3050x2050 x 5	6,0	M²	236,88
PP851-06M3	PC UVP BRONZE 2850 3050x2050 x 6	7,2	M²	284,09
PP851-08M3	PC UVP BRONZE 2850 3050x2050 x 8	9,6	M²	378,89
PK00-03M03	PC UVP GRANITE 3050x2050 x 3	3,6	M²	129,16
PK00-04M03	PC UVP GRANITE 3050x2050 x 4	4,8	M²	172,05
PK00-05M03	PC UVP GRANITE 3050x2050 x 5	6,0	M²	215,19
PK00-06M03	PC UVP GRANITE 3050x2050 x 6	7,2	M²	258,27
PR00-03M00	PC ANTI ABRASION INCOLORE 3000x2000 x 3	3,6	M²	176,71
PR00-04M03	PC ANTI ABRASION INCOLORE 3000x2000 x 4	4,8	M²	209,57
PR00-05M03	PC ANTI ABRASION INCOLORE 3000x2000 x 5	6,0	M²	239,67
PR00-06M03	PC ANTI ABRASION INCOLORE 3000x2000 x 6	7,2	M²	267,01
PR00-08M03	PC ANTI ABRASION INCOLORE 3000x2000 x 8	9,6	M²	345,12
PR00-10M03	PC ANTI ABRASION INCOLORE 3000x2000 x 10	12,0	M²	400,08
PR00-12M03	PC ANTI ABRASION INCOLORE 3000x2000 x 12	14,4	M²	S.D.

SEMI-PRODUITS

PLAQUES MASSIVES MAKROLON®


makrolon®

exolon
GROUP

AKRA®TEX / CEL

Plaques en PVC expansé

Les plaques AKRA®TEX et AKRA®CEL sont en PVC expansé et offrent une facilité d'usinage et de transformation qui permet de les adapter sur la plupart des finitions du bâtiment. Très faciles à coller et à imprimer, elles sont également un support de communication durable.

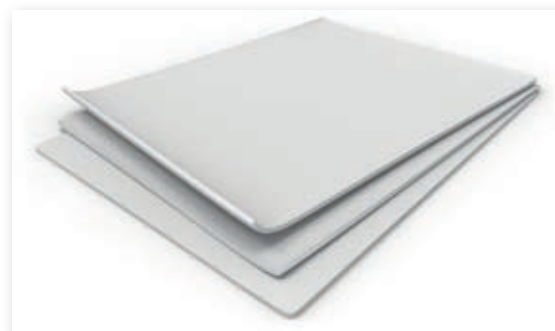


Caractéristiques :

- PVC expansé
- Faces grainées = AKRA®TEX
- Faces lisses = AKRA®CEL
- Epaisseur de 3 à 24 mm

Couleurs :



Blanc
Grainé



Blanc
Lisse



Usinage facile



Support imprimable



Support adhésivable



Se colle et se visse



Classement au feu
disponible ou non suivant épaisseur et coloris

Code	Dimensions	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	M ²	€/M ²
K03BL3016A	AKRATEX 3050x1560 x 3 MM BLANC GRAIN	M ²	23,76
K05BL3016A	AKRATEX 3050x1560 x 5 MM BLANC GRAIN	M ²	37,90
K10BL3016A	AKRATEX 3050x1560 x 10 MM BLANC GRAIN	M ²	63,21
K15BL3016A	AKRATEX 3050x1560 x 15 MM BLANC GRAIN	M ²	107,64
K19BL3016A	AKRATEX 3050x1560 x 19 MM BLANC GRAIN	M ²	156,58
K10B3012T0	AKRACEL 3000x1250 x 10 MM BLANC LISSE VK	M ²	75,86
K10B3015T0	AKRACEL 3000x1500 x 10 MM BLANC LISSE VK	M ²	75,86
K10B3020T0	AKRACEL 3000x2000 x 10 MM BLANC LISSE VK	M ²	75,86
K15BL3012T	AKRACEL 3000x1250 x 15 MM BLANC LISSE VK	M ²	149,30
K19BL3012T	AKRACEL 3000x1250 x 19 MM BLANC LISSE VK	M ²	156,58
K24BL3012T	AKRACEL 3000x1250 x 24 MM BLANC LISSE VK	M ²	213,81


AKRA®BOND

Panneaux composites aluminium pour la communication.

Les panneaux composites AKRA®BOND en aluminium permettent la réalisation de supports d'impression robustes et durables. Ils peuvent également être usinés pour mise en forme et être utilisés pour le domaine des habillages intérieurs, enseignes et PLV.

Caractéristiques :

- Aluminium 2 faces
- Âme en polyéthylène
- 1 face brillante / 1 face mate
- Epaisseur 3 mm

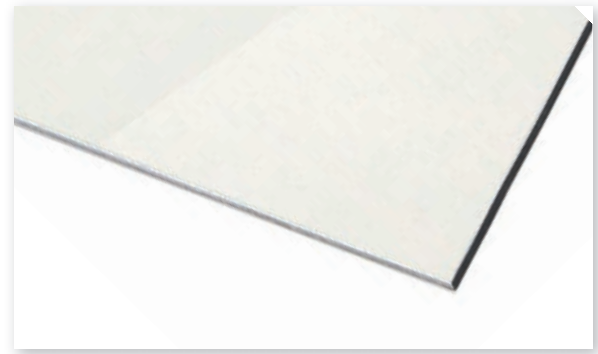

SEMI-PRODUITS



1 face mate
1 face brillante



Défonçage et pliage



Support imprimable



Support adhésivable

Couleurs :




Blanc
9016



Gris
9006



Beige
1015



Rouge
3020



Bleu
5002



Vert
6024



Jaune
1023



Noir
9005



Gris
7016

Code	Dimensions	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	M ²	€/M ²
DA00-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM BLANC 9016	M ²	67,69
DA00-40154	AKRABOND 4050x1500 x 3 MM BLANC 9016	M ²	67,69
DA03-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM NOIR 9005	M ²	74,47
DA02-30155	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM GRIS 7016	M ²	74,47
DA06-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM GRIS 9006*	M ²	74,47
DA10-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM BEIGE 1015*	M ²	74,47
DA01-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM ROUGE 3020*	M ²	74,47
DA08-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM BLEU 5002*	M ²	74,47
DA12-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM VERT 6024*	M ²	74,47
DA04-30153	AKRABOND 3050x1500 x 3 MM JAUNE 1023*	M ²	74,47

* Couleurs sur commande et quantité minimum

DEVENEZ INSTALLATEUR FABRICANT AGRÉÉ ESPACE LOUNGE®



Formulaire de contact




Rejoignez l'expérience Espace Lounge®

Espace Lounge® - Une marque et des produits exclusifs de l'industriel AKRAPLAST® France

Forte de l'héritage et du savoir-faire historique de notre groupe, Espace Lounge® s'impose aujourd'hui comme la référence incontournable de la véranda à toit plat.

Reconnue pour sa capacité d'innovation, notre marque conçoit des solutions brevetées à la pointe de la menuiserie aluminium.

Aujourd'hui, notre réseau rassemble plus de 70 professionnels passionnés, à travers la France et l'Europe.

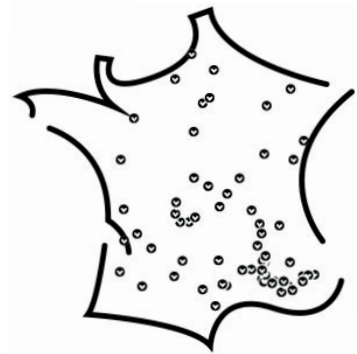

Pourquoi devenir partenaire Espace Lounge® ?

Vous connaissez déjà notre gamme de produits dédiée à l'outdoor et à la véranda. Nous avons déjà eu l'occasion par le passé de réaliser de beaux projets ensemble.

Il est peut-être temps d'accéder à l'intégralité des solutions **Akraplast® et Espace Lounge®**.



- Capitalisez sur votre maîtrise de nos structures existantes pour intégrer naturellement la gamme exclusive Espace Lounge®.
- Demarquez-vous face à la concurrence avec une offre premium unique, tout en valorisant votre savoir-faire actuel.
- Bénéficiez de structures de vérandas livrées directement avec leurs menuiseries pour vous simplifier la logistique.



Technologies brevetées



Produits rapides à poser



Outils d'aide à la vente



Services techniques
dédiés



Retours de terrain



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - 2026

Les présentes conditions générales de vente (ci-après CGV) s'appliquent à toutes les ventes de biens ou prestations réalisées par AKRAPLAST FRANCE dont le siège social est situé 31 avenue de Bruxelles 13127 VITROLLES (la « Société ») et prévalent sur toute condition d'achat, sauf dispositions contraires expressément agréées par notre Société. Ces CGV peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Le fait pour AKRAPLAST FRANCE de ne pas se prévaloir d'une clause des présentes CGV ne vaut pas renonciation. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes CGV.

COMMANDES

Nos produits sont réservés aux professionnels ayant les assurances requises pour l'installation de pergolas, vérandas, carports, etc. Sauf délai expressément fixé dans le devis, nos offres sont uniquement valables 30 jours ouvrés et sous réserve de la disponibilité dudit produit. Toute commande engage le client de manière ferme et définitive, toutefois seule la confirmation par AKRAPLAST FRANCE engage notre Société sur les termes de ladite confirmation. Les commandes ne peuvent être annulées ou modifiées qu'avec notre acceptation préalable, expresse et écrite. Dans ce cas, la Société pourra facturer des frais d'annulation ou de modification de la commande. Les éventuels plans et documents de toute nature réalisés par notre Société restent toujours la propriété entière d'AKRAPLAST FRANCE. Dans tous les cas, il appartient au client de vérifier le contenu des plans remis par notre Société ou son représentant. Par sa commande, l'acheteur reconnaît avoir reçu d'AKRAPLAST FRANCE toutes informations et spécifications nécessaires et certifie que les plans et produits proposés répondent aux conditions d'emploi envisagé.

PRIX

Nos prix sont établis d'après les droits, taxes et tarifs en vigueur au moment de la commande. Ils peuvent être majorés de toute augmentation résultant de l'évolution du cours des matériaux et de l'application de nouveaux droits, taxes ou tarifs au jour de la livraison. Nos prix sont établis d'après les dimensions et quantités indiquées par le client lors de sa consultation. Toute modification par rapport à cette consultation peut entraîner des modifications de prix. La Société se réserve le droit de substituer à un composant commandé, un autre matériau de caractéristiques et performances identiques et d'apporter à tout moment les modifications techniques jugées nécessaires sur ses produits.

ÉCO-CONTRIBUTION

La part du coût unitaire que notre Société supporte pour la gestion des déchets de PMCB (n°IDU : FR303785_04WXNU), facturée par l'éco-organisme auquel nous adhérons, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction, de ristourne ou de remise commerciale conformément à la législation. Cette éco-contribution, soumise à la TVA et qui doit être répercutée sur la totalité de la chaîne de vente, pourra évoluer à tout moment et sans préavis.

PAIEMENT

Nos factures sont payables à l'ordre d'AKRAPLAST FRANCE et les règlements doivent être adressés exclusivement à notre siège social. Nos agents et représentants ne sont pas habilités à recevoir totalité ou partie du montant des factures établies par nous-mêmes. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au comptant. Sans autorisation expresse de la Société, le client n'est pas autorisé à compenser ses factures avec les sommes qu'il doit à la Société. Un escompte de 0,5% maximum est possible en cas de paiement anticipé. La Société se réserve le droit de demander pour l'exécution des commandes, même acceptées, tout autre modalité de règlement, y compris à la commande ou des garanties. Tout retard de paiement entraîne l'application de plein droit, sans mise en demeure ou notification préalable :

- de pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points,
- d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros,
- et d'une clause pénale correspondant à 15% des sommes dues (avec un minimum de 300 euros), outre les frais judiciaires éventuels et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts éventuels.

Tout défaut de paiement ou perte de garantie rend exigible toutes les créances échues ou à échoir, sans mise en demeure préalable et peut également conduire à la suspension ou à l'annulation de toute commande même acceptée.

DÉLAIS

Si le paiement requis ou des précisions complémentaires nécessaires ne nous parvenaient pas avant la date fixée par nous-mêmes, le délai de livraison - même confirmé - pourrait en être modifié. Nos délais de livraison sont indicatifs et, sauf accord spécial émanant de notre Société, ne comportent aucun engagement formel de notre part. Dans tous les cas, les retards de livraison ne peuvent donner lieu à annulation de commande, à pénalités ou à dommages-intérêts. AKRAPLAST FRANCE ne pourra être tenue pour responsable en cas de force majeure tels que notamment grèves, guerres, mouvements populaires, accidents de fournisseur, d'un sous-traitant, d'un transporteur, catastrophes naturelles ou industrielles, situation sanitaire ou décision gouvernementale ne permettant pas de tenir les délais initialement prévus. Si l'expédition est retardée par le client, le paiement est exigible dès la date de mise à disposition. De plus, les frais de manutention et de magasin éventuels sont à la charge du client ainsi que les frais de gardiennage.

LIVRAISON - TRANSPORT

Les marchandises sont vendues départ usine. A la demande expresse du client, l'expédition pourra être faite par notre intermédiaire, soit en port avancé soit en port dû. Les marchandises sont expédiées et voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de vente franco. Le client est tenu d'assurer la réception des marchandises et de prévoir en conséquence le personnel nécessaire et les moyens de déchargement adaptés. Il doit donc être présent au lieu et jour de la livraison. A défaut aucune contestation ne pourra être admise. Toute réclamation pour avaries durant le transport doit être immédiatement signalée sur le document de réception de la marchandise en décrivant précisément la nature des dommages (les mentions « sous réserves de déballage » ou « emballage intact » rendent les déclarations irrecevables), lequel sera remis au livreur. Ces réserves doivent être confirmées dans les 48 heures, en détail, par l'acheteur par lettres recommandées auprès du transporteur et d'AKRAPLAST FRANCE. Aucune réclamation ne pourra être prise en considération si le client n'a pas remis au transporteur le document mentionnant des réserves et confirmé celles-ci par lettre recommandée ou si le client procède à la mise en œuvre des produits présentant des vices, dégâts ou non conformités à la commande apparents dès la livraison ; et dans tous les cas passé un délai de 48 heures après la livraison. En tout état de cause, la responsabilité d'AKRAPLAST FRANCE est strictement limitée à l'obligation de remplacer la marchandise à l'exclusion de tous dommages intérêts ou pénalités quelconques. En aucun cas le client ne peut retourner une marchandise sans notre accord préalable.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

AKRAPLAST FRANCE se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet de la facture (prix et accessoires). Le transfert de propriété des marchandises vendues ne se fera au profit de l'acheteur qu'après règlement complet. Toutefois, l'acheteur assume seul la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner à compter de l'expédition.

RESPONSABILITÉ

Les panneaux et accessoires doivent être stockés, transformés et transportés de manière adaptée à la mise en œuvre. Ils ne doivent pas être endommagés par des éléments liés aux attaches, à la fixation et/ou à l'étanchéité et doivent être protégés de l'influence néfaste des produits chimiques. Les dimensions de commercialisation ne correspondent pas nécessairement aux possibilités de mise en œuvre. Les conseils et données techniques se réfèrent à des informations et expériences pratiques et sont offerts en toute bonne foi mais sans garantie, les conditions et les méthodes d'usage n'étant pas sous notre contrôle. Et ce même en cas de déplacement sur chantier d'un représentant de notre Société à la demande d'un client, cette intervention relevant uniquement d'un service de support commercial. La garantie des produits est détaillée dans les documentations techniques en vigueur. Il appartient au client de vérifier avant la commande et la pose, la compatibilité des éléments avec la construction prévue. La pose doit respecter les avis, notices techniques guides de pose, normes et DTU en vigueur le jour de la pose, y compris ceux relatifs à l'étanchéité qui est de la seule responsabilité du client. Le respect desdites prescriptions relève de l'unique responsabilité du client. La Société est tenue de délivrer un bien conforme à la commande tel que visé dans l'accusé réception de commande et ne sera tenue d'aucune autre garantie. En cas de défaut des Produits, sous réserve d'une demande complète, justifiée et accompagnée de l'ensemble des informations, justificatifs et pièces demandées par la Société, une prise en charge des Produits de remplacement pourra être envisagée et ce, avec application d'un coefficient de vétusté. Sont expressément exclus tous autres coûts tels que transport, coût de démontage et remontage ou tout dédommagement des préjudices directs ou indirects. De même, toute garantie est exclue en cas d'utilisation impropre, d'entretien incorrect ou insuffisant, de montage défectueux, etc

ÉTHIQUE

AKRAPLAST FRANCE attache une importance particulière aux règles éthiques et à la lutte contre la fraude, la corruption et les ententes. Tout manquement avéré à ces règles par le client peut conduire notre Société à une résiliation immédiate des relations commerciales sans indemnité, sans préjudice pour le client de relever indemne AKRAPLAST FRANCE de toutes actions judiciaires, pertes et sanctions résultant d'un manquement du client de se conformer à ces règles.

TRAITEMENT DES DONNÉES

AKRAPLAST FRANCE traite des données personnelles de ses clients dont la base juridique est la gestion de la relation commerciale avec ses clients et prospects et leurs suites. Les destinataires de ces données sont les personnes dûment habilitées au sein de notre Société. Les données personnelles sont, le cas échéant, conservées pendant le temps de la relation commerciale puis archivées. Toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des informations la concernant ainsi que des droits de limitation et d'opposition au traitement de ses données, droits exerçables auprès de notre Société à l'adresse postale ci-dessus. Enfin, il existe également un droit de recours auprès de la CNIL.

LOI APPLICABLE - JURIDICTION

En cas de contestation, la loi française est seule applicable. **Tous les litiges auxquels les présentes et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de Commerce de Marseille.**

Pour vos panneaux et plaques de toiture de véranda

Type : **SUN MODUL®**
SUN ISOL®
IMPACT CONTROL®
AKRA®THERM
AUVENTS
RENOPHON®
OMBRISUN®
OMBRIFIX

ENTRETIEN

Il s'effectue par un nettoyage avec un balai éponge non abrasif et d'un détergent au pH neutre (eau savonneuse).
Rincer abondamment au jet d'eau.

FRÉQUENCES DES NETTOYAGES

En zone rurale et en milieu urbain de faible densité : 1 à 2 fois par an.
En milieux urbain et industriel : 3 entretiens par an.
En milieu maritime : il y aura lieu d'augmenter cette fréquence.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE DES CHÉNEAUX

Lors de l'utilisation de chéneaux, il est obligatoire de les nettoyer et les vider (feuilles mortes, végétaux ...) en même temps que l'entretien de la toiture. Les crépines doivent être nettoyées et remplacées, les tubes d'évacuation doivent rester propres et les sorties libres. Les surverses latérales et frontales seront également à nettoyer.
Pour le calcul des surfaces de sortie nécessaires, veuillez vous rapporter au DTU 60.11 ou la dernière mise à jour le cas échéant.

ATTENTION

Interdiction d'utiliser des appareils de lavage haute pression, balai brosse, éponge abrasive, raclette en métal, grattoir, paille de fer, etc ...

Il est totalement exclu d'utiliser des produits d'entretien contenant des solvants glycol et alcool, ainsi que des produits agressifs (acétone, acides ...)

Précaution de mise en œuvre. (Il s'agit d'un travail en hauteur = danger)

Il est interdit de monter sur la toiture, il est conseillé d'utiliser des perches télescopiques porte-balai afin d'atteindre les parties les plus éloignées.

Nota : L'aluminium prélaqué utilisé répond, par ses caractéristiques, aux tests déterminés par l'organisme européen ECCA- European Coil Coating Association - et correspond à la Norme Française et à la Norme Européenne NF EN 1396.

Pour l'entretien de toute autre famille de produit, veuillez nous consulter le cas échéant.

LIVRAISON

Région PACA à partir de VITROLLES (13127)
Paris et Région Parisienne à partir de PONTAULT-COMBAULT (77340)
Région Nord Pas de Calais et Picardie à partir de PONTAULT
Région Aquitaine à partir de SAINT MEDARD D'EYRANS (33650)

Livraison standard (suivant jours prédéfinis)	65,00€ H.T.
Livraison sur chantier (suivant jours prédéfinis et camion habituel)	205,00€ H.T.
Livraison sur chantier (camion dédié)	315,00€ H.T.
Livraison sur chantier (camion spécifique)	385,00€ H.T.
Livraison express (selon accord)	Sur devis
Enlèvement express	20,00€ H.T.
Hors région	Sur devis

DÉCOUPES

Petites découpes (jusqu'à 3 coupes par produit, 4 produits maxi)	30,00€ H.T.
Découpes en grandes séries	Sur devis
Découpes profils aluminium 90° ou 45° (jusqu'à 4 coupes)	Sur devis

FACTURATION ET CONDITIONS DE REGLEMENT

Montant minimum de facturation	100,00€ H.T.
Paieement anticipé	Escompte de 0,5 %
Première commande sans escompte	Comptant
Commandes suivantes suivant la limite de l'encours autorisé	LNA 30 jours FDM
Frais de gardiennage	5,00 H.T. / jour
Lors du maintien à disposition du matériel après la date d'enlèvement ou livraison prévue	
Autres conditions : se reporter aux conditions générales de vente de la société AKRAPLAST France S.A.S.	

REMARQUES IMPORTANTES

Toute réclamation suite à une livraison par nos soins ou par un transporteur doit être effectuée sous 48h par courrier recommandé.

Votre cachet ou signature sur le BON DE LIVRAISON atteste de la bonne conformité du matériel lors de sa réception. Les dimensions de commercialisation ne correspondent pas nécessairement aux possibilités de mise en oeuvre qui sont sous votre responsabilité.

Les teintes et couleurs figurant sur ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Les dimensions, les prix ainsi que les formats disponibles sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Tous les articles ne sont pas forcément disponibles à tout moment, il est important de contacter votre plateforme la plus proche avant de vous engager.

Les conseils et données techniques se réfèrent à des informations et expérience pratique. Ils sont offerts en toute bonne foi mais sans garantie, étant donné que les conditions et les méthodes d'usage ne sont pas sous notre contrôle.

Il appartient au client de vérifier avant la commande et la pose, la compatibilité des éléments avec la construction prévue. La pose doit respecter les avis et les notices techniques, guides de pose, normes et DTU en vigueur le jour de la pose.

Le respect des prescriptions de ces documents relève de l'unique responsabilité du client.

ENGAGEMENTS RSE

La stratégie AKRAPLAST®

Nous menons depuis plusieurs années une réflexion pour réduire nos impacts environnementaux et sociaux.

Pour structurer cette démarche et les actions entreprises, AKRAPLAST® s'est engagé dès 2019 par la mise en place d'une politique RSE.

Ces valeurs sont partagées par l'ensemble des équipes sur nos plateformes et nous sommes convaincus que la RSE est une source supplémentaire d'innovation et de créativité en faveur du développement durable.

3 piliers fondamentaux de notre feuille de route :



LIMITONS NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Nous avons décidé de travailler sur **les enjeux suivants** :

- Le changement climatique
- Nos déchets
- Le cycle de vie de nos produits
- Acheter de façon responsable



S'ENGAGER POUR NOS COLLABORATEURS

Egalité, Compétences et Sécurité : ces 3 mots résument nos engagements.

Pour évoluer avec la société, nous investissons pour l'avenir sur :

- Des entretiens annuels de performance et compétence
- Des formations : prévention des risques, formation à l'éco-conception, formation au management opérationnel.



SOYONS DES ACTEURS ENGAGÉS DE NOTRE SOCIÉTÉ !

AKRAPLAST® a choisi de s'investir, quand cela est possible, dans **la lutte contre les injustices sociales et dans la préservation de la biodiversité**.

Cela se concrétise par des partenariats avec des associations ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire soit sous forme de dons ou de missions de sous-traitance.